CARBEST

POINTS FORTS TECHNOLOGIE VÉHICULE

POUR CAMPING-CARS, VANS & CARAVANES

- Technologies innovantes et de pointe
- La qualité de fabrication garantit la fiabilité et la durabilité.
- Testé et recommandé par les professionnels depuis des années
- Rapport qualité-prix attractif avec une garantie de 3 ou 7 ans



2024/2025

www.carbest.de

CARBEST

FIABILITÉ & PERFORMANCE DEPUIS PLUS DE 23 ANS.

Depuis 2000, la marque CARBEST de la société REIMO propose des produits technologiques de haute qualité pour équiper les vans, fourgons, camping-cars et caravanes.

Des tests approfondis sont réalisés au sein de notre Département Recherche et Développement en Allemagne : nos ingénieurs, techniciens et spécialistes de l´amménagement de véhicule de loisirs peuvent ainsi garantir que la qualité des produits CARBEST et leurs fonctions sont idéales pour une utilisation embarquée dans les véhicules de loisirs.

En ce qui concerne la qualité et les fonctions de tous les produits, il est particulièrement important que ceux-ci ne soient pas seulement utiles au camping, mais qu'ils répondent également aux exigences élevées des composants qui doivent être utilisés dans les véhicules de loisirs. Nos chargeurs, éclairages LED, batteries Lithium LiFePO4 ou systèmes satellites sont aujourd'hui utilisés par de nombreux fabricants comme équipement d´origine sur leurs véhicules.

Vous trouverez l'ensemble de nos produits CARBEST sur notre boutique en ligne à l'adresse www.carbest.de

Cliquez ici pour aller sur notre boutique en ligne www.carbest.de



MIEUX QU´UNE BONNE IMPRESSION :

3 OU 7 ANS DE GARANTIE SUR LES PRODUITS CARBEST !

En tant que spécialiste de l´équipement de véhicules de loisirs et du camping, notre marque CARBEST propose une large gamme d'articles de camping et de produits technologiques de haute qualité.
Afin de renforcer la confiance dans la qualité des produits CARBEST, nous assurons une garantie de 3 ans sur tous les articles achetés, et cette garantie est étendue à 7 ans sur une sélection de produits spécifiques.

(* Nos conditions de garantie se trouvent à la page 114 du catalogue)

www.carbest.de

SOMMAIRE

Panneaux solaires flexibles	4 – 5
Panneaux solaires flexibles - Kits complets	6
Panneaux solaires rigides	7
Panneaux solaires rigides - Kits complets	8 – 9
Panneaux solaires pliables/accessoires solaires	10 – 13
Unités de charge multifonctionnelles	14 – 15
Batteries LiFePO4	16 – 17
Batteries AGM/Station d'énergie/ Accessoires pour terminaux de batterie	18 – 19
Chargeurs de batterie/ amplificateurs de charge	20 – 21
Onduleur sinusoïdal	22 – 23
Onduleurs sinusoïdaux	24
Modules 12/24 V/distribution d'énergie	25
Prises 12 V/prises de charge USB	26
Glacières à compression	27 – 31
Rails coulissants pour glacières	32
Réfrigérateurs à compression	33 – 35
Systèmes de climatisation	36
Chauffages diesel de stationnement	37
Smart TV	38
Supports muraux pour téléviseurs	39
Systèmes satellite/mâts d'antenne	40 – 43
Caméras de rétroviseur	44
Caméras pour feux de freinage/ Système radio de caméra de recul	45
Plaques de cuisson au gaz	46 – 47
Combinaisons table de cuisson/évier	48 – 49
Éviers	49 – 50
Pompes à eau	51
Système de tuyaux pour l'eau douce	52
Baies en verre sécurit	54 – 59
Baies en verre acrylique en acrylique	59 – 65
Lanterneaux / housses de protection	66 – 68
Systèmes de ventilation de toit	69
Tapis thermiques	70 – 74
Isolation extérieure	75 – 77
Moustiquaires	78 – 81
Systèmes de mise à niveau Autolift	82
Systèmes de suspension pneumatique	83
Déplace-caravanes	84 – 85
Prises CEE, câbles, tambours de câbles	86 – 87
Accessoires Schuko pour 230 V	88
Détecteur de gaz/détecteurs de fumée	89
LED profilé	90
Éclairage de panneau/éclairage d'auvent	91
Luminaires	92 – 93
Luminaires encastrés/luminaires de cockpit	94 – 95
Bandes LED/profils d'aluminium	96 – 97
Source lumineuse SMD/COB	98
Lampes d'extérieur	98 – 99
Isolation des véhicules/ protection des véhicules	100 – 101
Tapis de véhicule / tapis de sol	102 – 103
Housses de protection/Ustensiles	104
Lits d'appoint / lits escamotables	105
Cales de nivellement/marches	106 – 107
Accessoires pour caravanes	108 – 109
Accessoires pratiques pour le camping	110 – 112
Produits de transformation	113

NOS PRINCIPALES NOUVEAUTÉS



POWER PANEL SFX135 MODULE SOLAIRE

EXTRÊMEMENT ROBUSTE
REVÊTEMENT ETFE

135 WATT | **EXTRÊMEMENT ROBUSTE** | **FIBRE-VERRE** | **PUISSANTES CELLULES SOLAIRES CRISTALLINS** | **ETFE-COUVERT** | **6 m CÂBLE 2x 2,5 mm²**

- **Très résistant grâce au film ETFE avant et arrière avec bords extérieurs soudés**
- **Cellules SUNPOWER haute performance**
- **Boîtier de raccordement compact**
- **câble de 6 m (2 x 2,5 mm²) préinstallé**

Le Power Panel SFX135 de 135 W est un module solaire semi-flexible doté d'une nouvelle composition matérielle. Les cellules SUNPOWER haute performance sont montées sur une plaque porteuse stable en fibre de verre noire, recouverte d'une couche d'ETFE extrêmement résistante. Ce film ETFE se trouve à l'avant et à l'arrière du module et est soudé sur les bords.

Cette conception assure une protection optimale des cellules internes et rend le Power Panel SFX135 extrêmement robuste contre les rayures, la chaleur, l'humidité élevée ainsi que l'eau de mer et l'eau salée.

Puissance / nombre de cellules Sunpower	135 W/36 cellules
Couche supérieure du matériau à l'avant et à l'arrière	ETFE
Matériau de la plaque de support	Fibre de verre (noir)
Efficacité des cellules	24,40 %
Courant de court-circuit (Icc)	6,42 A
Tension de circuit ouvert (Voc)	26.2 volts
Tension nominale (Vmp)	22,3 volts
Courant nominal (Imp)	6,06 A
Dim. mm LxLxH (hauteur boîte de connexion)	1235 x 540 x 4 (env. 22)
Câble (2 x 2.5mm²)	6 m
Poids avec câble	environ 4,7 kg
Ref.	**84031**
Prix	**449,–**






Plaque en fibre de verre, gaine ETFE


Cellules SUNPOWER


Boîte de connexion compacte (H : 22 mm)


câble de connexion de 6 m pré-assemblé

Structure du Power Panel SFX135

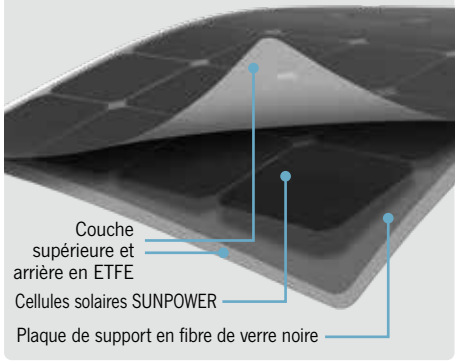

POWER PANEL SFX135 KIT COMPLET

135 WATT | **INCL. RÉGULATEUR DE CHARGE MPPT** | **6 m CÂBLE 2x 2,5 mm²**

- **Le kit comprend le module solaire SFX135 avec câble préinstallé (longueur 6 m), un régulateur de charge MPPT de haute qualité, un manchon de toit**
- **Régulateur solaire MPPT (12V/12A, max. 165W) pour charger les batteries GEL, plomb-acide, AGM et LiFePO4 (type de batterie réglable)**

Panneau solaire	1 x 84031
Dim. mm LxlxH (Boîte H)	1235x540x4 (app. 22)
Câble (2 x 2.5mm²)	6 m
Régulateur de charge solaire MPPT	851005
Puissance du régulateur	12V/12A, max. 165 W
Ref. du câble préinstallé	85258
Ref.	**85279**
Prix	**549,–**



Y compris régulateur de charge solaire MPPT, entrée de câble de toit et câble solaire





Accessoires en option





Accessoires en option :

① **Module Bluetooth pour le régulateur de charge solaire MPPT 851005**
Affichage des données solaires sur smartphone/tablette via Bluetooth. Longueur du câble : 3 m. **851007** **29,90**

② **Capteur de température avec câble de 3 m**
851004 **10,30**

POWER PANEL FLEX MODULES SOLAIRES


ETFE SURFACE | FIBERGLAS OR TPT PLATEAU PORTEUR | PUISSANTES CELLULES SOLAIRES CRISTALLINS | SEULEMENT 3 mm ÉPAISSE | INCLUS CÂBLE 2x 2,5 mm²

- **Cellules Sunpower : Augmentation significative du rendement électrique même si l'angle d'ensoleillement n'est pas optimal**
- **Environ 5 fois plus légères que les modules conventionnels**
- **Boîtier de raccordement compact**
- **Câble solaire (2 x 2,5 mm²) préinstallé**
- **Compatible avec les régulateurs solaires de CARBEST ou VOTRONIC**
- **Idéal également pour une utilisation maritime**

Les modules solaires fournissent plus de puissance que les modules PV conventionnels de même taille. Grâce à la surface ETFE de haute qualité avec structure en nid d'abeille, les performances augmentent de manière significative dans des conditions crépusculaires ou nuageuses.
En particulier à haute température, le rendement est nettement supérieur à celui des modules comparables. Cela signifie une efficacité maximale sans perte de performance.

Couche supérieure du matériau :
ETFE : Matériau très dur et fin (environ 0,025 mm) avec une transmission lumineuse élevée d'environ 95 %. Résistant à la chaleur jusqu'à env. 150°C. Très bonne résistance aux intempéries, convient également à l'eau salée.
Plaque de support du matériau :
TPT : Matériau à haute capacité de flexion.
Plus flexible que la fibre de verre.
Fibre de verre : Matériau très résistant et dur pour une protection optimale des cellules solaires.

Structure des modules solaires Power Panel Flex

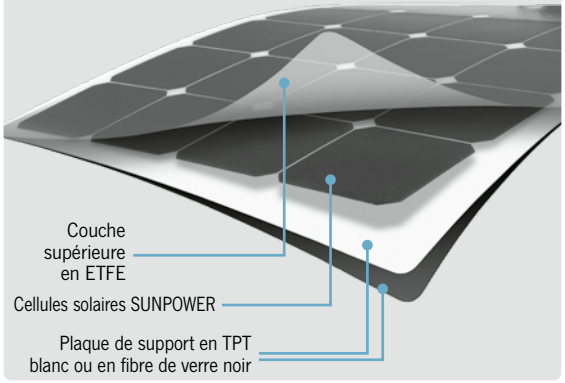





Boîte de jonction sur le panneau arrière du panneau ! (uniquement pour 853177)



	Power Panel Flex 80 blanc*	Power Panel Flex 110 Pro noir	Power Panel Flex 110 blanc	Power Panel Flex 125 Pro Square noir	Power Panel Flex 135 Square blanc*	Power Panel Flex 150 Pro noir*	Power Panel Flex 165 blanc* boîte de connexionarrière
Puissance / Nombre de cellules	80 W/56 cellules	110 W/32 cellules	110 W/32 cellules	125 W/36 cellules	135 W/36 cellules	150 W/44 cellules	165 W/44 cellules
Couche supérieure du matériau	ETFE	ETFE	ETFE	ETFE	ETFE	ETFE	ETFE
Matériau de la plaque de support	TPT	Fibre de verre	TPT	Fibre de verre	TPT	Fibre de verre	TPT
Efficacité des cellules	20,8 %	22,5 %	22,6 %	22,5 %	24,4 %	24,4 %	24,40 %
Courant de court-circuit (Icc)	2,8 A	6,88 A	6,32 A	6,94 A	6,41 A	6,41 A	6,41 A
Tension de circuit ouvert (Voc)	36,5 volts	20.77 Volt	21,9 volts	23,36 volts	26.2 volts	29.2 volts	32.1 volt
Tension nominale (Vmp)	30.8 volts	17,6 volts	18,6 volts	19,8 volts	22,3 volts	24.8 volts	27,3 volts
Courant nominal (Imp)	2,6 A	6,25 A	5,97 A	6,31 A	6,05 A	6,05 A	6,05 A
Dim. mm LxlxH (Boîte H)	980 x 550 x 3 (22)	1100 x 540 x 2,5 (22)	1095x540x3 (22)	840x800x2,5 (22)	860 x 800 x 3 (22)	1360 x 540 x 3 (22)	1460 x 540 x 3 (22)
Câble (2 x 2,5mm²)	8 m	6 m	8 m	6 m	8 m	6 m	6 m
Poids avec câble	environ 2.1 kg	environ 4.0 kg	environ 3,2 kg	environ 4,3 kg	environ 3.9 kg	environ 5 kg	environ 4,8 kg
Ref.	**85319**	**853180**	**853170**	**853181**	**853175**	**853176**	**853177**
Prix	**186,15**	**459,–**	**259,–**	**399,–**	**399,–**	**469,–**	**449,–**

***Nous recommandons un régulateur de charge solaire MPPT avec une tension d'entrée >30 V pour ces modules afin d'utiliser la puissance de manière optimale.**

KITS COMPLETS PANNEAUX SOLAIRES FLEXIBLES

PUISSANTS PANNEAUX SOLAIRES | PUISSANTES CELLULES SOLAIRES CRISTALLINS | INCL. RÉGULATEUR DE CHARGE MPPT | INCLUS CÂBLE 2x 2,5 mm² | TOUS LES KITS COMPRENNENT UN RÉGULATEUR DE CHARGE, UN PASSE TOIT, ET UN CÂBLE SOLAIRE

- **Puissance de 80 à 160 W**
- **Les kits comprennent un panneau solaire avec câble préinstallé, un régulateur de charge MPPT de haute qualité et un passe toit**
- **Régulateur de charge solaire MPPT pour charger les batteries GEL, plomb-acide, AGM & LiFePO4 (type de batterie réglable)**

Kit complet Power Panel Flex 80 blanc
Idéal pour les faibles besoins en énergie, par exemple pour l'éclairage et les pompes à eau ou pour charger les smartphones/tablettes, les batteries ou les appareils photo. Convient également pour la conservation des batteries et la compensation des consommateurs silencieux.

Kit complet Power Panel Flex 110-135 blanc ou noir
Kit avec le module solaire CARBEST 110W ou 125W ou 135 W, par exemple pour l'éclairage, la pompe à eau, la glacière à compression, le chauffage occasionnel.

Kit complet Power Panel Flex 150/160 blanc ou noir
Kit avec le module solaire CARBEST 150/160 W, par exemple pour la lumière, la pompe, TV/Sat, le chauffage et le réfrigérateur à compression.





Idéal pour les vans, fourgons et camping-cars. Assure un confort de conduite.





Régulateur de charge solaire MPPT (851005/851006)

	Kit complet Power Panel Flex 80 blanc	Kit complet Power Panel Flex 110 Pro noir	Kit complet Power Panel Flex 110 blanc	Kit complet Power Panel Flex 125 Pro Carré noir	Kit complet Power Panel Flex 135 Carré blanc	Kit complet Power Panel Flex 150 Pro noir	Kit complet Power Panel Flex 165 blanc (verso boîtier de connexion)
Puissance des panneaux solaires	80 W	110 W	110 W	125 W	135 W	150 W	165 W
Panneau solaire	1 x 85319	1 x 853180	1 x 853170	1 x 853173	1 x 853175	1x 853176	1x 853177
Dim. mm LxlxH (Boîte H)	980 x 550 x 3 (22)	1100 x 540 x 2,5 (22)	1095x540x3 (22)	840x800x2,5 (22)	860 x 800 x 3 (22)	1475 x 540 x 3 (22)	1460 x 540 x 3 (22)
Câble (2 x 2,5mm²)	8 m	6 m	8 m	8 m	8 m	6m	6m
Régulateur de charge solaire MPPT	851005	851005	851005	851005	851005	851005	851006
Puissance du régulateur	12V/12A, max. 165 W	12V/12A, max. 165 W	12V/12A, max. 165 W	12V/12A, max. 165 W	12V/12A, max. 165 W	12V/12A, max. 165 W	12V/25A, max. 350 W
Ref. du câble préinstallé	85201	85201	85201	85201	85201	85201	85201
Ref.	**85270**	**85269**	**85272**	**85273**	**85277**	**85278**	**85276**
Prix	**299,–**	**519,–**	**369,–**	**439,–**	**469,–**	**599,–**	**529,–**

Accessoires en option :

① **Module Bluetooth pour le régulateur de charge solaire MPPT 851005**
Affichage des données solaires sur smartphone/tablette via Bluetooth.
Longueur du câble : 3 m. **851007** **29,90**

② **Capteur de température avec câble de 3 m**
851004 **10,30**

① 

② 

PANNEAUX SOLAIRES AVEC LA TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE DES CELLULES À BARDEAUX : PLUS DE PUISSANCE POUR LA MÊME SURFACE


NOIR ALUMINIUM CADRE | VERRE TREMPÉ | CRIS-TALLINS TECHNO-LOGIE | MONO-CRISTALL-INS | INCLUS CÂBLE 2x 2,5 mm² | COULEUR NOIR

Technologie de pointe des cellules de bardeaux :
Des bandes de cellules étroites et superposées, sans interstices, au lieu de cellules individuelles adjacentes conventionnelles. Cette conception spéciale réduit les pertes de puissance et augmente le rendement du module.

- **Plus de puissance pour la même surface**
- **Moins de pertes de puissance en cas d'ombre partielle**
- **rendement augmenté de 10 % par rapport aux panneaux solaires standard**
- **Cadre robuste en aluminium (noir)**

	Bardeau CBS-120	CBS-150 Shingle
Puissance / Type de cellules	120 W / technologie shingle	150 W / technologie shingle
Efficacité des cellules	22,70 %	22,70 %
Courant de court-circuit (Icc)	6,28 A	6,24 A
Tension de circuit ouvert (Voc)	24 V	30,1 V
Tension nominale (Vmp)	20,3 V	25,5 V
Courant nominal (Imp)	5,92 A	5,89 A
Température de fonctionnement	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C
Dim. en mm LxlxH	1165x540x35	1450x540x35
Câble (2x 2,5mm²)	6 m	6 m
Poids	environ 7 kg	environ 9.5 kg
Couleur	Noir	Noir
Ref.	**8523899**	**8523900**
Prix	**219,–**	**269,–**





Technologie des bardeaux

CB + ALL-BLACK PANNEAUX SOLAIRES

ALU MINIUM CADRE | VERRE TREMPÉ | MONO-CRISTALLINS | INCLUS CÂBLE 2x 2,5 mm²

TOTAL 8 MODÈLES AU CHOIX

- **Puissance : 115 à 190 W**
- **Tous les modules solaires sont dotés d'un cadre robuste en aluminium (Série CB : couleur argent / Série All-Black : couleur noir)**
- **Cellules monocristallines sous verre trampé**
- **Connexion de câble protégée (2x 2,5mm²)**
- **garantie de performance de 25 ans** (Après 25 ans de durée de vie le rendement est d'environ 80 %)*



	CB-115 Slim (design fin)	CB-115	CB-155	CB-170	115W ALL-BLACK	155W ALL-BLACK	170W ALL-BLACK	190W ALL-BLACK
Puissance	115 W	115 W	155 W	170 W	115 W	155 W	170 W	190 W
Nombre de cellules	32 cellules	36 cellules	36 cellules	36 cellules	36 cellules	36 cellules	36 cellules	35 cellules
Efficacité des cellules	23,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,4%	22,4%	22,4%	22,40%
Courant de court-circuit (Icc)	6,92 A	6,16 A	8,3 A	9,02 A	6,27 A	8,45 A	9,03 A	10,46 A
Tension de circuit ouvert (Voc)	21,33 volts	23.96 volts	23.96 volts	24,18 volts	23,52 volts	23,52 volts	24,16 volts	23,31 volts
Tension nominale (Vmp)	17,62 volts	19,80 volts	19,8 volts	19,85 volts	19,43 volts	19,43 volts	19,80 volts	19,26 volts
Courant nominal (Imp)	6,53 A	5,81 A	7,83 A	8,56 A	5,92 A	7,98 A	8,59 A	9,87 A
Dim. en mm LxlxH	1580x410x35	1200x545x35	1640x545x35	1755x545x35	1200x545x35	1640x545x35	1755x545x35	1175x840x35
Câble (2x 2,5 mm²)	6m	1m	6m	6m	1m	6m	6m	6m
Poids app.	7,5 kg	7,5 kg	10,5 kg	11,3 kg	7,5 kg	10,5 kg	11,3 kg	11,8 kg
Ref.	**852387**	**852380**	**852389**	**852391**	**852381**	**852390**	**852392**	**852393**
Prix	**219,–**	**175,–**	**289,–**	**309,–**	**314,–**	**314,–**	**329,–**	**349,–**

* Veuillez tenir compte de nos conditions de garantie page 114.

PANNEAUX SOLAIRES CB KITS COMPLETS

ALU MINIUM CADRE ARGENT | VERRE TREMPÉ | MONO-CRISTALLINS | INCLUS CÂBLE 2x 2,5 mm² | TOUS LES ENSEMBLES COMPRENNENT : SUPPORT DE MONTAGE, RÉGULATEUR DE CHARGE, PASSE TOIT ET CÂBLE SOLAIRE.

- **Puissance : de 115 à 310 W**
- **Les kits comprennent un panneau solaire avec un passe toit, un régulateur de charge solaire MPPT et un câble solaire**
  (Tous les kits sont équipés d'un régulateur de charge solaire MPPT, sauf le kit de démarrage)
- **Régulateur de charge solaire MPPT pour charger les batteries GEL, plomb-acide, AGM et lithium LiFePO4 (type de batterie réglable)**
- **Cellules monocristallines**
- **Cadre robuste en aluminium, couleur argent**
- **Verre trempé**
- **Avec câble de raccordement préinstallé (2x 2,5 mm²)**
- **garantie de performance de 25 ans**
  (après 25 ans, la performance est encore d'environ 80 %)*






Régulateur de charge solaire MPPT (851005/851006)



Régulateur de charge solaire PWM dans le kit de démarrage (85135)

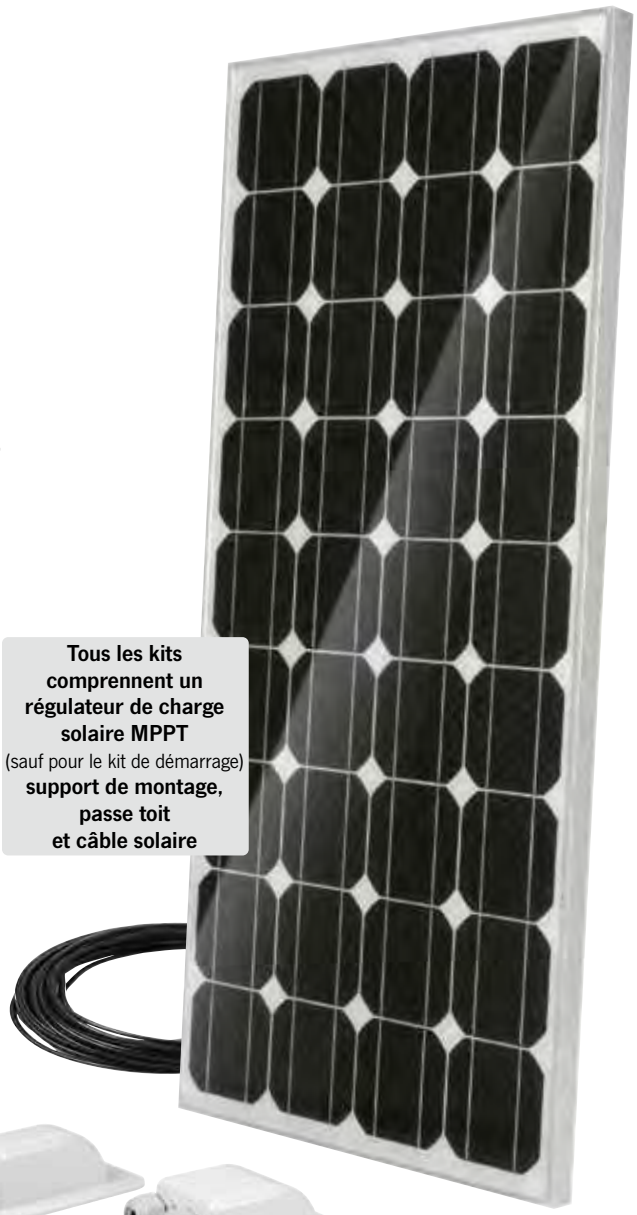

Tous les kits comprennent un régulateur de charge solaire MPPT (sauf pour le kit de démarrage) **support de montage, passe toit et câble solaire**



85049



850491

	Kit de démarrage complet CB-115B (sans régulateur de charge solaire MPPT)	**Kit complet CB-115 Slim**	**Kit complet CB-115**	**Kit complet CB-155**	**Kit complet CB-170**	**Kit complet CB-230**	**Kit complet CB-310**
Puissance des panneaux solaires	1x 115 W	1x 115 W	1x 115 W	1x 155 W	1x 170 W	2x 115 W	2x 155 W
Panneau solaire	1x 852380	1x 852387	1x 852380	1x 852389	1x 852391	2x 852380	2x 852389
Dim. en mm LxlxH	1200x545x35	1580x410x35	1200x545x35	1640x545x35	1755x545x35	2x 1200x545x35	2x 1640x545x35
Régulateur de charge solaire	85135	851005	851005	851005	851006	851006	851006
Puissance du régulateur	12V/15A, max. 180 W	12V/12A, max. 165 W	12V/12A, max. 165 W	12V/12A, max. 165 W	12V/25A, max. 350 W	12V/25A, max. 350 W	12V/25A, max. 350 W
Câble (2x 2,5mm²)	10 m	6 m	10 m	6 m	6 m	10 m	6 m
Passe toit (blanc)	85049	85049	85049	85049	85049	850491	850491
Passe toit (blanc)	850906	850900	850906	850906	850906	2x 850906	2x 850906
Ref.	**851095**	**851080**	**851096**	**851100**	**851101**	**851077**	**851102**
Prix	**249,–**	**319,–**	**289,–**	**399,–**	**419,–**	**519,–**	**699,–**

* Veuillez tenir compte de nos conditions de garantie page 114.

Accessoires en option :

① **Module Bluetooth pour le régulateur de charge solaire MPPT 851005**
Affichage des données solaires sur smartphone/tablette via Bluetooth. Longueur du câble : 3 m. **851007** **29,90**

② **Capteur de température avec câble de 3 m**
851004 **10,30**

① 

② 

PANNEAUX SOLAIRES ALL-BLACK KITS COMPLETS

ALU MINIUM CADRE NOIR | VERRE TREMPÉ | MONO-CRISTALLINS | INCLUS CÂBLE 2x 2,5 mm² | TOUS LES ENSEMBLES COMPRENNENT : SUPPORT DE MONTAGE, RÉGULATEUR DE CHARGE, PASSE TOIT ET CÂBLE SOLAIRE.

- **Puissance : 115 à 190 watts**
- **Les kits comprennent un panneau solaire avec un spoiler de montage, un passage de câble sur le toit, un régulateur de charge solaire MPPT et un câble solaire**
- **Régulateur de charge solaire MPPT pour charger les batteries GEL, plomb-acide, AGM et LiFePO4 (type de batterie réglable)**
- **Cellules monocristallines**
- **Cadre en aluminium solide, couleur noire**
- **Avec câble de connexion préinstallé (2x 2,5mm²)**
- **garantie de performance de 25 ans**
  (Après 25 ans, toujours environ 80 % de puissance)*



Tous les kits comprennent un régulateur de charge solaire MPPT (sauf pour le kit de démarrage) **support de montage, passe toit et câble solaire**





Régulateur de charge solaire MPPT (851005/851006)



	Kit complet 115W Full-Black	Kit complet 155W Full-Black	Kit complet 170W noir intégral	Kit complet 190W noir
Puissance des panneaux solaires	1x 115 W	1x 155 W	1x 170 W	1x 190 W
Panneau solaire	1x 852381	1x 852390	1x 852392	1x 852393
Dim. en mm LxlxH	1200x545x35	1640x545x35	1755x545x35	1175x840x35
Régulateur de charge solaire MPPT	851005	851005	851006	851006
Puissance du régulateur	12V/12A, max. 165 W	12V/12A, max. 165 W	12V/25A, max. 350 W	12V/25A, max. 350 W
Câble (2x 2,5mm²)	10 m	6 m	6 m	6 m
Passe-câble (noir)	850493	850493	850493	850493
Déflecteur de montage (noir)	850909	850909	850909	850911
Ref.	**851103**	**851104**	**851105**	**851106**
Prix	**369,–**	**399,–**	**419,–**	**479,–**

* Veuillez tenir compte de nos conditions de garantie page 114.

Accessoires en option :

① **Module Bluetooth pour le régulateur de charge solaire MPPT 851005**
Affichage des données solaires sur smartphone/tablette via Bluetooth. Longueur du câble : 3 m. **851007** **29,90**

② **Capteur de température avec câble de 3 m**
851004 **10,30**


①



②



PANNEAUX SOLAIRES PLIABLES & PORTABLES

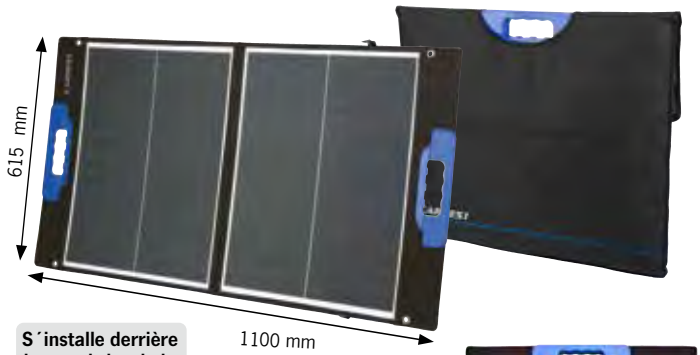

S´installe derrière le pare-brise de la plupart des vans






Inclus Câble de rallonge (5m)



Inclus Câble adaptateur (1m)



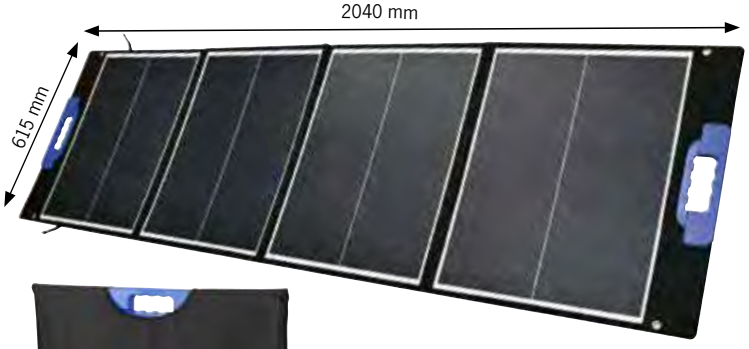





Inclus Câble de rallonge (5m)



Inclus Câble adaptateur (1m)



Panneau solaire pliable SC100

100 WATT | SHINGLE CELLULES PERC | MONO-CRISTALLINE CRISTALLINS | ETFE SURFACE | 3x USB | HOUSSE DE PROTECTION

- **Panneau solaire haute performance doté de la technologie shingle pour plus de performance sur la même surface et moins de perte en cas d'ombre partielle**
- **Surface en ETFE : Très robuste avec une transmission élevée de la lumière**
- **Idéal pour une installation au sol ou suspendu**
- **Housse de protection incluse avec câbles de connexion et 3x USB**
- **1x USB-A (5V/3A max.)**
  - **1x USB-QC 3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A max.)**
  - **1x USB-C PD 3.0 (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A max.)**
- **Comprend 2 câbles pour la connexion aux systèmes d´alimentation mobiles :**
  - **une rallonge de 5 m (2x 2,5 mm²) avec mini Anderson des deux côtés**
  - **un câble adaptateur de 1m (2x 2,5 mm²) avec mini Anderson Mini/Anderson 50 A**
- **Housse de protection avec pochette intégrée pour ranger les câbles**
- **Pensez à commander les contrôleurs de charge solaires séparemment (voir page 12)**

Puissance	100 W
Type de cellules	Cellules monocristallines
Tension nominale (Vmp)/courant nominal (Imp)	19.4 V / 5,16 A
Tension de circuit ouvert (Voc)	22,9 V
Courant de court-circuit (Icc)	5,46 A
Max. Tension continue (V)	100 Vcc
Efficacité des cellules	22 %
Dim. déployé en mm	1100x615x16
Dim. plié en mm	615x550x32
Poids incl. accessoires environ	4,5 kg
Ref.	**82510**
Prix	**299,--**

Panneau solaire pliable SC200

200 WATT | SHINGLE CELLULES PERC | MONO-CRISTALLINE CRISTALLINS | ETFE SURFACE | 3x USB | HOUSSE DE PROTECTION

- **Panneau solaire haute performance doté de la technologie shingle pour plus de performance sur la même surface et moins de perte en cas d'ombre partielle**
- **Surface en ETFE : Très robuste avec une transmission élevée de la lumière**
- **Idéal pour une installation au sol ou suspendu**
- **Housse de protection incluse avec câbles de connexion et 3x USB**
- **1x USB-A (5V/3A max.)**
  - **1x USB-QC 3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A max.)**
  - **1x USB-C PD 3.0 (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A max.)**
- **Comprend 2 câbles pour la connexion à des systèmes d'énergie portables/unités d'alimentation* :**
  - **une rallonge de 5 m (2x 2,5 mm²) avec mini Anderson des deux côtés**
  - **un câble adaptateur de 1m (2x 2,5 mm²) avec mini Anderson Mini/Anderson 50 A**
- **Housse de protection avec pochette intégrée pour ranger les câbles de connexion**
- **Pensez à commander les contrôleurs de charge solaires séparemment (voir page 12)**

Puissance	200 W
Type de cellules	Cellules monocristallines
Tension nominale (Vmp)/courant nominal (Imp)	19.4 V / 10,31 A
Tension de circuit ouvert (Voc)	22,9 V
Courant de court-circuit (Icc)	10,93 A
Max. Tension continue (V)	100 Vcc
Efficacité des cellules	22 %
Dim. déployé en mm	2040x615x16
Dim. plié en mm	615x550x32
Poids incl. accessoires environ	7,5 kg
Ref.	**82509**
Prix	**599,--**

* Les panneaux solaires pliables SC100 / SC200 / HC130 sont fournis sans régulateur de charge solaire.
Si un régulateur de charge solaire de puissance appropriée est déjà intégré à un système d'énergie portable (unité d'alimentation / station d'alimentation), aucun régulateur de charge solaire séparé n'est nécessaire. En cas de connexion à une batterie de voiture ou à un système d'énergie portable (unité d'alimentation / station d'alimentation) sans régulateur de charge solaire intégré, un régulateur de charge solaire d'une capacité et d'une puissance appropriées est nécessaire, un régulateur de charge solaire de capacité appropriée et un fusible doivent être raccordés.









Panneau solaire de puissance pliable HC130 (étui solaire)

130 WATT | MONO-CRISTALLINE CRISTALLINS | ETFE SURFACE | NOIR DESIGN | HOUSSE DE PROTECTION

- **Cellules monocristallines de haute qualité**
- **Cadre étroit en aluminium avec coins de protection**
- **Surface en ETFE : Très robuste avec une transmission élevée de la lumière**
- **Design entièrement noir**
- **Pieds repliables pour se tenir debout**
- **Comprend 2 câbles pour la connexion au système portable Systèmes énergétiques portables/unités d'alimentation* :**
  - **câble d'extension de 5 m (2x 2,5 mm²) avec Anderson Mini des deux côtés**
  - **câble adaptateur de 1 m (2x 2,5 mm²) avec Anderson Mini/Anderson 50 A**
- **Housse de protection avec pochette intégrée pour ranger les câbles de connexion pour ranger les câbles de connexion**
- **Pensez à commander les contrôleurs de charge solaires séparemment (voir page 12)**

Puissance	130 Watt
Type de cellules	Cellules monocristallines
Tension nominale (Vmp)/courant nominal (Imp)	20.5 V /6,35 A
Tension de circuit ouvert (Voc)	24 V
Courant de court-circuit (Icc)	6,66 A
Max. Tension continue (V)	100 V DC
Efficacité des cellules	22,70 %
Dim. déployé en mm	1193x635x25
Dim. plié en mm	595x635x50
Couleur	Noir
Poids app.	7,5 kg
Ref.	**82508**
Prix	**399,--**

ACCESSOIRES EN OPTION
POUR TOUS LES PANNEAUX SOLAIRES DE CETTE DOUBLE PAGE

Jeux de câbles pré-assemblés pour la connexion d'un régulateur de charge solaire
(Le régulateur de charge solaire n'est pas inclus)

① Câble de connexion XT60
Câble adaptateur pour la connexion à un système d'énergie au lithium avec connexion XT60 (par exemple Ecoflow).
Anderson Mini / XT60.
Longueur du câble : 1m, (2x 2,5mm²).
850923 **19,90**



Câble adaptateur Ecoflow

② Jeu de câbles avec bornes de batterie
Câble 1 : Bornes de batterie avec fusible / extrémité ouverte du câble. Longueur du câble : 1m, (2x 2.5mm²).
Câble 2 : Anderson Mini / extrémité ouverte du câble. Longueur du câble : 40 cm, 2x 2,5mm²). **850924** **25,70**



Extrémités de câble ouvertes pour la connexion à un régulateur de charge solaire

③ Jeu de câbles avec prise allume-cigare
Câble 1 : Prise allume-cigare avec fusible intégré / extrémité de câble ouverte. Longueur du câble : 1m, (2x 2,5mm²).
Câble 2 : Anderson Mini / extrémité ouverte du câble. Longueur du câble : 40 cm, (2x 2,5mm²). **850925** **21,90**



Extrémités de câble ouvertes pour la connexion à un régulateur de charge solaire

④ Jeu de câbles avec fiche Anderson 50A
Câble 1 : Anderson 50 A / extrémité ouverte du câble. Longueur du câble : 1m, (2x 2.5mm²).
Câble 2 : Anderson Mini / extrémité ouverte du câble. Longueur du câble : 40 cm, (2x 2,5mm²). **850926** **21,90**



Extrémités de câble ouvertes pour la connexion à un régulateur de charge solaire

Vue détaillée des différentes fiches (Fig. similaire) :



* Les panneaux solaires pliables SC100 / SC200 / HC130 sont fournis sans régulateur de charge solaire.
Si un régulateur de charge solaire de puissance appropriée est déjà intégré à un système d'énergie portable (unité d'alimentation / station d'alimentation), aucun régulateur de charge solaire séparé n'est nécessaire. En cas de connexion à une batterie de voiture ou à un système d'énergie portable (unité d'alimentation / station d'alimentation) sans régulateur de charge solaire intégré, un régulateur de charge solaire d'une capacité et d'une puissance appropriées est nécessaire, un régulateur de charge solaire de capacité appropriée et un fusible doivent être raccordés.

RÉGULATEURS DE CHARGE SOLAIRE MPPT ET ACCESSOIRES



12V / 24V | MAX. 30 A | 12V : MAX. 390 W | 24V : MAX. 780 W | MAX. 50 V | BLUETOOTH INTÉGRÉ | PLOMB AGM GEL LiFePO4 | E ECE R10

Régulateur de charge solaire MPPT 30A avec deux sorties de batterie pour charger des batteries avec des tensions différentes (12/24V) ou des types différents (par ex. AGM/LiFePO4)

- Fonction Bluetooth uniquement en association avec le module Bluetooth optionnel 851007 (application gratuite pour Android et iOS)
- Type de batterie réglable : GEL, plomb-acide, AGM, LiFePO4
- Tension d'entrée max. de 50V
- Affichage LED du niveau de charge
- En option : Capteur de température recommandé (851004)

Dimensions : LxlxH 155x147x43 mm **851010** **169,90**

12V | MAX. 55 V | BLUETOOTH PRÊT | LEAD AGM GEL LiFePO4 | E ECE R10

MAX. 12 A | MAX. 165 W | MAX. 25 A | MAX. 350 W



Régulateur de charge solaire MPPT avec deux sorties batteries

- Fonction Bluetooth uniquement en association avec le module Bluetooth optionnel 851007 (application gratuite pour Android et iOS)
- Type de batterie réglable : Batteries GEL, plomb-acide, AGM, LiFePO4
- Tension d'entrée max. de 50V
- En option : Capteur de température recommandé (851004)

Dimensions : LxlxH 150x80x40 mm

12V, 12A max. 165W	**851005**	**69,90**
12V, 25A max. 350W	**851006**	**99,90**

ACCESSOIRES POUR RÉGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE

851010 / 851005 / 851006



Module Bluetooth avec câble de 3m **851007** **29,90**



Capteur de température avec câble de 3m **851004** **10,30**



Moniteur solaire séparé, adapté aux régulateurs de charge solaire MPPT 851005 et 851006.
Comprend un cadre de montage et un câble de 5 m avec connecteur.
851008 **69,95**



12V / 24V | MAX. 20 A | 12V : MAX. 260 W | 24V : MAX. 520 W | MAX. 55 V | BLUETOOTH PRÊT | IP54 | E ECE R10

Régulateur de charge solaire MPPT 12/24V - 20A avec fonction Bluetooth intégrée

- Bluetooth intégré dans le boîtier, contôle et réglages via l'application gratuite
- Convient à tous les types de batteries (GEL, plomb-acide, AGM, LiFePO4)
- Particulièrement silencieux grâce à sa conception
- Affichage LED du niveau de charge
- Temp. Capteur de température dans le boîtier (longueur : 80 mm)

Dimensions : LxlxH 165x108x32mm, poids : 700g.
851321 **119,90**



12V | 16A 270W

Régulateur de charge solaire MPPT 12V, 16A

- 12 V/16 A/max. 270 W
- Type de batterie réglable
- Pour gel, AGM, acide, LiFePO4

2 modules solaires connectables, courbe de charge à 4 niveaux, désulfateur intégré. Sorties pour 2 batteries, avec indicateurs de charge LED. Tension d'entrée max. 40 V. Dimensions : LxlxH 105x85x50 mm
851320 **84,95**

RÉGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE PWM



MADE IN GERMANY

Caractéristique de charge LiFePO4

Régulateur de charge solaire 12V, 15A

12 V, puissance du module solaire min./max. 30-243 W, tension/courant max. du module solaire 28 V / 15 A, Courant de charge max. (Batt.1/2) 14,7 A/ 0,8 A, avec caractéristique de charge LiFePO4 connexion à l'EBL (en option avec 851304) Dimensions : LxlxH 131x77x40 mm, poids env. 155 g. **85138** **86,–**



Régulateur de charge solaire 12V/24V, 15A

Régulateur de charge fiable et économique pour les systèmes solaires avec une puissance de charge de 180/360 W.
Avec indicateur de capacité optique. **85135** **29,90**

PASSE CÂBLES / PROFILÉS DE SPOILER / RACCORDS DE CONNEXION



Passe-câbles


Pour faire passer les câbles en toute sécurité à travers les toits ou les murs. Petit, compact, étanche. Incl. Presse-étoupe PG 13.5 pour câble Ø 6-12 mm. à coller.

Couleur blanc

① **Simple** (L12,0 x l6,5 x H3,8 cm)	**85049**	**10,95**
② **Double** (L12,4 x l9,3 x H3,8 cm)	**850491**	**12,95**

Couleur noir

③ **Simple** (L12,0 x l6,5 x H3,8 cm)	**850493**	**10,95**
④ **Double** (L12,4 x l9,3 x H3,8 cm)	**850494**	**12,95**

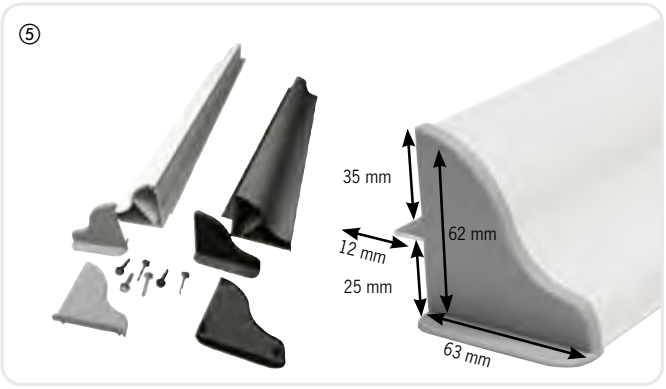

⑤ Jeux de profilés de spoiler en aluminium

en 2 parties, peut être raccourci selon les besoins, fixation par collage et/ou boulonnage. Convient aux panneaux solaires CARBEST. Contenu de la livraison : profilé, capuchons en plastique, instructions de montage

Couleur blanc :

Jeu de 2 profilés en aluminium, longueur 410 mm (adapté au module CARBEST 852387)	**850900**	**49,95**
Jeu de 2 profilés en aluminium, 550 mm (convient aux modules CARBEST 85226, 85227, 85229, 85239, 85240, 85250)	**850906**	**56,90**

Couleur noire :

Jeu de 2 profilés en aluminium, 550 mm (convient aux modules CARBEST 85226, 85227, 85229, 85239, 85240, 85250)	**850909**	**56,90**
Jeu de 2 profilés en aluminium, 840 mm (convient au module CARBEST 852393)	**850911**	**69,90**





⑥ Profilé d'angle set of 4

En plastique ABS, 4 pièces dans un set. Dimensions : 150x150 mm


85162 **35,–**

⑦ Connecting profile set of 2

En plastique ABS, jeu de 2 pièces Dimensions : L 180 mm

85163 **21,–**



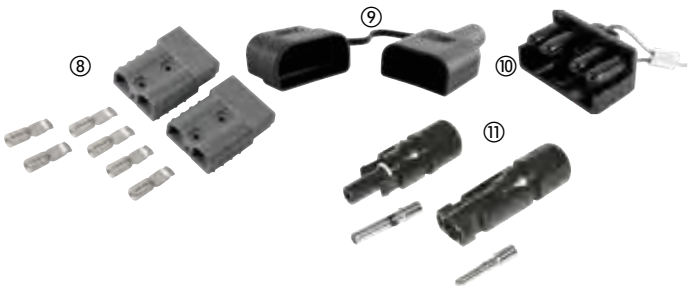

⑧ Jeu de connecteurs de batterie à courant élevé 50 A

connecteur unisexe à 2 pôles pouvant être utilisé comme fiche mâle ou femelle. Courant max. 50 A, 6 prises pour sections de câbles de 8mm² à 16mm². Dimensions : LxLxH 48x35 LxLxH 48x35x15,9 mm Contenu de la livraison : 2 x connecteur (set), 6 x contacts à sertir.

850920 **7,95**

⑨ Housse de protection avec capuchon pour connecteurs 50 A

Convient pour le no. ⑦. Protège le connecteur de la poussière, de la saleté et des projections d'eau. **811215** **2,90**

⑩ Capuchon de protection pour connecteurs 50 A

Convient pour no. ⑦. Matière : plastique. **811216** **1,99**

⑪ Jeu de connecteurs solaires MC4

Jeu de connecteurs spéciaux pour câbles unipolaires 2,5 - 6mm². Avec verrouillage par encliquetage. Jeu composé de 1 x fiche et 1 x prise. Indice de protection : débranché IP2X, branché IP67. Plage de température -40° à 90° C. Tension jusqu'à max. 1000 V. Courant jusqu'à max. 30 A.

84052 **4,95**

LITHIUMPOWERUNIT 48

48 Ah LiFePO4 BATTERIE | 614 Wh | SINUS-ONDULEUR 500 W | MPPT SOLAIRE-CONTROLLER | GESTION DE LA BATTERIE SYSTÈME | LCD-AFFICHAGE LED | PORTA-BLE | BOÎTIER ROBUSTE OFF ABS



① **Entrée de charge pour les modules solaires**
② **connexion 12V pour l'allume-cigare**
③ **2x 12V (5,5 mm)**
④ **Écran LCD**
⑤ **2x USB (5V/3.1A)**
⑥ **1x USB QC (5-20V/max. 18W)**
⑦ **1x USB-C (5-20V/max. 60W)**
⑧ **2x prise 230V**

- **Rechargeable via différentes sources**
- **Solution de charge portative tout-en-un adaptée à de nombreux types d´appareils**
- **Compact, robuste et maniable pour une utilisation mobile**
- **Idéal pour les activités de plein air de toutes sortes**



prise allume-cigare 12V



2x prises 230V




Port USB-C




3x port USB

Batterie LiFePO4 avec BMS	48 Ah (12,8 V), 614 Wh
Onduleur sinusoïdal intégré	500 W (max. 1000 W pour de courtes périodes)
Régulateur de charge solaire MPPT intégré	max. 120 W / 26 V
Options de connexion	2x prise de courant 230 V (à l'arrière) 2x 12 V 5,5 mm (5 A, max. 60 W) 1x 12 V prise allume-cigare (10 A, max. 120 W) 2x USB (5 V/3,1 A) 1x USB QC (5-20 A, max. 18 W) 1x USB-C (5-20 A, max. 60 W)
Rechargeable via	- secteur 230 V avec le chargeur - prise allume-cigare du véhicule 12 V - Panneau solaire (tension du module solaire max. 120 W / 26 V)
Dim. LxlxH app.	324x198x186/254 mm
Poids	8 kg
Ref.	**814135**
Prix	**639,–**


Rechargeable via

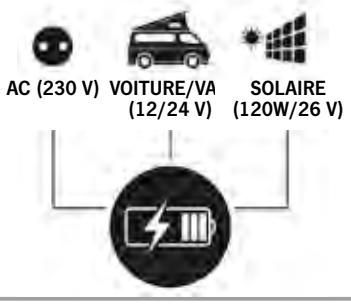

Contenu de la livraison

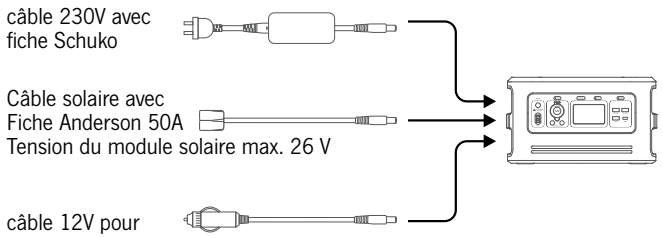

Dimensions



LITHIUMPOWERUNIT 80

80 Ah LiFePO4 BATTERIE | 1024 Wh | ONDULEUR SINUSOÏDAL 1000 W | CONTROLEUR DE CHARGE SOLAIRE MPPT | GESTION DE LA BATTERIE SYSTÈME | LCD-AFFICHAGE LED | PORTA-BLE | BOÎTIER ROBUSTE OFF ABS





Batterie LiFePO4 avec BMS	80 Ah (12,8 V), 1024 Wh
Onduleur sinusoïdal intégré	1000 W (max. 2000 W à court terme)
Régulateur de charge solaire MPPT intégré	max. 120 W / 50 V / 15 A
Options de connexion	① 1x prise de courant 230 V ② 2x 12V connexion allume-cigare ③ 2x connexion USB (5 V/3,1 A) ④ 4x Connexion Anderson (50 A) ⑤ 1x connexion Anderson (175 A)
Rechargeable via	- secteur 230 V avec le chargeur - Module solaire (tension du module solaire max. 120 W / 50 V / 15 A)
Dim. LxlxH / Poids	455x250x330 mm / app. 15 kg
Ref. Prix	**814136 1199,–**



Contenu de la livraison :
① LithPowerUnit 80, ② Chargeur secteur (entrée : 200-240 V / sortie : 14,6 V, 20 A), ③ Câble de liaison (2 m, câble Ø 16 mm²) avec 1 fiche Anderson de 175 A et pinces crocodiles pour la batterie, ④ Câble solaire (1,5 m, câble Ø 6 mm²) avec 2 fiches Anderson de 50 A, ⑤ Câble universel (1,5 m, câble Ø 6 mm²) avec 1 fiche Anderson 50 A et 1 extrémité de câble ouverte, ⑥ fiche Anderson 50 A avec 2x contacts à sertir (pour câble Ø 6 mm²), ⑦ Divers capuchons pour les connexions Anderson, ⑧ Matériel de fixation (y compris 2 x œillets d'arrimage et 1 x sangle de tension).

LITHIUMPOWERUNIT 120

120 Ah LiFePO4 BATTERIE | 1536 Wh | ONDULEUR SINUSOÏDAL 2500 W | CONTROLEUR DE CHARGE SOLAIRE MPPT | CHARGE BOOSTER (30 A) | GESTION DE LA BATTERIE SYSTÈME | DISJON-CTEUR RCD | LCD-AFFICHA-GE LED | PORTA-BLE | INCL. SUP-PORT DE MONTAGE | BOÎTIER ROBUSTE





Batterie LiFePO4 avec BMS	120 Ah (12,8 V), 1536 Wh
Onduleur sinusoïdal intégré	2500 W (max. 5000 W à court terme)
Régulateur de charge solaire MPPT intégré	max. 400 W / 25 V / 30 A
Options de connexion	① 2x prise de courant 230 V ② 2x 12 V connexion allume-cigare ③ 2x connexion USB (5 V/3,1 A) ④ 4x Connexion Anderson (50 A) ⑤ 1x connexion Anderson (175 A)
Rechargeable via	- secteur 230 V avec le chargeur - Module solaire (tension du module solaire max. 400 W / 25 V / 30 A) - Booster de charge intégré
Dim. LxlxH / Poids	420x250x330 mm / app. 25 kg
Ref. Prix	**814137 2199,–**



Contenu de la livraison :
① LithPowerUnit 120, ② Chargeur de secteur (entrée : 200-240 V / sortie : 14,6 V, 20 A), ③ Câble de liaison (2 m, câble Ø 16 mm²) avec 1 fiche Anderson 175 A et pinces crocodiles pour batterie, ④ Câble solaire (1,5 m, câble Ø 6 mm²) avec une fiche Anderson de 1 x 50 A et une pince crocodile pour batterie 1 x fiche Anderson de 50 A et 1 x extrémité de câble ouverte, ⑤ Câble de connexion pour le signal D+ (câble ING, env. 6 m), f 4 x 50 A et 1 x extrémité de câble ouverte, e Câble de connexion pour le signal D+ (câble ING, env. 6 m), ⑥ 4 fiches Anderson 50 A avec contacts à sertir (pour câble Ø 6 mm²), ⑦ Divers capuchons pour les connexions Anderson, ⑧ Matériel de fixation (y compris 2 x supports de montage, 2 x œillets d'arrimage & 1 x sangle de tension). 1 x sangle de tension).



TÉLÉCHARGEZ L´ APPLICATION CARBEST GRATUITEMENT !

Pour toutes les batteries CARBEST LiFePO4 avec fonction Bluetooth, vous pouvez vérifier les statut et niveau de charge et plus encore, et ce à tout moment via votre smartphone ou tablette grâce à l'application CARBEST.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Pour smartphones et tablettes avec iOS ou Android

BATTERIES LiFePO4 AVEC TECHNOLOGIE BLUETOOTH

NEW 2024



50 Ah | BLUE-TOOTH | FONCTION DE CHAUFFAGE INTÉGRÉE | M8 FILETAGE

Li50BT-H : S'adapte parfaitement au compartiment de la paroi latérale arrière droite du Volkswagen Multivan à partir de YOC. 2022

12V | BLUE-TOOTH | BMS | TRÈS GRANDE DURABILITÉ | INSTALLATION COUCHÉE POSSIBLE | APP CARBEST GRATUITE

7* ANS de GARANTIE

- **Niveau de charge de la batterie lisible sur smartphone ou tablette via l´App**
- **Branchement en série : jusqu'à 4 batteries**
- **Branchement en parallèle possible : jusqu'à 2 batteries**
- **Protection de la batterie grâce à la gestion intégrée de la batterie**
- **Durée de vie ≥ 3000 à 90% DOD ou max. 7 ans de garantie***
- **Seulement environ 1/3 du poids d'une batterie plomb-acide conventionnelle**
- **Batteries au lithium marquées BT-H avec fonction de chauffage intégrée pour une charge efficace même à des températures inférieures à zéro**
- **Affichage intégré avec indication du niveau de charge**



100 Ah | BLUE-TOOTH | FONCTION DE CHAUFFAGE INTÉGRÉE | M8 FILETAGE

Utilisation de la fonction de chauffage : le BMS interne surveille en permanence la température ambiante de la batterie et commande la fonction de chauffage intégrée de manière entièrement automatique. Si une température ≤ 0°C est mesurée pendant le processus de charge, le BMS arrête immédiatement la charge de la batterie et active simultanément la fonction de chauffage de la batterie. Après avoir atteint +5°C, le processus de charge se poursuit automatiquement. Si la température dépasse 10°C, la fonction de chauffage est à nouveau désactivée.



100 Ah | BLUE-TOOTH | M8 FILETAGE

Auto Zeitung
SEHR EMPFEHLENSWERT
REIMO
Reimo Carbest Li100BT
Ausgabe 10 / 2021

Batterie	Volt (V)	Ah	Max. Courant de décharge à court terme	Dim. LxlxH mm	Poids kg	Ref.	Prix
Li50BT-H	12	50	100 A (<5sec.)	195x132x183	environ 7.5	**814100**	**499,--**
Li100BT-H	12	100	150 A (<5sec.)	330x170x195	environ 14	**814131**	**999,--**
Li100BT	12	100	150 A (<5sec.)	330x170x195	environ 14	**81413**	**764,15**

Li50BT-H devrait être disponible Q2/2024.



Affichage LED intégré
sur le dessus de la batterie
avec indicateur de niveau de charge.

* Veuillez tenir compte de nos conditions de garantie page 114.

BATTERIES LiFePO4

12V | 100 jusqu'à 200 Ah | BMS | COMPACT DESIGN | TRÈS GRANDE DURABILITÉ | INSTALLATION COUCHÉE POSSIBLE


7* ANS de GARANTIE

- Technologie de batterie fiable et puissante, pour une utilisation intensive !
- Protection de la batterie grâce à la gestion intégrée de la batterie
- Faible autodécharge en cas de non-utilisation, car un mode veille est automatiquement est activé après 24 heures sans charge/décharge
- Idéal pour remplacer les lourdes batteries AGM
- 3 fois moins lourdes - donc plus de charge utile possible
- Durée de vie ≥ 3000 à 90% DOD ou max. 7 ans de garantie*
- Installation horizontale possible

100 Ah | 2 POIGNÉES DE TRANSPORT

- Excellent rapport qualité-prix
- Branchement en série : jusqu'à 4 batteries
- Branchement en parallèle possible : jusqu'à 2 batteries
- Boîtier avec 2 poignées de transport intégrées

Batterie	Volt (V)	Ah	Max. Décharge électricité	Max. Courant de décharge à court terme	Poids kg	Ref.	Prix
Li100	12	100	100 A	200 A (< 5s.)	12,5	81451	764,15

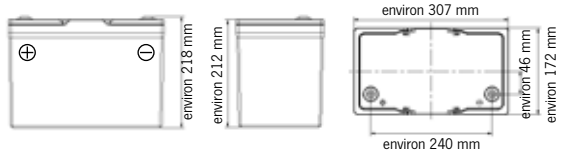







100 Ah | BLUE-TOOTH | FONCTION DE CHAUFFAGE INTÉGRÉE | BOÎTIER DIN H6 | 1 CARRIER POIGNÉE | APP CARBEST GRATUITE

- Boîtier DIN H6, spécialement conçu pour le montage sous le siège du conducteur du Volkswagen Transporter 6.1 / 6 / 5
- Bornes de batterie de voiture standard
- Branchement en série : jusqu'à 4 batteries
- Branchement en parallèle possible : jusqu'à 2 batteries

Batterie	Volt (V)	Ah	Max. Décharge électricité	Max. Courant de décharge à court terme	Poids kg	Ref.	Prix
Li100BH6	12	100	100 A	350 A (< 3s.)	12,5	81452	999,--









La batterie, l'état de charge et plus encore peuvent être vérifiés à tout moment sur smartphone ou tablette grâce à l'application CARBEST.


Batterie sous le siège : Spécialement conçue pour le montage sous le siège dans le Volkswagen Transporter 6.1 / 6 / 5

BATTERIE LiFePO4 SOUS LE SIÈGE

200 Ah | BLUE-TOOTH | FONCTION DE CHAUFFAGE INTÉGRÉE | BOÎTIER EN MÉTAL | APP CARBEST GRATUITE

- Boîtier métallique aux dimensions spéciales, adapté au montage sous le siège du Fiat Ducato et véhicules similaires
- Filetage M8 à l'avant de la batterie
- Branchement en série : jusqu'à 4 batteries
- Branchement en parallèle possible : jusqu'à 2 batteries

Batterie	Volt (V)	Ah	Max. Décharge électricité	Max. Courant de décharge à court terme	Poids kg	Ref.	Prix
Li200BHD	12	200	150A	350 A (< 3s.)	25	81453	1890,--

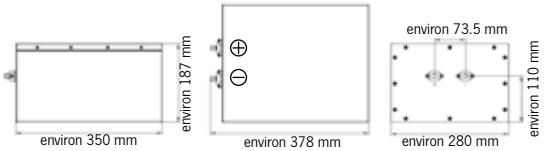



La batterie, l'état de charge et d'autres informations peuvent être vérifiés à tout moment via un téléphone portable ou une tablette à l'aide de l'application Carbest.

Batterie sous le siège : Spécialement conçu pour le montage sous le siège dans Fiat Ducato et véhicules similaires

* Veuillez tenir compte de nos conditions de garantie page 114.



LONGUE DURÉE DE VIE CYCLE PROFOND BATTERIES AGM

12V | LONGUE DURÉE CYCLE PROFOND | MAIN-TENANCE GRATUITE | COMPACT DESIGN

- **Batterie de service sans entretien pour camping-cars et vans**
- **Haute résistance aux vibrations et étanchéité**
- **Possibilité d'installation indépendante de la position**
- **Stabilité de cycle élevée, également idéale pour une utilisation combinée à un système solaire**
- **Faible autodécharge**

Les batteries AGM de CARBEST ont été spécialement conçues pour être utilisées dans les véhicules de loisirs. Grâce à la technologie AGM (Absorbent Glass Mat), les batteries ne nécessitent aucun entretien. Les batteries peuvent être installées verticalement ou horizontalement (pas à l'envers, avec les bornes de la batterie tournées vers le bas). La batterie T100 peut être installée sous le siège avant des Volkswagen T5/T6 et des Fiat Ducato. La résistance élevée aux vibrations, la très bonne stabilité du cycle et la faible autodécharge font de ces batteries une solution de stockage d'énergie idéale pour les véhicules de loisirs. Grâce à leurs dimensions compactes, elles s'intègrent dans les compartiments de batterie ou de stockage courants. Les batteries AGM résistent au gel jusqu'à une température de -40°C.

Batterie	Volt (V)	Ah	Dimensions LxlxH (mm)	Batterie terminal Fil con-ducteur	Poids (kg)	Ref.	Prix
① **AGM 60***	12	60	258x167x213 °	M6	23,5	**850534**	**224,–**
② **AGM 80***	12	80	350x167x179 °	M6	22,5	**850529**	**234,–**
③ **AGM 90***	12	90	306x168x216 °	M6	29	**850535**	**295,–**
④ **AGM 100***	12	100	330x171x220 °	M8	29,0	**850531**	**239,–**
⑤ **AGM T100**	12	100	353x175x190	---	26,3	**850530**	**259,–**
⑥ **AGM 120***	12	120	330x173x218 °	M8	33,5	**850536**	**339,–**
⑦ **AGM 134***	12	134	340x174x285 °	M8	42,5	**850537**	**389,–**

° plus hauteur des vis du terminal de la batterie

*Inclus dans la livraison :

Kit d'adaptateurs de bornes de batterie

Pour la conversion du filetage femelle M6 ou M8 en un filetage conique SAE standard (+/-). Contenu de la livraison : Jeu de cosses (+/- pôle) y compris les vis.
Non inclus avec la batterie AGM T100 (850530).





Quelle batterie utiliser ? Les batteries de démarrage normales ne sont pas conçues pour subir des contraintes cycliques et ne sont pas recommandées comme batteries de bord. Les batteries résistantes aux cycles sont adaptées aux contraintes qui se produisent pendant les opérations de décharge et de charge. On distingue les batteries à électrolyte lié de type gel ou AGM, les batteries liquides/acides classiques et les LiFePO4.

Les batteries au gel, AGM et LiFePO4 sont étanches et ne nécessitent absolument aucun entretien pendant toute leur durée de vie. Tous les types de batteries présentent une grande stabilité de cycle dans les conditions de charge requises.

Les batteries au gel peuvent également être déchargées très profondément pendant une courte période, à condition qu'elles soient immédiatement rechargées.

Les batteries AGM ont des performances légèrement supérieures pour une même taille de boîtier et peuvent également supporter des courants de charge/décharge très élevés à court terme.

Les batteries en version LiFePO4 (voir pages précédentes) sont les dispositifs de stockage d'énergie les plus légers avec la densité énergétique la plus élevée. Leur prix est beaucoup plus élevé, mais il est quelque peu compensé par la durée de vie plus longue que l'on peut attendre de l'infrastructure existante.

La durée de vie d'une batterie est mesurée en cycles de charge. 1 cycle de charge signifie : 1 x décharge, 1 x charge. Dans ce cas, plus la quantité d'énergie extraite est faible (en pourcentage), plus la durée de vie est longue. Pour une décharge maximale de 30 %, environ. 1200 cycles de charge. Si elle est toujours déchargée de 50 %, la durée de vie est réduite à environ 500 cycles. Avec les batteries de démarrage classiques (plomb / acide), cette différence est beaucoup plus importante. (Après l'installation ou avant l'entreposage hivernal, prévoir min. 24 h de charge.

Remarques sur l'élimination des batteries usagées :
La loi vous oblige à rapporter les batteries, piles et accumulateurs usagés. Vous pouvez gratuitement les déposer dans un magasin de détail ou dans un autre point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte adaptés peuvent être obtenues auprès de votre ville ou de votre administration locale. Le symbole de la poubelle barrée sur les piles ou les accumulateurs indique qu'ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Le symbole chimique respectif (Hg, Cd ou Pb) sous le symbole de la poubelle barrée indique que les piles ou accumulateurs contiennent du mercure, du cadmium ou du plomb. De plus amples informations sont également disponibles sur Internet à l'adresse suivante : https://www.batteriegesetz.de/

ACCESSOIRES POUR BORNES DE BATTERIES

Kit d'adaptateurs pour bornes de batterie Pour convertir les batteries avec un filetage de borne interne M6 ou M8 en une borne conique SAE standard (+/-). Contenu de la livraison : Jeu de bornes (pôle +/-), y compris les vis.

① **Filetage M6**	**812761**	**4,50**
② **Filetage M8**	**812762**	**4,50**

Jeu de capuchons pour cosses de batteries

③ Capuchons pour batteries de voiture. Matière plastique. Noir/Rouge	**81276**	**0,80**
④ **Capuchons pour batteries au lithium avec filetage M8** Matériau plastique. Noir/Rouge	**812760**	**0,80**



STATION STATION

Transforme une batterie standard en une station d'énergie multifonctionnelle

- **Voltmètre numérique pour la surveillance des batteries**
- **2x USB (2,4 A), 2x prise 12V, 2x connecteur Anderson 50 A**
- **Pour les batteries jusqu'à la taille LxlxH 330x180x220 mm**

① **La station d'énergie** est fabriquée en plastique robuste et offre un large éventail d'options de connexion. Les éléments suivants sont intégrés dans le couvercle : Bornes externes (+/-), 1x double prise USB (2x 2,4A), 2x prises 12V, 1x voltmètre de batterie, 2x Anderson 50 A pour connecter des panneaux solaires et d'autres accessoires. Les fusibles sont préinstallés. Batteries CARBEST LiFePO4 adaptées : 814100, 81413, 814131, 81451, 81452. Batteries AGM Long Life à cycle profond CARBEST adaptées : 850534, 850535, 850531, 850536. La livraison comprend la sangle de serrage pour fixer le couvercle et les oeillets de la sangle de serrage. Livré sans batterie.

813740 **79,90**

② **Câble adaptateur universel, longueur 3 m**
Pour le raccordement à la station d'énergie afin de charger la batterie ou pour raccorder divers consommateurs. Longueur du câble 3 m, section du câble rouge/noir 10 mm^2, 1x extrémités de câble ouvertes, 1x Anderson 50 A.

850922 **29,95**



Station d'énergie y compris la sangle de tension pour une fixation sûre













LE CHARGEUR DE BATTERIE COMPACT INTELLIGENT AVEC 4 A

- **Écran LCD**
- **Fonction de diagnostic et de réactivation**
- **Pour batteries 6/12V (AGM, gel, humides)**
- **programme de charge en 5 étapes**
- **Charge de conservation contrôlée**

Charge contrôlé par microprocesseur avec une capacité de charge de 4 A. Caractéristiques techniques : classe de protection IP65, capacité de la batterie : max. 120 Ah. Tension d'entrée : 220-240 V AC/ 50 Hz, max. 70 W. Tension de sortie : max. 14.7 V DC/4,0 A. Dimensions : LxlxH 18 x 8,5 cm. Poids : 0,5 kg. **819010** **30,56**



APPAREILS DE CHARGE AVEC 10 A OU 20 A

12V | 10 A / 20 A | 3 ÉTAPES CHARGE | TYPE De BATTERIE SÉLECTION-NABLE | AUSSI POUR LiFePO4 BATTERIES

Pour charger les batteries GEL / AGM / plomb-acide / LiFePO4. Le type de batterie peut être sélectionné à l'aide d'un commutateur rotatif. Programme de charge en 3 étapes avec protection contre les courts-circuits, la surcharge, l'inversion de polarité et la surchauffe.
Tension d'entrée : 180-240 V AC, Tension de sortie : Max. 14.6 V DC.
Câble de connexion et pinces crocodiles incl. Câble de connexion et pinces crocodile incl.

Chargeur 10 A, poids environ 0,9 kg. Dimensions de l'appareil : LxlxH 150 x 130 x 50 mm **80280** **89,90**

Chargeur 20 A, poids environ 1,3 kg. Dimensions : LxlxH 160 x 150 x 70 mm **80281** **129,90**



CHARGEURS PROFESSIONNELS AVEC LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE DE CHARGE EN 7 ÉTAPES

12V | 10-40 A | 7 ÉTAPES CHARGE | TYPE DE BATTERIE SÉLECTION-NABLE | AUSSI POUR LiFePO4 BATTERIES | Ⓔ ECE R10

- **Pour charger les batteries gel / AGM / plomb-acide / LiFePO4**
- **2 sorties de charge 12V**
- **L'algorithme de charge automatique en 7 étapes permet une charge beaucoup plus rapide, plus efficace et plus complète sans chute de tension**
- **Ce chargeur de batterie intelligent peut être utilisé comme source d'alimentation constante pour les accessoires qui ont besoin d'une tension continue stable et propre**
- **Refroidissement de l'appareil grâce à un ventilateur intégré**

Produit		Batterie capacité	Câble de connexion	Dimensions (mm)	kg app.	Ref.	Prix
①	10 A	15-100 Ah	4 mm²	176x175x95	1,3	**80286**	**129,–**
②	15 A	20-150 Ah	4 mm²	176x175x95	1,3	**80287**	**189,–**
③	20 A	25-200 Ah	4 mm²	176x175x95	1,3	**80288**	**219,–**
④	40 A	50-400 Ah	10 mm²	276x175x95	3,0	**80289**	**329,–**

CHARGEUR BOOSTER DE BATTERIE 12V / 30 A

12V | 30 A | PLOMB-ACIDE, AGM, GEL, LiFePO4 | EURO 5/6 | BLUE-TOOTH PRÊT | E ECE R10

NEW 2024



- **Design très compact**
- **Optimise la charge de la batterie et compense les pertes de puissance**
- **Convient aux batteries plomb-acide / AGM / GEL / LiFePO4**
- **Idéal pour les véhicules équipés d'un alternateur intelligent (Euro 5/6)**
- **Compatible Bluetooth avec le module Bluetooth 851007**

Chargement optimal de la batterie de bord pendant la conduite. Une capacité de charge élevée sans perte de puissance est garantie même pour les trajets courts. **Caractéristiques techniques :** Tension d'entrée : 12 V, capacité de charge : 30 A, capacité de la batterie : 45 - 280 Ah, poids : 0,46 kg. **821822** **159,90**

Accessoires en option :

① **Module Bluetooth avec câble de 3 m** (application gratuite sur Android et iOS) **851007** **29,90**

② **Capteur de température avec câble de 3 m** **851004** **10,30**





CHARGEUR BOOSTEUR DE BATTERIE 25 A 40 A AVEC SORTIE RÉFRIGÉRATEUR 18 A INTÉGRÉE

12V | 25 A / 40 A | SORTIE RÉGRIGÉ-RATEUR 18A | PLOMB-ACIDE, AGM, GEL, LiFePO4 | IUoU CHARGE CARAC-TÉRISTIQUES | EURO 5/6 | E ECE R10



- **Caractéristique de charge : IUoU**
- **Pour les véhicules équipés d'un alternateur intelligent (compatible Euro 6)**
- **Fonctionnement avec / sans signal D+**
- **Fusibles intégrés (B1, B2 et réfrigérateur)**
- **Installation plug & play simple**

Les boosters de charge de batterie de CARBEST avec une puissance de 25A ou 40A chargent votre batterie de bord ou secondaire rapidement et de manière fiable pendant la conduite.


La caractéristique de charge IUoU fournit à la batterie un courant constant et une tension adaptée. Après avoir atteint la tension de fin de charge, la charge flottante est activée. Cela compense l'autodécharge de la batterie.

Grâce à la sortie spéciale réfrigérateur intégrée de 18A, un réfrigérateur à absorbsion ou à compression peut être alimenté directement par le booster de charge.

Lorsque le moteur tourne et/ou que la batterie de démarrage B1 est relativement chargée, la sortie du réfrigérateur est alimentée directement par B1. Lorsque le moteur est à l'arrêt et/ou que la batterie de démarrage B1 est relativement peu chargée, la sortie du réfrigérateur est coupée ou alimentée par B2, en fonction du réglage du commutateur DIP n° 3.


Plage de température de fonctionnement : +10°C à +50°C. Protection contre les sous-tensions et les surtensions intégrée, ainsi que contre l'inversion de polarité. Dimensions : L x l x H 200 x 142 x 72.5 mm, Poids : 1.1 kg



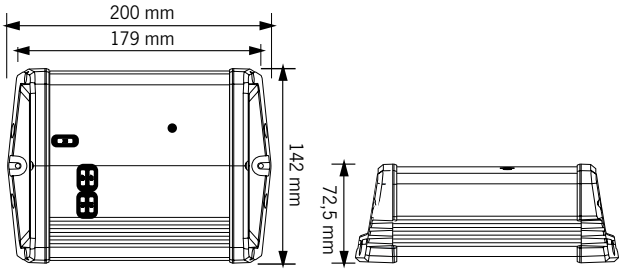

Booster DC-DC 25 A	**821820**	**205,–**
Booster DC-DC 40 A	**821821**	**299,–**

Schéma de connexion

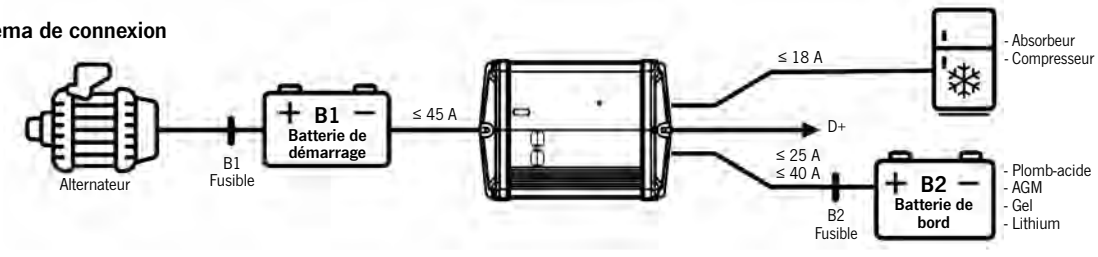

CONVERTISSEURS DE TENSION SINUSOIDALE PURE POUR LES APPAREILS DE 230V

ONDE SINUSOÏDALE PURE | 12V ENTRÉE | 230V SORTIE | USB 2.1A | INCL. CONNEXION CÂBLE | TÉLÉCOMMANDE EN OPTION | ECE R10



A partir de 1000 W :
Testé avec un climatiseur de 2200 W
(1500W + 2000W + 3000W)
Regardez la vidéo ici




A partir de 2000 W

Testé avec une maschine Nespresso®
(2000W)
Regardez la vidéo ici

Câble de connexion dans une résistance appropriée inclus dans la livraison : contenir (2x 2m + 1x 0,4m)



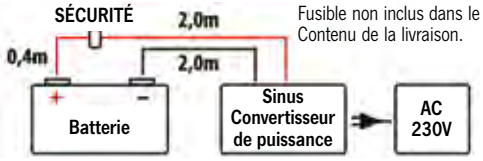

Fusible non inclus dans le Contenu de la livraison.

Télécommandes filaires adaptées

Pour ① avec 4,5 m de câble
81949 **24,90**

Pour ② ③ ④ ⑤ ⑥ avec 5 m de câble
81947 **24,90**



- **Courant de démarrage extrêmement élevé, jusqu'à 3 fois la puissance de sortie**
- **convertit l´alimentation de la batterie 12 V en 230 V**
- **Technologie à découpage : presque silencieuse - légère et compacte**
- **Protection de la batterie grâce à la coupure en cas de sous-tension**
- **Arrêt en cas de surchauffe (environ 60° C)**
- **Protection contre l'inversion de polarité**
- **Protection intégrée contre les surcharges**
- **Câble de connexion inclus, télécommande filaire disponible en option**

Détection automatique de la charge - L'onduleur passe en mode d'économie d'énergie si aucune puissance n'est consommée pendant une minute. Ventilateur - Si la température est trop élevée, le ventilateur intégré à régulation de température se met automatiquement en marche pour assurer le refroidissement. Boîtier en aluminium - Convient pour un montage au sol ou au mur.

NOTE : nécessite un fusible
Pour installer les onduleurs de cette page, nous recommandons d'utiliser un fusible de 12V.
300W=50A / 700W+1000W=100A / 1500W=150A / 2000W=200A / 3000W=300A.

Figure	①	②	③	④	⑤	⑥
Type	**PS300U**	**PS700U**	**PS1000U**	**PS1500U**	**PS2000U**	**PS3000U**
Tension d'entrée DC	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Tension de sortie (±5%)	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Puissance continue	300 W	700 W	1.000 W	1.500 W	2.000 W	3.000 W
Puissance nominale	300 W	700 W	1.000 W	1.500 W	2.000 W	3.000 W
Puissance de crête court terme	600 W	2.100 W	3.000 W	4.500 W	6.000 W	9.000 W
Seuil d´arrêt Sous-tension	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V
Consommation en veille	≤0,6 A	≤0,3 A	≤0,4 A	≤0,5 A	≤0,6 A	≤0,8 A
Efficacité	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
Connexion pour télécommande	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Port USB/Ampère	oui/2.1A	oui/2.1 A	oui/2.1 A	oui/2.1 A	oui/2.1 A	oui/2.1 A
Prises	1	1	1	2 (1x Schuko, 1x Universel)*		
3 câbles de connexion inclus	2x 2m & 1x 0,4m (4mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (16mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (25mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm²)
Dimensions (LxlxH) mm	260x150x60	255x186x90	317x186x90	320x152x105	320x152x105	475x250x110
Poids	1,6 kg	2,4 kg	3,0 kg	4,7 kg	4,8 kg	6,5 kg
Ref.	**82281**	**82285**	**82282**	**82286**	**82283**	**82284**
Prix	**129,–**	**219,–**	**319,–**	**449,–**	**679,–**	**849,–**

*Non approuvé pour un fonctionnement simultané !

CONVERTISSEUR DE TENSION SINUSOÏDALE PURE AVEC PRIORITÉ DU SECTEUR INTÉGRÉ


ONDE SINUSOÏDALE PURE | 12V ENTRÉE | 230V SORTIE | INTÉGRÉ COMMUTATEUR DE PRIORITÉ AU RÉSEAU INTÉGRÉ

2 x USB 2.1A | INCLUS CONNEXION CÂBLE | TÉLÉCOMMANDE INCLUS | ECE R10



A partir de 2000 W
Testé avec une maschine Nespresso®
(2000W)
Regardez la vidéo ici



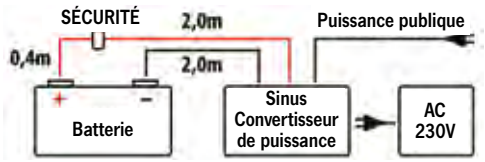

NOTE : nécessite un fusible
Nous recommandons un fusible de 12V pour l'installation des convertisseurs sur cette page.
1000W=100A / 1500W=150A / 2000W=200A
Le fusible n'est pas inclus dans la livraison.

Figure	①	②	③
Type	**Convertisseur sinusoïdal 1000 W**	**Convertisseur sinusoïdal 1500 W**	**Convertisseur sinusoïdal 2000 W**
Tension d'entrée DC	12 V	12 V	12 V
Tension de sortie (±5%)	230 V	230 V	230 V
Puissance continue	1000 W / 80 A	1500 W	2000 W / 160 A
Puissance nominale	1000 W	1500 W	2000 W
Puissance de crête court terme	2000 W	3000 W	4000 W
Seuil d'arrêt/sous-tension	10,5±0,5 V	DC 10,5±0,5 V	DC 10,5±0,5 V
Consommation en veille	≤0,45 A	≤0,75 A	≤0,75 A
Efficacité	>90%	>90%	>90%
Temps de commutation 230 V à 12 V (environ)	≤ 8 ms	≤ 10 ms	≤ 10 ms
Port USB/Ampère	oui/2.1A	oui/2.1A	oui/2.1A
Prises	1x Schuko, 1x Universel*	1x Schuko, 1x Universel*	1x Schuko, 1x Universel*
3 câbles de connexion inclus	2x 2m & 1x 0,4m (25mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm²)
Chargeur de batterie (gel/AGM)	10 A	15 A	15 A
Dimensions LxlxH en mm (environ)	330 x 230 x 110 mm	400 x 230 x 110 mm	400 x 230 x 110 mm
Poids	env. 3,6 kg	env. 5,3 kg	env. 5,7 kg
Ref.	**82277**	**82278**	**82279**
Prix	**379,–**	**589,–**	**619,–**

*Non approuvé pour un fonctionnement simultané !

- **Circuit prioritaire secteur 230 V intégré :**
Dès que le courant en 230V est disponible (par exemple branchement au camping), le fonctionnement du convertisseur est automatiquement interrompu. Le fonctionnement du convertisseur reprend immédiatement lorsqu'il n'y a plus d´alimentation externe disponible.

- **Convertit l´alimentation 12 V en 230 V**
- **Courant de démarrage très élevé possible**
- **chargeur de batterie en 3 étapes pour les batteries gel et AGM**
- **Protection de la batterie grâce à la coupure en cas de sous-tension**
- **Protection contre l'inversion de polarité**
- **Protection intégrée contre les surcharges**
- **Ventilateur à température contrôlée**
- **Boîtier en aluminium, léger mais robuste**
- **Câble de connexion et télécommande filaire inclus**

Câble de rechange/rallonge

Pré-assemblé avec 2 oeillets de fixation.

± 25 mm²	**2 x 200 cm**	**81940**	**46,90**
± 50 mm²	**2 x 200 cm**	**81941**	**76,90**

Câble de télécommande (comme pièce de rechange) **81946** **24,90**

CONVERTISSEUR SINUSOÏDAL : POUR UTILISATION D´APPAREILS DE 230V SUR DU 12V

SINUS SIMILAIRE | 12V ENTRÉE | 230V SORTIE | USB 2.1A

200 W BIS 1000 W | CÂBLE DE RACCORD-EMENT INCLUS | ECE R10

- **Convient pour l´utilisation de nombreux appareils ménagers courants**
- **Port USB 5 V ~ 2,1 A**
- **Protection de la batterie par arrêt en cas de sous-tension et de surtension**
- **Protection contre l'inversion de polarité**
- **Protection intégrée contre les surcharges**
- **Arrêt en cas de surchauffe (> 75° C)**



① 200 WATT



② 400 WATT



③ 600 WATT



④ 1000 WATT



Figure	①	②	③	④
Type	**Convertisseur sinusoïdal 200 W**	**Convertisseur sinusoïdal 400 W**	**Convertisseur sinusoïdal 600 W**	**Convertisseur sinusoïdal 1000 W**
Tension d'entrée DC	12 V	12 V	12 V	12 V
Plage de tension d'entrée	10,5 V-16 V	10,5 V-16 V	10,5 V-16 V	10,5 V-16 V
Puissance nominale	200 W	400 W	600 W	1000 W
Puissance de crête à court terme (2S)	400 W	800 W	1200 W	2000 W
Tension de sortie (±5%)	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Seuil d'arrêt/sous-tension	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V
Consommation en veille	<0,17 A	<0,21 A	<0,3 A	<0,33 A
Efficacité	>90%	>90%	>90%	>90%
Refroidissement	Ventilateur	Ventilateur	Ventilateur	Ventilateur
Protection	oui	oui	oui	oui
Connexion pour la télécommande	pas de	pas de	pas de	pas de
Port USB/Ampère	oui/2.1 A	oui/2.1 A	oui/2.1 A	oui/2.1 A
Prise de courant	1	1	1	1
Dimensions (L x l x H) en mm	120 x 100 x 50	120 x 100 x 50	150 x 100 x 50	210 x 150 x 70
Poids	environ 0,6 kg	env. 0,7 kg	env. 1 kg	env. 2 kg
Ref.	**82291**	**82292**	**82293**	**82294**
Prix	**39,90**	**49,90**	**64,90**	**99,90**

DES MODULES 12/24 V À ASSOCIER EN TOUTE LIBERTÉ


12V
24V



Cadres de montage

Cadres de finition pour les prises et interrupteurs. Configurables individuellement avec toutes les prises de courant CARBEST / prises USB / voltmètres, diamètre du trou : Ø 29 mm. Dim. (L x l x H) mm

simple	60 x 42,5 x 5,5 mm	**811221**	**1,50**
double	105 x 42,5 x 5,5 mm	**811222**	**1,90**
triple	150 x 42,5 x 5,5 mm	**811213**	**2,30**
quadruple	195 x 42,5 x 5,5 mm	**811226**	**2,90**
Quadruple en carré	100 x 110 x 8 mm	**811227**	**3,20**



Boîtiers de montage en saillie

Boîtier de montage en saillie pour prises et interrupteurs. Configurable individuellement avec toutes les prises de courant CARBEST / prises USB / voltmètres. Diamètre du trou : Ø 29 mm

1-fois: dimensions (L x l x H) : 80 x 55 x 50 mm	**811223**	**2,60**
2-fois: Dimensions (L x l x H) : 80 x 100 x 50 mm	**811224**	**4,50**
3-fois: Dimensions (L x l x H) : 80 x 150 x 50 mm	**811225**	**5,90**



Interrupteur à bascule (ON/OFF) avec éclairage de contrôle

Interrupteur à bascule avec voyant LED rouge, pour contrôler la mise en marche et l'arrêt. Capacité de charge : 12V - 10A / 24V - 6A.
Trou : Ø 29 mm

811217 **2,90**



Affichage de la température avec sonde

affichage numérique à 3 chiffres (illuminé en rouge), Thermomètre avec sonde de température. Indication fiable de la température ambiante. Plage de température : -40 - 125°C, Trou : Ø 29 mm

811220 **13,90**



Voltmètre à LED

Voltmètre (6 - 28 V) avec affichage numérique à 3 chiffres (éclairé en rouge), pour contrôler la tension en Volts. Trou : Ø 29 mm

811218 **14,60**



Voltmètre à double affichage LED pour la batterie du véhicule et la batterie embarquée

Voltmètre (10 - 60V) à double affichage LED à 3 chiffres pour contrôler les tensions de 2 batteries. Idéal pour contrôler simultanément la batterie du véhicule et la batterie embarquée supplémentaire. Trou : Ø 29 mm

811219 **19,90**



Prise de courant

Pour l'utilisation d'appareils 12V ou 24V, prise universelle avec capuchon de protection. Convient également comme entrée de charge. Capacité de charge : 12V-20A/ 24V-10A. Trou : Ø 29 mm

811210 **4,20**



Double prise de charge USB 1x USB-A / 1x USB-C

Prise USB intégrée (éclairée en bleu) avec capuchon de protection. Entrée : 12V / 24V, Sortie USB-A : QC 3.0 (3.6V - 12V, max. 32W), Sortie USB-C : QC 4.0 (5V - 20V, max. 60W), Trou : Ø 29 mm

811211 **19,90**





Voltmètre à LED avec prise de charge USB intégrée

Indicateur de tension LED (illuminé en bleu) incl. Possibilité de charge USB intégrée, voltmètre à LED avec prise de charge USB intégrée. L'affichage peut être activé ou desactivé à l'aide d'un interrupteur tactile ON/OFF. Capuchon de protection en caoutchouc inclus avec découpe pour lire la tension, entrée : 12V / 24V, sortie USB-A : QC 3.0 (3.6V - 12V, max. 18W), trou : Ø 29 mm

811212 **18,50**

RÉPARTITEUR DE CHARGE 12/24 V

Boîtier porte-fusibles avec témoin LED de fusible grillé

- **Avec témoin LED de fusible grillé**
- **Rail négatif intégré**
- **Couvercle en plastique transparent**
- **Autocollant pictogramme pour l'étiquetage incl.**

Boîtier porte-fusibles compact pour 6 ou 12 fusibles. Un voyant LED rouge signale immédiatement qu'un fusible a sauté. Capacité de charge par circuit : max. 30A. Capacité de charge totale : max. 100 A. Tension : max. 32 V. (Fusibles non fournis)

① **6 fusibles**, Dimensions : LxlxH 87,8 x 88 x 36,5 mm
810220 **24,95**

② **12 fusibles**, Dimensions : LxlxH: 165 x 85 x 39 mm,
810221 **39,95**







Porte-fusibles extra-fort pour les fusibles FKS

Boîtier de commande et de distribution
SVB 13 12 V relais de coupure 30 A, moniteur de batterie D+ simulateur, 2 sorties, charge protégée par un fusible de 20 A, connexion pour chargeur. Si la tension de la 2e batterie est >13,7 V, la première batterie est également chargée.
Dims : LxLxH 130x130x50 mm. **80090** **117,02**

PRISES DE CHARGE 12 V / PRISES USB



Prise USB

- **Pour prise allume-cigare**
- **Boîtier en aluminium de haute qualité**
- **Sortie USB-A et USB-C**

Ports USB 3.0 et USB-C pour une charge rapide de deux appareils maximum. Le voyant LED indique en bleu le niveau de charge.
Caractéristiques techniques :
Entrée : DC 12/24V. Sortie USB-A/ QC 3.0 : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (max. 18 W). Sortie USB-C/PD : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (max. 18 W) Dimensions :
L 64,5 x Ø 26,5 mm. Poids : 25g
813032 **7,50**



Plaque de montage avec prise 12 V et Anderson 50 A

Panneau d'installation encastré très plat avec prise 12V/24V et Anderson 50A. Comprend 6 prises pour les sections de câble suivantes :
2x 4- mm^2, 2x 5-10 mm^2,
2x 8-16 mm^2, Dimensions
(L x l x H) : 75 x 60 x 6 mm
811214 **18,99**



Multiprises pour allume-cigare 12V

Chacune avec 2 ports USB. 5 V, Max. 5 A, 2,1 A. Câble en spirale de 20 cm, extensible jusqu'à environ 1 m. Avec fusible et indicateur d'alimentation LED rouge.
Multiprise double **81323** **5,87**
Multiprise triple **81317** **6,50**



Distributeur universel

A placer dans le porte-gobelet.
2 x port USB, 5 V, 500 mA, 2 x prise universelle prise universelle. câble en spirale de 20 cm, max. 5 A, avec fusible. LED à 4 niveaux indicateur de charge.
81315 **3,33**



Rallonge double prises allume-cigare

12/24 V, pour prise allume-cigare, orientable dans 2 directions jusqu'à 90°. maximum. 10 A, avec fusible et indicateur d'alimentation LED.
81321 **1,53**



Prise allume-cigare avec fusible et indicateur de fonctionnement

12 / 24 V, 10A, longueur du câble 1,0 m, section du câble : 2x 0,75mm^2. Avec couvercle. Poids : 0,1 kg.
81322 **3,60**



Double prise

12/24 V, pour prise allume-cigare. 2 gr. Raccords et capuchons, longueur de câble 2 x 1,4 m, max. 5 A, avec fusible et indicateur de fonctionnement. **81320** **2,32**

SUPPORT POUR TÉLÉPHONE PORTABLE / TABLETTE







Support universel pour tablettes et téléphones portables

Pour les appareils d'une largeur d'environ 10 à 17,7 cm, pivotant sur 360°, pour appui-tête, bicyclette, etc. **462381** **20,92**

Support universel pour GPS et téléphone portable

Avec fixation par ventouse, pivotant sur 360°, Les clips de fixation s'ouvrent jusqu'à 105 mm. Matériau : ABS+PU, noir. Dimensions : 12x10x7,5cm : 12x10x7,5cm. (Livraison sans smartphone).
46238 **7,95**

CABCOOLER 8 + 14
GLACIÈRES DE CABINE À COMPRESSION



Compartiment de rangement avec station de charge par induction



Parfait pour les bouteilles d'une hauteur max. de 260 mm



Plaque de montage Click-On incl.



S'adapte parfaitement entre les sièges conducteur et passager du Volkswagen Transporter 6.1 / 6 / 5


CabCooler 8

S'adapte parfaitement entre les sièges conducteur et passager dans le Volkswagen Transporter 6.1 / 6 / 5

VW T6/T5 | 12V 24V | 8 LITRE | INDUCTIVE STATION DE CHARGE | 3x PORTS USB | AFFICHAGE LED | INCLUS PLAQUE DE MONTAGE | CÂBLE 12/24V INCLUS

Capacité utile totale (litres)	8 L
Ø Consommation de courant	12V : 4.0A / 24V : 2.0A
Ø Consommation électrique	45 W
Plage de température	de -15°C à +20°C
Niveau sonore	< 45 dB
Dimensions (LxlxH)mm / Poids	538x190x390 / env. 8.6 kg
Ref. / Prix	**713543** **349,–**

câble adaptateur 100-240 V
Permet un fonctionnement en 230 V. **714499** **24,90**

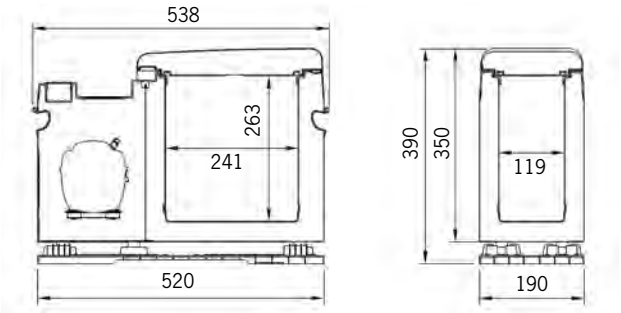



Porte-gobelet intégré



Parfait pour des bouteilles avec une hauteur de 320 mm max.





Plaque de montage Click-On incl.



S'adapte parfaitement entre les sièges conducteur et passager dans Fiat Ducato



Batterie de 15,6 Ah disponible en option. Permet de refroidir les aliments même lorsque le contact est coupé ou que le véhicule est en stationnement.

Batterie non incluse

CabCooler 14


S'adapte parfaitement entre les sièges conducteur et passager du Fiat Ducato

FIAT DUCATO | 12V 24V | FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE POSSIBLE | 14 LITRES | 2 PORTE-GOBELET | 3x PORTS USB | AFFICHAGE LED | INCLUS PLAQUE DE MONTAGE | CÂBLE 12/24V INCLUS

Capacité utile totale (litres)	14 L
Ø Consommation de courant	12V : 4.0A / 24V : 2.0A
Ø Consommation électrique	45 W
Plage de température	de -15°C à +20°C
Niveau sonore	< 45 dB
Dimensions (LxlxH)mm / Poids	591x230x453 / env. 9.3 kg
Ref. / Prix	**713544** **379,–**

Batterie rechargeable de 15,6 Ah avec indicateur de charge LED
Autonomie jusqu'à 20 heures (selon le réglage et la version de la glacière)
714690 **149,–**

câble adaptateur 100-240 V
Permet un fonctionnement en 230 V. **714499** **24,90**

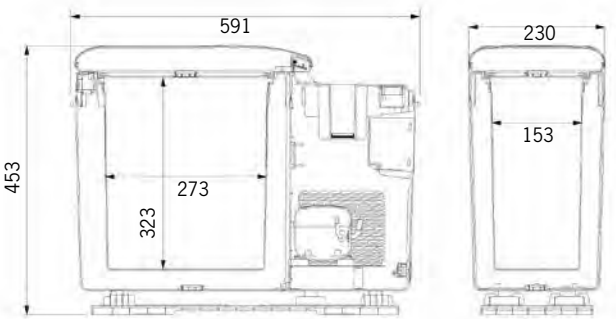

Livraison dans chaque cas sans contenu/décoration de scénarisation

FREECOOLER 8 + 13 GLACIÈRES PORTABLES À COMPRESSION - FONCTIONNENT SUR DU 12/24 V OU BATTERIE LITHIUM RECHARGEABLE

12V / 24V | FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE POSSIBLE | AFFICHAGE LED | MODE ECO/MAX | INCL. PROTECTION DE LA BATTERIE | PORT USB | CÂBLE 12/24V INCLUS | ACCUMULATEUR DE FROID INCLUS | STRUCTURE ROBUSTE

- **Glacières portables à compression**
- **Fonctionnement sur du 12/24V ou sur batterie rechargeable en option**
- **Parfait lorsqu´aucun raccordement électrique n´est disponible**
- **Commande et contrôle par affichage LED**
- **Accumulateur de froid amovible inclus dans le couvercle**
- **Port USB intégré**
- **Protection de la batterie du véhicule à 3 niveaux**
- **Structure et poignées en plastique robuste**
- **Câble de connexion 12/24V inclus**

Livraison des glacières sans batterie et sans câble adaptateur 100-240 V.



Affichage LED sur la face avant



Accumulateur de froid amovible dans le couvercle



Volume du compartiment réfrigéré de 8 L ou 13 L



Batterie en option disponible (714690)










① FreeCooler 8

Capacité utile totale (litres)	8 L
Ø Consommation de courant	12V : 4.0A / 24V : 2.0A
Ø Consommation électrique	45 W
Plage de température	-20 °C à +20 °C
Dim. (L x l x H) mm	393 x 251 x 443
Poids	environ 7.8 kg
Ref.	**713551**
Prix	**299,–**

220mm max.



Accessoires en option page 39.








② FreeCooler 13

Capacité utile totale (litres)	13 L
Ø Consommation de courant	12V : 4.0A / 24V : 2.0A
Ø Consommation électrique	45 W
Plage de température	-20 °C à +20 °C
Dim. (L x l x H) mm	433 x 306 x 467
Poids	environ 10.2 kg
Ref.	**713552**
Prix	**339,–**

220mm max.



Accessoires en option page 29.

DUALCOOLER45 + 72 : GLACIÈRES À COMPRESSION AVEC 2 ZONES DE FROID

12V 24V | BATTERIE AMOVIBLE EN OPTION | DUAL ZONE | COUVERCLE ENTIEREMENT AMOVIBLE | LED TOUCH DISPLAY | MODE ECO/MAX | INCL. PROTECTION DE LA BATTERIE | PORT USB | INCLUS 12/24 V CÂBLE | DÉCAP-SULEUR INTÉGRÉ | STRUCTURE ROBUSTE



- **DUAL-ZONE : La température des deux compartiments peut être réglée indépendamment**
- **Avec 2 paniers amovibles**
- **Bouchon de vidange dans le fond du compartiment principal**
- **câble de connexion 12/24V inclus**

Livraison des glacières sans batterie et sans câble adaptateur 100-240 V.


Batterie amovible (en option)


Ecran tactile LED et port USB


Panier amovible


Couvercle entièrement amovible



Le couvercle peut être ouvert des deux côtés


Décapsuleur intégré

① DualCooler 45

- **Structure robuste avec décapsuleur intégré**
- **Planche à découper et porte-gobelets sur le dessus du couvercle**

Capacité utile totale (litres)	45 L
2 intérieur comp. (litres)	1x 32 L, 1x 13 L
Ø Consommation de courant	12V : 5.0A / 24V : 2.5A
Ø Consommation électrique	60 W
Plage de température	-20 °C à +20 °C
Dim. (L x l x H) mm	600 x 400 x 506
Poids	environ 17 kg
Ref.	**71469**
Prix	**449,–**

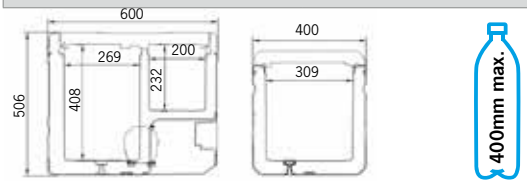


① DUAL ZONE 45L 1X COMPAR-TIMENT DE BATTERIE AVEC COUVERCLE



② DualCooler 72

- **2 compartiments séparés avec leur propre couvercle**
- **La poignée télescopique combinée aux grandes roues facilite le transport de la glacière**

Capacité utile totale (litres)	72 L
2 intérieur comp. (litres)	1x 27,5 L, 1x 44,5 L
Ø Consommation de courant	12V : 6.0A / 24V : 3.0A
Ø Consommation électrique	80 W
Plage de température	-20 °C à +20 °C
Dim. (L x l x H) mm	937 x 535 x 465
Poids	environ 25.7 kg
Ref.	**71455**
Prix	**699,–**

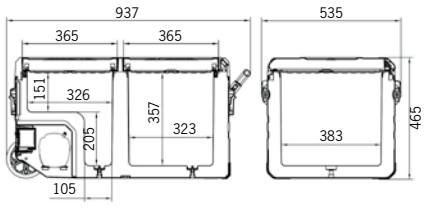



② DUAL ZONE 72L 1x COMPART-IMENT DE BATTERIE AVEC COUVERCLE




Poignée de transport télescopique


Structure robuste

① **Câble adaptateur 100-240 V**permet le fonctionnement sur du 230V. **714499 24,90**

② **Lithium PowerPack - Batterie rechargeable de 15,6 Ah avec indicateur de charge LED**
Autonomie jusqu'à 20 heures (en fonction de la température extérieure et du réglage de la température et de la glacière) **714690 149,–**

③ **Câble de raccordement solaire de 60 cm avec connecteur courant fort 50 A**
pour charger la batterie à l'aide d'un panneau solaire portable. Pas pour le FreeCooler13 (713552). **714691 12,99**

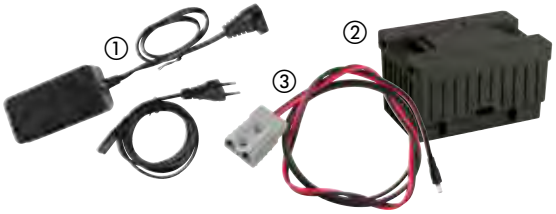

CAMPCOOLER
POUR CHAQUE UTILISATION




12V/24V | AFFICHAGE LED | MODE ECO/MAX | INCL. PROTECTION DE LA BATTERIE | CÂBLE 12/24V INCL. | STRUCTURE ROBUSTE

- **Parfaite en toutes circonstances grâce à sa structure robuste**
- **Nettoyage facile grâce au panier amovible**
- **Porte-gobelets intégrés sur le dessus du couvercle**
- **Câble de connexion 12/24 V inclus**



Modèle	① 30 litres	② 40 litres	③ 50 litres
Capacité utile (L)	30 L	40 L	50 L
Ø Consommation de courant	12 V : 5,0 A / 24 V : 2,5 A		
Ø Consommation électrique	60 W		
Plage de température	température de fonctionnement -20 °C à +10 °C		
Niveau sonore	< 45 dB		
Dim. (LxlxH) mm	693x345x381	693x345x456	693x345x531
Poids (env.)	12,5 kg	13,0 kg	14,0 kg
Ref.	**71456**	**71457**	**71458**
Prix	**339,–**	**449,–**	**479,–**

Câble adaptateur 100-240 V, permet un fonctionnement sur du 230 V. **714499 24,90**

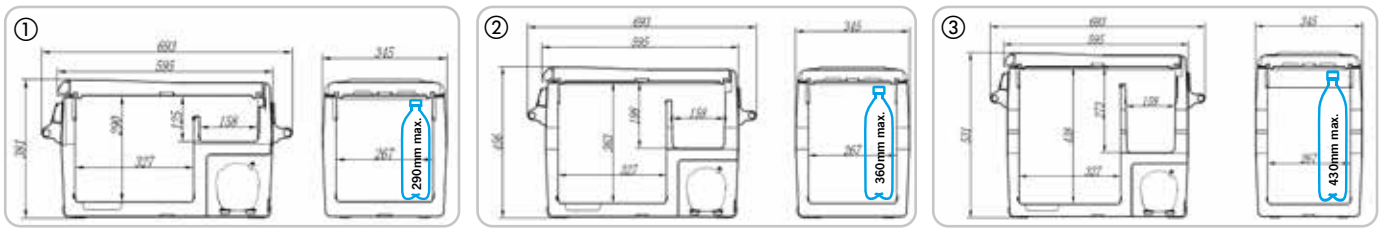

REISE MOBIL INTERNATIONAL KAUFTIPP 6/2022



POWERCOOLER
LA POLYVALENTE




12V/24V | AFFICHAGE LED | INCLUS PROTECTION DE LA BATTERIE | CÂBLE 12/24V INCLUS

- **Nettoyage facile grâce au panier amovible**
- **Oeillets intégrés pour la fixation par sangle d'arrimage**
- **Câble de connexion 12/24 V inclus**

Produit	① PowerCooler 35	② PowerCooler 45
Capacité utile (litres)	Réfrigérateur/congélateur 4,5 L/30,5 L	Réfrigérateur/congélateur 7,0 L/38 L
Ø Consommation de courant	12 V : 4,6A / 24V : 2,3A	12 V : 5.4A / 24V : 2.7A
Ø Consommation électrique	55 W	65 W
Plage de température	de -18 °C à +10 °C	
Niveau sonore	45 dB	
Dim. (L x l x H) mm	650 x 400 x 395	650 x 400 x 465
Poids (env.)	17,1 kg	18,5 kg
Ref. / Prix	**714102 499,–**	**714103 579,–**

Câble adaptateur 100-240 V, permet un fonctionnement sur du 230 V. **714101 34,90**

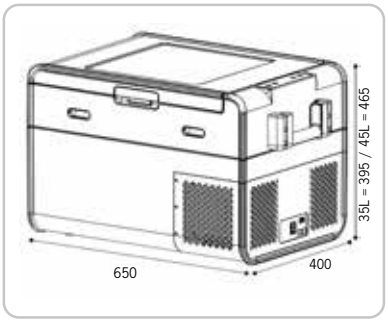

Livraison dans chaque cas sans contenu/ décoration de scénarisation

MAXIFREEZER : ROBUSTESSE À TOUTE ÉPREUVE

AFFICHAGE LED | COUVERCLE ENTIEREMENT AMOVIBLE | INCLUS 12/24V CÂBLE | ÉCLAIRAGE INTERIEUR | STRUCTURE ROBUSTE | ANGLES RENFORCÉS

- **2 poignées de transport robustes (charge maximale de 140 kg)**
- **Couvercle amovible, pouvant être ouvert des deux côtés**
- **Nettoyage facile grâce au panier amovible**
- **Thermostat électrique avec affichage numérique de la température**
- **Contrôleur de batterie pour protéger la batterie du véhicule**
- **Tous les modèles sont livrés avec un câble de connexion 12/24 V et 220-240 V**
- **Sac isotherme en opt. disponible (sauf 71375)**









① **28L** 12V 24V 230V E




② **40L** 12V 24V 230V E



③ **50L** 12V 24V 230V E



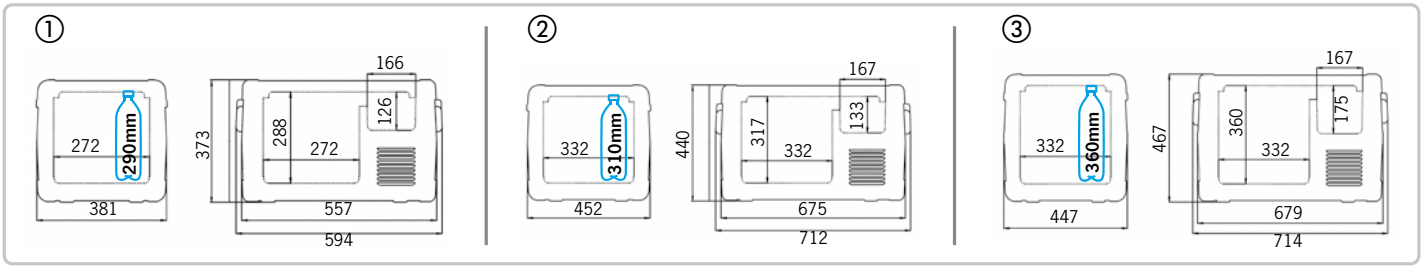

Modèle	① MaxiFreezer 28	② MaxiFreezer 40	③ MaxiFreezer 50
Capacité utile (litres)	Réfrigérateur/congélateur 6/22	Réfrigérateur/congélateur 7/33	Réfrigérateur/congélateur 9/41
Ø Consommation de courant	DC 12 V/3,2 A DC 24 V/1,6 A	12 V/4,2 A 24 V/2,2 A 220-240 V/0,4 A	12 V/4,2 A 24 V/2,2 A 220-240 V/0,4 A
Tension d'alimentation	12/24 Volt DC, 220-240 Volt AC		
Plage de température	-16 °C à +10 °C	température de fonctionnement -20 °C à +10 °C	
Dim. (L x l x H) mm	594 x 381 x 373 mm	712 x 452 x 440 mm	714 x 447 x 467 mm
Poids (env.)	13 kg	20 kg	22 kg
Couleur	Noir mat / Bleu mat		
Ref.	**71375**	**71371**	**71372**
Prix	**466,65**	**551,65**	**619,65**

Sac isotherme pour MaxiFreezer 40 et 50

Ref.	–	**713710**	**713720**
Prix	–	**42,42**	**46,71**



Le sac isotherme est robuste : il isole et protège la glacière de la poussière, de la saleté et des éclaboussures d'eau. Disponible en option pour les MaxiFreezer 40 et 50.

Câble de connexion UK pour MaxiFreezer 40 + 50. **713711** **5,87**



Livraison dans chaque cas sans contenu/décoration de scénarisation

COMFORTSLIDER M + L
KIT DE FIXATION SUR GLISSIÈRES POUR GLACIÈRES


- **Cadre solide en métal noir**
- **Verrouillage de sécurité**
- **4 sangles d'arrimage et matériel de montage inclus**
- **ComfortSlider M, rallonge d´env. 760 mm. Pour les glacières d'une taille max. de Lxl 740x410 mm. Idéal pour les glacières Carbest suivantes : 71469/71456/71457/71458/714102/714103/71375**
- **ComfortSlider L, rallonge d´env. 900 mm. Pour les glacières d'une taille max. de Lxl 910x530 mm. Idéal pour les glacières CARBEST suivantes : 71371/71372/71373**



Grâce aux rails coulissants universels, vous pouvez charger et décharger votre glacière confortablement. Un verrouillage de sécurité garantit que le rail reste fixe pendant la conduite. **Contenu de la livraison :** Fixation de la glissière, 4 sangles d'arrimage avec lesquelles la glacière peut être fixée (sur les œillets d'arrimage) au cadre, matériel de montage. Sans glacière.

① **ComfortSlider M - charge max. 120 kg**
Dimensions (LxlxH) Extérieur : 790x480x65 mm, intérieures : 740x410 mm Poids : environ 12,8 kg **71498 199,–**

② **ComfortSlider L - charge max. 120 kg**
Dimensions (LxlxH) extérieures : 960x600x65 mm, intérieures : 910x530 mm Poids : environ 16 kg **71499 219,–**

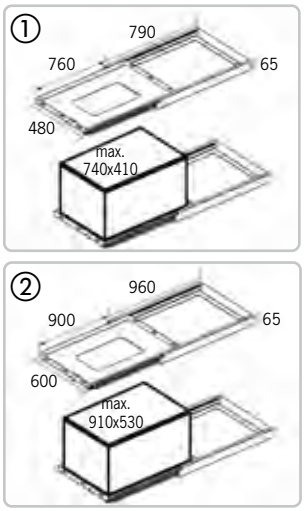



Exemple d'utilisation
Livré sans glacière.



GLISSIÈRES DE TIROIR

Extension complète

Les glissières à extension complète pour charges lourdes avec un mécanisme de verrouillage


Matériau : acier. Charge max. 227 kg.
Non détachable.

559 mm, la paire	**533000**	**84,96**
711 mm, la paire	**533001**	**118,96**
965 mm, la paire	**533002**	**179,90**

Équerre pour le montage de l'extension complète : 559 mm, 2 pièces

	533004	**23,95**
711 mm, 2 pièces	**533005**	**29,95**
305 mm, pièce	**533003**	**12,95**



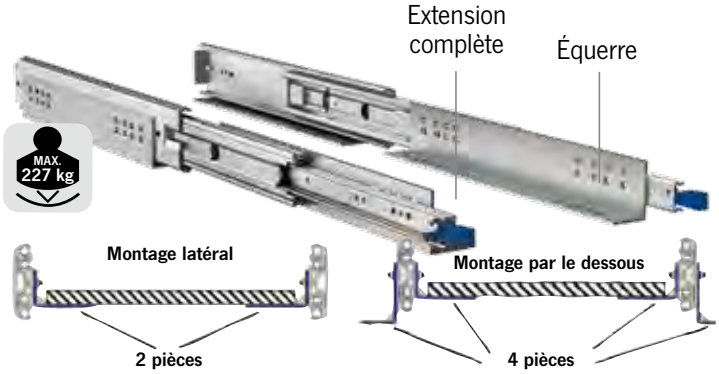

① Extension complète jusqu'à max. 110 kg


Glissière à roulement souple, capacité de charge jusqu'à 110 kg. Non détachable. 2 pièces dans un ensemble. Matériau : acier. Longueur : 700 mm.
2 pièces **533006** **69,90**

② Extension complète jusqu'à max. 400 kg

Extensible dans les deux sens et extrêmement résistant jusqu'à un maximum de 400 kg. jeu de 2 pièces. Matériau : acier. Longueur : 930 mm.
2 pièces **533803** **254,92**



Exemple d´utilisation

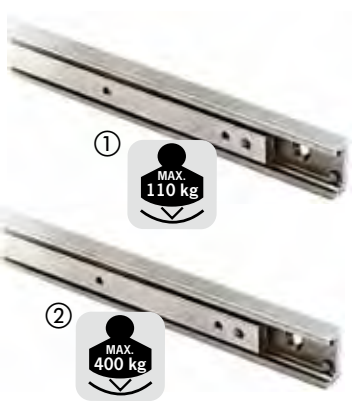


CV50L REFRIGÉRATEUR À COMPRESSION POUR CAMPING-CARS

12V / 24V | 46,5 LITRE | CHARNIÈRE DE PORTE À DROITE | FAÇADE EN PLASTIQUE | AFFICHAGE LED À L'INTÉRIEUR | E ECE R10

- **Charnière de porte droite (non modifiable)**

Capacité utile totale	46,5 l
Réfrigérateur/congélateur	42 l / 4,5 l
Ø Consommation de courant	12 V : 5,0 A / 24 V : 2,6 A
Ø Consommation électrique	40 W
Plage de température	
Réfrigérateur/congélateur	+15 °C à +5 °C / -18°C
Poids	environ 17 kg
Ref.	**713572**
Prix	**679,–**

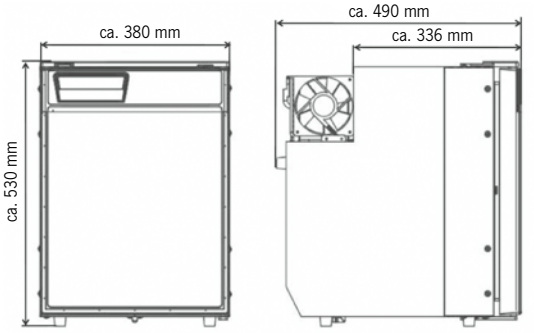



Commander dès maintenant

Cadre de montage adapté
Matériau : aluminium, couleur argent métallisé. **7135720** **52,–**





LxHxP Comp. congélateur : environ 280x110x120 mm



Affichage LED dans le réfrigérateur



Compresseur intégré à la structure

Ces réfrigérateurs sont conçus pour être installés dans des véhicules uniquement.



Livraison dans chaque cas sans contenu/décoration de scénarisation

LR40L + LR50L + LR90L
RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION



12V / 24V | CHARNIÈRE DE PORTE GAUCHE/ DROITE | SYSTÈME DE VENTILATION | AFFICHAGE LED | MODE NUIT | DESIGN TRÈS COMPACT | E ECE R10

- **Design de la façade : noir brossé**
- **Charnière de porte aux choix à gauche ou à droite**
- **Affichage LED**
- **Mode nuit : niveau sonore plus faible, consommation d'énergie réduite et écran éteint pendant la nuit pour un meilleur sommeil**
- **Le "Système de Ventilation" intégré permet d´éviter les mauvaises odeurs et la formation de moisissures lorsque l'appareil n'est pas utilisé**
- **Compresseur de marque LG**
- **Façade de la porte du réfrigérateur en acier brossé disponible en option**



Affichage normal



Affichage en mode nuit

Ces réfrigérateurs sont conçus pour être installés dans des véhicules uniquement.



Façade de la porte du réfrigérateur en acier brossé, disponible en option la porte du réfrigérateur en acier brossé (Fig. montre LR40L)



Modèle LR40L	
Capacité utile totale (litres)	35,8 L
Réfrigérateur/congélateur	31.7 L / 4.1 L
Ø Consommation électrique (12/24V)	5,0A / 2,5A
Ø Consommation électrique	60 W
Plage de température Réfrigérateur/congélateur	température de fonctionnement +8° à 0°C / -20°C
Panneau de contrôle	Affichage LED
Butée de porte	Gauche ou droite
Groupe compresseur déplaçable (L 375 x P 180 x H 150 mm)	Oui (câble d'alimentation de 1,5 m de long)
Dim. LxHxP en mm	380x532x369/550
Poids	18 kg
Couleur	Noir
Ref.	**713505**
Prix	**519,–**

Panneau frontal pour porte de réfrigérateur en acier brossé	
Ref.	**7135051**
Prix	**22,90**



4.1 L freezer comp.




Comp. à légumes. avec porte






Le groupe compresseur amovible peut être installé en déporté par rapport au réfrigérateur grâce à une conduite d'alimentation de 150 cm de long. (Groupe compresseur sur la plaque de montage : environ L 375 x P 180 x H 150 mm)

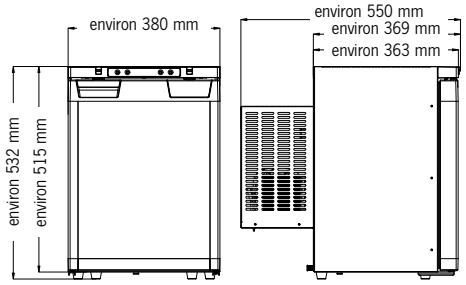

Livraison dans chaque cas sans contenu/décoration de scénarisation

Modèle LR50L	
Capacité utile totale (litres)	43,7 L
Réfrigérateur/congélateur	40.6 L / 3,1 L
Ø Consommation électrique (12/24V)	5,0A / 2,5A
Ø Consommation électrique	60 W
Plage de température Réfrigérateur/congélateur	de +8° à 0°C / -20°C
Panneau de contrôle	Affichage LED
Butée de porte	Gauche ou droite
Groupe compresseur mobile	Non
Dim. LxHxP en mm	380x532x482
Poids	18 kg
Couleur	Noir
Ref.	**713506**
Prix	**539,–**

Façade de la porte du réfrigérateur en argent brossé disponible en option	
Ref.	**7135061**
Prix	**22,90**

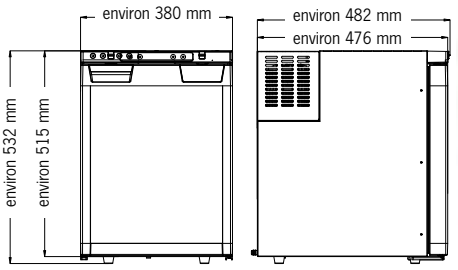








Comp. congélateur 3.1L



Comp. à légumes. avec porte


Modèle LR90L	
Capacité utile totale (litres)	91,4 L
Réfrigérateur/congélateur	82 L / 9,4 L
Ø Consommation électrique (12/24V)	6,0A / 3,0A
Ø Consommation électrique	80 W
Plage de température Réfrigérateur/congélateur	température de fonctionnement +8° à 0°C / -20°C
Panneau de contrôle	Affichage LED
Butée de porte	Gauche ou droite
Groupe compresseur mobile	Non
Dim. LxHxP en mm	419x976x482
Poids	26 kg
Couleur	Noir
Ref.	**713507**
Prix	**669,–**

Façade pour la porte de réfrigérateur en argent brossé	
Ref.	**7135071**
Prix	**22,90**

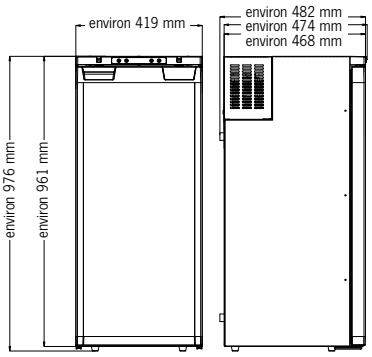







Comp. congélateur 9,4L



Bac à légumes

Livraison dans chaque cas sans contenu/décoration de scénarisation

CLIMATISEUR NOMADE




Vidéo

Application gratuite

App Store

Google Play







- **Avec support de montage pour l'installer sur la baie du camping-car ou de la caravane.**
- **Température réglable (16-30°C)**
- **Affichage LED avec minuterie de 24 heures et mode nuit**
- **Contrôle Smart Home possible via WiFi (application gratuite)**
- **Faible niveau sonore en mode veille (env. 44 dB)**
- **Grande ouverture de ventilation pour un confort maximal**
- **Poignées intégrées pour un transport facile**

Puissant système de climatisation nomade avec une capacité de refroidissement de 5000 BTU/h (1465 W) qui refroidit, ventile et assure des températures agréables dans le véhicule. L'unité de climatisation se compose d'une unité intérieure et d'une unité extérieure fixées par la fenêtre du véhicule. Un raccordement flexible (longueur : 550 mm) relie les deux unités.

Caractéristiques techniques :
- Tension d'entrée : 220 - 240 V / 50 Hz
- Capacité de refroidissement : 5000 BTU / h (1465 W)
- Consommation électrique : 560 W / Consommation de courant : 2,5 A
- Débit d'air : 140 - 200 m3/ h
- Niveau sonore : 46 dB (mode veille : 44 dB)
- Couleur de la structure : blanc, poids : env. 21 kg

Contenu de la livraison :
Système de climatisation nomade, support de montage (pour l'intérieur et l'extérieur), protection en caoutchouc, flexible d'évacuation, tuyau de protection, instructions d'installation-matériel, instructions d'utilisation.

495054 **649,–**

CLIMATISEURS DE TOIT COOLSKY

220-240 VOLT | 2600 W / 3300 W | CHAUFFAGE & FRAÎCHEUR | AVEC UNITÉ DE VENTILATION | AFFICHAGE LED

INCLUS TÉLÉCOM-MANDE | DÉCOUPE DE TOIT 40x40 cm | EPAISSEUR DU TOIT 26 À 100 MM | ECE R10



Unité de ventilation blanc avec affichage LED




- **Climatisation réversible en mode chauffage**
- **Système de ventilation inclus**
- **Contrôle facile d´utilisation par télécommande ou via l'écran LED sur le système de ventilation.**
- **Aérodynamique grâce à un design extra plat**
- **Puissant et particulièrement silencieux**
- **Homologation selon la norme UN ECE R10**

Avec les climatiseurs de toit CARBEST, vous ne rafraîchissez pas seulement l'espace de vie de votre camping-car ou de votre caravane lorsqu'il fait chaud : vous pouvez également profiter d'une chaleur agréable dans votre véhicule les jours de grand froid grâce à la fonction de chauffage.

Le Coolsky de 2600 W convient aux véhicules d'une longueur maximale de 7 mètres. Le Coolsky de 3300 W convient aux véhicules de plus de 7 m de long.

Les climatiseurs se composent d'une unité extérieure blanche ou noire et d'une unité de distribution d'air blanche (dimensions : Lxl 540x490 mm). La ventilation peut être contrôlée par l'intermédiaire de l'écran LED ou par une télécommande.

Données techniques	2600 W		3300 W	
Capacité de refroidissement	2600 W / 9000 Btu/h		3300 W / 12000 Btu/h	
Capacité de chauffage	2800 W / 9500 Btu/h		3400 W / 12500 Btu/h	
Tension d'entrée	220-240 V/50 Hz		220-240 V/50 Hz	
Consommation de courant mode refroidissement/chauffage (max.)	5,5 A/4,9 A		7,6 A/7,0 A	
Dim. unité extérieure (L x l x H)	1056x736x253 mm		1056x736x253 mm	
Dim. Cadre de ventilation (L x l x H)	540x490x72 mm		540x490x72 mm	
Découpe du toit	400x400 mm			
Epaisseur du toit	26-100 mm			
Poids avec unité de ventilation	environ 53 kg		environ 57 kg	
Couleur blanc mat	**495003**	**1729,–**	**495004**	**1799,–**
Couleur noir mat	**4950031**	**1729,–**	**4950041**	**1799,–**

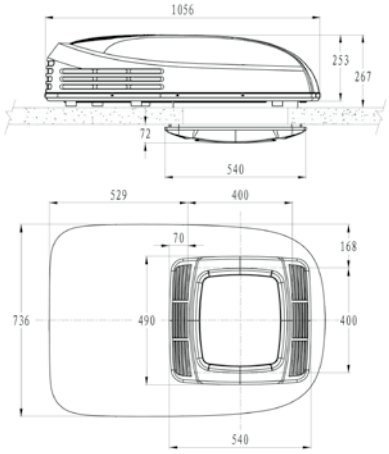

VANHEAT 2.0-DH + 4.0-DH
PUISSANTS CHAUFFAGES DE STATIONNEMENT DIESEL 12 V

12V | DIESEL | AFFICHAGE LED SUR ÉCRAN LCD INCLUS | ADAPTÉ EN ALTITUDE JUSQU´À 5.000 m | APPROBATION PAR KRAFTFAHRT -BUNDESAMT | ECE APPROBATION








Exemple de photo

Contenu de la livraison : Chauffage de stationnement diesel, panneau de commande LCD, pompe à carburant, kit d'extraction du réservoir de carburant et matériel de montage complet.

- **Réglage de l'altitude intégré jusqu'à 5 000 m**
- **Contrôle via le panneau de commande LCD fourni**
- **Homologation de conformité selon la norme UN ECE R122**
- **Homologation de conformité selon la norme UN ECE R10**
- **Matériel de montage complet inclus**

Le chauffage de stationnement diesel de 2 kW est idéal pour les vans, camping-cars et caravanes de petite taille, et le chauffage de 4 k convient aux véhicules de plus grande taille. Les réglages s'effectuent via un boîtier de commande numérique. Le réglage de l'altitude (Alpine Kit) est déjà intégré dans le boîtier et permet un fonctionnement sans problème en haute montagne jusqu'à 5 000 m.

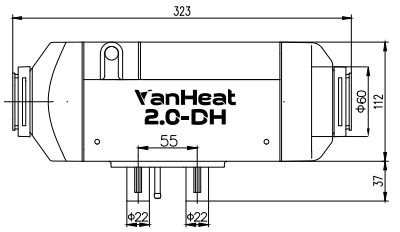

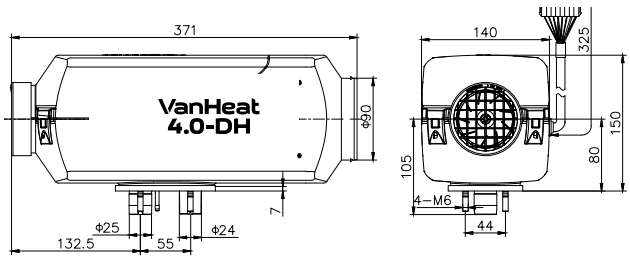

VanHeat	① 2.0-DH (2 kW)	② 4.0-DH (4 kW)
Câble chauffant	2000 W	4000 W
Tension nominale	12 Volt DC	12 Volt DC
Ø Consommation électrique (app.)	10 – 29 W	8 – 34 W
Consommation de carburant (app.)	0.12 - 0,24 l/h	0.11 - 0,51 l/h
Dim. (LxlxH)	323x120x121 mm	371x140x150 mm
Poids de l'appareil de chauffage (app.)	2,6 kg	4,5 kg
Ref. / Prix	**48182 649,–**	**48183 699,–**

Accessoires en option :



① **Capteur de température externe** Compatible avec tous les chauffages VanHeat. Longueur du câble : 4m.
48187 29,95



② **Silencieux d'échappement Pour VanHeat 2.0-DH :** Ø de Raccordement : 22 mm
481870 31,60

Pour VanHeat 4.0-DH : Ø de raccordement : 24 mm
481871 31,60



③ **Télé-commande radio 12V** portée jusqu'à 1 000 m. Gamme de fréquences : 868 MHz. Contenu de la livraison : émetteur portatif (IP68), récepteur et antenne exterieure.
48014 279,–



④ **Support de montage du VanHeat 2.0-DH spécialement pour VW T5/T6,** Pour le montage du VanHeat 2.0-DH sous le siège du passager dans le VW T5/T6. Grande précision d'ajustement et montage rapide. Matériau : aluminium laqué noir
481821 49,95



⑤ **coffre de montage sous châssis conçu spécialement pour VanHeat 2.0-DH** Offre une protection optimale contre les intempéries en cas de montage sous châssis. Matériau : aluminium laqué noir **481822 199,–**



SMART TV
PAR ANDROIDE

12~30 VOLT	100~240 VOLT	DVB-T2 DVB-S2 DVB-C	H.265 DVB-T2
HDMI	USB 2.0	CI+ SLOT	MPEG4
WIFI	PÉRITEL VGA	VIDÉO TEXTE	HEVC 10 bits

- **Pour une expérience multimédia exceptionnelle**
- **WiFi, DVB-S2 (SAT), DVB-C (câble), DVB-T2 avec HD (terrestre)**
- **Grand angle**
- **Écran extra-plat**
- **Système Androide**











Type d'appareil	18.5" HD READY	21.5" FULL HD	23.6" FULL HD	27" FULL HD
Format d'écran	Écran en 16:9			
Angle de vue	178 / 178	176 / 176	178 / 178	178 / 178
Tension de fonctionnement	12V DC / 24V DC / 230V AC			
Connexions TV IN	1x HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC audio, 1x emplacement CI+, 1x AV, 1x RJ45			
Connexions TV OUT	1x coaxial, 1x casque			
Consommation électrique en fonctionnement/veille	<36 W / <0,5 W			<48 W / <0,5 W
Résolution (pixels)	1366 x 768	1920 x 1080		
Contraste	3000:1	4000:1	3000:1	3000:1
Luminosité (cd/m²)	200	200	200	240
Efficacité énergétique	F	F	F	F
Dim. (mm) : sans base, WxHxD	436 x 259 x 43	502 x 297 x45	551 x 327 x 43	638x379x45/62
Dim. (mm) : avec base, LxHxP WxHxD	436 x 304 x 160	502 x 342 x 160	551 x 369 x 180	638x416x187
Poids (sans pied)	1,9 kg	2,3 kg	2,8 kg	3,8 kg
Contenu de la livraison	TV LED, socle/pieds, alimentation 100-240V, adaptateur voiture 12-30V avec prise allume-cigare, télécommande, manuel d'utilisation			
Ref. / Prix	**49881 269,–**	**49883 299,–**	**49885 325,49**	**49886 339,15**

Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations / modifications techniques, ainsi que de fournir un produit qualitativement comparable d'un autre fabricant ou fournisseur dans chaque cas.
Les images sont similaires aux produits livrés. Dimensions sans garantie.

* Veuillez tenir compte de nos conditions de garantie page 114.

SUPPORT TV MURAUX SIMON LUXUS AVEC FIXATIONS ADAPTÉES À DE NOMBREUX TÉLÉVISEURS

Pour 15" - 20" TV

Noir brillant ou métallisé

max. **10 kg**


- **Vis moletées pour une fixation rapide**
- **Pour écrans de 13" à 30"**
- **Bord perforé 75 et 100 mm (VESA)**


① **Support TV Simon Luxus**
Verrouillage sécurisé pendant la conduite.
Longueur du bras 175 mm chacun.
Longueur déployé 430 mm.
Capacité de charge : Max. 10 kg.
Poids : environ 1 kg.
Matériau : Aluminium

Métallisé	**493960**	**69,95**
Noir brillant	**493983**	**69,95**

② **Support TV Simon Luxus XL**
Comme le support- Simon Luxus, mais avec une longueur de bras de 285 mm chacun.
Longueur déployé 650 mm.
Capacité de charge : Max. 10 kg.
Poids : environ 1,4 kg.
Matériau : Aluminium


Métallisé	**493970**	**79,95**
Noir brillant	**493984**	**79,95**


Également disponible en métallisé

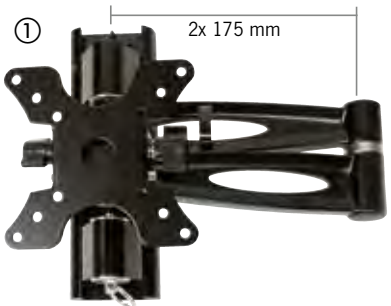

Pour 21" - 22" TV

Noir brillant ou métallisé

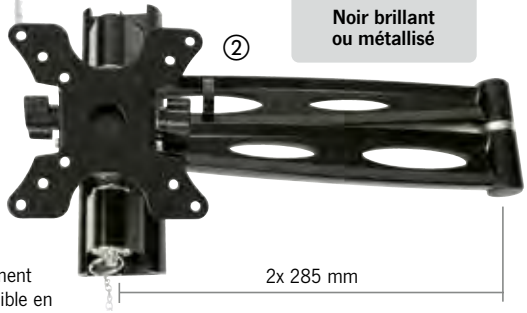


Également disponible en métallisé

SUPPORTS MURAUX POUR TV SUPPORT MURAL

Pour 13" - 30" TV

Noir mat ou métallisé

- **Vis moletées pour une fixation rapide**
- **Pour écrans de 13" à 30"**
- **Bord perforé 75 et 100 mm (VESA)**

① **Support TV mural S**
Capacité de charge : Max. 10 kg
Dimensions : 114 x 114 x 98 mm
Poids : 0,6 kg, matériau : aluminium


Métallisé	**493962**	**29,95**
noir mat	**493980**	**29,95**

② **Support TV mural M**
Capacité de charge : Max. 10 kg
Dimensions : 116 x 152 x 81 - 235 mm
Poids : 0,8 kg, Matériau : aluminium


Métallisé	**493961**	**47,95**
Noir mat	**493981**	**47,95**

③ **Support TV mural XL**
Capacité de charge : MAX.10 kg.
Dimensions : 116 x 152 x 81 - 390 mm
Poids : 1 kg, Matériau : aluminium

Métallisé	**49396**	**49,95**
Noir mat	**493982**	**49,95**

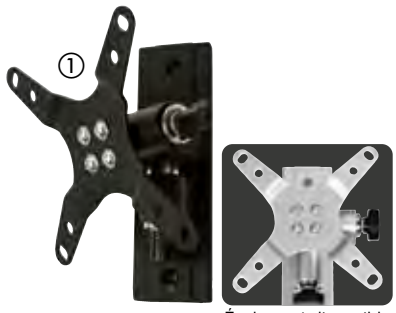

Également disponible en métallisé

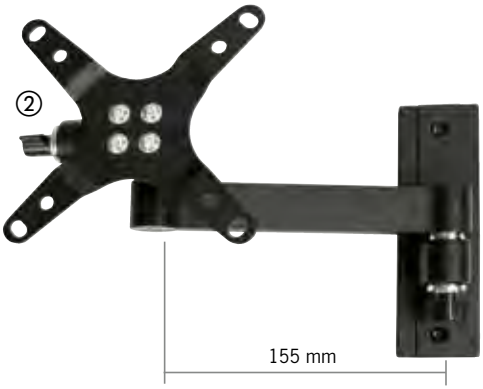


Également disponible en métallisé




Également disponible en métallisé

TRAVELSAT 68 II ET 80 II

ANTENNE SATELLITE PREMIUM AVEC COMMANDE BLUETOOTH PAR SMARTPHONE

ALIMENTÉ PAR

SRM MECATRONIC
The outdoors in comfort.



Qualité Travelsat éprouvée maintenant avec la technologie Bluetooth !

- **Toutes les antennes sont dotées de la technologie Bluetooth**
- **Commande confortable par smartphone : effectuez vous-même les mises à jour logicielles via l'application, sans rendez-vous à l'atelier**
- **Excellente réception TV, même en zones périphériques grâce aux puissants LNB**
- **Puissant et robuste mécanisme de rotation (métal et aluminium) pour une durée de vie maximale et un fonctionnement silencieux**

Technologie : Série Travelsat II avec des technologies matérielles et logicielles de pointe. Facile à mettre à jour et à l'épreuve du temps : HD ET DVB-T2.

Unité de contrôle : Le système est compatible avec tous les décodeurs (y compris Sky HD).Connexion logicielle reprogrammable sans ouvrir la structure.

Positionnement : Recherche rapide de la position du satellite. Grâce au GPS, le temps de recherche est d'environ 30 à 60 secondes, 5 à 10 secondes en cas de changement de satellite. Alignement automatique des satellites par simple pression d'un bouton. 1, 7 ou 15 satellites préréglés. Sauvegarde de la dernière position enregistrée. Signal sonore au démarrage du véhicule si l'antenne est ouverte (plus).

Détails : Plaque de montage en aluminium pour une fixation sûre et facile sur le véhicule. Système de rotation (acier et bronze) de haute précision et de de haute qualité : longue durée de vie avec un minimum d'entretien.

Caractéristiques techniques : 12 volts/27 watts (max. 48 watts lors de la rétraction et de l'extension), -15°C à +50°C. Avec emplacement CI (Common Interface), OSD.

Contenu de la livraison : Antenne extérieure, unité de commande sans récepteur, câble, entrée de câble, matériel de montage, plaque de montage et instructions.


Travelsat II Ø 68 cm
avec Bluetooth Unité de contrôle


ASTRA Système simple (pour 1 récepteur) Tous les autres satellites peuvent être sélectionnés via l'application ou le panneau de commande.

Couleur anthracite	**496380**	**1399,–**
Couleur blanc	**49638**	**1399,–**

Travelsat II Ø 68 cm, système ASTRA Twin (pour 2 récepteurs) Tous les autres satellites peuvent être sélectionnés via l'application ou le panneau de commande.

Couleur blanc	**49639**	**1519,–**

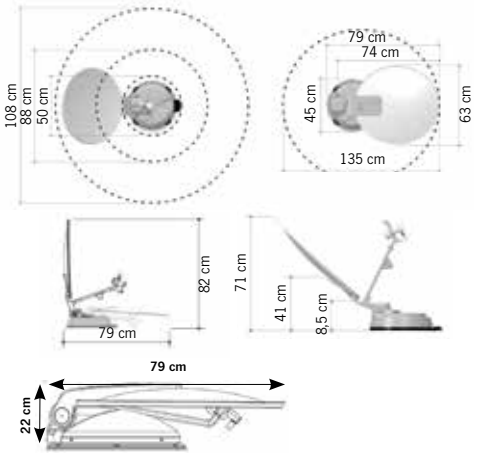







Travelsat II Ø 80 cm avec Bluetooth
Système de contrôle

Système ASTRA avec Bluetooth. Tous les autres Satellites sont sélectionnables via l'application ou le panneau de contrôle.

Système simple (pour 1 récepteur) avec Bluetooth	**49640**	**1569,–**
Système simple (pour 1 récepteur) avec Bluetooth & Skew	**49641**	**1999,–**
Système double (pour 2 récepteurs) avec Bluetooth	**49642**	**1699,–**
Système double (pour 2 récepteurs) avec Bluetooth et Skew	**49643**	**2199,–**

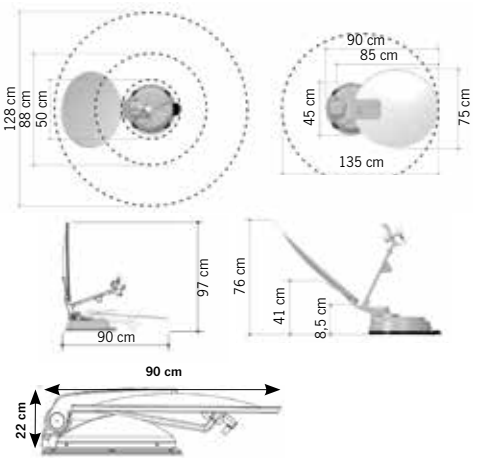



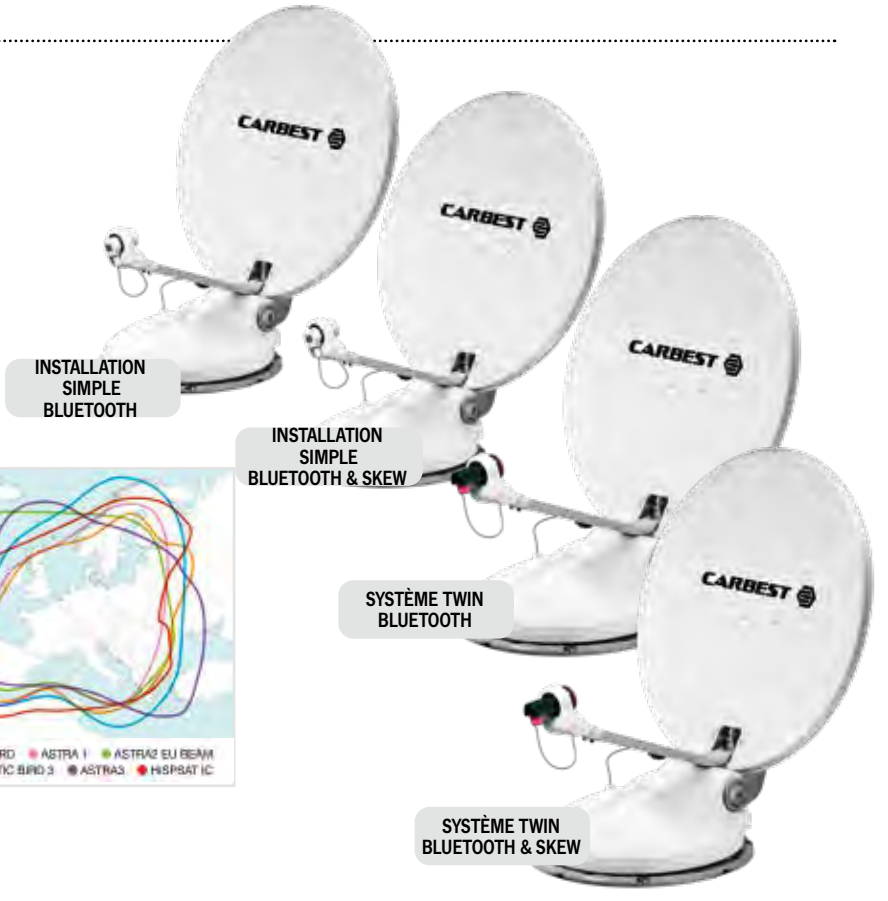

Système TWIN : Le système Twin permet la réception de 2 programmes simultanément sur 2 récepteurs différents, par exemple un dans la chambre et l´autre dans le salon. Cela permet une sélection indépendante des programmes sur chacun des récepteurs Connexions (récepteur non inclus).

Service : Le vaste réseau de service SR-Mecatronic garantit une réparation ou un remplacement rapide en cas de panne. Le Travelsat est ainsi rapidement prêt à l'emploi.

Panneaux de commande en option : Comme alternative à l´utilisation du Bluetooth, 2 panneaux de contrôle vous sont proposés : le panneau de contrôle LED avec 7 satellites préprogrammés et le panneau de commande LCD confort "Plus" avec 15 satellites préprogrammés.




Panneau de contrôle LED 7 satellites préprogrammés :
Hotbird 13E, Astra 19, Thor, Sirius, Atlantic Bird, Hispasat, Astra 28.
49724 **149,–**



Panneau de contrôle Comfort "Plus" LCD. 15 satellites préprogrammés et fonctions supplémentaires :
Hotbird 13E, Astra 19E, Astra 28E, Eurobird 16E, Thor 1W, Sirius 5E, Atlatic Bird 5W,Hispasat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat10E, Amos 3W, Atlantic Bird 8W, Atlantic Bird 12W, Astra 23,5E. **49725** **179,–**





MULTISAT

ANTENNE SATELLITE MULTI-SAT X85 TWIN + SKEW AVEC 10 SATELLITES PRE-PROGRAMMÉS


12V | **Ø 85 CM** | **LNB SIMPLE** | **AUTO SKEW** | **GPS RÉCEPTEUR**

10 SATELLITES PRÉ-PROGRAMMÉS | SE PLIE AUTO-MATIQUEMENT AU DÉMARRAGE DU VÉHICULE | DURÉE DE RECHERCHE DES SATELLITES : ENVIRON 180 SEC. | **DiSEqC 1.0/1.1** | **COULEUR : BLANC**

Caractéristiques techniques : 10 satellites préprogrammés, fréquence d'entrée : 10,7~12,75 GHz, fréquence de sortie : 950~2,150 MHz, polarisation : verticale et horizontale, angle d'élévation : 0°~145°, angle d'azimut : 390°, alimentation : DC 12 Volt, température de fonctionnement : -20° C à +60° C. Contenu de la livraison : Antenne Multi-Sat, contrôleur, traverse de toit, plaque de montage, film de protection LNB, câble de raccordement, vis, notice d´utilisation.

Turksat, Astra 2, Astra 3, Astra 1, Hotbird, Eutelsat 9, Astra 4, Thor, Eutelsat 5W, Hispasat, compact mais avec une excellente réception, temps de recherche des satellites max. 180 secondes, mise à jour du logiciel via USB, dimensions rétractées : 110,5 x 86 x 18,4 cm, poids : env. 14 kg

49633 **1274,15**

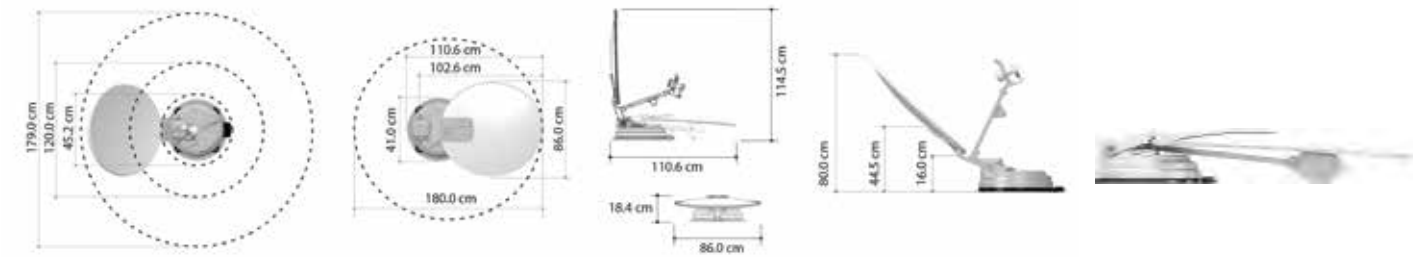



SNIPE PRO MAX

- **Récepteur GPS actif pour des temps de recherche courts (1-2 min.)**
- **Fonction SKEW automatique**
- **Boîtier en aluminium extrêmement plat et robuste (seulement 22,2 cm de haut)**
- **10 satellites préprogrammés, sélectionnables sur le panneau de commande externe**
- **La partie arrière du SNIPE PRO est renforcée pour résister aux vent violents**

12V / 24V | **HD**

Fonctions de confort :
Grand angle pour la réception en Europe du Sud et du Nord (5 - 90°). Rétraction automatique au démarrage du véhicule. La mise à jour automatique des données du transpondeur par satellite permet à Snipe d'être toujours à jour. Avec DVB-S2, convient également parfaitement à la télévision HD. Sous réserve de modifications techniques.

Données techniques :
INB universel à 1 participant. Gamme de fréquences : 10.7 - 12.75 GHz, Bande de fréquence : Bande Ku, Polarisation : linéaire (horizontale/verticale), Puissance de réception : 50 dBW, Gain d'antenne : 36.1 dBi (Snipe Pro Max), Gamme d'angles : Azimut : 360°, Élévation : 5 °~ 90 ° inclinaison : -60°/+60°. Plage de température : -20 à +60°C. Plage de tension : 12 à 24 volts.
Consommation électrique : max. 75 W (processus de recherche)
10 satellites préprogrammés : Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Thor, Eutelsat 5 West A, Türksat, Hispasat, Eutelsat 9A.
Contenu de la livraison : Antenne, unité de contrôle, support pour l'unité de contrôle, câble de connexion 12 V, câble coaxial de 12 m pour le récepteur et l'unité de contrôle, passe toit, plaque de montage et notice d´utilisation.

Espace nécessaire pour une rotation maximale de l'antenne : environ 640 mm. (LxlxH) : 51,1 x 63,8 x 24,6 cm, antenne fermée : H : 24,6 cm. Poids : 16,5 kg

48296 **1080,–**

Zones de couverture Snipe Pro Max



Peut être utilisé avec n'importe quel récepteur satellite

SNIPE HANDY

ANTENNE SATELLITE PORTABLE AVEC SYSTÈME D´ANTIVOL


12V 24V | LNB UNIQUE | 4 SATELLITE PROGRAMMÉ | CÂBLE CONNEXION | AVEC PROTECTION ANTIVOL



- **Compacte, légère, portable, aucune installation fixe n'est nécessaire**
- **Parfaite pour une utilisation mobile : l'antenne peut être placée n'importe où avec une vue dégagée sur le satellite**
- **LNB unique, 4 satellites préprogrammés (Astra1, Astra2, Hotbird, Eutelsat 5W)**
- **Protection antivol intégrée (optique et acoustique)**


Le capot en plastique robuste offre la meilleure protection possible contre les intempéries.
La poignée facilite le transport. Un seul câble pour connecter l'antenne au contrôleur et assurer la transmission de puissance par câble coaxial. Incl. Télécommande radio incl. Temps de recherche des satellites : environ 180 secondes, consommation d'énergie : 30W. Amplification du signal : 31 dBi, puissance de réception : 51 dBW, angle de recherche : 15° - 90°/360°, Œillet métallique pour installer un câble en acier contre le vol. Alarme sonore en cas de retrait non autorisé du câble coaxial.
Dimensions approximatives : Ø 450mm, H 390 mm.
(Livraison sans câble d'acier)

49796 **758,48**

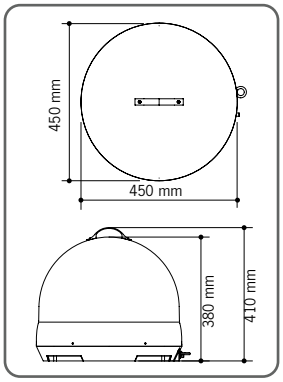





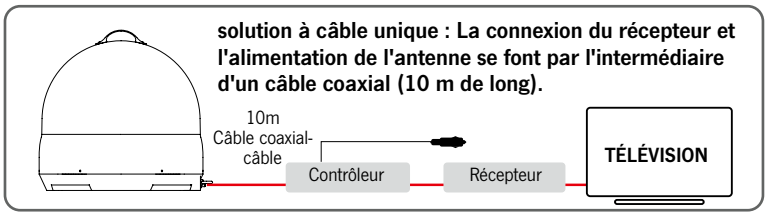

ANTENNES OMNIDIRECTIONNELLES ACTIVES DVB-T2 POUR L'EXTÉRIEUR, LA VOITURE OU LE CAMPING-CAR

- **Réception de programmes numériques régionaux**
- **Amplificateur intégré**
- **Acheminement dissimulé des câbles (par la base de l'antenne)**

ANTENNE DVB-T2 | 12V 24V

Antenne dotée de la technologie SMD la plus récente. Excellente réception de la télévision numérique terrestre (DVB-T) et des programmes radio (DAB Radio). Réception des signaux radio FM locaux/régionaux. Avec amplificateur intégré. Très large gamme de fréquences. Résistant aux intempéries et à la rouille, avec base en aluminium.
Caractéristiques techniques :
Gammes de fréquences : FM 87,5-108 MHz, VHF 174-230 MHz, UHF 470-862 MHz. Angle d'ouverture : vertical 90°/horizontal 360. Niveau de sortie : Max. 108 dB, Gain : 35 dBi, Tension d'entrée : DC12/24 V, tension de fonctionnement : 5 V DC, connexion : Fiche F. Dimensions : Ø pied : 13 cm, Ø antenne : 30 cm, hauteur totale : 20 cm **49410** **109,90**



MÂT TÉLESCOPIQUES POUR ANTENNES TV

- **Permet de régler facilement l'antenne sans quitter le véhicule**
- **Convient aux camping-cars et aux caravanes**
- **Protection fiable contre les infiltrations d'eau**
- **Fabriqué en aluminium anodisé résistant à la corrosion**

Longueur totale : 50 cm, Ø 30 mm. Le système de double joint torique assure une protection fiable contre les infiltrations d'eau contre les infiltrations d'eau. Poids : env. 0.5 kg.

492410 **53,90**







RÉTROVISEUR ARRIÈRE AVEC CAMÉRA INTÉGRÉE

Pour garer votre véhicule et manœuvrer en toute sécurité.



Compatible avec toutes les caméras sur le côté droit



Base pour Fiat Ducato 290 / Citroën Jumper

Câble de connexion inclus



Clips de fixation universels

Câble de connexion inclus

12V | TOUCHEZ | 4,3" LCD | ANTENNE DVB-T2 | 480x272 PIXEL | 2x ENTRÉES VIDÉO | PAL/ NTSC | E ECE R10

Rétroviseur avec écran 4,3" intégré adapté spécifiquement à la base du rétroviseur de Fiat Ducato 290 / Citroën Jumper

Rétroviseur avec écran intégré de 4,3 pouces pour Fiat Ducato 290 et Citroën Jumper, activation automatique des lignes de guidage réglables avec enclenchement de la marche arrière, 2 x entrée vidéo, résolution : 480 x 272, commande par écran tactile, télécommande, système vidéo : PAL/AUTO/NTSC, certifié Emark, dimensions : env. 27 x 7,5 cm.

47820 **149,–**

Rétroviseur avec écran 4,3" intégré, support universel à clipser

Rétroviseur universel avec écran intégré de 4,3 pouces, version à clipser, activation automatique des lignes de guidage réglables avec enclenchement de la marche arrière, 2 x entrée vidéo, résolution : 480 x 272, commande par écran tactile, télécommande, système vidéo : PAL/AUTO/NTSC, certifié Emark. Dimensions: environ 27x7,5 cm.

47821 **130,01**

CAMÉRAS DE RECUL AVEC FEUX STOP ARRIÈRE DE HAUTE QUALITÉ

- **Caméras haute résolution**
- **Installation Plug & Play**
- **Mode nuit avec vision nocturne LED IR** (sauf 47811 + 47813)
- **câble de connexion de 10 m inclus**
- **Toutes les caméras de feux stop sont certifiées ECE R10**
- **Compatible avec tous les rétroviseurs du côté gauche**


ECE R10



Câble de connexion pour tous les feus stop inclus



Compatible avec tous les rétroviseurs sur le côté gauche



Modèle	① Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper etc. > 2006	② Volkswagen Caddy	③ Volkswagen Crafter > 2017	④ Volkswagen T6 > 2016 avec grand hayon
Caméra de recul	1/3 CMOS	1/3 CMOS	1/3 CMOS	1/3 CMOS
Résolution (HxV)	720x480 pixels	960x576 pixels	960x576 pixels	960x576 pixels
Système TV	PAL	PAL	PAL	PAL
Classe de protection	IP68	IP69	IP69	IP69
Angle de vue	160°	170°	170°	170°
Résolution horizontale	600 TVL	700 TVL	700 TVL	700 TVL
LED IR	6 LED	-	9 LED	-
Alimentation électrique	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V
Temp. de fonctionnement	-20°C - +70°C	-30°C -s +70°C	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C
Consommation d'énergie	< 3 W	< 3 W	< 3 W	< 3 W
Lentille intégrée	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Câble de connexion, longueur	10 m	10 m	10 m	10 m
Dimensions du boîtier	environ 26 x 5,5 cm	environ 17,5 x 4 cm	environ 53 x 17,5 cm	environ 33,5 x 2,5 cm
Ref.	**47800**	**47811**	**47812**	**47813**
Prix	**179,–**	**44,49**	**152,15**	**109,65**

SYSTÈME DE CAMÉRA DE RECUL RADIO POUR CAMPING-CARS ET CARAVANES

12/24 V | SYSTÈME RADIO | MONTAGE SANS FIL | INSTALLATION RAPIDE | ECE R10

Le système de caméra de recul transmet l'image de la caméra de recul sans fil par radio à un moniteur dans la cabine du conducteur (portée radio max. 10 m). La portée radio convient également aux grands camping-cars et aux caravanes. L'installation sans fil réduit le temps d'installation dans le véhicule. Fonctionnement possible via 12 V ou 24 V. Transmission radio numérique de 2,4 GHz.
Contenu de la livraison : 1 récepteur, 1 émetteur, y compris adaptateur pour systèmes d'inversion. **47439** **84,96**





Colliers de serrage

Pour la fixation rapide de tuyaux ou de câbles. Plastique, couleurs assorties. Dimensions : 200 x 3,5 mm : 200 x 3,5 mm, 100 pcs. **810780** **3,90**



Base adhésive pour colliers de serrage, 50 pièces.

Base en plastique, verso avec bande adhésive 3M. Pour les colliers de serrage d'une largeur maximale de 6 mm. Couleur : noir. Dimensions : 20 x 20 mm.

Les colliers de serrage ne sont pas inclus dans la livraison.


810800 **4,99**

PLAQUES DE CUISSON AU GAZ EN ACIER INOXYDABLE

AVEC SÉCURITÉ D´ALLUMAGE | ACIER INOXYDABLE | 30 mbar | CE

①







① Plaque de cuisson à gaz en saillie - 2 brûleurs acier inoxydable

- **2 flammes, avec fusible d'allumage**
- **Surface en acier inoxydable**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**

Elément de commande en bas, 2 feux, allumage manuel, puissance : 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consommation de gaz : 204 g/h, 30 mbar, Dimensions : LxPxH 440x290x95 mm. Poids : 2,5kg. Contenu de la livraison : Plaque de cuisson à gaz, y compris les accessoires d'installation **70563 219,–**

②

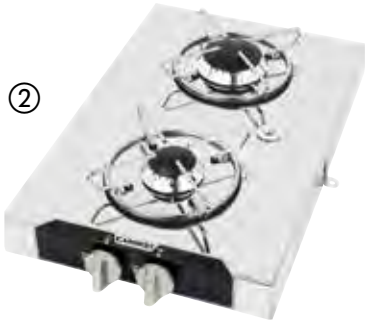





② Plaque de cuisson à gaz en saillie - 2 brûleurs acier inoxydable

- **2 feux, avec fusible d'allumage**
- **Surface en acier inoxydable**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**

Elément de commande en bas, 2 brûleurs, allumage manuel, puissance : 1x 1,8 kW, 1x 1.0 kW, consommation de gaz : 204 g/h, 30 mbar, dimensions : LxPxH 290x440x95 mm. Poids : 2,5 kg. Contenu de la livraison : Table de cuisson à gaz avec accessoires d'installation **70562 219,–**

③

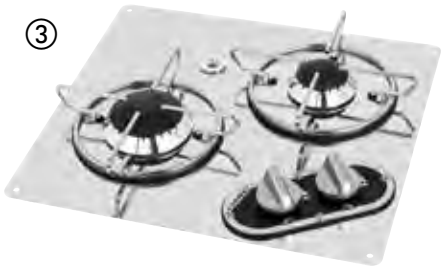



② Plaque de cuisson à gaz en saillie - 2 brûleurs acier inoxydable

- **2 feux, avec fusible d'allumage**
- **Surface en acier inoxydable**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**


Elément de commande en bas, 2 feux, allumage manuel, puissance : 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consommation de gaz : 204 g/h, 30 mbar, Dimensions : LxPxH 350x320x65 mm : LxPxH 350x320x65 mm. Dimensions d'installation : LxP 330x300 mm. Poids : 2,5 kg. Contenu de la livraison : Table de cuisson à gaz avec accessoires d'installation **70561 235,–**

TABLES DE CUISSON À GAZ EN VERRE TREMPÉ

AVEC SÉCURITÉ D´ALLUMAGE | VERRE TREMPÉ | 30 mbar | CE

①






① Plaque de cuisson à gaz encastrable - 1 feu

- **1 feu, avec fusible d'allumage**
- **Verre trempé de haute qualité**
- **1x 1,8 kW**

Verre trempé, commandes en bas, 1 brûleur, allumage manuel, puissance : 1x 1,8 kW, consommation de gaz : 131 g/h, 30 mbar, dimensions d'installation : LxP 270x305 mm, dimensions : LxPxH 290x325x65 mm. Poids : 3,0kg. Contenu de la livraison : Table de cuisson à gaz avec accessoires d'installation **70557 209,–**

②






② Plaque de cuisson à gaz encastrable - 2 feux

- **2 feux, avec fusible d'allumage**
- **Verre trempé de haute qualité**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**

Verre trempé, commandes en bas, 2 feux, allumage manuel, puissance : 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consommation de gaz : 204 g/h, 30 mbar, dimensions : LxPxH 300x500x65 mm. Dimensions d'installation : LxP 280x480 mm. Poids : 4,3kg. Contenu de la livraison : Plaque de cuisson à gaz, y compris les accessoires d'installation **70559 319,–**

③





③ Plaque de cuisson à gaz encastrable - 2 feux

- **2 feux, avec fusible d'allumage**
- **Verre trempé de haute qualité**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**

Verre trempé, commandes en bas, 2 feux, allumage manuel, puissance : 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consommation de gaz : 204 g/h, 30 mbar, dimensions : LxPxH 380x280x65 mm. Dimensions d'installation : LxP 360x260 mm. Poids : 3,5 kg. Contenu de la livraison : Plaque de cuisson à gaz, y compris les accessoires d'installation **70558 279,–**

RÉCHAUDS À GAZ AVEC COUVERCLE EN VERRE

AVEC SÉCURITÉ D´ALLUMAGE VERRE TREMPÉ | VERRE TREMPÉ | ACIER INOXYDABLE | 30 mbar | CE

① Réchaud à gaz - 1 brûleur avec couvercle en verre trempé

- **1 feu, avec fusible d'allumage**
- **1x 1,8 kW**

Acier inoxydable, élément de commande à droite, 1 flamme, avec allumage manuel. Puissance : 1x 1,8 kW, consommation de gaz : 131 g/h, 30 mbar. Dimensions : LxPxH 357x250x119 mm. Dimensions d'installation : LxP 338x238 mm, poids : 3,0 kg. Contenu de la livraison : Réchaud à gaz avec accessoires d'installation.


70568 **222,–**



② Réchaud à gaz - 1 brûleur avec couvercle en verre trempé

- **1 feu, avec fusible d'allumage**
- **1x 1,8 kW**

Acier inoxydable, élément de commande en bas, 1 brûleur, avec allumage manuel. Puissance : 1x 1,8 kW, consommation de gaz : 131 g/h, 30 mbar. Dimensions : LxPxH 322x352x119 mm. Dimensions d'installation : LxP 310x342 mm. Poids : 3,5 kg. Peut être combiné avec l'évier 70566. Contenu de la livraison : Réchaud à gaz avec accessoires d'installation. **70569** **232,–**

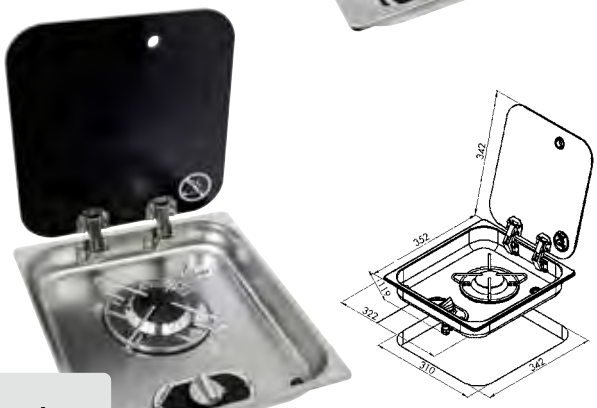


② Peut être combiné avec l'évier 70566 (page 50)

③ Réchaud à gaz - 2 feux avec couvercle en verre trempé

- **2 feux, avec fusible d'allumage**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**

Acier inoxydable, élément de contrôle en bas, 2 flammes, avec allumage manuel. Puissance : 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consommation de gaz : 204 g/h, 30 mbar. Dimensions : LxPxH 530x326x119 mm. Dimensions d'installation : LxP 505x305 mm. Poids : 5,5 kg. Contenu de la livraison : Réchaud à gaz avec accessoires d'installation.

70567 **259,–**

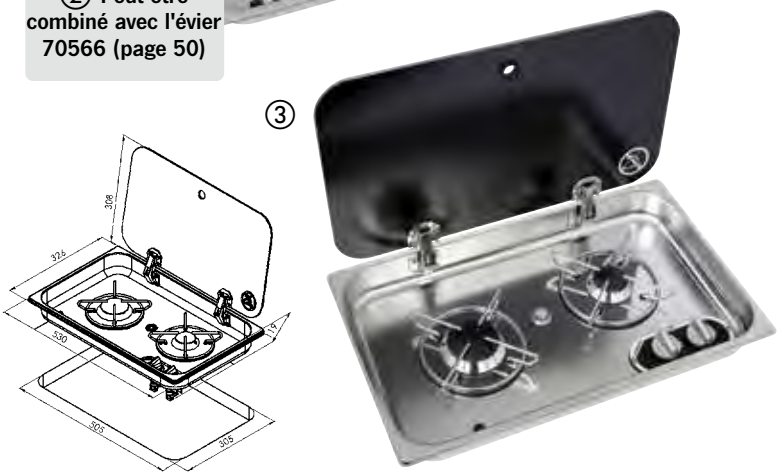


---

① Réchaud à gaz - 2 flammes avec couvercle en verre trempé

- **Puissance du brûleur : 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consommation de gaz 204 g/h**

Dimensions : LxPxH 470x370x125 mm, dimensions d'installation : LxP 450x358 mm. Poids : 4 kg. Contenu de la livraison : réchaud à gaz avec couvercle en verre, joints en caoutchouc et accessoires de montage.

70142 **299,–**






② Réchaud à gaz - 3 feux avec couvercle en verre trempé

- **Puissance des brûleurs : 2x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consommation de gaz 305 g/h**

Dimensions : LxPxH 570x450x115 mm, dimensions d'installation : LxP 554x438 mm. Poids : 6 kg. Contenu de la livraison : réchaud à gaz avec couvercle en verre, joints en caoutchouc et accessoires de montage.

70143 **369,–**





③ Boutons de réglage, 8 pièces de rechange

Convient aux plaques de cuisson/éviers CARBEST suivants : 70142/70143/70144/70176/70177
et tous les éviers/plaques de cuisson standard avec un trou de 8 mm.
Matériau : caoutchouc, couleur noire. **70149** **7,95**




COMBINÉS RÉCHAUD À GAZ/ ÉVIER


AVEC SÉCURITÉ D´ALLUMAGE | 30 mbar | ACIER INOXYDABLE ÉVIER | CE



Evacuation optimale de l'eau, grâce à la conception en pente

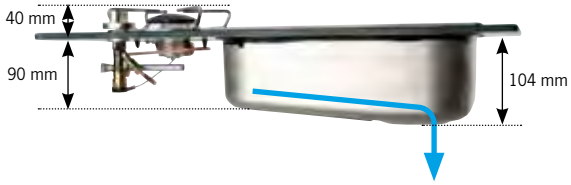

Combiné réchaud à gaz/évier - Vanstream 1 brûleur et verre trempé




- **Avec évier Vanstream intégré**
- **Évacuation optimale de l'eau grâce à la conception inclinée**
- **Idéal pour les camping-cars et les vans**
- **1 brûleur (1,8 kW) avec sécurité d'allumage**
- **Verre trempé de haute qualité de 8 mm**

Elément de commande en bas, évier en acier inoxydable mat à droite. Puissance : 1,8 kW, pression du gaz : 30 mbar, consommation de gaz : 131 g/h, allumage : Manuel, avec veilleuse de sécurité. Dimensions : LxPxH 550x334x90/104 mm, dimensions d'encastrement : LxP 520x280 mm. Poids : 3,5 kg, couleur : noir, matériau : verre trempé. Contenu de la livraison : Combiné réchaud à gaz/évier. Le kit d'évacuation type E doit être commandé séparément (par ex. 705065). **70575** **369,–**



Combiné réchaud à gaz/évier - 1 brûleur et verre trempé




- **1 brûleur (1,8 kW) avec sécurité d'allumage**
- **Verre trempé de haute qualité de 8 mm**

Elément de commande en bas, évier en acier inoxydable mat à droite. Puissance : 1,8 kW, pression du gaz : 30 mbar, consommation de gaz : 131 g/h, allumage : Manuel, avec veilleuse de sécurité. Dimensions : LxPxH 550x334x136 mm, dimensions d'encastrement : LxP 520x280 mm. Poids : 3,5 kg, couleur : noir, matériau : verre trempé. Contenu de la livraison : Combiné réchaud à gaz/évier. Veuillez commander séparément le kit d'évacuation type E (par exemple 705065). **70179** **349,–**



Combiné réchaud à gaz/évier - 2 brûleurs et verre trempé




- **2 brûleurs (1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW) avec sécurité d'allumage**
- **Verre trempé de haute qualité de 8 mm**

Commandes en bas, évier en acier inoxydable mat à droite. Puissance : 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW Pression du gaz : 30 mbar, consommation de gaz 204g/h, allumage : Manuel, avec veilleuse de sécurité, dimensions : LxPxH 765x334x136 mm, dimensions d'installation : LxP 735x280 mm. Poids : 5 kg, couleur : noir, matériau : verre trempé. Contenu de la livraison : Combiné réchaud à gaz/évier. Le kit d'évacuation type E doit être commandé séparément (par ex. 705065).

70180 **399,–**



Combiné réchaud à gaz/évier - 2 brûleurs et verre trempé

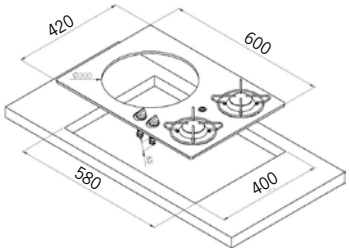

- **2 brûleurs (1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW) avec sécurité d'allumage**
- **Verre trempé de haute qualité de 8 mm**

Commandes en bas, évier en acier inoxydable effet miroir à gauche. Puissance : 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, pression du gaz : 30 mbar, consommation de gaz 204g/h, allumage : Manuel, avec veilleuse de sécurité, dimensions : LxPxH 600x420x65 mm, dimensions d'installation : LxP 590x400 mm. Poids : 6,3 kg, couleur : noir, matériau : verre trempé. Contenu de la livraison : Combiné réchaud à gaz/évier. Veuillez commander séparément le kit de vidange de type E (par exemple 705065).

70178 **399,–**

COMBINÉS RÉCHAUD À GAZ/ ÉVIER AVEC COUVERCLES EN VERRE TREMPÉ


AVEC SÉCURITÉ D´ALLUMAGE | 30 mbar | ACIER INOXYDABLE ÉVIER | CE

Combiné réchaud à gaz et évier - 1 feu avec couvercle en verre trempé

- **1 brûleur (1,8 kW) avec sécurité d'allumage**
- **Allumage piézo**
- **Avec couvercle en verre trempé**

En acier inoxydable poli, avec couvercle en verre trempé, commandes en bas, évier à droite, puissance : 1,8 kW, pression du gaz : 30 mbar, consommation de gaz 131 g/h, allumage piézo, avec sécurité d´allumage, dimensions : LxPxH 526x326x163 mm, Dimensions d'installation : LxP 508x305 mm, Trou pour le robinet d'eau : Ø 33,5 mm. Poids : 7kg, couleur : noir/acier, matériau : acier inoxydable. Contenu de la livraison : Combiné réchaud à gaz/évier. Veuillez commander séparément le kit d'évacuation type E (par exemple 705065).

70181 **329,–**

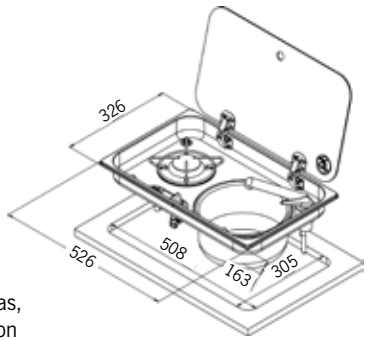




Allumage piézo-électrique

Combiné réchaud à gaz et évier - 1 feu avec couvercle en verre trempé

- **1 brûleur (1,8 kW) avec sécurité d'allumage**
- **Allumage piézo**
- **Avec couvercle en verre trempé**

En acier inoxydable poli, avec couvercle en verre trempé, commandes en bas, évier à gauche, puissance : 1,8 kW, pression du gaz : 30 mbar, consommation de gaz 131 g/h, allumage piézo, avec sécurité d´allumage. Dimensions : LxPxH 526x326x163 mm, dimensions d'installation : LxP 508x305 mm, Trou pour le robinet d'eau : Ø 33,5 mm. Poids : 7kg, couleur : noir/acier, matériau : acier inoxydable. Contenu de la livraison : Combiné réchaud à gaz/évier. Le kit d'évacuation type E doit être commandé séparément (par ex. 705065).

70183 **329,–**

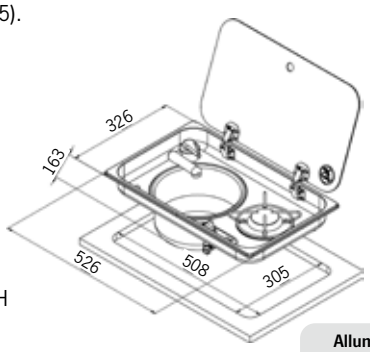



Allumage piézo-électrique


Combinaison réchaud à gaz/ évier avec couvercle en verre trempé en 2 parties

- **2 brûleurs (1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW) avec sécurité d´allumage**
- **Allumage piézo**
- **Avec couvercle en verre trempé**

En acier inoxydable poli, avec couvercle en verre trempé, commandes en bas, évier à droite, puissance : 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW), pression du gaz : 30mbar, consommation de gaz 204g/h, allumage piézo, avec sécurité d'allumage. Dimensions : LxPxH 900x360x190 mm, Dimensions d'installation : LxP 885x315 mm. Trou pour le robinet d'eau : Ø 39 mm. Poids : 7 kg. Diamètre extérieur du raccord du siphon : environ 20 mm. Contenu de la livraison : Combiné réchaud à gaz/évier avec couvercle en verre trempé, kit d'évacuation, joints en caoutchouc et accessoires de montage.

70176 **369,–**

Inclus Kit d'évacuation

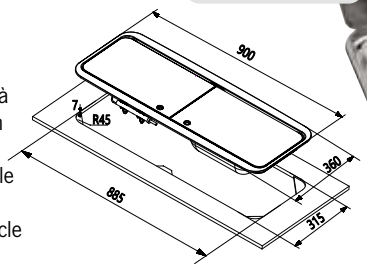




ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE AVEC COUVERCLES EN VERRE TREMPÉ

- **Facile à nettoyer**
- **Couvercle en verre trempé inclus**
- **Design de haute qualité**

Évier en acier inoxydable avec couvercle en verre.
Dimensions : LxPxH 415x365x156 mm, dimensions d'installation : LxP 398x325 mm. Ø robinet : environ 35 mm. Ø de vidange : environ 41 mm. Ø de raccordement du tuyau : environ 20 mm Poids : 2,8 kg. Contenu de la livraison : évier, kit de vidange, bouchon, notice d'utilisation.

70144 **189,–**





Inclus Kit d'évacuation

Evier avec robinet et couvercle en verre trempé

- **Facile à nettoyer**
- **Avec robinet et couvercle en verre trempé**
- **Design de haute qualité**


Évier en acier inoxydable, avec couvercle en verre trempé et robinet. Peut être combiné avec le réchaud à gaz 70569. Dimensions de l'évier : LxPxH 322x352x150 mm, dimensions d'installation : LxP 310x342 mm. Contenu de la livraison : évier et robinet. Veuillez commander séparément le kit de vidange type E (par ex. 705065).

70566 **249,–**



Incl. Robinet


Combinable avec le réchaud à gaz 70569

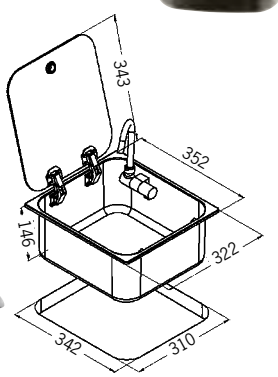

ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE





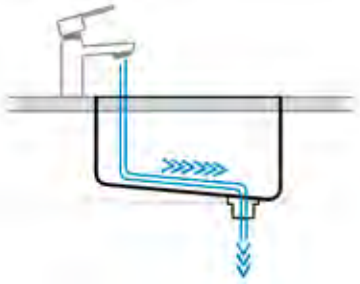


Evacuation optimale de l'eau, grâce à la conception en pente

Évier en acier inoxydable VanStream

- **Conception en pente pour un écoulement optimal de l'eau**
- **Dimensions compactes**
- **Idéal pour les camping-cars et les vans**
- **Acier inoxydable mat**

Évier en acier inoxydable avec design incliné pour une évacuation optimale de l'eau, même lorsque le véhicule est en pente. Dimensions de l'évier : LxPxH 325x245x104/117 mm Dimensions d'installation : LxP 298x218 mm. Veuillez commander séparément le kit de vidange de type E (par exemple 705065). **70573** **119,–**






Evier carré

- **Facile à nettoyer**
- **Acier inoxydable mat**

Dimensions : LxPxH 360x360x150 mm Dimensions d'installation : LxPxH 336x336x150 mm. Le kit d'évacuation type E doit être commandé séparément (par ex. 705065).

70117 **89,90**






Evier cylindrique

- **Facile à nettoyer**
- **Aspect élégant**
- **Acier inoxydable effet miroir**

Dimensions : Ø 330 mm, H 180 mm Ø 330 mm, H 180 mm Dimension d'installation : Ø 300 mm. Poids : 1,4 kg. Le kit d'évacuation type E doit être commandé séparément (par ex. 705065).

70565 **91,95**






Evier rond (Ø 290 mm)

- **Facile à nettoyer**
- **Acier inoxydable effet miroir**

Dimensions de l'évier : Ø 290 x H 120 mm. Dimension d'encastrement : Ø 300 mm. Poids : 0,8kg. Le kit d'évacuation type E doit être commandé séparément (par ex. 705065).

70564 **59,95**

ÉVIER EN ACIER INOXYDABLE

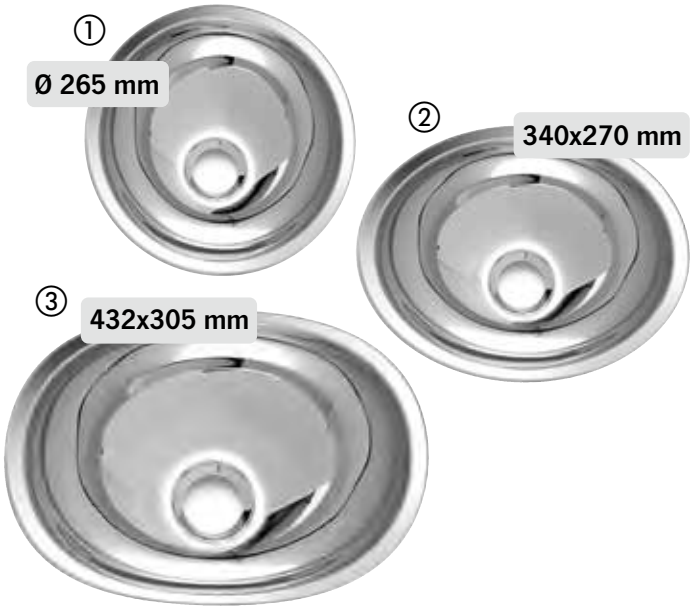

① Rond Ø 265 mm

- **Facile à nettoyer**
- **Acier inoxydable effet miroir**

Dimensions : Ø 265 mm, H 120 mm : Ø 265 mm, H 120 mm Dimensions d'installation : Ø 225 mm. Le kit d'évacuation type E doit être commandé séparément (par ex. 705065).

64031 **38,95**

② Ovale 340x270 mm

- **Facile à nettoyer**
- **Acier inoxydable effet miroir**

Dimensions : LxPxH 340x270x120 mm LxPxH 340x270x120 mm Dimensions d'installation : LxP 280x210 mm. Veuillez commander le kit de vidange type A (Ø 37 mm) / type F (Ø 35 mm) séparément.

64032 **40,95**

③ Ovale 432x305 mm

- **Facile à nettoyer**
- **Acier inoxydable effet miroir**

Dimensions de l'appareil : LxPxH 432x305x130 mm Dimensions d'installation : LxP 375x245 mm. Veuillez commander le kit de vidange type A (Ø 37 mm) / type F (Ø 35 mm) séparément.

64033 **49,95**

POMPES À EAU / POMPES IMMERGÉES

① Pompe à eau avec 2 chambres 3.8 l/min, 2,8 bar
Auto-amorçante. Raccordement par embout 3/8", pour tuyau d'eau douce de 10 mm d'eau douce de 10 mm. 12 V, 3,5 A (max. 7,5 A). Dimensions : LxlxH 154x98x62 mm. **620550** **39,90**

② Pompe à eau avec 3 chambres 7 l/min, 1,4 bar
Auto-amorçante. Raccordement par filetage extérieur ½". Incl. Filtre et 2 adaptateurs de tuyau, pour tuyau d'eau douce de 10 mm. 12 V, 3,0 A (max. 6,0 A). Dimensions : LxlxH 203x130x123 mm. **62055** **89,90**

③ Pompe à eau avec 3 chambres 10 l/min, 2,8 bar
Auto-amorçante. Raccordement par filetage extérieur ½". Incl. Filtre et 2 adaptateurs de tuyau, pour tuyau d'eau douce de 10 mm. 12 V, 3,5 A (max. 8,5 A). Dimensions : LxlxH 203x130x123 mm. **62056** **89,90**

④ Pompe à eau avec 4 chambres 11.3 l/min, 3,8 bar
Auto-amorçante. Raccordement par filetage extérieur ½". Incl. Filtre et 2 adaptateurs de tuyau, pour tuyau d'eau douce de 10 mm. 12 V, 3,5 A (max. 8,5 A). Dimensions : LxlxH 203x130x111 mm. **620560** **99,90**

⑤ Pompe à eau avec 5 chambres 18.9 l/min, 4,2 bar
Auto-amorçante. Raccordement par filetage extérieur ½". Incl. Filtre et 2 adaptateurs de tuyau, pour tuyau d'eau douce de 10 mm. 12 V, 7,5 A (max. 17 A). Dimensions : LxlxH 203x130x111 mm. **620561** **139,–**

Pompes immergées
- **Raccordement par emboîtement pour tuyaux de Ø 10-12 mm**
- **Raccordement à l'aide d'un collier de serrage à tout tuyau d'un diamètre approprié**
- **Peut fonctionner à sec pendant une courte période**
- **Petit diamètre - Convient aux petites ouvertures de réservoirs**

⑥ Pompe immergée 10 l 10 litres/min, 1,5 bar, 40 W, Ø pompe env. 38 mm, poids 140g. **62130** **16,95**

⑦ Pompe immergée 15 l 15 litres/min, 1,5 bar, 50 W, Ø pompe env. 49 mm, poids 168g. **62131** **17,95**

⑧ Pompe immergée 16 l
- **Entièrement immersible**
- **Fonctionnement silencieux et à faibles vibrations**
- **Lubrifié en permanence**

12 V, 0,6 bar, 5,0 A, durée de fonctionnement de 30 min, hauteur de refoulement jusqu'à 6 m, joint sec avec lubrification permanente, raccord de tuyau : Ø 12 mm / ½", poids : 0,24 kg, dimensions : HxL 106x48 mm. **620001** **11,95**





SYSTÈME DE RACCORDEMENT EXPRESS POUR L'EAU DOUCE

Système de raccordement rapide par simples clips en 12 mm pour l´eau douce

- Installation propre avec une protection optimale
- 100 % étanche jusqu'à une pression de 12 bar à 23° C
- Système de fixation par simples clips pour une installation rapide
- Les raccords sont détachables et réutilisables
- Toutes les pièces sont compatibles avec une utilisation alimentaire
- Tuyau d'eau en polyéthylène, Ø extérieur 12 mm
- Tous les connecteurs sont munis de clips de sécurité pour éviter un desserrage accidentel
- Plus de manipulation compliquée de colliers de serrage





Raccord rapide 1/2" IT
Ø 12 **650011** **4,95**



Raccord rapide 3/8" IT
Ø 12 **650012** **4,95**



Raccord rapide 1/2" AG
Ø 12 **650013** **4,95**



Raccord rapide 3/8" AG
Ø 12 **650014** **4,95**



Raccord rapide coudé
vers écrou-raccord 1/2
Ø 12 **650015** **5,70**



Raccord rapide en Y
Ø 12 **650017** **6,70**



Raccord rapide en T
Ø 12 **650018** **7,49**



Raccord rapide droit
Ø 12 **650019** **4,95**



Adaptateur pour tuyau de 10 mm
Ø 12 **650020** **7,50**



Raccord rapide coudé
Ø 12 **650021** **5,20**



Raccord rapide coudé
Raccord rapide droit de 12 mm d'un seul côté.
Ø 12 **650022** **3,95**



Clip de sécurité
10 pièces
650025 **4,90**



Adaptateur coudé
d'un tube de 12 mm à un embout de tuyau de 12 mm
650026 **2,95**



Adaptateur droit
d'un tube de 12 mm à un embout de tuyau de 12 mm
650027 **2,60**



Raccord de tube à emboîter
tube de 12 mm
650028 **2,60**



Adaptateur droit
du tube de 12 mm à la buse de 10 mm
650029 **1,70**



Robinet d'arrêt court
Ø 12 **650024** **9,99**



Robinet d'arrêt long
avec rallonge de robinet d´env. 215 mm
Ø 12 **650030** **12,–**



Tuyau d'eau froide
jusqu'à 12 bar. Rayon de courbure max 85 mm.
5 m, Ø 12
6500310 **7,95**



Tuyau d'eau chaude
jusqu'à 12 bar. Rayon de courbure max 85 mm.
5 m, Ø 12
6500320 **7,95**

REIMO

YOUR ONE STOP SHOP FOR CAMPER, MOTORHOMES, CARAVANS. SINCE 1980.

TELECHARGER NOS CATALOGUES.

Scannez le QR code et consultez ou téléchargez les catalogues sur votre smartphone/tablette. Vous pouvez également trouver tous les catalogues dans la zone de téléchargement sur notre site Internet : www.reimo.com/download-catalogues

Scannez le QR code - voici comment procéder :
1. Ouvrez l'application de l'appareil photo sur votre smartphone/tablette.
2. Pointez l'appareil photo sur le QR code pendant 2 à 3 secondes.
3. Cliquez sur le lien affiché pour accéder au catalogue.



REIMO ACCESSOIRES PRO

- Plus de 12.500 produits de camping
- Plus de 1.000 pages
- 1.200 nouveaux produits



REIMO AMÉNAGEMENT DE VANS

- Équipement individuel pour camping-cars, caravanes, van, fourgons prêts pour les vacances
- Lits rock'n'roll, toits relevables, modules d'auto-aménagement et matériel d´aménagement



MC CAMPING

- Accessoires de camping pour les personnes au budget serré
- Un excellent rapport qualité-prix
- Sélection de produits de mobilier de camping et d'articles électroniques



HOLIDAY TRAVEL

- Articles de camping dédiés aux adeptes de la vanlife
- Sélectionnés, conçus et recommandés par les vrais campeurs
- Produits raffinés fabriqués à partir de matériaux de haute qualité



REIMO TENT TECHNOLOGY

- Toute la gamme de tentes Reimo
- Vaste choix de tentes et de auvents pour caravanes, camping-cars et vans
- Avec les accessoires assortis

www.reimo.com

BAIES EN VERRE TEINTÉ SÉCURIT



Baie de hayon sans trous d'essuie-glace

Baies en verre sécurit pour Volkswagen Caddy



VERRE SÉCURIT | TRANS-MISSION LUMINEUSE 18% | E ECE R43

VW Caddy Maxi > 2021 Ford Tourneo Connect > 2022			Baies coulissantes		
Position de montage	Empat-tement	Dim. ext. L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix
	Long	970x493	6,0	316027	199,–
	Long	970x493	6,0	316026	199,–

VW Caddy Maxi 2008-2020			Fenêtres rigides			Baies coulissantes		
Position de montage	Empat-tement	Dim. ext. L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix	Poids (kg)	Ref.	Prix
	Long	714x538	3,7	316021	88,50	4,7	31618	228,–
	Long	714x538	3,7	316020	88,50	4,7	31617	229,–
	Long	1044x545	5,5	31605	119,–		—	
	Long	1044x545	5,5	31604	119,–		—	
	Long	591x504	3,0	316023	160,65		—	
	Long	750x596	4,3	316022	160,65		—	

VW Caddy/Maxi 2015-2020			Baie de hayon		
Position de montage	Empat-tement	Dim. ext. L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix
	Court + Long	1377x588	9,0	316025	194,65

VW Caddy/Maxi 2004-2016			Baie de hayon		
Position de montage	Empat-tement	Dim. ext. L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix
	Court + Long	1257x591	9,0	316024	186,15



Baies en verre de sécurité pour Citroën Jumpy 3 / Spacetourer Peugeot Expert 3 / Traveller Toyota Proace 2 / Proace Verso Opel Vivaro / Zafira Life (> 2017) Fiat Scudo / Ulysse (> 2022)



VERRE SÉCURIT | TRANS-MISSION LUMINEUSE 18% | E ECE R43

			Baies fixes			Baies coulissantes		
Position de montage	Empat-tement	Dim. ext. L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix	Poids (kg)	Ref.	Prix
	Court + Long	1100x541		—		7,0	31701	247,–
	Court + Long	1100x541		—		7,0	31700	246,–
	Court	851x534	—	31708	99,–		—	
	Court	851x534	—	31709	99,–		—	
	Long	1175x534	6,0	31705	129,–	7,5	31703	299,–
	Long	1175x534	6,0	31704	129,–	7,5	31702	299,–
	Court + Long	675x495	3,5	31707	189,–		—	
	Court + Long	735x495	3,5	31706	189,–		—	



Les surfaces de collage doivent être stables pour supporter une charge et exemptes de poussière, de colle et de graisse.



Pour l'installation de fenêtres en verre de sécurité, nous recommandons :

① Activateur 205, pour le nettoyage de la surface adhésive

Nettoyant incolore à base de solvant pour le nettoyage des surfaces adhésives en combinaison avec les adhésifs et les produits d'étanchéité Sika. 30 ml GP 43.17/100 ml **294100 12,95**

Danger : H225, H319, H336

② Kit de colle SikaTack DRIVE, pour le collage de la fenêtre

Kit de colle pour coller les vitres en verre de sécurité. 1 à 2 kits sont nécessaires pour l'installation d'une fenêtre de véhicule. Contenu du kit : 1x cartouche de SikaTack DRIVE 300 ml, 1x Sika Primer-507 (30ml), 2x Sika Cleaner PCA Pad, 1x buse d'application.

Danger : H334 **294842 42,90**

③ Profilé de recouvrement des bords

La découpe de la tôle entraîne souvent un bord de coupe inesthétique. Celle-ci peut être dissimulée grâce au profilé de protection des bords. Veuillez vérifier lors de la pose si la vitre peut encore être collée correctement.

Petite plage de serrage : 0.5-1,5 mm

5 m, noir **294559** **14,90** GP* 2,98/ 1m

10 m, noir **294551** **29,90** GP* 2,99/ 1 m

Grande plage de serrage : 1.5-4.0 mm

10 m, noir **294560** **79,90** GP* 7,99/ 1 m

BAIES EN VERRE TEINTÉ SÉCURIT

Baies projetables en verre sécurit pour Volkswagen T6.1 / T6 / T5



VERRE SÉCURIT | TRANS-MISSION LUMINEUSE 18% | 2 POSI-TIONS DE RÉGLAGE | AVEC 2 VERROUX DE FERMETURE | AVEC POSITION D'AÉRATION | E ECE R43

Volkswagen T6.1 / T6 / T5 > 2004				Baies projetables		
Position de montage	Empat-tement	Dim. ext. L x H (mm)	Vue de dessus L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix
	Court + Long	1135x585	730x360	12,0	**315916**	**505,–**
	Court + Long	1135x585	730x360	12,0	**315915**	**505,–**





Système occultant en option

	Dim. extérieures (mm) 842x492	**Ref. 3181008**	**Prix 119,–**
	Dim. extérieures (mm) 830x440	**Ref. 3181012**	**Prix 99,–**





EN OPTION

Cadre avec store occultant et moustiquaire pour vous protéger des regards indiscrets et des insectes. Store plissé avec fermeture magnétique. NOUVEAU : avec un cadre noir mat et un occultant noir plissé pour un rendu très qualitatif.

Baies projetables pour Ford Custom disponibles à partir de l'automne 2024.

Une sous-structure appropriée doit être créée avant l'installation du système d'occultation !

Baies teintées en verre sécurit pour Volkswagen T6.1 / T6 / T5 / T4



VERRE SÉCURIT | TRANS-MISSION LUMINEUSE 18% | E ECE R43

VW T6.1/T6/T5 > 2004			Baies fixes			Baies coulissantes		
Position de montage	Empat-tement	Dim. ext. L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix	Poids (kg)	Ref.	Prix
	Court + Long	1135x585	6,5	**315910**	**104,–**	8,0	**31591**	**207,–**
	Court + Long	1135x585				8,0	**31590**	**207,–**
	Court	922x572	5,0	**31599**	**94,–**	6,5	**315911**	**208,–**
	Court	922x572	5,0	**31598**	**94,–**	6,5	**315900**	**208,–**
	Long	1257x570	6,8	**315990**	**104,–**	8,3	**315912**	**208,–**
	Long	1257x570	6,8	**315980**	**104,–**	8,3	**315901**	**208,–**
	Court + Long	729x579	4,0	**316004**	**108,–**	—		
	Court + Long	729x579	4,0	**316003**	**108,–**	—		

VW T4 1990-2004			Baies fixes			Baies coulissantes		
Position de montage	Empat-tement	Dim. ext. L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix	Poids (kg)	Ref.	Prix
	Court + Long	1126x523	—			7,5	**31503**	**223,–**
	Court + Long	1126x523	—			7,5	**31504**	**223,–**
	Court	967x522	5,0	**31505**	**102,–**	—		
	Court	967x522	5,0	**31506**	**102,–**	—		

VW T6.1/T6 > 2016			Baie de hayon		
Position de montage	Empat-tement	Dim. ext. L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix
	Court + Long	1544x562	8,0	**31600**	**224,–**

VW T5 2004-2016			Baie de hayon		
Position de montage	Empat-tement	Dim. ext. L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix
	Court + Long	1445x575	8,0	**316005**	**199,–**









Baie de hayon sans trous d'essuie-glace

BAIES EN VERRE TEINTÉ SÉCURIT

Baies en verre sécurit pour Mercedes-Benz Vito



VERRE SÉCURIT | TRANS-MISSION LUMINEUSE 18% | E ECE R43



Mercedes-Benz Vito 2004-2014			Baies fixes			Baies coulissantes		
Position de montage	Empattement	Dim. ext. L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix	Poids (kg)	Ref.	Prix
	Court/Long/Ex. long	1096x565	6,0	**31511**	**119,–**	7,5	**31521**	**219,–**
	Court/Long/Ex. long	1096x565	6,0	**31510**	**119,–**	7,5	**31520**	**219,–**
	Court	1169x521	7,5	**31523**	**107,–**	—		
	Court	1169x521	7,5	**31522**	**107,–**	—		
	Long	1296x521	6,5	**31513**	**119,–**	—		
	Long	1296x521	6,5	**31512**	**119,–**	—		



Mercedes-Benz Vito > 2015			Baies fixes			Baies coulissantes		
Position de montage	Empattement	Dim. ext. L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix	Poids (kg)	Ref.	Prix
	Court/Long/Ex. long	1100x570	6,0	**315962**	**109,–**	7,5	**31597**	**219,–**
	Court/Long/Ex. long	1100x570	6,0	**315961**	**109,–**	7,5	**31596**	**219,–**
	Long	1195x531	6,0	**315970**	**109,–**	—		
	Long	1195x531	6,0	**315960**	**109,–**	—		
	Extra long	1300x529	6,6	**315966**	**109,–**	8,1	**315964**	**253,–**
	Extra long	1300x529	6,6	**315965**	**109,–**	8,1	**315963**	**253,–**



VERRE SÉCURIT | TRANS-MISSION LUMINEUSE 18% | E ECE R43

Baies en verre sécurit pour Renault Trafic / Nissan NV300 / Nissan Primastar / Ford Transit Custom







Renault Trafic 2002-2015			Baies fixes			Baies coulissantes		
Position de montage	Empattement	Dim. ext. L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix	Poids (kg)	Ref.	Prix
	Court + Long	1193x665	—			9,0	**316012**	**247,–**
**	Court + Long	1193x665	—			9,0	**316011**	**247,–**
	Court + Long	670x623	4,0	**315914**	**113,–**	—		
	Court + Long	670x623	4,0	**315913**	**113,–**	—		

Renault Trafic/Nissan NV300 > 2015 Nissan Primastar > 2022			Baies fixes			Baies coulissantes		
Position de montage	Empattement	Dim. ext. L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix	Poids (kg)	Ref.	Prix
	Court + Long	1116x598	6,5	**316010**	**109,–**	9,0	**31593**	**212,–**
	Court + Long	1116x598	—			9,0	**31592**	**212,–**
	Court	919x571	5,0	**31602**	**99,–**	—		
	Court	919x571	5,0	**31601**	**99,–**	—		
	Long	1319x579	7,5	**316014**	**113,–**	—		
	Long	1319x579	7,5	**316013**	**113,–**	—		
	Court + Long	670x623	4,0	**315914**	**113,–**	—		
	Court + Long	670x623	4,0	**315913**	**113,–**	—		

Ford Transit Custom 7/2013-2022			Baies fixes			Baies coulissantes		
Position de montage	Empattement	Dim. ext. L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix	Poids (kg)	Ref.	Prix
	Court + Long	1199x566	—			8,0	**31595**	**362,–**
**	Court + Long	1208x566	—			8,0	**31594**	**362,–**

Vitre de sécurité pour Ford Custom à partir de 2024 en préparation.

ATTENTION : **Ne convient pas aux véhicules avec porte coulissante à gauche.

BAIES EN VERRE TEINTÉ SÉCURIT

VERRE SÉCURIT | TRANS-MISSION LUMINEUSE 18% | E ECE R43

F Ducato/P. Boxer/C. Jumper > 2007 O. Movano > 2021			Baies fixes			Baies coulissantes		
Position de montage	Longueurs des véhicules (mm)	Dim. ext. L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix	Poids (kg)	Ref.	Prix
	5413/5998/6363	1400x665	9,0	316190	159,–	10,5	31619	257,–
**	5413/5998/6363	1434x665	9,0	316200	159,–	10,5	31620	257,–
	5998/6363	1360x585	8,5	316220	159,–	9,5	31622	243,–
	5998/6363	1360x585	8,5	316210	159,–	9,5	31621	251,–
	6363	1128x665	7,3	316230	149,–	8,5	31623	244,–
	6363	1128x665	7,3	316240	149,–	8,5	31624	244,–
	4963/5413/5998/6363	826x665	5,3	31625	98,–	—		
	4963/5413/5998/6363	826x665	5,3	31626	98,–	—		
270°	4963/5413/5998/6363 (Pour charnières de porte à 270°)	826x670	5,3	31627	108,–	—		
270°	4963/5413/5998/6363 (Pour charnières de porte à 270°)	826x670	5,3	31628	108,–	—		



Fiat Ducato
Citroën Jumper
Opel Movano

Mercedes-Benz Sprinter > 2007			Baies fixes			Baies coulissantes		
Position de montage	Longueurs des véhicules (mm)	Dim. extérieures L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix	Poids (kg)	Ref.	Prix
	5910/6945/7345	1405x766	—			12,0	315002	326,–
**	5910/6945/7345	1408x766	—			12,0	315003	326,–
	6945/7345	1416x706	10,5	315001	169,–	—		
	6945/7345	1422x766	10,5	315000	169,–	—		
Mercedes-Benz Sprinter 2007-2018								
	5910/6945/7345	818x800	6,3	315004	179,–	—		
	5910/6945/7345	818x800	6,3	315005	179,–	—		

Mercedes-Benz Sprinter > 2019			Baies fixes		
Position de montage	Longueurs des véhicules (mm)	Dim. extérieures L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix
	5932/6977/7367	775x775	6,0	315006	193,–
	5932/6977/7367	775x775	6,0	315007	193,–



Mercedes-Benz Sprinter

Volkswagen Crafter 2007-2016			Baies fixes			Baies coulissantes		
Position de montage	Longueurs des véhicules (mm)	Dim. extérieures L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix	Poids (kg)	Ref.	Prix
	5910/6945/7345	1405x766	—			12,0	315002	326,–
**	5910/6945/7345	1408x766	—			12,0	315003	326,–
	6945/7345	1416x706	10,5	315001	169,–	—		
	6945/7345	1422x766	10,5	315000	169,–	—		
	5910/6945/7345	818x800	6,3	315004	179,–	—		
	5910/6945/7345	818x800	6,3	315005	179,–	—		

Volkswagen Crafter > 2017			Baies fixes			Baies coulissantes		
Position de montage	Longueurs des véhicules (mm)	Dim. extérieures L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix	Poids (kg)	Ref.	Prix
	5986/6836/7391	1488x713	—			11,5	31710	369,–
**	5986/6836/7391	1492x713	—			11,5	31711	369,–
	6836/7391	1455x637	—			11,0	31712	369,–
	6836/7391	1455x702	—			11,5	31713	369,–
	6836/7391	883x682	—			7,5	31714	349,–
	6836/7391	883x682	—			7,5	31715	349,–
	5986/6836/7391	776x649	5,0	31716	155,–	—		
	5986/6836/7391	776x649	5,0	31717	155,–	—		



Volkswagen Crafter

Ford Transit V 363 > 2014			Baies fixes			Baies coulissantes		
Position de montage	Longueurs des véhicules (mm)	Dim. extérieures L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix	Poids (kg)	Ref.	Prix
	5531/5981/6704	1369x754	—			11,0	31730	349,–
**	5531/5981/6704	1369x754	—			11,0	31731	349,–
	5981/6704	972x723	8,0	31732	174,25	—		
	5981/6704	977x729	8,0	31733	174,25	—		
	5981	672x718	5,5	31734	157,25	—		
	5981	672x718	5,5	31735	157,25	—		



Ford Transit V 363

ATTENTION : **Ne convient pas aux véhicules avec porte coulissante à gauche.

BAIES EN VERRE TEINTÉ RW ECO





Noir mat

EN OPTION

Cadre avec store occultant et moustiquaire pour vous protéger des regards indiscrets et des insectes. Store plissé avec fermeture magnétique. NOUVEAU : Avec un cadre noir mat et un occultant noir plissé pour un rendu très qualitatif.

Baies en verre teinté RW ECO

VERRE SÉCURIT | TRANSMISSION LUMINEUSE 20% | AVEC POSITION AÉRATION | CADRE ALU. | POUR PAROI DE 30-32 mm | RAYON D'ANGLE 75 mm | E ECE R43

Dim. découpe L x H (mm)	Dim. extérieures L x H (mm)	Vue de dessus L x H (mm) environ	Max. Ouverture	kg	Ref.	Prix
350x500	397x554	245x435	54°	2,8	**31880**	**138,–**
500x300	547x354	395x250	26°	2,6	**31881**	**131,–**
500x350	547x404	395x300	25°	2,8	**31889**	**134,–**
500x450	547x504	395x400	45°	3,3	**31882**	**161,–**
600x450	647x504	495x400	45°	4,5	**31870**	**174,–**
700x300	747x354	595x250	26°	3,4	**31883**	**160,–**
700 x 400	747x454	595x350	38°	4,5	**31871**	**182,–**
700 x 450	747x504	595x400	45°	4,7	**31872**	**189,–**
800 x 450	847x504	695x400	45°	5,2	**31884**	**238,–**
900 x 450	947x504	795x400	45°	5,6	**31885**	**241,–**
900 x 500	947x554	795x450	54°	6,3	**31886**	**242,–**
1000x500	1047x554	895x450	54°	6,8	**31887**	**254,–**

Système occultant RW Eco

DISPONIBLE EN OPTION | OCCULTANT PLISSÉ | MOUSTIQUAIRE PLISSÉE | CADRE ALU

Dim. extérieures L x H (mm)	 Ref.	Prix	 Ref.	Prix
381x546	**318801**	**93,–**	**318802**	**93,–**
531x346	**318811**	**91,–**	**318812**	**91,–**
531x396	**318891**	**89,–**	**318892**	**89,–**
531x496	**318821**	**96,–**	**318822**	**96,–**
631x496	**318701**	**97,–**	**318702**	**97,–**
731x346	**318831**	**105,–**	**318832**	**105,–**
731x446	**318711**	**102,–**	**318712**	**102,–**
731x496	**318721**	**106,–**	**318722**	**106,–**
831x496	**318841**	**119,90**	**318842**	**119,90**
931x496	**318851**	**123,–**	**318852**	**123,–**
931x546	**318861**	**127,–**	**318862**	**127,–**
1031x546	**318871**	**133,–**	**318872**	**133,–**

BAIES EN VERRE TEINTÉ RW MOTION





EN OPTION

Système occultant avec protection contre les regards indiscrets et moustiquaire plissée avec fermeture magnétique

Baies en verre teinté RW Motion

VERRE SÉCURIT | DOUBLE VITRAGE | TRANSMISSION LUMINEUSE 20% | POUR CÔTÉS GAUCHE ET DROIT | CADRE ALU | POUR PAROI DE 30 mm | RAYON D'ANGLE CADRE : 87 mm | E ECE R43

Dim. découpe L x H (mm)	Dim. extérieures L x H (mm)	Espace vitré env. L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix
500x300	528x328	380x225	4,8	**31657**	**148,–**
500x350	528x378	380x275	6,5	**31650**	**172,–**
500x450	528x478	380x375	6,6	**31654**	**199,–**
600x350	628x378	480x275	6,2	**31653**	**182,–**
600x450	628x478	480x375	7,7	**31658**	**193,–**
700 x 300	728x328	580x225	6,4	**31659**	**187,–**
700 x 400	728x428	580x325	8,0	**31660**	**211,–**
700x450	728x478	580x375	8,7	**31661**	**226,–**
800x340	828x368	680x265	7,8	**31656**	**207,–**
800x400	828x428	680x325	8,9	**31651**	**222,–**
800x450	828x478	680x375	9,9	**31655**	**245,–**
900x450	928x478	780x375	10,8	**31662**	**239,–**
900x500	928x528	780x425	11,8	**31663**	**299,–**
960x450	988x478	840x375	11,4	**31652**	**262,–**
1000x500	1028x528	880x425	12,9	**31664**	**309,–**

Système d'occultation RW Motion

EN OPTION DISPONIBLE | OCCULTANT PLISSÉ | MOUSTIQUAIRE PLISSÉE | CADRE PVC

Dim. extérieures L x H (mm)	Ref.	Prix
567x407	**316571**	**78,–**
567x457	**316501**	**93,90**
567x557	**316541**	**89,–**
667x457	**316531**	**87,–**
667x557	**316581**	**112,–**
767x407	**316591**	**89,–**
767x507	**316601**	**97,–**
767x557	**316611**	**89,–**
867x447	**316561**	**112,–**
867x507	**316511**	**116,–**
867x557	**316551**	**99,–**
967x557	**316621**	**99,–**
967x607	**316631**	**111,–**
1027x557	**316521**	**116,–**
1067x607	**316641**	**118,–**

Améliorations techniques des produits possibles au cours de l'année. Vous trouverez les descriptions détaillées des produits sur notre site : www.reimo.com

BAIES UNIVERSELLES EN VERRE TEINTÉ SECURIT

VERRE SÉCURIT | TRANS-MISSION LUMINEUSE 18% | POUR CÔTÉS GAUCHE ET DROIT | RAYON D'ANGLE CADRE : 50 mm | E ECE R43

Dim. extérieures L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix
460x280	1,3	**31720**	**199,–**
500x350	1,7	**31721**	**239,–**
500x450	2,2	**31722**	**242,–**
600x350	2,1	**31723**	**254,–**
800x340	2,6	**31724**	**234,–**
800x450	3,5	**31725**	**279,–**
900x450	3,9	**31726**	**289,–**



BAIES COULISSANTES DOUBLE VITRAGE ACRYLIQUE RW STYLE SLIDE

RW Style Slide et RW Style se combinent très bien ensemble sur le véhicule, car ils ont un design similaire





EN OPTION

Cadre avec store occultant et moustiquaire pour vous protéger des regards indiscrets et des insectes. Store plissé avec fermeture magnétique. NOUVEAU : avec un cadre noir mat et un occultant noir plissé pour un rendu très qualitatif.

Fenêtres coulissantes en verre acrylique teinté RW Style Slide

VERRE ACRYLIQUE | DOUBLE VITRAGE | TRANS-MISSION LUMINEUSE 10% | UV RESIS-TANT | POUR CÔTÉS GAUCHE ET DROIT | CADRE ALU. | POUR PAROI DE 30-45 mm | E ECE R43

Dim. découpe L x H (mm)	Dim. extérieures L x H (mm)	Espace vitré env. L x H (mm)	Ouverture de la fenêtre L x H (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix
500x450	527x477	330x330	120x373	2,7	**318022**	**249,–**
700x300	727x327	520x180	220x223	2,6	**318023**	**269,–**
700x400	727x427	520x280	220x323	4,0	**318024**	**289,–**
900x450	927x477	720x330	320x373	4,8	**318025**	**373,–**
1000x500	1027x527	820x380	370x423	5,9	**318026**	**429,–**

Système occultant RW Style Slide

DISPONIBLE EN OPTION | OCCULTANT PLISSÉ | MOUSTI-QUAIRE PLISSÉE | CADRE ALU.

Dim. extérieures L x H (mm)	 Ref.	Prix	 Ref.	Prix
528x478	**3180010**	**93,–**	**3180012**	**93,–**
728x328	**31800130**	**97,–**	**31800132**	**97,–**
728x428	**3180020**	**103,–**	**3180022**	**103,–**
928x478	**3180030**	**118,–**	**3180032**	**118,–**
1028x528	**31800170**	**128,–**	**31800172**	**128,–**

BAIES PROJETABLES EN ACRYLIQUE - RW STYLE

RW Style et RW Style Slide se combinent très bien ensemble sur le véhicule, car ils ont un design similaire



Vue de l´extérieur, la baie se ferme au ras du cadre



Sécurité renforcée avec la fermeture verrouillée.



Noir mat

EN OPTION

Cadre avec store occultant et moustiquaire pour vous protéger des regards indiscrets et des insectes. Store plissé avec fermeture magnétique. NOUVEAU : avec un cadre noir mat et un occultant noir plissé pour un rendu très qualitatif.

Baies projetables en verre acrylique RW Style

VERRE ACRYLIQUE | DOUBLE VITRAGE | TRANS-MISSION LUMINEUSE 10% | INCURVÉE VERS L'INTÉRIEUR CURVED | UV RESIS-TANT

AVEC POSITION AÉRATION | CADRE ALU. | POUR PAROI DE 30-35 mm | E ECE R43

Système d'occultation RW Style

DISPONIBLE EN OPTION | OCCULTANT PLISSÉ | MOUSTI-QUAIRE PLISSÉE | CADRE ALU.

Dim. découpe L x H (mm)	Dim. extérieures LxH (mm)	Vue de dessus env. LxH(mm)	Max. Ouver-ture	Compas (2 pièces)	kg)	Ref.	Prix	Dim. extérieures LxH (mm)	Ref.	Prix	Ref.	Prix
350x500	377x527	295x425	70°	Acier inoxydable, sans palier	2,9	**318009**	**166,–**	378x528	**3180090**	**84,–**	–––	–––
460x220	487x247	405x145	37°	Plastique, 3 niveaux	2,3	**318010**	**154,–**	688x248	**31800100**	**79,–**	–––	–––
500x300	527x327	445x225	37°	Plastique, 3 niveaux	2,6	**318011**	**159,–**	528x328	**31800110**	**79,–**	–––	–––
500x350	527x377	445x275	36°	Acier inoxydable, sans palier	3,1	**318000**	**167,–**	528x378	**3180000**	**88,–**	**3180002**	**88,–**
500x450	527x477	445x375	60°	Acier inoxydable, sans palier	3,4	**318001**	**186,–**	528x478	**3180010**	**93,–**	**3180012**	**93,–**
600x450	627x477	545x375	68°	Acier inoxydable, sans palier	3,9	**318012**	**215,–**	628x478	**31800120**	**96,–**	–––	–––
700x300	727x327	645x225	37°	Plastique, 3 niveaux	3,4	**318013**	**197,–**	728x328	**31800130**	**97,–**	**31800132**	**97,–**
700x400	727x427	645x325	47,5°	Acier inoxydable, sans palier	4,1	**318002**	**205,–**	728x428	**3180020**	**103,–**	**3180022**	**103,–**
700x450	727x477	645x375	68°	Acier inoxydable, sans palier	4,4	**318014**	**252,–**	728x478	**31800140**	**105,–**	–––	–––
800x450	827x477	745x375	68°	Acier inoxydable, sans palier	4,9	**318015**	**275,–**	828x478	**31800150**	**112,–**	**31800152**	**112,–**
900 x 450	927x477	845x375	60°	Acier inoxydable, sans palier	5,4	**318003**	**282,–**	928x478	**3180030**	**118,–**	**3180032**	**118,–**
900x500	927x527	845x425	70°	Acier inoxydable, sans palier	5,8	**318016**	**318,–**	928x528	**31800160**	**125,–**	–––	–––
1000x500	1027x527	945x425	70°	Acier inoxydable, sans palier	6,3	**318017**	**343,–**	1028x528	**31800170**	**128,–**	**31800172**	**128,–**
1000x800	1027x827	945x725	47°	Acier inoxydable, sans palier	8,8	**318004**	**370,60**	1028x828	**3180040**	**143,–**	–––	–––
1100x450	1127x477	1045x375	60°	Acier inoxydable, sans palier	6,4	**318005**	**328,–**	1128x478	**3180050**	**130,–**	–––	–––
1200x300	1227x327	1145x225	37°	Acier inoxydable, sans palier	5,4	**318006**	**296,–**	1228x328	**3180060**	**109,–**	–––	–––
1200x500	1227x527	1145x425	65°	Acier inoxydable, sans palier	7,3	**318007**	**368,–**	1228x528	**3180070**	**135,–**	**3180072**	**135,–**
1450x550	1477x577	1395x475	50°	Acier inoxydable, sans palier	9,2	**318008**	**419,–**	1478x578	**3180080**	**139,–**	–––	–––

Lors de l'installation de la fenêtre, veillez à ce que les surfaces adhésives soient stables, dépoussiérées, non collantes et sans graisse.



Danger

Pour le montage de baies en verre acrylique, nous recommandons :

DEKAseal 8936

Peut être utilisé sans apprêt. Mastic d'étanchéité base PIB pour faire des joints serrés mécaniquement pour les baies, pase toit ou portillons par exemple. Application sur peintures, aluminium, ABS, PMMA ou bois.

310 ml	**Anthracite**	**50030**	GP* 60,97/ 1 litre	**18,90**
310 ml	**Noir**	**500314**	GP* 60,97/ 1 litre	**18,90**


Danger : H315, H412

Améliorations techniques des produits possibles au cours de l'année.
Vous trouverez les descriptions détaillées des produits sur notre site : www.reimo.com

BAIES PROJETABLES EN ACRYLIQUE - COMFORT



Vue de l´extérieur, la baie se ferme au ras du cadre

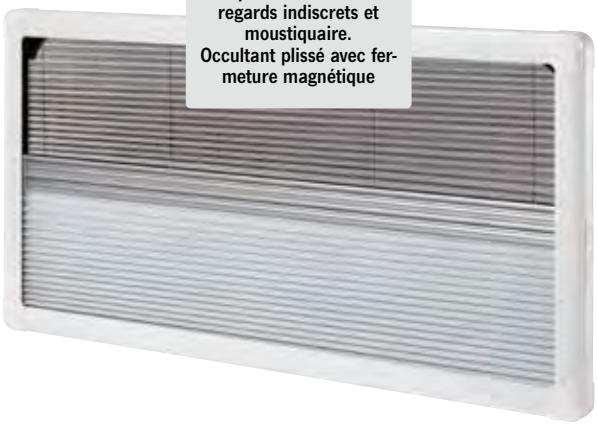

EN OPTION

Système occultant avec protection contre les regards indiscrets et moustiquaire. Occultant plissé avec fermeture magnétique

Fenêtre à charnières en verre acrylique Comfort

VERRE ACRYLIQUE | DOUBLE VITRAGE | TRANSMISSION LUMINEUSE 40% | INCURVÉE VERS L'INTÉRIEUR | UV RESISTANT

AVEC POSITION AÉRATION | CADRE ALU. | POUR PAROI DE 28-32 mm | RAYON D'ANGLE CADRE : 75mm | E ECE R43

Système occultant Confort

DISPONIBLE EN OPTION | OCCULTANT PLISSÉ | MOUSTIQUAIRE PLISSÉE | CADRE ALU.

Dim. découpe L x H (mm)	Dim. extérieures L x H (mm)	Espace vitré env. L x H (mm)	Angle max. d´ouverture (degré)	Compas (2 pièces)	Poids (kg)	Ref.	Prix
350x500	380x530	295x425	70°	Acier inoxydable, sans palier	1,9	**318100**	**161,–**
500x300	530x330	445x225	2/17/30°	Plastique, 3 niveaux	1,9	**318101**	**148,–**
500x350	530x380	445x275	2/17/30°	Plastique, 3 niveaux	2,0	**318102**	**162,–**
500x450	530x480	445x375	70°	Acier inoxydable, sans palier	2,1	**318103**	**190,–**
600x450	630x480	545x375	70°	Acier inoxydable, sans palier	2,4	**318104**	**217,–**
700x300	730x330	645x225	2/17/30°	Plastique, 3 niveaux	2,5	**318105**	**191,–**
700 x 400	730x430	645x325	70°	Acier inoxydable, sans palier	2,6	**318106**	**226,–**
700 x 450	730x480	645x375	70°	Acier inoxydable, sans palier	2,7	**318107**	**248,–**
800 x 450	830x480	745x375	70°	Acier inoxydable, sans palier	3,0	**318108**	**277,–**
900 x 450	930x480	845x375	70°	Acier inoxydable, sans palier	3,2	**318109**	**301,–**
900 x 500	930x530	845x425	70°	Acier inoxydable, sans palier	3,4	**318110**	**325,–**
1000x500	1030x530	945x425	70°	Acier inoxydable, sans palier	3,6	**318111**	**354,–**

Dim. extérieures L x H (mm)	Ref.	Prix
392x542	**3181000**	**79,–**
542x342	**3181001**	**71,–**
542x392	**3181002**	**79,–**
542x492	**3181003**	**94,–**
642x492	**3181004**	**107,–**
742x342	**3181005**	**94,–**
742x442	**3181006**	**111,–**
742x492	**3181007**	**103,–**
842x492	**3181008**	**119,–**
942x492	**3181009**	**129,–**
942x542	**3181010**	**139,–**
1042x542	**3181011**	**139,–**

Améliorations techniques des produits possibles au cours de l'année.
Vous trouverez les descriptions détaillées des produits sur notre site : www.reimo.com

BAIES PROJETABLES EN ACRYLIQUE - RW COMPACT

RW Compact et RW Van se combinent très bien ensemble sur le véhicule, car ils ont un design similaire



Vue de l´extérieur, la baie se ferme au ras du cadre

NEW 2024

Noir mat

EN OPTION

Cadre avec store occultant et moustiquaire pour vous protéger des regards indiscrets et des insectes. Store plissé avec fermeture magnétique. NOUVEAU : Avec un cadre noir mat et un occultant noir plissé pour un rendu très qualitatif.

Baies projetables en verre acrylique RW Compact

VERRE ACRYLIQUE | DOUBLE VITRAGE | TRANS-MISSION LUMINEUSE 10% | INCURVÉE VERS L'INTÉRIEUR | UV RESIS-TANT

AVEC POSITION AÉRATION | CADRE ALUMINI-UM | POUR PAROI DE 30-32 mm | RAYON D'ANGLE CADRE : 75mm | E ECE R43

Système occultant RW Compact

DISPONIBLE EN OPTION | OCCULTANT PLISSÉ | MOUSTI-QUAIRE PLISSÉE | CADRE ALU.

Dim. découpe L x H (mm)	Dim. extérieures L x H (mm)	Espace vitré env. L x H (mm)	Max. Ouver-ture	Compas (2 pièces)	(kg)	Ref.	Prix
350x500	378x528	290x430	63°	Acier inoxydable, sans palier	2,2	**31890**	**184,–**
500x300	528x328	440x260	37°	Plastique, 3 niveaux	2,1	**31891**	**163,–**
500x350	528x378	440x290	40°	Acier inoxydable, sans palier	2,2	**31901**	**182,–**
500x450	528x478	440x390	57°	Acier inoxydable, sans palier	2,8	**31892**	**213,–**
600x450	628x478	540x390	57°	Acier inoxydable, sans palier	3,4	**31899**	**220,–**
700x300	728x328	640x240	37°	Plastique, 3 niveaux	2,9	**31893**	**213,–**
700 x 400	728x428	640x340	54°	Acier inoxydable, sans palier	3,5	**31900**	**233,–**
700 x 450	728x478	640x390	57°	Acier inoxydable, sans palier	3,6	**31902**	**263,–**
800 x 450	828x478	740x390	57°	Acier inoxydable, sans palier	4,2	**31894**	**310,–**
900 x 450	928x478	840x390	57°	Acier inoxydable, sans palier	4,7	**31895**	**318,–**
900 x 500	928x528	840x440	64°	Acier inoxydable, sans palier	5,0	**31896**	**321,–**
1000x500	1028x528	940x440	57°	Acier inoxydable, sans palier	5,4	**31897**	**336,–**

Dim. extérieures L x H(mm)	Ref.	Prix	Ref.	Prix
377x544	**318901**	**105,–**	**318902**	**95,50**
527x344	**318911**	**104,–**	**318912**	**104,–**
527x394	**319011**	**103,–**	**319012**	**103,–**
527x494	**318921**	**109,–**	**318922**	**109,–**
627x494	**318991**	**121,–**	**318992**	**121,–**
727x344	**318931**	**119,–**	**318932**	**119,–**
727x444	**319001**	**125,–**	**319002**	**125,–**
727x494	**319021**	**129,–**	**319022**	**118,–**
827x494	**318941**	**136,–**	**318942**	**136,–**
927x494	**318951**	**139,–**	**318952**	**139,–**
927x544	**318961**	**145,–**	**318962**	**145,–**
1027x544	**318971**	**151,–**	**318972**	**151,–**

Améliorations techniques des produits possibles au cours de l'année.
Vous trouverez les descriptions détaillées des produits sur notre site : www.reimo.com

BAIES PROJETABLES EN ACRYLIQUE RW VAN

RW Van et RW Compact se combinent très bien ensemble sur le véhicule, car ils ont un design similaire

Le cadre incurvé en aluminium (rayon : 5000 mm) s'adapte parfaitement aux lignes du véhicule.

Vue de l´extérieur, la baie se ferme au ras du cadre







Noir mat

EN OPTION

Cadre avec store occultant et moustiquaire pour vous protéger des regards indiscrets et des insectes. Store plissé avec fermeture magnétique. NOUVEAU : avec un cadre noir mat et un occultant noir plissé pour un rendu très qualitatif.

Baies projetables en verre acrylique RW Van

VERRE ACRYLIQUE | DOUBLE VITRAGE | TRANS-MISSION LUMINEUSE 10% | INCURVÉE VERS L'INTÉRIEUR | UV RESIS-TANT

AVEC POSITION AÉRATION | CADRE ALU. | POUR PAROI DE 32-34 mm | RAYON D'ANGLE CADRE : 75mm | E ECE R43

Système occultant RW Van

DISPONIBLE EN OPTION | OCCULTANT PLISSÉ | MOUSTI QUAIRE PLISÉE | CADRE ALU.

Dim. découpe L x H (mm)	Dim. extérieures L x H (mm)	Espace vitré env. L x H (mm)	Max. Ouver-ture	Compas (2 pièces)	(kg)	Ref.	Prix	Dim. extérieures L x H (mm)	Ref.	Prix	Ref.	Prix
280x380	308x407	225x325	40°	Acier inoxydable, sans palier	1,7	**31911**	**215,–**	307x420	**319111**	**117,–**	**319112**	**117,–**
350x500	377x527	295x445	63°	Acier inoxydable, sans palier	2,6	**31929**	**275,–**	377x540	**319291**	**142,–**	**319292**	**142,–**
490x500	518x527	435x445	63°	Acier inoxydable, sans palier	3,0	**31912**	**294,–**	517x540	**319121**	**151,–**	**319122**	**151,–**
500x300	528x327	445x245	37°	Plastique 3 niveaux	3,1	**31924**	**254,–**	527x340	**319241**	**137,–**	**319242**	**137,–**
500x500	528x527	445x445	63°	Acier inoxydable, sans palier	3,0	**31919**	**295,–**	527x540	**319191**	**152,–**	**319192**	**152,–**
600x450	628x477	545x395	57°	Acier inoxydable, sans palier	3,3	**31917**	**321,–**	627x490	**319171**	**132,–**	**319172**	**132,–**
600x600	628x627	545x545	58°	Acier inoxydable, sans palier	4,0	**31925**	**356,–**	627x640	**319251**	**172,–**	**319252**	**172,–**
750x455	778x477	695x400	56°	Acier inoxydable, sans palier	3,9	**31913**	**346,–**	777x495	**319131**	**177,–**	**319132**	**177,–**
800x500	828x527	745x445	63°	Acier inoxydable, sans palier	4,5	**31927**	**365,–**	827x540	**319271**	**153,–**	**319272**	**153,–**
818x315	846x342	763x260	37°	Plastique, 3 niveaux	3,3	**31914**	**299,–**	845x355	**319141**	**153,–**	**319142**	**153,–**
900 x 400	928x427	845x345	55°	Acier inoxydable, sans palier	4,2	**31918**	**391,–**	927x440	**319181**	**166,–**	**319182**	**166,–**
900x450	928x477	845x395	57°	Acier inoxydable, sans palier	4,4	**31916**	**403,–**	927x490	**319161**	**172,–**	**319162**	**172,–**
900x500	928x527	845x445	63°	Acier inoxydable, sans palier	4,9	**31928**	**404,–**	927x540	**319281**	**176,–**	**319282**	**176,–**
960x450	988x477	905x395	57°	Acier inoxydable, sans palier	4,8	**31910**	**419,–**	987x490	**319101**	**162,–**	**319102**	**162,–**
985x465	1013x482	930x410	52°	Acier inoxydable, sans palier	5,1	**31915**	**442,–**	1012x505	**319151**	**188,–**	**319152**	**188,–**
1100x600	1128x627	1045x545	58°	Acier inoxydable, sans palier	6,7	**31926**	**492,–**	1127x640	**319261**	**209,–**	**319262**	**209,–**

Améliorations techniques des produits possibles au cours de l'année.
Vous trouverez les descriptions détaillées des produits sur notre site : www.reimo.com

BAIES PROJETABLES EN ACRYLIQUE - CLASSIC



INCLUS

Système occultant avec protection contre les regards indiscrets et contre les moustiques. Store plissé avec fermeture magnétique



Baies projetables en verre acrylique classique

VERRE ACRYLIQUE | DOUBLE VITRAGE | TRANSMISSION LUMINEUSE 40% | BOMBÉE VERS L´EXTÉRIEUR | UV RESISTANT

COMPAS À OUVERTURE FIXE | CADRE ASA | POUR PAROI DE 28-32 mm | RAYON D'ANGLE CADRE : 12 mm | (E) ECE R43

Dim. découpe L x H (mm)	Dim. extérieures L x H (mm)	Espace vitré env. L x H (mm)	Ouverture max. (degré)	Poids (kg)	Ref.	Prix
500 x 300	529 x 329	375x175	32°	2	**318581**	**274,–**
500 x 350	529 x 379	375x225	60°	3,7	**318580**	**279,–**
500 x 450	529 x 479	375x325	70°	4,2	**31858**	**313,–**
700 x 400	729x429	575x275	70°	5,5	**31859**	**366,–**
900x450	929x479	775x325	70°	7,0	**31857**	**377,–**
900x550	929x579	775x425	70°	8,0	**318582**	**405,–**
1100x450	1129x479	975x325	70°	8,5	**31855**	**399,–**
1200x500	1229x529	1075x375	78°	9,5	**31868**	**467,–**
1450x550	1479x579	1375x425	70°	13,0	**31869**	**589,–**

Système occultant classique

INCLUS | OCCULTANT PLISSÉ | MOUSTIQUAIRE PLISSÉE | CADRE PLASTIQUE

BAIES PROJETABLES ACRYLIQUE ÉLÉGANCE

Vue de l´extérieur, la baie se ferme au ras du cadre





INCLUS

Système occultant avec protection contre les regards indiscrets et moustiquaire. Store plissé avec fermeture magnétique



Baies projetables en verre acrylique Élégance

VERRE ACRYLIQUE | DOUBLE VITRAGE | TRANSMISSION LUMINEUSE 40% | INCURVÉE VERS L'INTÉRIEUR | UV RESISTANT | AVEC POSITION AÉRATION

COMPAS AVEC OUVERTURE FIXE | CADRE ASA | POUR PAROI DE 28-32 mm | RAYON D'ANGLE CADRE : 12 mm | (E) ECE R43

Dim. découpe L x H (mm)	Dim. extérieures L x H (mm)	Espace vitré env. L x H (mm)	Ouverture max. (degré)	Poids (kg)	Ref.	Prix
500 x 350	529 x 379	400x265	45°	3,2	**318500**	**237,15**
500 x 450	529 x 479	400x365	45°	3,75	**318501**	**254,15**
900x350	929x379	800x265	45°	6,32	**318507**	**365,–**
900x450	929x479	800x365	45°	5,93	**318502**	**388,–**
1000x800	1029x829	900x715	50°	12,4	**318506**	**488,75**
1100x450	1129479	1000x365	45°	7,05	**318503**	**352,75**
1200x300	1229x329	1100x215	12°	7,67	**318504**	**324,70**
1200x500	1229x529	1100x415	45°	8,09	**318505**	**412,25**

Système occultant Elegance

INCLUS | OCCULTANT PLISSÉ | MOUSTIQUAIRE PLISSÉE | CADRE PLASTIQUE

BAIES PROJETABLES EN VERRE ACRYLIQUE POUR LES VANS



Le verre acrylique bombé (Rayon : 5800 mm) s'adapte parfaitement aux lignes du véhicule



EN OPTION
Système occultant avec protection contre les regards indiscrets et moustiquaire. Store plissé avec fermeture magnétique

Baies projetables en verre acrylique RW Rear

VERRE ACRYLIQUE | DOUBLE VITRAGE | TRANS-MISSION LUMINEUSE 10% | INCURVÉE VERS L´INTÉRIEUR

UV RESIS-TANT | 3 NIVEAUX D´OUVERTURE | CADRE ALU. | Ⓔ ECE R43

Position de montage	Dim. découpe L x H (mm)	Dim. extérieures L x H (mm)	Ouverture max. (degré)	Poids (kg)	Ref.	Prix
Latérale	260x560	340x653	60°	1,6	**31920**	**169,–**
Latérale	735x560	814x653	60°	4,6	**31922**	**243,–**
Porte coulissante	970x560	1050x653	60°	5,8	**31923**	**274,–**
Arrière	620x560	700x653	60°	4,1	**31921**	**199,–**


Système occultant RW Rear

DISPONIBLE EN OPTION | OCCULTANT PLISSÉ | MOUSTI-QUAIRE PLISSÉE | CADRE ALU.

Dim. extérieures L x H (mm)	Ref.	Prix
347x669	**319201**	**102,–**
822x669	**319221**	**119,–**
1057x669	**319231**	**129,–**
707x669	**319211**	**117,–**

Ne s'adapte pas aux charnières de la porte à 270° (Fiat Ducato). Ne convient pas pour remplacer la vitre d'origine.

Commandez en même temps :

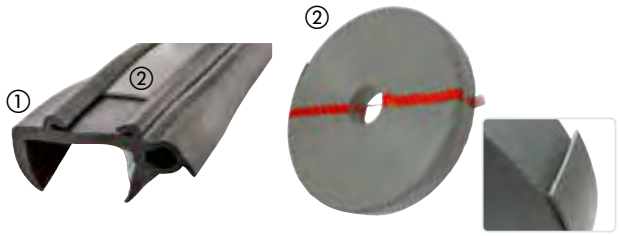

① **Profilé d'étanchéité en caoutchouc autocollant, pour baies**
Pour des parois de 28-32 mm. Autocollant. Couleur : noir

4 m	GP* 14,99/1 m	**322704**	**59,95**
40 m	GP* 13,97/1 m	**3227040**	**559,–**

② **Profilé de remplissage pour profilé d'étanchéité en caoutchouc 322704/3227040 Couleur : gris, dimensions : 23 mm x 0,9 mm.**

10 m	GP* 1,23/1 m	**322730**	**12,30**





Baie coulissante pour vans - RW TRAILER

Baie pour vans avec grille de protection, assurant la ventilation et la protection contre les insectes grâce à une moustiquaire intégrée. Verrouillable de l'extérieur. Pour parois de 40 mm, rayon d'angle de 100 mm. Largeur 790 mm, hauteur 515 mm **31970** **296,65**



① Hublot - RW NAUTIC Ø 295 mm

- **Acrylique teinté**
- **Double vitrage**
- **Résistant aux UV**
- **Cadre en aluminium laqué noir**
- **Pour des parois de 40 mm**

Version fixe (ne peut pas être ouverte), Ø extérieur : 323 mm, Ø de la fenêtre : 295 mm. Poids : environ 1,4 kg. **32263** **109,–**

② Système occultant pour RW NAUTIC

• Store plissé à fermeture magnétique avec protection contre les regards indiscrets et moustiquaire. Cadre en aluminium, blanc.
Dim. hors tout : 374x318 mm, poids : env. 1 kg
322631 **59,90**

LANTERNEAUX 28x28 cm

UV RESISTANT | MOUSTIQUAIRE | ECE R43

① 28x28 cm

Idéal pour les pièces humides et les zones sanitaires



② 28x28 cm

VENTILATEUR 12V



Avec ventilateur 12 V
Le ventilateur peut tourner dans les deux sens : Pour la ventilation ou l'extraction d'air. Caractéristiques techniques du ventilateur : Puissance : 9,6 W, débit 9m³/h, niveau sonore ≤ 50dB, Ø 175 mm, 5 pales.

Modèle	①	②
Dimension de la découpe (mm)	280x280	280x280
Dimension totale (mm)	365x365	365x365
Hauteur d'installation (mm)	85	85
Epaisseur du toit (mm)	25-65	25-65
Angle d'ouverture	50°	50°
Stores plissés	–	–
Moustiquaire	✔	✔
Éclairage LED	–	–
Ventilation forcée / ouverture de ventilation	–	–
ventilateur 12V	–	✔
Capot	Clair	Blanc
Vitrage	Simple	Simple
Protection contre les UV	✔	✔
Poids (kg)	2,1	2,3
Ref.	318530	31853
Prix	69,95	87,95

LANTERNEAUX 40x40 cm

UV RESISTANT | MOUSTIQUAIRE | ECE R43

① 40x40 cm


Vérins à gaz

Support de fermeture en métal



UV RESISTANT | DOUBLE VITRAGE | MOUSTIQUAIRE | OCCULTANT | ECE R43

② 40x40 cm

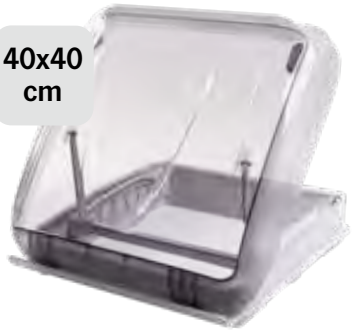



Éclairage LED 12V

Cadre intérieur avec ou sans éclairage d'ambiance LED

Modèle	①	②		
Dim. de la découpe (mm)	400x400	400x400	400x400	400x400
Dim. totale (mm)	500x500	530x490	530x490	530x490
Hauteur d'installation (mm)	106	120	120	120
Epaisseur du toit (mm)	30-50	28-50	28-50	28-50
Angle d'ouverture	70°	50°	50°	50°
Stores plissés	–	✔	✔	✔
Moustiquaire	✔	✔	✔	✔
Éclairage LED	–	✔	✔	–
Ventilation forcée / ouverture de ventilation	–	–	✔ 100mm²	–
ventilateur 12V	–	–	–	–
Capuche	Vert teinté	Gris teinté	Gris teinté	Gris teinté
Vitrage	Simple	Double	Double	Double
Protection contre les UV	✔	✔	✔	✔
Poids (kg)	4,3	3,5	8,3	8,3
Ref.	31888	318020	318027	318021
Prix	124,90	124,90	124,90	149,–

Lors de l'installation d'un lanterneau, nous recommandons également l'installation d'un spoiler avant. Vitesse maximale recommandée : 130 km/h.



HOUSSE DE PROTECTION 40x40 cm

Housse de protection avec ajustement pafait pour les lanterneaux CARBEST :318020/318021/318027/31888

- **Protège contre les rayures, la saleté et les dégâts causés par la grêle**
- **L'isolation multicouche de haute qualité garantit des températures agréables dans l'habitacle**
- **Empêche le véhicule de chauffer en été et l'isole en hiver L'été et de l'isoler en hiver**
- **Matériau résistant aux UV**

Livré sans lanterneau. **420603** **30,50**

LANTERNEAUX 45x40 cm

UV RESISTANT | DOUBLE VITRAGE | MOUSTIQUAIRE | OCCULTANT | ECE R43

Vérins à gaz

Support de fermeture en métal

① 45x40 cm

Entièrement vitré



② 45x40 cm

Cadre design blanc





Éclairage LED 12V

Cadre intérieur avec éclairage LED d´ambiance

Modèle	①		②	
Dim. de la découpe (mm)	450x400	450x400	450x400	450x400
Dimension totale (mm)	577x577	577x577	577x577	577x577
Hauteur d'installation (mm)	98	98	98	98
Epaisseur du toit (mm)	25-60	25-60	25-60	25-60
Angle d'ouverture	60°	60°	60°	60°
Stores plissés	✔	✔	✔	✔
Moustiquaire	✔	✔	✔	✔
Éclairage LED	✔	✔	✔	✔
Ventilation forcée / ouverture de ventilation	–	✔ 182mm²	–	✔ 182mm²
ventilateur 12V	–	–	–	–
Capot	Gris teinté	Gris teinté	Gris teinté	Gris teinté
Vitrage	Double	Double	Double	Double
Protection contre les UV	✔	✔	✔	✔
Poids (kg)	5,5	5,5	5,8	5,8
Ref.	**31851**	**318510**	**31877**	**318770**
Prix	**249,–**	**279,–**	**279,–**	**289,–**

LANTERNEAUX 70x50 cm

UV RESISTANT | DOUBLE VITRAGE | MOUSTIQUAIRE | OCCULTANT | ECE R43

Vérins à gaz

Support de fermeture en métal

① 70x50 cm

Entièrement vitré



② 70x50 cm

Cadre design blanc





Éclairage LED 12V

Cadre intérieur avec éclairage LED d´ambiance

Modèle	①		②	
Dim. de la découpe (mm)	700x500	700x500	700x500	700x500
Dimension totale (mm)	833x633	833x633	818x617	818x617
Hauteur d'installation (mm)	98	98	98	98
Epaisseur du toit (mm)	25-60	25-60	25-60	25-60
Angle d'ouverture	60°	60°	60°	60°
Stores plissés	✔	✔	✔	✔
Moustiquaire	✔	✔	✔	✔
Éclairage LED	✔	✔	✔	✔
Ventilation forcée / ouverture de ventilation	–	✔ 300mm²	–	✔ 300mm²
ventilateur 12V	–	–	–	–
Capot	Gris teinté	Gris teinté	Gris teinté	Gris teinté
Vitrage	Double	Double	Double	Double
Protection contre les UV	✔	✔	✔	✔
Poids (kg)	8,0	8,0	8,3	8,3
Ref.	**31854**	**318540**	**31878**	**318780**
Prix	**469,–**	**469,–**	**444,–**	**469,–**

Lors de l'installation d'un lanterneau nous recommandons également l'installation d'un spoiler avant. Vitesse maximale recommandée : 130 km/h.

HOUSSE DE PROTECTION 70x50 cm

Housse de protection sur mesure pour les lanterneaux CARBEST : 31878/318780/31854/318540

- **Protège contre les rayures, la saleté et les dégâts causés par la grêle**
- **L'isolation multicouche de haute qualité garantit des températures agréables dans l'habitacle**
- **Empêche le véhicule de chauffer en été et l'isole en hiver L'été et de l'isoler en hiver**
- **Matériau résistant aux UV**



Livré sans lanterneau. **420601** **43,90**



Housse de protection pour les lanterneaux

- **Protège contre les rayures, la saleté et les dégâts causés par la grêle**
- **Une isolation multicouche de haute qualité garantit une température agréable dans l'habitacle.**
- **Matériau résistant aux UV**

Lanterneaux CARBEST 318020/318021/318027/31888	**420603**	**30,50**
Lanterneaux CARBEST 31878/318780/31854/318540	**420601**	**43,90**
MPK Vision Star M	**420604**	**43,50**
MPK Vision Star L	**420605**	**45,50**
REMItop Vista et Vario II	**420603**	**30,50**
Dometic Mini Heki	**420600**	**30,50**
Dometic Midi Heki	**420601**	**43,90**
Dometic Heki 1/2/3/4	**420602**	**45,50**



VENTILATEURS SOLAIRES

Ventilateur solaire pour un renouvellement actif de l'air
Pour camping-cars, caravanes, bateaux

① **Ventilateur solaire en acier inoxydable**
Caractéristiques techniques : Débit d'air : 19 m³/h en plein soleil. Puissance : 1,2 W, 0,6 A en plein soleil, Ø 215 mm, hauteur au-dessus du toit 36 mm, profondeur intérieure 40 mm, dimension de la découpe Ø 120 mm

35231 **75,50**

② **Ventilateur solaire en plastique blanc, avec interrupteur**
Caractéristiques techniques : Débit d'air : 19 m³/h en plein soleil. Puissance : 1,2 W, 0,6 A en plein soleil, Ø 215 mm, hauteur au-dessus du toit 50 mm, profondeur intérieure 40 mm. Dimension de la découpe Ø 120 mm.

35230 **74,95**

Toute la gamme de baies CARBEST
est également disponible dans notre vaste
Boutique en ligne **www.carbest.de**

Pour trouver rapidement le produit souhaité :
Entrez la référence de l'article dans
la barre de recherche.



VANVENT 400x400
SYSTÈME DE VENTILATION DU TOIT

NEW 2024


12 V | 40x40 cm | UV RESISTANT | OCCULTANT | MOUSTIQUAIRE | ÉCLAIRAGE LED | TÉLÉCOM-MANDE | ECE R43 | max. 130 km/h

- **Pour des découpes de toit de 40x40 cm**
- **Ventilation (avec capot extérieur ouvert)**
- **Ventilateur de plafond (avec capot extérieur fermé)**
- **Store occultant plissé intégré**
- **Moustiquaire métallique**
- **Résistant aux chocs et aux UV**
- **Télécommande avec écran lumineux et support mural inclus**
- **Testé par la CEE**


Le système de ventilation de toit VanVent assure un climat agréable à l'intérieur. Lorsque le capot extérieur est ouvert, l'apport d'air extérieur ou l'extraction d'air intérieur est assuré L'air extérieur ou l'extraction de l'air intérieur. Lorsque le capot est fermé, le VanVent se transforme en ventilateur de toit et fait circuler l'air à l'intérieur.
Sa conception spéciale empêche la pénétration de l'eau de pluie.
Il est contrôlé par la télécommande ou par l'affichage LED sur le cadre intérieur.

débit de ventilation max : 3000m3/h
puissance max. : 20W + 4W
Tension de fonctionnement : min. 9V - max. 16V
Eclairage LED, blanc chaud : 3000K
Dimensions de la découpe : 400x400 mm
Pour les toits de 27-80 mm d´épaisseur Poids : 4,5 kg

VanVent verre teinté	**318028**	**379,–**
VanVent noir	**318029**	**379,–**

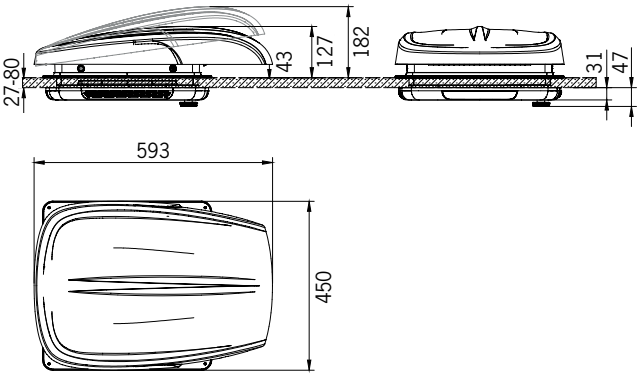

Verre teinté

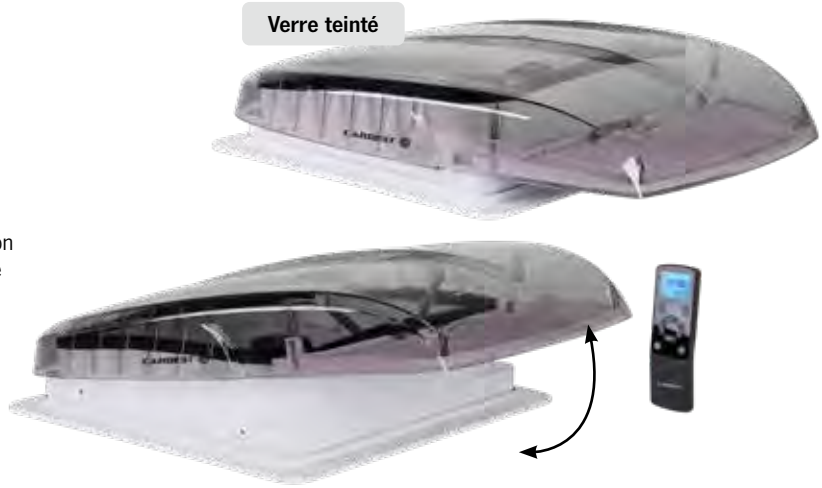

Noir





Cadre intérieur avec affichage LED, éclairage LED, store occultant plissé intégré et moustiquaire intégrée. Le lanterneau peut également être ouvert manuellement à l'aide du bouton rotatif ou fermé.



Éclairage LED blanc chaud sur le côté



Écran de contrôle LED



Télécommande avec affichage LED et support mural

RIDEAUX ISOLANTS POUR INTÉRIEUR DE LA CABINE

- **Isoflex 9 couches (PVC)**
- **Isolation contre la chaleur et le froid**
- **Parfait pour préserver votre intimité**
- **Ventouses incluses**









Ventouses incluses






Jeu de 3 pièces pour la cabine avant

Pour les véhicules à empattement court et long


Type de véhicule	Année de fabrication	Ref.	Prix
Citroën Berlingo	2008 - 2018	**37364**	**59,95**
Citroën Jumpy/Spacetourer/ Peugeot Expert/Traveller/Opel Vivaro/ Toyota Proace	> 2016	**373133**	**59,95**
Citroën Spacetourer Campster/ Vanster (Pössl)	> 2017	**37346**	**59,95**
Fiat Ducato Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	1990 - 1993	**37245**	**59,95**
Fiat Ducato 230 Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	1994 - 2001	**37246**	**59,95**
Fiat Ducato 244 Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	2002 - 2005	**37270**	**59,95**
Fiat Ducato 250 Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	2006 - 2014	**37315**	**59,95**
Fiat Ducato 290 Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	> 2015	**37313**	**59,95**
Ford Transit	2000 - 2006	**37269**	**59,95**
Ford Transit	2006 - 2014	**372691**	**59,95**
Ford Transit	> 2015	**372692**	**59,95**
Ford Custom	2012-2022	**372690**	**59,95**
Iveco Daily	2000 - 2006	**37361**	**59,95**
Iveco Daily	2006 - 2014	**37362**	**59,95**
Iveco Daily	> 2014	**37363**	**59,95**
Mercedes-Benz Sprinter	1995 - 2006	**37242**	**59,95**
Mercedes-Benz Sprinter	2006 - 2018	**372421**	**59,95**
Mercedes-Benz Sprinter	> 2018	**37213**	**59,95**
Mercedes-Benz Vito Pössl Vanstar + Campstar	> 2015	**372693**	**59,95**
Nissan NV200 5 pièces / 5 plis	2009 - 2021	**37320**	**64,20**
Renault Master	2005 - 2010	**37274**	**59,95**
Renault Master	> 2011	**37349**	**59,95**
Renault Trafic	> 2001	**372732**	**59,95**
Renault Trafic II/Nissan NV300/ Opel Vivaro A	2002 - 2014	**37273**	**59,95**
Renault Trafic III/Nissan NV300/ Opel Vivaro B	> 2015	**372731**	**59,95**
Volkswagen Caddy	2004 - 2020	**37226**	**59,95**
Volkswagen Caddy 5	> 2020	**372261**	**59,95**
Volkswagen Caddy Crafter	2006 - 2016	**372421**	**59,95**
Volkswagen Caddy Crafter	> 2017	**372422**	**59,95**
Volkswagen Crafter LT	< 1996	**37238**	**59,95**
Volkswagen T2/T3	1979 - 1990	**37230**	**59,95**
Volkswagen T4	> 1990	**37232**	**59,95**
Volkswagen T6.1/T6/T5	> 2003	**37281**	**59,95**
Volkswagen Nouveau Multivan	> 2021	**372423**	**59,95**
Volkswagen ID BUZZ	> 2023	**372440**	**59,95**



Cellule, ensemble de 4 pièces

Type de véhicule	Empattement	Année de fabrication	Ref.	Prix
Citroën Jumpy/ Spacetourer/ Peugeot Expert/Traveller/ Opel Vivaro/Toyota Proace	Court	> 2016	**373401**	**79,95**
	Long		**373402**	**79,95**
	Long		**373403**	**79,95**
Citroën Campster Citroën Vanster	Long	> 2017	**37347**	**59,95**
Mercedes Benz Vito/ Pössl Vanstar + Campstar	Court	> 2015	**372445**	**89,95**
Volkswagen T2/T3	Court	1979 - 1990	**37237**	**79,95**
Volkswagen T4	Court	> 1990	**37235**	**79,95**
Volkswagen T4	Long	> 1990	**37236**	**79,95**
VW T4	Court avec toit climatique	> 1990	**37252**	**79,95**
Volkswagen T5/T6 fourgon, Multivan Startline, California Beach jusqu'à 6/2010 avec garniture en fibre dure :				
Volkswagen T5/T6[1]	Court	> 2003	**37296**	**59,95**
Volkswagen T5/T6[2]	Long	> 2003	**37297**	**59,95**
Volkswagen T5/T6 Caravelle, Multivan, California avec garniture intérieure confort :				
Volkswagen T5/T6[3]	Court	> 2003	**37311**	**79,95**
Volkswagen T5/T6[4]	Long	> 2003	**37312**	**79,95**
Volkswagen Nouveau Multivan	Court	> 2021	**372424**	**79,95**
Volkswagen Nouveau Multivan	Long	> 2021	**372431**	**87,95**
VW ID BUZZ	-	> 2023	**372441**	**87,95**

[1] sans. VW comfort trim (hard fiber), break, Multivan Startline jusqu'à 6/2010 T5 California jusqu'à 6/2010 | [2] w/o. VW comfort trim (hard fiber), break
[3] avec garniture confort, Caravelle, Multivan à partir de 2003, Multivan Startline à partir de 7/2010, California à partir de 2003, California Beach à partir de 7/2010 |
[4] avec habillage confort, Caravelle à partir de 2003




Porte arrière 1 pièce / porte arrière 2 pièces

Pour les véhicules à empattement court et long

Type de véhicule	Année de fabrication	Pièces	Ref.	Prix
Citroën Jumpy/Spacetourer/ Peugeot Expert/Traveller/Opel Vivaro/Toyota Proace	> 2016	1 2	**373404** **373405**	**21,95** **21,95**
Fiat Ducato 230 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	1994 - 2001	2	**372462**	**21,01**
Fiat Ducato 244 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	2002 - 2005	2	**372701**	**21,01**
Fiat Ducato 250 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	2006 - 2014	2	**373151**	**21,95**
Fiat Ducato 290 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	> 2015	2	**373131**	**21,95**
Ford Transit	1986 - 1989	1	**37233**	**21,95**
Ford Transit	2000 - 2006	1	**372330**	**18,66**
Ford Transit	2006 - 2014	2	**372331**	**21,01**
Ford Transit	> 2015	2	**372332**	**21,01**
Mercedes-Benz Vito/ Pössl Vanstar + Campstar	> 2015	1	**372446**	**22,30**
Renault Master	2005 - 2010	2	**372333**	**21,95**
Renault Master	> 2011	2	**372334**	**21,95**
Renault Trafic II	2002 - 2014	2	**372335**	**21,95**
Renault Trafic III	> 2015	2	**372336**	**21,95**
Volkswagen T3	9/79 - 7/90	1	**37231**	**21,95**
Volkswagen T4	> 1990	1	**37233**	**21,95**
Volkswagen T4 portes basses	> 1990	2	**37234**	**21,95**
Volkswagen T5/T6[2]	> 2003	1	**37283**	**21,95**
Volkswagen T5/T6[3]	> 2003	2	**37282**	**21,95**
VW T5/T6[4]	> 2003	1	**37306**	**27,95**
Volkswagen Nouveau Multivan	> 2021	1	**372425**	**22,30**
Volkswagen ID BUZZ	> 2023	1	**372442**	**22,30**

[1] Fourgon, Multivan Startline, California Beach jusqu'à 6/2010 avec habillage en fibre dure : | [2] sans habillage confort Volkswagen (fibre dure), break, Multivan Startline jusqu'à 6/2010, California Beach jusqu'à 6/2010 | [3] sans habillage confort, break | [4] avec habillage confort Volkswagen, Caravelle à partir de 2003, Multivan à partir de 2003, Multivan Startline à partir de 7/2010, California à partir de 2003, California Beach à partir de 7/2010



Jeu complet : 8 pièces / 9 pièces ou 12 pièces en fonction du véhicule

Type de véhicule	Empattement	Année de fabrication	Pièces	Ref.	Prix
Citroën Spacetourer Campster/ Vanster (Pössl)	Long	> 2017	8	**372813**	**157,95**
Ford Tourneo Custom	Court	2012 - 2022	8	**37123**	**157,95**
Ford Tourneo Custom	Court	2012 - 2022	9	**37124**	**157,95**
Ford Tourneo Custom	Long	2012 - 2022	8	**37125**	**157,95**
Ford Tourneo Custom	Long	2012 - 2022	9	**37126**	**157,95**
MB Vito	Court	1996 - 2003	8	**37366**	**157,95**
MB Vito	Court	1996 - 2003	9	**37367**	**134,26**
MB Vito/Viano	Court	2004 - 2014	8	**37368**	**157,95**
MB Vito/Viano	Court	2004 - 2014	9	**37369**	**157,95**
MB Vito/Viano	Long	2004 - 2014	8	**37114**	**157,95**
MB Vito/Viano	Long	2004 - 2014	9	**37115**	**157,95**
MB Vito/Viano	Long	2004 - 2014	8	**37116**	**157,95**
MB Vito/Viano	Long	2004 - 2014	9	**37117**	**134,26**
MB Vito Tourer/ Classe V	Court	> 2015	8	**37118**	**157,95**
MB Vito Tourer/ Classe V Vanstar/ Campstar (Pössl)	Long	> 2015	8	**37121**	**157,95**
Nissan NV200	-	2009 - 2021	12	**373202**	**197,–**
Renault Kangoo	Court	1997 - 2007	8	**37229**	**157,95**
Renault Kangoo II	Court	2008 - 2021	8	**372291**	**157,95**
Renault Kangoo II	Court	2008 - 2021	9	**372290**	**157,95**
Renault Trafic II	Court	2002 - 2014	8	**37215**	**157,95**
Renault Trafic II	Court	2002 - 2014	9	**37216**	**157,95**
Renault Trafic II	Long	2002 - 2014	8	**37219**	**157,95**
Renault Trafic II	Long	2002 - 2014	9	**37221**	**157,95**
Renault Trafic III	Court	> 2015	8	**37222**	**157,95**
Renault Trafic III	Court	> 2015	9	**37223**	**157,95**
Renault Trafic III	Long	> 2015	8	**372000**	**157,95**
Renault Trafic III	Long	> 2015	9	**372001**	**157,95**
VW Caddy	Court	2004 - 2020	8	**37228**	**157,95**
VW Caddy Maxi	Long	2004 - 2020	8	**37227**	**157,95**
VW Caddy 5	Court	> 2020	8	**372281**	**157,95**
VW Caddy 5 Maxi	Long	> 2020	8	**372271**	**157,95**
VW T3	Court	1979-1990	8	**372426**	**157,95**
VW T4	Court	> 1990	8	**372427**	**157,95**
VW T6.1/T6/T5[1]	Court	> 2003	8	**372428**	**157,95**
VW T6.1/T6/T5[2]	Court	> 2003	8	**372429**	**157,95**
VW Nouveau Multivan	Court	> 2021	8	**372430**	**157,95**
VW Nouveau Multivan	Long	> 2021	10	**372432**	**157,95**
VW ID BUZZ	-	> 2023	10	**372443**	**157,95**

1 Fourgon, Multivan Startline, California Beach jusqu'à 6/2010 avec revêtement en fibre dure : | 2 avec habillage confort VW, Caravelle à partir de 2003, Multivan à partir de 2003, Multivan Startline à partir de 7/2010, California à partir de 2003, California Beach à partir de 7/2010

VENTOUSES PREMIUM POUR RIDEAUX ISOLANTS

- **Les ventouses premium se fixent sur les tapis thermiques grâce à un système de vis**
- **Le serrage de la vis moletée crée un vide d´air entre la ventouse et le pare-brise : le rideau thermique reste ainsi bien en place**

Avec languette pour un retrait facile. Pour œillets jusqu'à max. 15 mm de diamètre. Ø ventouse : 55 mm. lot de 10 pièces.

37335 8,95



RIDEAUX ISOLANTS PREMIUM BLACKLINE

- **Isoflex 9 couches (PVC)**
- **Intérieur occultant noir, extérieur réfléchissant**
- **Isolation contre la chaleur et le froid**
- **Parfait pour préserver votre intimité**
- **Fixation avec ventouses premium à vis**








Ventouses premium à vis incluses pour une bonne fixation.




Jeu de 3 pièces pour la cabine avant Pour les véhicules à empattement court et long

Type de véhicule	Année de fabrication	Ref.	Prix
Citroën Spacetourer/Opel Vivaro/ Peugeot Expert/Toyota Proace/ Pössl Campster/Vanster	>2017	372340	74,95
Fiat Ducato/Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	1994-2001	372341	74,95
Fiat Ducato/Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	2002-2005	372342	74,95
Fiat Ducato/Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	2006-2014	372343	74,95
Fiat Ducato/Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	>2015	372344	74,95
Ford Transit	2006-2014	372345	74,95
Ford Transit	>2015	372346	74,95
Mercedes-Benz Sprinter	1995-2006	372347	74,95
Mercedes-Benz Sprinter	2006-2018	372348	74,95
VW Crafter	2006-2016	372348	74,95
Mercedes-Benz Sprinter	>2018	372349	74,95
VW Crafter	>2016	372355	74,95
Mercedes-Benz Vito/Viano Pössl Campstar/Vanstar	>2016	372350	74,95
Renault Trafic/Opel Vivaro	2002-2014	372351	74,95
Renault Trafic/Opel Vivaro	>2015	372352	74,95
Volkswagen Caddy	2004-2020	372353	74,95
Volkswagen Caddy	>2021	372354	74,95
Volkswagen T4	>1990	372356	74,95
Volkswagen T6.1/T6/T5	>2003	372357	74,95




Salon, ensemble de 4 pièces

Type de véhicule	Empattement	Année de fabrication	Ref.	Prix
Citroën Spacetourer/Opel Vivaro/Peugeot Expert/Toyota Proace/Pössl Campster/ Vanster	Court	>2017	372386	89,–
Ford Transit	Court	2006-2014	372391	89,–
Ford Transit	Court	>2015	372392	89,–
Mercedes-Benz Vito/Viano	Court	>2015	372397	89,–
Renault Trafic/Opel Vivaro	Court	2002-2014	372398	89,–
Renault Trafic/Opel Vivaro	Court	>2015	372399	89,–
VW Caddy	Court	2004-2020	372400	89,–
VW Caddy	Court	>2021	372401	89,–
VW Caddy Maxi	Long	2004-2020	372379	89,–
VW Caddy Maxi	Long	>2021	372381	89,–
VW T4	Court	>1990	372402	89,–
VW T6.1/T6/T5[1]	Court	>2003	372403	89,–
VW T6.1/T6/T5[2]	Court	>2003	372404	89,–



Hayon/porte arrière (pour les véhicules à empattement court et long)

Type de véhicule	Année de fabrication	Pièces détachées	Ref.	Prix
Citroën Spacetourer/Opel Vivaro/Peugeot Expert/ Toyota Proace	>2017	1	372358	29,95
Fiat Ducato/Citroën Jumper/Peugeot Boxer	1994-2001	2	372360	29,95
Fiat Ducato/Citroën Jumper/Peugeot Boxer	2002-2005	2	372361	29,95
Fiat Ducato/Citroën Jumper/Peugeot Boxer	2006-2014	2	372362	25,46
Fiat Ducato/Citroën Jumper/Peugeot Boxer	>2015	2	372363	25,46
Ford Transit	2006-2014	2	372365	29,95
Ford Transit	>2015	2	372367	29,95
Mercedes-Benz Vito/ Viano/ Pössl Campstar/ Vanstar	>2015	1	372372	29,95
Renault Trafic/Opel Vivaro	2002-2014	2	372375	29,95
Renault Trafic/Opel Vivaro	>2015	2	372377	29,95
Volkswagen Caddy	2004-2020	1	372378	29,95
Volkswagen Caddy	>2021	1	372380	29,95
Volkswagen T4	>1990	1	372382	29,95
Volkswagen T6.1/T6/T5[1]	>2003	1	372384	29,95
		2	372385	29,95
Volkswagen T6.1/T6/T5[2]	>2003	1	372383	29,95



[1] Fourgon, Mulitvan Star, California Beach >06/2010 w. Revêtement en fibre dure
[2] Fourgon, Mulitvan, Californie avec revêtement de confort)

RIDEAUX ISOLANTS PAR FIXATION MAGNÉTIQUE


- **Isoflex 7 couches (PVC)**
- **Intérieur occultant noir, extérieur réfléchissant**
- **Isolation contre la chaleur et le froid**
- **Parfait pour préserver votre intimité**
- **Fixation magnétique**
- **Pour les véhicules à empattement court et long**





Jeu de 3 pièces pour cabine avant

Type de véhicule	Année de fabrication	Ref.	Prix
Citroën Spacetourer, Pössl Campster/Vanster	>2017	**372359**	**99,–**
Fiat Ducato	1993-2006	**372408**	**99,–**
Fiat Ducato	2006	**372390**	**99,–**
Ford Transit	>2015	**372376**	**99,–**
Mercedes-Benz Sprinter	>2006	**372393**	**99,–**
Volkswagen Crafter	2006-2017	**372406**	**99,–**
Volkswagen Crafter	>2017	**372389**	**99,–**
Mercedes-Benz Vito/V-Class, Pössl Campstar/Vanstar	>2015	**372373**	**99,–**
Renault Trafic	2004-2014	**372407**	**99,–**
Renault Trafic/Opel Vivaro	>2015	**372374**	**99,–**
Volkswagen Caddy	2012-2020	**372409**	**99,–**
Volkswagen Caddy	>2021	**372364**	**99,–**
Volkswagen T4	1990-2003	**372405**	**99,–**
Volkswagen T6.1/T6/T5	>2003	**372366**	**99,–**

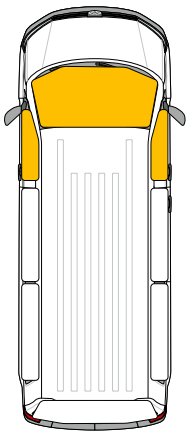




Toile Isolante pour les toits ouvrants de Volkswagen Transporter, Mercedes-Benz et Pössl Campster

Protection contre la chaleur et le froid extrêmes
Avec fenêtres et ouvertures d'aération
Fixation par bande Velcro cousues sur la toile

VW T5/6 Court, toit super plat avant haut	**37396**	**449,–**
VW T5/6 Court, toit super plat arrière haut	**37385**	**445,–**
VW T5/6 Court, toit EasyFit avant haut <2020	**37398**	**459,–**
VW T6 Court, VW T5/6 swb, EasyFit toit avant haut, pour ciseaux hauts >2021	**373981**	**459,–**
VW T5/6 Long, toit super plat arrière + avant haut	**37397**	**469,–**
VW T5/6 California >2003 / California Beach >6/2010	**37389**	**459,–**
VW T5/6 Long, EasyFit toit avant haut <2020	**37388**	**459,–**
VW T6 lwb, EasyFit toit avant haut, pour ciseaux hauts >2021	**373881**	**449,–**
VW T6 Court, Easyfit toit avant extra haut	**373981**	**459,–**
VW T4 Court, toit avant super plat haut	**37395**	**415,65**
VW T4 California	**37399**	**459,–**
MB Vito/Metris/V - Toit avant Easyfit extra haut	**373882**	**439,–**
Pössl Campster toit pop-top (>2016)	**373883**	**479,–**

*pour California + Beach : fixation avec sangles d'insertion

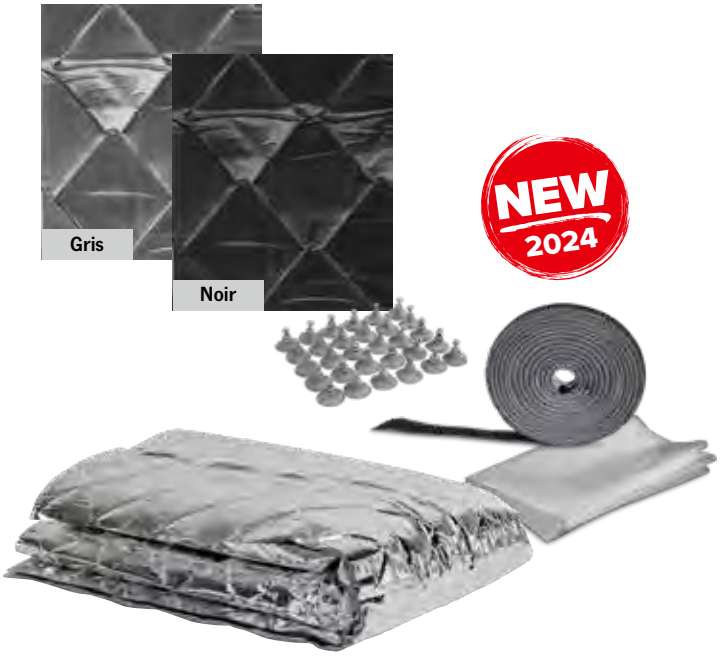

Kit d´isolation à faire soi-même
Fabriquez votre propre rideau isolant

Préparer un gabarit grâce au modèle fourni, le placer sur la toile et découper. Finaliser les bords du rideau isolant et terminer par la mise en place du biai adhésif. Insérer les ventouses et c'est terminé. (Pour l'insertion des ventouses, nous recommandons le jeu d'œillets de 14 mm, réf. 90211)
Contenu de la livraison : 3.5 m d´Isoflex (1,55 m de large), 30 ventouses, 30 m de biai et 1 modèle plastique pour la réalisation de votre gabarit.

Noir/argent	**37487**	**73,95**
Gris/argent	**37285**	**73,95**

RIDEAU OCCULTANT ISOLANT AVEC FIXATION PAR VENTOUSE


- Rideau isolant de 8 mm d'épaisseur
- Protection contre les UV et isolation contre la chaleur et le froid
- Tissu souple anti-condensation
- Parfait pour préserver votre intimité
- Ventouses à visser pour un solide maintien
- Couleur : intérieur gris / extérieur argent



Ventouses incluses








Jeu de 3 pièces pour cabine avant

Type de véhicule	Année de fabrication	Empattement	Ref.	Prix
Fiat Ducato	1994-2001	Court + Long	**372745**	**69,95**
Fiat Ducato	2002-2005	Court + Long	**372746**	**69,95**
Fiat Ducato	2006-2014	Court + Long	**372747**	**69,95**
Fiat Ducato	>2015	Court + Long	**372748**	**69,95**
MB Vito/Viano/V-Class Pössl Campstar/Vanstar	>2015	Court + Long	**372728**	**69,95**
MB Sprinter VW Crafter	2006-2018 2006-2017	Court + Long	**372716**	**69,95**
Mercedes-Benz Sprinter	>2018	Court + Long	**372717**	**69,95**
VW Caddy + Caddy Maxi	<2020	Court + Long	**372719**	**69,95**
VW Caddy 5 Caddy Maxi	>2020	Court + Long	**372741**	**73,90**
VW T4	1990-2003	-	**372713**	**69,95**
VW T5/6/6.1	>2003	Court + Long	**372710**	**69,95**
VW Nouveau Multivan	>2021	Court + Long	**372720**	**75,70**
VW ID.BUZZ	>2022	-	**372725**	**75,70**
VW Crafter	>2017	Court + Long	**372718**	**69,95**



Jeu de 5 pièces pour la cellule

Type de véhicule	Année de fabrication	Empattement	Ref.	Prix
MB Vito/Viano/V-Class, Pössl Campstar/Vanstar	>2015	Long	**372729**	**115,–**
VW Caddy	<2020	Court	**372749**	**119,–**
VW Caddy Maxi	<2020	Long	**372750**	**119,–**
VW Caddy 5	>2020	Court	**372742**	**119,–**
VW Caddy 5 Maxi	>2020	Long	**372744**	**123,95**
VW T4	1990-2003	Court	**372714**	**119,–**
VW T4	1990-2003	Long	**372715**	**119,–**
VW T5/6/6.1	>2003	Court	**372711**	**119,–**
VW T5/6/6.1	>2003	Long	**372712**	**122,–**
VW Nouveau Multivan	>2021	Court	**372721**	**121,–**
VW Nouveau Multivan	>2021	Long	**372722**	**123,–**
VW ID.BUZZ	>2022	-	**372726**	**119,–**



La photo montre la capacité occultante dans le VW Caddy

Kit d'occultation avec fixation magnétique

- 8 pièces (cellule + cabine)
- Tissu occultant, absolument opaque
- Lavable
- Matériau : 100% PES
- Taille de l'emballage minimale

Pour VW Caddy 5 Maxi / Ford Connect 3 L2 > 7/2022	**372272**	**149,–**
Pour VW T7 Multivan, L2	**372273**	**179,–**



Cache pour tableau de bord Fiat Ducato

Isolation parfaite dans la zone de la cabine, jusqu´au sol, 8 mm d'épaisseur, sac de rangement inclus, montage facile.

2002 - 2006	**37432**	**132,–**
2006 - 2014	**37433**	**132,–**
> 2015	**37434**	**132,–**

ISOLATION DE LA CABINE PAR L´EXTÉRIEUR

Couverture isolante pour l'extérieur

- **matériau PVC isolé à 3 couches avec protection UV et résistance à l'eau**
- **mousse isolante de 10 mm d'épaisseur**

Couverture premium pour le pare brise. Couvre également les fenêtres latérales. Se fixe aux portes latérales. La partie couvrante du pare brise peut être rabattue pour profiter aussi du soleil. Livraison avec sac de rangement.

Type de véhicule	Année de fabrication	Ref.	Prix
Citroën Spacetourer Campster/ Vanster (Pössl)	> 16	37460	149,–
Fiat Ducato	94 - 02	37438	149,–
Fiat Ducato	02 - 06	37435	149,–
Fiat Ducato	06 - 14	37436	149,–
Fiat Ducato	> 15	37437	149,–
Ford Transit	07 - 14	37442	149,–
Ford Transit	> 15	37443	149,–
Mercedes-Benz Vito/ Campstar/Vanstar Pössl	> 15	37497	149,–
Mercedes-Benz Sprinter	06 - 14	37444	149,—
Mercedes-Benz Sprinter	> 15	37445	149,–
Renault Trafic	> 2015	37496	149,–
Renault Master	08 - 10	37446	149,–
Renault Master	10 - 14	37447	149,–
Renault Master	> 15	37448	149,–
Volkswagen Caddy 5	> 2021	37494	149,–
Volkswagen Nouveau Multivan	> 2021	37495	149,–
Volkswagen Transporter 4	90 - 03	37449	149,–
Volkswagen Transporter 5	06 - 15	37450	149,–
Volkswagen Transporter 6	> 15	37451	149,–





Couverture isolante d´extérieur avec isolation X-Trem

- **Plus de neige, de glace ou de buée sur vos fenêtres et pare brise**
- **matériau PVC isolé à 3 couches**
- **Mousse isolante supplémentaire de 7 mm d'épaisseur**
- **Fixation des différentes parties par Velcro**

Type de véhicule	Année de fabrication	Ref. Fenêtres de cabine	Prix	Ref. Capot et portes	Prix
Fiat Ducato Citroën Jumper Peugeot Boxer	94-01	37371	109,–	373710	96,90
	02-05	374351	109,–	374350	114,–
	06-14	37372	109,–	373720	96,90
	> 15	373700	109,–	3737000	114,–
Ford Transit Custom Tourneo Custom	12-22	374420	109,–	3744200	96,90
Ford Transit	86-99	-	-	3744320	96,90
Ford Transit	06-14	374423	109,–	374422	96,90
Ford Transit	> 14	374434	109,–	3744300	114,–
Iveco Daily	00-06	372300	109,–	3723000	96,90
Iveco Daily	06-14	372301	109,–	3723010	96,90
Iveco Daily	> 15	372302	109,–	3723020	114,–
Mercedes-Benz Sprinter	96-06	37268	109,–	372682	114,–
Mercedes-Benz Sprinter	06-14	372680	109,–	3726800	114,–
Mercedes-Benz Sprinter	> 15	372681	109,–	3726810	114,–
Renault Master	05-10	374430	109,–	3744301	114,–
Renault Master	> 11	374431	109,–	3744310	96,90
Volkswagen T4	90-03	374491	109,–	374490	114,–
VW T5	06-15	374501	109,–	374500	96,90
VW T6	> 15	374511	109,–	374510	114,–









ISOLATION DE LA CABINE PAR L´EXTÉRIEUR



Couverture X-Trem - Isolation extérieure pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

- **Excellentes propriétés isolantes**
- **Facile à rouler et à ranger**
- **Fixation optimale grâce aux sangles élastiques**
- **Les bouches d'aération avant sont également couvertes**
- **Les aimants intégrés apportent un maintien supplémentaire**
- **Excellente résistance à l'humidité**
- **Avec sac de transport**

① **Version 4 saisons**
Couverture toute l'année avec une excellente isolation

2007-2014	**90797**	**275,–**
> 2014	**907971**	**279,–**

② **Version Lahti hiver spéciale grand froid**
Isolation extérieure rembourrée très épaisse. Testée en Scandinavie et en Laponie. Isolation thermique idéale pour les vacances d'hiver et les conditions météorologiques extrêmes.

2007-2014	**90798**	**329,–**
> 2014	**907981**	**329,–**



X-Trem Comfort - Isolation extérieure pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

Isolation des fenêtres/portes
pour isoler les fenêtres, les portes latérales et les bouches d'aération.
La partie couvrant le pare-brise peut être rabattue (pour profiter du soleil).

Couverture isolante pour le capot amovible
Peut être fixé comme une isolation supplémentaire. Protège le compartiment moteur de la pénétration du froid et isole l'intérieur.

Jeu de 2 pièces : couverture isolante du pare-brise/portes avant, et couverture isolante amovible pour le capot

2007-2014	**90796**	**439,–**
> 2014	**907961**	**439,–**



Couverture isolante d´extérieur Covertech pour la cabine et le capot

- **Huit couches, les couches extérieures étant en PVC**
- **Résistant aux UV**
- **Incl. Sac en simili cuir**
- **Déperlant**
- **Parfaitement adapté aux basses températures**
- **Très souple, donc adaptation parfaite au véhicule**
- **Fixation assurée par Velcro**

Type de véhicule	Année de fabrication	Ref. Fenêtres de cabine	Prix	Ref. Capot et portes	Prix
Fiat Ducato 230	94-01	**90918**	**272,–**	**90927**	**272,–**
Fiat Ducato 244	02-05	**90919**	**272,–**	**90928**	**272,–**
Fiat Ducato 250	06-15	**90920**	**272,–**	**90929**	**277,–**
Fiat Ducato	à partir de 15	**909200**	**272,–**	**909291**	**277,–**
Ford Transit	06-14	**90921**	**272,–**	**90930**	**277,–**
Renault Master	05-10	**90923**	**231,20**	**90932**	**277,–**
Renault Master	> 11	**909231**	**272,–**	**909321**	**235,45-**
Volkswagen T4	> 90	**90925**	**231,20**	**–**	**–**
Volkswagen T5/6	> 03	**90926**	**231,20**	**–**	**–**

ISOLATION DE LA CABINE PAR L´EXTÉRIEURE

Couverture isolante d´extérieur Covertech pour véhicules entièrement intégrés

- **Huit couches, les couches extérieures étant en PVC**
- **Isolation thermique parfaite en hiver**
- **Empêche la formation de condensation sur les vitres**
- **Sac en simili cuir inclus**
- **Déperlant, résistant aux UV**
- **Parfaitement adapté aux basses températures**
- **Très souple, donc adaptation parfaite au véhicule**

Type de véhicule	Année de fabrication	Ref.	Prix
Carthago C-Line	> 2012	**90911**	**369,–**
Carthago S-Plus/Highliner	< 2012	**90912**	**369,–**



Fixation par ventouses





Housse de protection thermique pour toits ouvrants avant haut

Housse de protection thermique contre les intempéries pour VW T5/T6 > 2003, Mercedes-Benz Vito/Metris & Pössl Campster

Protection totale contre la pluie, la neige, la glace et la saleté.
Avec fenêtres et aérations. Montage sur l'ensemble du toit.

Pour empattement court, toit Easy Fit et California :		
Ciseaux normaux < 2020	**37391**	**499,–**
Ciseaux hauts > 2021	**373941**	**559,–**
Empattement court, toit pop-top super-plat	**37393**	**479,–**
Empattement court, toit relevable SCA 194	**37360**	**519,–**
Empattement long, toit Easy Fit, < 2020	**37394**	**559,–**
Empattement long, Easyfit avant haut	**373940**	**499,–**
Mercedes-Benz Vito/Metris/V-Easyfit - ciseaux hauts	**373942**	**559,–**
Pössl Campster toit ouvrant SCA 260 (>2016)	**373943**	**559,–**



Housse de protection thermique des pneus

- **matériau isolant à 3 couches**
- **Housse complète**
- **2 œillets de fixation**

Couleur : argent. Poids : 0,4 kg.
90494 **10,16**



Couverture thermique pour bouteilles de gaz

- **Protection contre le froid et la lumière directe du soleil**
- **3 couches**
- **avec velcro**

Pour bouteille de gaz de 5 kg	**75480**	**25,90**
Pour bouteille de gaz de 11 kg	**75481**	**27,90**





MOUSTIQUAIRES POUR MINI-CAMPER / VAN VOLKSWAGEN





VW Caddy



CitroënSpacetourer

Moustiquaires pour VW Caddy & Citroën Spacetourer

- **Fixation facile par élastique ou aimant**
- **Moustiquaire souple à mailles fines**
- **Aucune modification du véhicule n'est nécessaire**
- **Ouverture centrale de la porte par zip**
- **Ouverture par zip de l'intérieur et de l'extérieur**

Pour porte coulissante droite ou gauche avec ou sans vitre. Facile à fixer grâce à l'élastique intégré ou aux aimants. La moustiquaire de hayon a 2 zips et peut donc être roulée et ´maintenue ouverte. La bande magnétique intégrée à la base de la moustiquaire permet une bonne mise en place et un bon maintien au sol.

Pour Volkswagen Caddy

2003-2020 (empattement court) **2008-2020** (empattement long)

Ouverture de la porte coulissante (avec élastique)	**46283**	**179,–**
Porte arrière (avecélastique)	**46284**	**179,–**

Caddy Maxi 5 > 2021 (convient également au Ford Connect 3)

Ouverture de la porte coulissante (avec aimants)	**461336**	**219,–**
Porte arrière (caoutchouc avec élastique)	**461335**	**244,–**

Pour Citroën Spacetourer/Jumper et types de véhicules identiques

Peugeot Traveller/Expert, Toyota Proace Verso (> 2016), Opel Zafira Life/Vivaro C (> 2019)

Ouverture des portes coulissantes (avec aimants)	**461334**	**185,50**
Porte arrière (avec élastique)	**461333**	**219,–**

Moustiquaires pour portes coulissantes, hayons & cabine pour Volkswagen Transporter

- **Fixation par élastique ou bande velcro et boutons-pression, selon le type de moustiquaire**
- **Moustiquaire à mailles serrées**
- **Tissu polyester résistant aux UV**
- **Drapé souple et doux**
- **Avec zip et bande magnétique**

TIP

La moustiquaire est tendue autour du hayon ou du joint de la porte coulissante à l'aide d'un élastique, d'une fermeture Velcro ou de boutons-pression, et est fixée au sol grâce à une bande magnétique. Une grande ouverture avec un zip actionnable depuis l'intérieur et l'extérieur. Vous pouvez entrer et sortir en gardant la moustiquaire en place. Le hayon/la porte coulissante peuvent être fermés facilement. Pendant la conduite, nous recommandons d'enlever la moustiquaire.









Pour Volkswagen T5/T6

Boîte de break, Startline < 2010 et California Beach sans garniture confort

① Ouverture de la porte coulissante (avec Bande velcro)	**461351**	**173,–**

Multivan, Caravelle et Startline > 2010 avec garniture confort

① Ouverture de porte coulissante (avec bande Velcro)	**461350**	**189,–**

California et California Beach > 2010 avec garniture confort

① Ouverture de la porte coulissante (avec Bande velcro)	**461353**	**196,–**

> 2003 Break, fourgon, Multivan, California/California Beach, Caravalle avec et sans toit relevable.

② Hayon (avec élastique)	**461331**	**196,–**
③ Hayon (avec Bande velcro)	**46135**	**159,–**

Pour Volkswagen T4 (sans illustration)

< 2003 Ouverture de la porte coulissante (avec bande Velcro)	**46132**	**144,95**
Van et fourgon Porte arrière (avec bande velcro)	**46133**	**164,–**

Pour Volkswagen T3 (sans illustration)

1980-1989 Ouverture de la porte coulissante (avec bande Velcro)	**46130**	**159,–**

MOUSTIQUAIRES PREMIUM POUR VAN

Moustiquaire premium pour Volkswagen T5/T6 porte coulissante (droite) et hayon

- **Fixation par bande Velcro sous le joint en caoutchouc**
- **La bande velcro peut rester en permanence sous le joint en caoutchouc du véhicule**
- **Fabriquée en toile de haute qualité, robuste et dense**
- **Résistant aux UV**
- **Ouverture large et enroulable**
- **Porte coulissante avec fermeture magnétique pour entrer et sortir rapidement**









Pour Volkswagen T5/T6		
Ouverture de la porte coulissante	**461360**	**179,90**
Porte arrière	**461361**	**179,90**

Moustiquaire pour portes coulissantes et hayon

- **Maintenue en place grâce à une bande Velcro, des boutons-pression/une bande magnétique ou un élastique**
- **Moustiquaire à mailles serrées**
- **Tissu polyester résistant aux UV**
- **Drapé souple et doux**
- **Le zip central peut être actionnée de l'intérieur et de l'extérieur**
- **Bande de guidage inférieure**
- **Matériel de montage inclus avec toutes les moustiquaires**





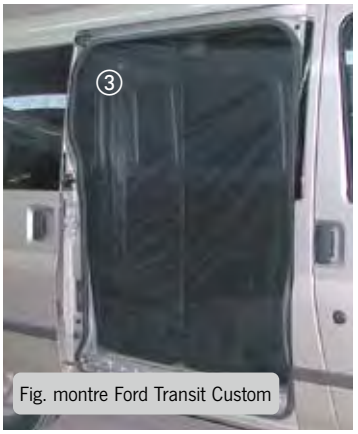


Fig. montre Ford Transit Custom



Pour Mercedes-Benz Vito et Viano

Mercedes-Benz Vito < 2003		
Ouverture de la porte coulissante (avec bande Velcro)	**46139**	**169,50**
Hayon (avec bande Velcro)	**46142**	**214,–**
Mercedes-Benz Vito/Viano 2004 - 2014 ouverture de la		
porte coulissante(avec bande Velcro)	**46140**	**169,50**
Hayon (avec bande Velcro)	**461401**	**169,50**
Mercedes-Benz Vito/Viano > 2014		
① **Ouverture de la**		
porte coulissante (avec bande Velcro)	**461402**	**169,50**
Hayon (avec bande Velcro)	**461403**	**169,50**
② Porte arrière (caoutchouc avec élastique)	**461332**	**278,–**

Pour Ford Transit/Ford Transit Custom

Fixation par bande Velcro.

Ford Transit 2000-6/2012		
Porte coulissante	**46451**	**179,–**
Porte arrière	**46136**	**224,–**
Ford Transit Custom > 2007/2012		
③ Porte coulissante	**461404**	**169,50**
Porte arrière	**461405**	**169,50**

Pour Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan NV300

Fixation par bande Velcro.

Ouverture de la porte coulissante 2007-2013	**461411**	**179,–**
④ Porte coulissante ouverture > 2014	**461412**	**169,50**
Hayon > 2014	**461413**	**179,–**

MOUSTIQUAIRES POUR FOURGONS





















Moustiquaires pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

- **Fixation par bande Velcro sur les côtés et sur le dessus, maintien supplémentaire par boutons-pression**
- **Moustiquaire très efficace même pour les insectes les plus petits**
- **Tissu polyester flexible et résistant aux UV**
- **Retardateur de flammes**
- **Durable et de haute qualité**
- **Bonne visibilité et bonne circulation de l'air**
- **Zips actionables de l'intérieur et de l'extérieur**
- **Bande magnétique pour un maintien optimal au sol**
- **Tombé fluide, couleur foncée**
- **Haute qualité, pas d'accrochage avec la bande velcro**

Moustiquaire pour la porte coulissante ou la porte arrière avec entrée pratique par zip.

Contenu de la livraison : Moustiquaire noire et matériel de montage (boutons-pression, velcro)

Pour les modèles de véhicules > 2007

Convient pour les hauteurs de toit H2 et H3 (toit surélevé), Longueur du véhicule 541 cm, 599 cm et 636 cm et Dimensions de la porte coulissante : H 1755 x L 1250 mm

Adapté aux véhicules dont les éléments de cuisine dépassent de la découpe de la porte coulissante. Avec un zip pratique en forme d´arche.

① Entrée frontale	**464522**	**189,–**

Convient au coffre de grande capacité ou à l'Adria Twin 640 SHX, par exemple.

② Porte arrière	**464520**	**184,–**

Moustiquaire pour la porte arrière, standard toit haut > 2007
Hauteur de la porte : 1760 mm (sans illustration) Entrée centrale

	46452	**184,–**

Adapté à la hauteur de toit H 1 (toit plat) Longueur du véhicule : 496 cm et dimensions de la porte coulissante : H 1480 mm x L 1075 mm : H 1480 mm x L 1075 mm

③ Accès par l'avant	**46240**	**199,–**

Pour les portes arrières : H 1790 mm
adapté à la hauteur de toit H2 (toit surélevé) (non illustré) Entrée centrale

	464521	**184,–**

④ **Pour les portes arrière :** H1 (toit plat) avec zip à double sens, permettant d'ouvrir uniquement la partie supérieure de la moustiquaire.

	461730	**199,–**

Pour les années de construction 1994 - 2006

Convient pour les hauteurs de toit H2 et H3 (toit surélevé)
Moustiquaire pour l'ouverture de la porte coulissante. Avec zip central

⑤ Accès central	**46435**	**172,–**

Pour Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter

Moustiquaire à mailles fines avec zip à double sens. Fixation fiable par élastique, aimant ou bande Velcro sur le panneau de carrosserie, fermeture en bas par bande magnétique. Les portes arrières peuvent être fermées avec la moustiquaire. Pendant la conduite, nous recommandons d'enlever la moustiquaire.

Mercedes-Benz Sprinter 1996-2006 Hauteur du toit H1
(ne convient pas au toit surélevé standard)
Ouverture de la porte coulissante (avec bande Velcro)

	46143	**169,–**

Mercedes-Benz Sprinter/Crafter >2007 hauteur hauteur H1 à partir de L2 (à partir de la longueur du véhicule 5261 mm) (ne convient pas au toit surélevé standard) Ouverture de la porte coulissante (avec bande Velcro)

	46450	**189,–**
Porte arrière (avec bande Velcro)	**464501**	**189,–**

Mercedes-Benz Sprinteravec toit surélevé de série (H3), >2006 et Volkswagen Crafter avec toit surélevé standard (H3) 2006 - 2016

Porte coulissante droite (avec aimant)	**464524**	**214,–**
Portes arrière (avec élastique)	**461736**	**299,–**

Volkswagen Crafter > 2017 avec toit surélevé H3 et H4

Porte arrière (avec élastique)	**464502**	**220,–**
Porte coulissante droite (avec aimant)	**464523**	**214,–**

MOUSTIQUAIRES AVEC FIXATION MAGNÉTIQUE

- **Fixation très simple et rapide avec des aimants**
- **Tissu polyester résistant aux UV**
- **Moustiquaires pour portes coulissantes convenant aux côtés conducteur et passager**
- **Zip avec ouverture de l'intérieur & de l'extérieur (moustiquaire pour la porte coulissante et la porte arrière)**
- **Aucune modification du véhicule n'est nécessaire**
- **Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire**
- **Contenu de la livraison moustiquaires pour les fenêtres de la cabine : 2 pièces.**



Fenêtre de la cabine (2 moustiquaires incluses)



Porte coulissante



Porte arrière



Type de véhicule	Année de fabrication	Montage	Ref.	Prix
Citroën Dispatch/Jumpy/ Spacetourer **Peugeot** Expert/Traveler **Toyota** Proace/Proace Verso	>2017	Fenêtre de cabine	**461301**	**64,90**
		Porte coulissante	**461302**	**129,–**
Fiat Scudo/Ulysse	>2022	Porte arrière	**461303**	**129,–**
Opel Vivaro/Zafira Life	>2019			
Citroën Jumper **Fiat** Ducato **Peugeot** Boxer	>2006	Fenêtre de cabine Porte coulissante (H2/H3) Hayon (H2)	**461304** **461305** **461306**	**64,90** **129,–** **129,–**
Ford Tourneo Custom/ Transit Custom	2012-2022	Fenêtre de cabine Porte coulissante Porte arrière	**461307** **461308** **461309**	**64,90** **129,–** **129,–**
Ford Tourneo Custom/ Transit Custom Transit H1	>2014	Fenêtre de cabine Porte coulissante Porte arrière	**461310** **461312** **461313**	**64,90** **129,–** **129,–**
Mercedes-Benz Sprinter	2006-2018	Fenêtre de cabine Porte coulissante (H2/H3) Hayon (H2/H3)	**461314** **461315** **461316**	**64,90** **129,–** **129,–**
Volkswagen Caddy Crafter	2006-2017			
Mercedes-Benz Sprinter	>2018	Fenêtre de cabine Porte coulissante Porte arrière	**461317** **461318** **461319**	**64,90** **129,–** **129,–**
Mercedes-Benz Viano/Vito	2003-2014	Fenêtre de cabine Porte coulissante Porte arrière	**461320** **461321** **461322**	**64,90** **129,–** **129,–**
Mercedes-Benz Viano	>2014			
Opel Movano	>2010	Fenêtre de cabine Porte coulissante Porte arrière	**461323** **461324** **461325**	**64,90** **129,–** **129,–**
Renault Master	2010-2020			
Opel Vivaro	2014-2019	Fenêtre de cabine Porte coulissante Porte arrière	**461326** **461327** **461328**	**64,90** **129,–** **129,–**
Renault Trafic	>2014			
Volkswagen Caddy Crafter	>2017	Fenêtre de cabine Porte coulissante Porte arrière	**461341** **461342** **461343**	**64,90** **129,–** **129,–**
Volkswagen Caddy (empattement court + long)	2003-2020	Fenêtre de cabine Porte coulissante Porte arrière	**461329** **461330** **461337**	**64,90** **129,–** **129,–**
Volkswagen Caddy Caddy V	>2021	Fenêtre de cabine Porte coulissante (Court) Porte coulissante (long) Porte arrière	**461338** **461339** **461369** **461340**	**64,90** **129,–** **129,–** **129,–**
Volkswagen T4 Caravelle/ T4 Multivan/T4 Transporter	1990-2003	Fenêtre de cabine Porte coulissante Porte arrière	**461344** **461345** **461346**	**64,90** **129,–** **129,–**
Volkswagen T5 Caravelle/ T5 Multivan/T5 Transporter	2003-2015	Fenêtre de cabine	**461347**	**64,90**
Volkswagen T5 Caravelle/ T5 Multivan/T5 Transporter T6 Caravelle/ T6 Multivan/T6 Transporter	>2015	Porte coulissante	**461348**	**129,–**
		Porte arrière	**461349**	**129,–**
Volkswagen T6 Caravelle/ T6 Multivan/T6 Transporter Nouveau Multivan	>2022	Fenêtre de cabine Porte coulissante Porte arrière	**461363** **461364** **461365**	**64,90** **129,–** **129,–**
Volkswagen ID.BUZZ	>2023	Fenêtre de cabine Porte coulissante Porte arrière	**461366** **461367** **461368**	**129,–** **129,–** **129,–**

RIDEAUX D'INTIMITÉ ET RIDEAUX ANTI-INSECTES

Rideaux en molleton chenille extra dense

- **Bandes de molleton étroites, donc densité plus élevée**
- **Protection encore meilleure contre les insectes et les courants d'air**
- **Protection encore plus efficace contre les regards indiscrets**

Les rubans à boucles des nouveaux rideaux à boucles de CARBEST ont un diamètre étroit de 26 mm par brin. Grâce à leur densité plus élevée, ils offrent une meilleure protection contre les insectes et les courants d'air. Ils garantissent également un niveau d'intimité agréable et empêchent de manière fiable les personnes de regarder dans le véhicule.

Taille L 56 x H 185 Noir / gris	**912641**	**24,95**
Blanc / Gris (non illustré)	**912642**	**24,95**
Taille L 56 x H 205 Noir / gris	**912643**	**29,95**
Blanc / Gris (non illustré)	**912644**	**29,95**




L'illustration montre la couleur noir / gris



AUTOLIFT - VÉRINS DE STABILISATION AUTOMATIQUE

SYSTÈME DE STABILISATION PAR MISE À NIVEAU DU VÉHICULE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE NIVELLEMENT PARFAIT DU VÉHICULE PARFAIT POUR LES TERRAINS IRRÉGULIERS

12V | 5 t CHARGE MAX | INCLUS TÉLÉ-COMMANDE

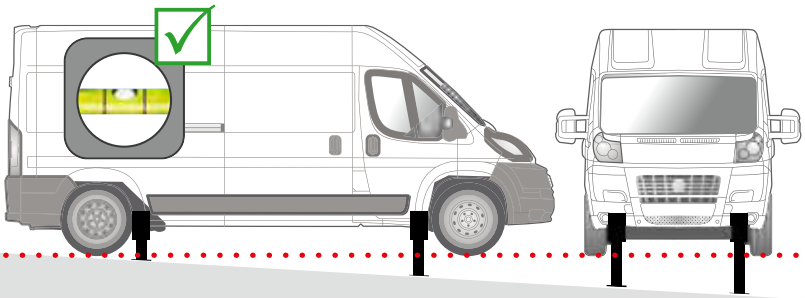





Panneau de commande du cockpit



Télécommande radio

Système automatique de nivellement. Stabilisation parfaite du véhicule sur un terrain irrégulier.

12V | 5 t CHARGE MAX | INCLUS TÉLÉCOM-MANDE

- **Mise à niveau entièrement automatique du véhicule**
- **Pour les véhicules jusqu'à 5 tonnes, jusqu'à 2 tonnes/verin**
- **alimentation 12 V via le réseau de bord**
- **Commande via le panneau de commande de la cabine ou par télécommande radio**
- **Hauteur des verins : 300 mm, extensible jusqu´ à 420 mm pour châssis plus hauts**
- **Capacité de charge : par verin de 2000 kg**
- **Fonctionnement d'urgence en cas de panne de courant**
- **Moteurs et connexions étanches**

Caractéristiques techniques :
Capacité de charge . par verin de 2000 kg, capacité de charge totale de 5000 kg, verins de 300 mm - extensible jusqu'à 420 mm, pour châssis plus hauts. Consommation en fonctionnement env. 16/18 A.

Système de verins pour véhicules avec 4 supports de levage

Poids env. 50 kg	465100	2489,--

Kit complet d'adaptateurs pour Fiat Ducato & véhicules identiques

Poids env. 13 kg

Fiat Ducato X244, 2000-2006	465104	259,–
Fiat Ducato X244 Alko, 2000-2006	465105	259,–
Fiat Ducato X250/290, 2007-2014	465102	259,–
Fiat Ducato X250/290 Alko, 2007-2014	465103	259,–
Fiat Ducato X290 > 2015	465113	259,–
Fiat Ducato X290 Alko > 2015	465112	259,–
Fiat Ducato X290 > 2015 (avec roue de secours) en dessous et réservoir devant l'essieu arrière)	465116	255,–

Kit complet d'adaptateurs pour Ford Transit > 2014,

Poids env. 10 kg	465107	259,–

Kit complet d'adaptateurs pour Mercedes-Benz/Iveco/Renault

Poids env. 12,5 kg

Mercedes-Benz Sprinter > 2018	465110	259,–
Iveco Daily > 2000	465108	259,–
Renault Master 3 > 2011	465109	259,–

Adaptateur arrière

	465111	146,–

SYSTÈMES DE SUSPENSION PNEUMATIQUE POUR FIAT DUCATO/PEUGEOT BOXER/CITROËN JUMPER/ OPEL MOVANO

CARBEST par ESI

Avec effet immédiat sur l'évaluation de la charge

Système de suspension pneumatique Basic et Premium pour Fiat Ducato/Peugeot Boxer et Citroën Jumper > 2014, également pour Ducato 8 (> 09/2021) et pour Opel Movano > 2021

- **système à 2 circuits avec coussins d´air remplissables séparément**
- **Augmentation significative du confort de conduite**
- **Stabilité latérale accrue et meilleure tenue de route**
- **Élément de commande sur mesure pour Fiat Ducato**
- **Le montage s'effectue sur l'essieu arrière**

Système de suspensions pneumatiques avec système à 2 circuits avec coussins d´air remplissables séparément. La pression d'air est réglable individuellement de chaque côté. Permet de détecter et de compenser rapidement les différences de charge des roues. Les deux manomètres situés à l'intérieur permettent de contrôler la pression de l'air. Cela permet non seulement d'améliorer le confort de conduite, mais aussi d'accroître considérablement la sécurité pendant la conduite. Même avec une charge plus lourde, votre camping-car peut être dirigé en toute sécurité et confortablement - grâce à un plus grand débattement de la suspension et à une moindre inclinaison latérale. La pression d'air est contrôlée par l'unité de commande spéciale Ducato. Le système ne convient qu'aux modèles sans frein à main électronique.

Contenu de la livraison : suspensions pneumatiques auxiliaires gauche et droit avec connecteurs spécifiques au véhicule, panneau de contrôle spécifique au véhicule avec soupapes de sécurité, 2 manomètres et interrupteurs, kit compresseur 12V, tuyaux Rilsan, petit kit de montage, instructions de montage spécifiques et détaillées avec illustrations pour chaque étape.




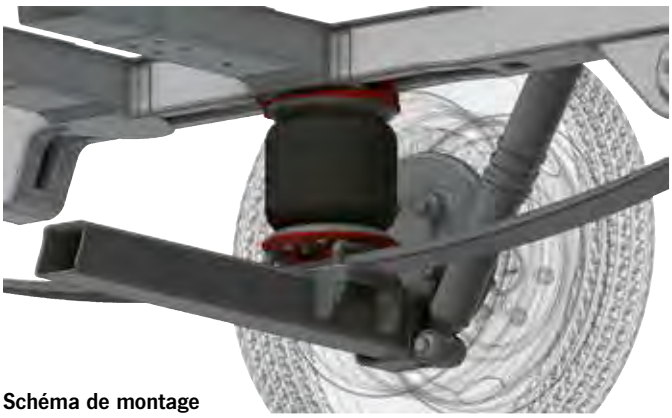


Schéma de montage



Système de suspension pneumatique de base 6

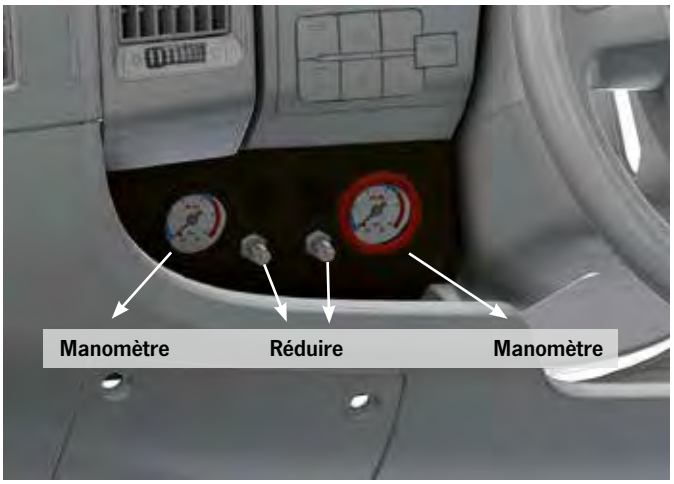

Système à 2 circuits avec remplissage central des deux pneumatiques et réduction indépendante de la pression d'air dans les pneumatiques gauche et droit. Recommandé pour les fourgons ou camping-cars avec un empattement de 300 cm et 345 cm sans porte-moto. **467631** **665,–**

Système de suspension pneumatique Basic 8"



Système à 2 circuits avec remplissage central des deux pneumatiques et réduction indépendante de la pression d'air dans les pneumatiques gauche et droit. Recommandé pour les camping-cars avec un empattement de 345 cm et 403 cm. Egalement pour les véhicules avec porte vélo/moto arrière et pour les charges plus lourdes. **467632** **815,–**

Système de suspension pneumatique Premium 7.3"



Système à 2 circuits avec réglage individuel du remplissage des pneumatiques et réglage indépendant des côtés gauche et droit. Recommandé pour les camping-cars avec empattement de 300 cm et 345 cm avec coffre arrière ou porte-bagage arrière. Convient également pour un empattement de 403 cm avec une charge réduite. **467630** **1146,–**

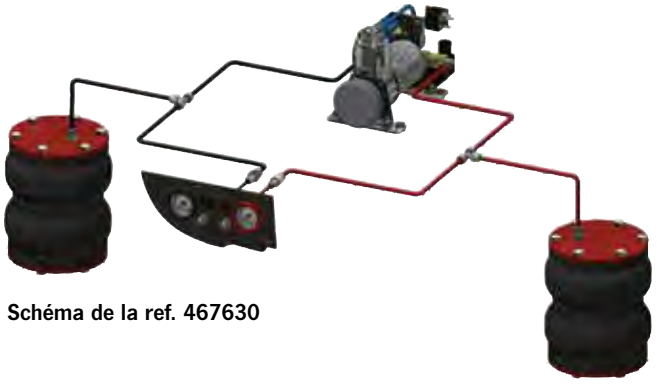


Schéma de la ref. 467630

Nous recommandons l'installation par un atelier spécialisé : www.reimo.com/haendlersuche/

CARAMOVE

DÉPLACE CARAVANES - SYSTÈMES DE MANŒUVRE POUR CARAVANES

Cara-Move II - système de manœuvre de caravane entièrement automatique

AUTO | 2 x | DÉMAR-RAGE EN DOUCEUR | ARRÊT EN DOUCEUR

7 ans Garantie des pièces



- **Entraînement à engagement automatique**
- **Déplace la caravane sans effort, jusqu'à 2250 kg**
- **Léger grâce au coffrage en plastique**
- **Manœuvre facile et sans stress avec la télécommande Smart Handset**
- **Convient aux caravanes à un ou deux essieux avec deux essieux 4 moteurs sont nécessaires pour la traction intégrale** (2x 920209)

Télécommande intelligente et système de contrôle
Utilisation simple et intuitive. Manœuvre précise grâce au système unique de roulement à billes. Contrôle de la vitesse variable et mouvement fluide à 360°, pour que vous puissiez vraiment manoeuvrer votre caravane sans effort.

Vitesse : 12 cm/sec, Tension de fonctionnement : 12 V DC Poids (2 moteurs) : 23 kg, Poids total (y compris le kit d'installation, etc.) : environ 34 kg

Capacité à gravir une côte max. en fonction du poids total :
15% - 2500 kg / 20% - 2250 kg / 25% - 2000 kg

Contenu de la livraison : 2 moteurs, support de montage, télécommande, coupe-batterie (100 A), bras à bascule, matériel de montage, instructions de montage

920209 **1449,–**

Cara-Move - système de manœuvre puissant et semi-automatique

½ VÉHI-CULE | 2 x | DÉMAR-RAGE EN DOUCEUR | ARRÊT EN DOUCEUR

7 ans Garantie des pièces



1150,--

- **Contrôle précis pour un démarrage en douceur**
- **Compact, stable, fiable**
- **Convient aux caravanes à un ou deux essieux, 4 moteurs sont nécessaires pour la traction intégrale** (2x 920208)
- **Contrôle pratique via la télécommande**

Le déplace caravanes manuel permet de manoeuvrer les essieux simples et doubles jusqu'à un poids total maximum de 2250 kg. Le rouleau d'entraînement en aluminium est tourné manuellement. Consommation de courant sur sol plat : env. 25 A. Consommation max. Consommation de courant.
(1100 kg caravane à un essieu, pente 25%) : 80 A, Poids : 35 kg

Capacité à gravir une côte max. en fonction du poids total :
15% - 2500 kg / 20% - 2250 kg / 25% - 2000 kg


Contenu de la livraison : 2 moteurs, support de montage, télécommande, coupe-batterie (100 A), bras à bascule, matériel de montage, mode d'emploi

920208 **1150,–**


Dans certains pays, l'installation doit être vérifiée par un technicien professionnel afin de respecter les réglementations locales.

Adaptateurs de montage en option


Plaques d'adaptation de boîtier à profil bas
Si la hauteur du châssis est inférieure à 140 mm, ces plaques doivent être installées pour abaisser l'ensemble à la hauteur correcte de 185 mm. **Paire** **E6205** **36,–**



entretoises de 16 mm
Utilisez des entretoises pour abaisser le Cara-Move si votre châssis a une hauteur comprise entre 140 et 185 mm.
Paire **E6204** **40,50**



Adaptateur pour châssis à voie étroite
Ces plaques doivent être utilisées si vous avez un châssis ALKO Vario III/AV dont l'épaisseur du cadre est inférieure à 2,8 mm.
Paire **E6206** **36,–**



Jeu de 8 vis M 10 x 100
Jeu de 8 boulons de serrage rallongés pour utilisation avec des entretoises de 16 mm (E6204). **E6207** **12,95**



Dans certains pays, l'installation doit être vérifiée par un technicien professionnel afin de respecter les réglementations locales.

ÉLECTRICITÉ POUR LES CARAVANES



Adaptateur compact

De 13/7 broches. Idéal pour le branchement des caravanes équipées des anciennes prises à 7 broches.

82137 **9,95**



Prise à 7 broches

Prise caravane en plastique
Vers le véhicule tracteur.

82100 **3,95**



Prise à 7 broches

En métal

82132 **3,95**



Prise à 13 broches

Avec dispositif de verrouillage.
Contacts nickelés

82106 **8,95**



Adaptateur compact

Pour connecter un véhicule tracteur avec une prise 7 broches ou Multicon à la prise 13 broches de la caravane.

82107 **9,95**



Prise de remorque

7 pôles
Boîtier en acier

821321 **3,95**



Prise de remorque

7 broches
Prise caravane en plastique

821022 **3,95**



Prise de remorque

13 broches
Avec extinction des feux anti brouillard arrière de la voiture.

82105 **8,95**



Adaptateur compact

Depuis le socle à 13 broches du véhicule tracteur vers la prise à 7 broches de la caravane ou de la remorque.

82108 **7,95**



Adaptateur

13 broches
Pour rallonge avec 13 broches

82113 **9,95**



Câble adaptateur

Prise à brancher
Câble de 30 cm de long :
prise à 7 broches vers prise à 13 broches

821324 **12,71**



Utilisation des prises à 7 et 13 broches

système de branchement 12 V à 13 broches pour voitures et remorques.
Les véhicules équipés d'un dispositif de remorquage sont dotés d'une prise à 13 broches les véhicules équipés d'un dispositif de remorquage sont dotés d'une prise à 13 broches. Les feux de brouillard arrière sont obligatoires pour les remorques depuis le 1.1.1991.
Le dernier pôle libre de l'ancien connecteur à 7 broches est occupé. (Il n'est plus possible d'avoir un courant continu dans le véhicule). Possibilités de raccordement supplémentaires de la fiche à 13 broches : feux de recul, courant continu pour la caravane, ligne de charge pour une batterie supplémentaire ou pour les feux de la remorque, etc.
Adaptations : permettent toutes les combinaisons possibles entre les véhicules et les remorques équipés de fiches à 7 et à 13 broches et remorques équipées de 7 et 13 broches. Les points de fixation sont identiques pour les connecteurs à 7 et 13 broches.
Fonctionnement sûr grâce à :
Contacts de haute qualité avec finition de surface, verrouillage à baïonnette, longue durée de vie, résistant aux températures de +100° à -40°C.
Étanche à la poussière et à l'eau.

*La prise mondiale Multicon à 13 pôles (WeSt) s'adapte également aux boîtes de jonction à 7 pôles, mais pas dans celles d'aujourd'hui, 13 broches d'aujourd'hui (système Jäger).

Standard 7 broches.



Standard 13-pin. (système Hunter)



13-pin. Multicon (WeSt)



n'est plus habituel

7 broches.		13 broches.				
N°	Code	N°	Code	Utilisation	Couleur	Câble Ø
1	L	1	L	Clignotant gauche	Jaune	1,5
2	54G	2	54G	Feu antibrouillard	Bleu	1,5
3*	31	3*	31	Masse (7 broches) Masse 1-8 (13 broches)	Blanc	2,5
4	R	4	R	Clignotant droit	Vert	1,5
5	58R	5	58R	Feu arrière	Marron	1,5
6	54	6	54	Feu de freinage	Rouge	1,5
7	58L	7	58L	Feu arrière li.	Noir	1,5
		8	ZR	Feu de recul	Gris	1,5
		9	30	Positif continu (+)	Marron/Bleu	2,5
		10		Ligne de charge (+)	Marron/Rouge	2,5
		11		non attribué		1,5
		12		non attribué		1,5
		13*	31	Terre Pôles 9-12	Noir/Blanc	2,5

*Les lignes de terre ne doivent pas être connectées de manière conductrice.

RALLONGES ADAPTATEURS MULTIPRISES



① **Rallonge CEE** prise CEE à 3 branches (sur un enrouleur) et coupleur CEE (sur l'extrémité courte). Agrément camping jusqu'à 25 m.
16 A, H07 RN-F 3 x 2,5 mm².
25 m **820481** **99,–**

② **Rallonge CEE** HO7 RN-F 3 x 2,5 mm². 2 Prise Schuko/1 CEE, interrupteur de protection thermique.
25 m **82027** **119,–**

③ **Rallonge CEE** prise CEE à 3 broches (sur un enrouleur) et raccord coudé CEE et raccord Schuko (sur l'extrémité courte). Agrément camping jusqu'à 25 m.
16 A, H07 RN-F 3 x 2,5 mm².
25 m **820483** **109,–**

Notre conseil accessoires :
Sac de transport **820292**
Serre-câble avec poignée **820091**
Enrouleur de câble manuel



Rallonge CEE

Câble en caoutchouc néoprène. Sac de transport inclus. Convient pour une utilisation en extérieur. Incl. Sac de transport
H07RN-F, 3 x 2,5 mm²
10 m **82018** **59,95**
25 m **820181** **89,95**
H07RN-F, 3 x 1,5 mm²
(Interdit pour le camping en Allemagne !)
10 m **82024** **29,95**
25 m **820242** **57,95**
40 m (sans sac)
820244 **59,42**



Rallonge avec adaptateur Schuko/CEE

Prise Schuko/CEE, H07RN-F 3 x 2,5 mm², incl. sac de transport
0,4 m* **820211** **12,95**
1,5 m* **82021** **16,95**
4,0 m* **820212** **19,95**
25 m* **820213** **79,95**
5H07 RN-F 3 x 1,5 mm² (Non autorisé pour les campings en Allemagne !)
0,4 m **8202110** **7,90**
*convient également pour la France



Rallonge avec adaptateur CEE/Schuko

Prise CEE / raccord caoutchouc Schuko H07RN-F 3 x 2,5 mm² incl. Sac de transport
1,5 m **82022** **12,95**
0,4 m **820221** **9,95**
H07 RN-F 3 x 1,5 mm², 0,4 m
(Interdit pour le camping en Allemagne !) **820261** **8,95**



Multiprise triple

3 prises Schuko avec couvercles, câble de raccordement de 10 m + fiche CEE, disjoncteur automatique protégé par un fusible de 25 A. Dans un boîtier en plastique avec dispositif de suspension.
2 pinces Ø 21 mm pour fixer les clips aux poteaux de tente

3 x 1,5 mm² (non autorisé pour le camping en Allemagne !)
10 m **82210** **59,95**



La figure montre
1 câble de 5 m

Adaptateur Schuko / coudé

Prise coudée Schuko/CEE avec prise Schuko supplémentaire. Empêche le câble de vriller.
H07 RN-F 3 x 2,5 mm².
1,5 m **82020** **15,50**
25 m **820201** **84,95**
H07 RN-F 3 x 1,5 mm²
(Non autorisé pour les campings en Allemagne !) **82025** **12,99**



Rallonge CEE/prise coudée

Avec prise Schuko 3 x 2,5 mm²
1,5 m **82036** **21,95**
15 m **820362** **54,95**
25 m **820361** **85,95**
Avec prise Schuko
3 x 1,5 mm² (non autorisé pour le camping en Allemagne !)
20 m **82204** **39,95**
30 m **822041** **44,90**



Rallonge CEE

Fiche/raccord CEE,
3 x 2,5 mm, longueur : 1,5 m.
82035 **16,95**



Multiprise triple

3 prises Schuko avec couvercles, câble de raccordement de 10 m avec fiche CEE. Boîtier en plastique.
H07 RN-F 3 x 2,5 mm².
10 m **82208** **34,90**
Comme 82208 mais avec 3 x 1,5 mm²
(Non autorisé pour les campings en Allemagne !)
1,5 m **82209** **11,36**
5 m **822091** **15,94**

Câble avec 3 x 1,5 mm² Les sections de câble ne sont pas autorisées pour le camping en Allemagne !

PRISES ET CÂBLES CEE POUR UN USAGE PROFESSIONNEL



Prise coudée CEE

Pour une connexion sans pli à la colonne d'alimentation ou à la prise de courant.

820302 **6,95**



Prise femelle CEE

Convient pour la connexion aux prises d'entrée CEE.

82032 **4,95**



Prise CEE

Convient pour boîte de jonction CEE sur les campings et les raccords CEE **82031** **5,20**



Adaptateur CEE/Schuko

Prise CEE/ prise de terre avec couvercle

82007 **9,50**



Prise coudée CEE

Prise européenne CEE 17 avec prise Schuko intégrée et couvercle à charnière, adapté aux prises d'entrée CEE. **82030** **7,95**



Multiprise double

Prise CEE/ Prise de distribution CEE double avec couvercle à charnière

82301 **13,95**



Rallonge avec adaptateur CEE/Schuko

Prise CEE / prise de terre avec couvercle.

82044 **15,95**



Prise UK

sur prise CEE, H=7RN-F Câble 3 x 2,5 mm². Env. 20 A.

0,4 m **821543** **8,30**

1,5 m **821546** **7,57**



Prise de courant CEE montée en surface

Idéal pour une installation dissimulée dans le compartiment moteur (par exemple sur T5) avec couvercle 3 broches 230 V / 16 A.

82008 **13,90**



Boîtier étanche de protection de prise CEE


Protège de l'humidité. Avec verrou, L 365 mm, Ø 100 mm. Livré sans câble.

820432 **9,95**









Prises d'entrée CEE et accessoires, rectangulaires

① **Prise d'entrée CEE** rectangulaire avec joint et couvercle à charnière, en plastique. Dimensions : 70 x 135 x 65 mm : 70 x 135 x 65 mm.

Blanc **82140** **16,95**
Noir **821400** **16,95**

② **Couvercle rectangulaire de remplacement**

Blanc **821403** **7,50**
Noir **821402** **7,50**

③ **Joint caoutchouc** pour prise de courant rectangulaire CEE. Dimensions : 70 x 135 x 65 mm : 70 x 135 x 65 mm.

Blanc **821401** **2,50**
Noir **821404** **2,50**



Prises d'entrée CEE et caches carrés de rechange

④ **Prise d'entrée CEE** carrée avec joint et couvercle à charnière. (Pot encastrable rond) Dimensions : 105 x 105 mm.

Blanc **82149** **12,95**
Noir **821490** **12,95**

⑤ **Couvercle de remplacement carré**

Blanc (pour 82149) **821493** **6,–**
Noir (pour 821490) (pour 821490) **821492** **6,–**

⑥ **Joint en caoutchouc** pour prise femelle CEE carrée. Dimensions : 105 x 105 mm : 105 x 105 mm.

Blanc **821491** **2,50**
Noir **821494** **2,50**

Câble avec 3 x 1,5 mm² Les sections de câble ne sont pas autorisées pour le camping en Allemagne !

ACCESSOIRES SCHUKO PROFESSIONNELS POUR 230 V



Enrouleur de câble avec 4 prises

Câble en caoutchouc avec fiche Schuko et 4 prises Schuko avec couvercle. Pour une utilisation en intérieur. Résistant aux éclaboussures. H05 RR-F 3 x 1,5 mm² (Interdit pour le camping en Allemagne !)

25 m **820451** **69,95**



Enrouleur de câble avec 4 prises

Câble en caoutchouc avec fiche Schuko et 4 prises Schuko. Pour une utilisation en intérieur. Résistant aux éclaboussures. H05 RR-F 3 x 1,5 mm² (Interdit pour le camping en Allemagne !)

7,5 m **82153** **13,19**



Enrouleur manuel

pour enrouler le câble de rallonge de max. 35 m, câble 2,5 mm²

82009 **11,95**



Sac de transport de rallonge

Transport pratique des câbles. Convient p. ex. pour enrouleur de câble manuel (Art.-No. : 82009). Taille : Ø 40 cm, Largeur : 14 cm.


820292 **9,95**



Multiprise

Prise Schuko vers multiprise Schuko avec couvercles à charnières. Pour une utilisation en intérieur. Avec câble de 2,5 m. H05 RR-F 3 x 1,5 mm². (Interdit pour le camping en Allemagne !)

5 fois **82151** **12,67**



Multiprise Schuko

① **Multiprise double**
avec couvercles à charnières
82201 **6,40**

② **Multiprise triple avec câble de 1,5 m**
Avec rabats de protection. H07 RN-F 3 x 2,5 mm²
82202 **10,95**



Adaptateur

① **Bouchon en caoutchouc Schuko**
82033 **2,95**

② **Adaptateur en caoutchouc Schuko**
82034 **4,30**



Rallonge multiprise double Schuko

Rallonge Schuko/Schuko
Prise Schuko vers multiprise double Schuko. Avec 1,5 m de câble et 2 couvercles. H07 RN-F 3 x 2,5 mm².

82006 **5,59**



Boîtier étanche de protection de prise Schuko

Protége de l'humidité. Boîte sans verrou, L 210 x Ø 70 mm.

820431 **3,95**



Serre-câble avec poignée

pour regrouper, transporter et stocker. Peut être utilisé encore et encore. Convient par exemple pour un câble de 25 m (H07 RN-F 3G 2,5) ou pour un câble de 40 m (H07 RN-F 3G 1,5).

820091 **4,95**



Les câbles ayant une section de 3 x 1,5 mm² ne sont pas autorisés en Allemagne pour une utilisation à l'extérieur !


DÉTECTEURS DE GAZ FIABLES

① GasStick - Détecteur de gaz USB

- **Signale la présence de gaz propane/butane (GPL) et de gaz narcotiques**
- **Installation facile via un port USB dans le véhicule**
- **Très faible consommation d'énergie : Veille : 20 mA / Alarme : 22 mA**

Le GasStick extra-compact est alimenté via un port USB (USB 2.0) dans le véhicule. Grâce à la technologie MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) de très haute qualité et de très petite taille, il signale de manière fiable de la présence de propane, de butane (GPL) et de gaz narcotiques. Une LED intégrée indique l'état de l'appareil. Alarme sonore : env. 70 dB. Le design minimaliste et l'installation simple font du GasStick un détecteur de gaz mobile pour la plupart des sources d'énergie dotées d'une connexion USB. Insensible aux fluctuations de température et à l'humidité.

Dim : LxlxH environ 77 x 28 x 10 mm. **80267** **74,95**

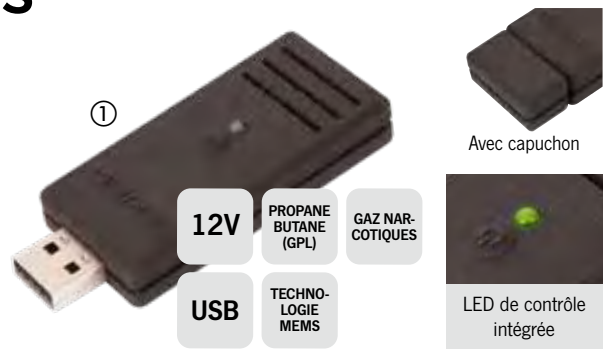

GasCube - Détecteur de gaz design

- **Signale la présence de gaz propane/butane (GPL) et de gaz narcotiques**
- **Alarme visuelle et sonore**

Raccordement fixe à une prise de 12 V du véhicule. Pressostat. Prêt à fonctionner après env. 3 min. Avec capteur à haute sensibilité et alarme puissante de 80dB. Capteur à température contrôlée qui fonctionne de manière fiable même au-dessus de 25°C. Consommation électrique en veille: 100 mA, consommation électrique en alarme : 180 mA. Montage : environ 100 cm au-dessus du sol. Dimensions : 6 x 86,7 x 24 mm : 55.6 x 86,7 x 24 mm.

② **Couleur du GasCube : Blanc mat** **802482** **64,95**

③ **Présentoir de comptoir** (10x GasCube blanc mat) **802480** **633,–**

④ **GasCubeTwin** Équipement identique au GasCube mentionné ci-dessus, mais avec la possibilité de connexion pour deux capteurs supplémentaires en option. La longueur du câble est de 2,7 m. Il existe 3 combinaisons possibles de capteurs supplémentaires :
1. 2 capteurs pour la détection du gaz CO (monoxyde de carbone)
2. 2x capteur pour la détection du gaz CO (monoxyde de carbone)capteur pour la détection de gaz GPL/Gaz narcotiques
3. 1x capteur de gaz CO + 1x capteur de gaz GPL/gaznarcotiques.

Couleur : Anthracite mat **802483** **69,95**

⑤ **Capteur supplémentaire de gaz CO (Monoxyde de carbone)** **802484** **29,90**

⑥ **Capteur supplémentaire de gaz propane/butane (GPL)** **802485** **29,95**





⑦ Détecteur de gaz GPL au meilleur prix

Signale de manière fiable les fuites de gaz. Alarme sonore : 85 dB, hauteur d'installation pour la détection du gaz butane/propane : env. 20 à 40 cm au-dessus du sol. 12 Volt, consommation électrique : 100 mA. Temp. gamme de température : -10/+50°C. Dim. : 115 x 70 x 60 mm. Contenu de la livraison : Détecteur de gaz GPL, matériel de montage **80216** **29,95**

⑧ Détecteur de gaz combiné 2 en 1

- **Détecte le gaz naturel / le GPL / le gaz CO**
- **2 capteurs intégrés**
- **Fonction d'autotest, alarme sonore et visuelle**
- **Support mural inclus pour une installation facile**

Tension de fonctionnement : 12 volts, temp. plage de température : -10°C ~ +50°C. Volume de l'alarme : 85 dB, Consommation électrique : Veille 90 mA / avec alarme 120 mA, Dim. : 125x80x40 mm. **802180** **39,90**

⑨ Détecteur de fumée - Fonctionnement sur pile 9V

- **Zone de surveillance < 6m de hauteur : 60 m2**
- **Fonctionnement avec une pile 9 V** (non incluse)
- **Avec bouton d'essai pour tester le fonctionnement**


Alarme sonore et lumineuse, volume de l'alarme : 85 dB, dim : Ø 130x40 mm. Avec support de fixation au plafond à visser. **80300** **24,90**




RÉGLETTES LED 12V AVEC BOÎTIER EN ALUMINIUM

12V

à partir de **18,90**

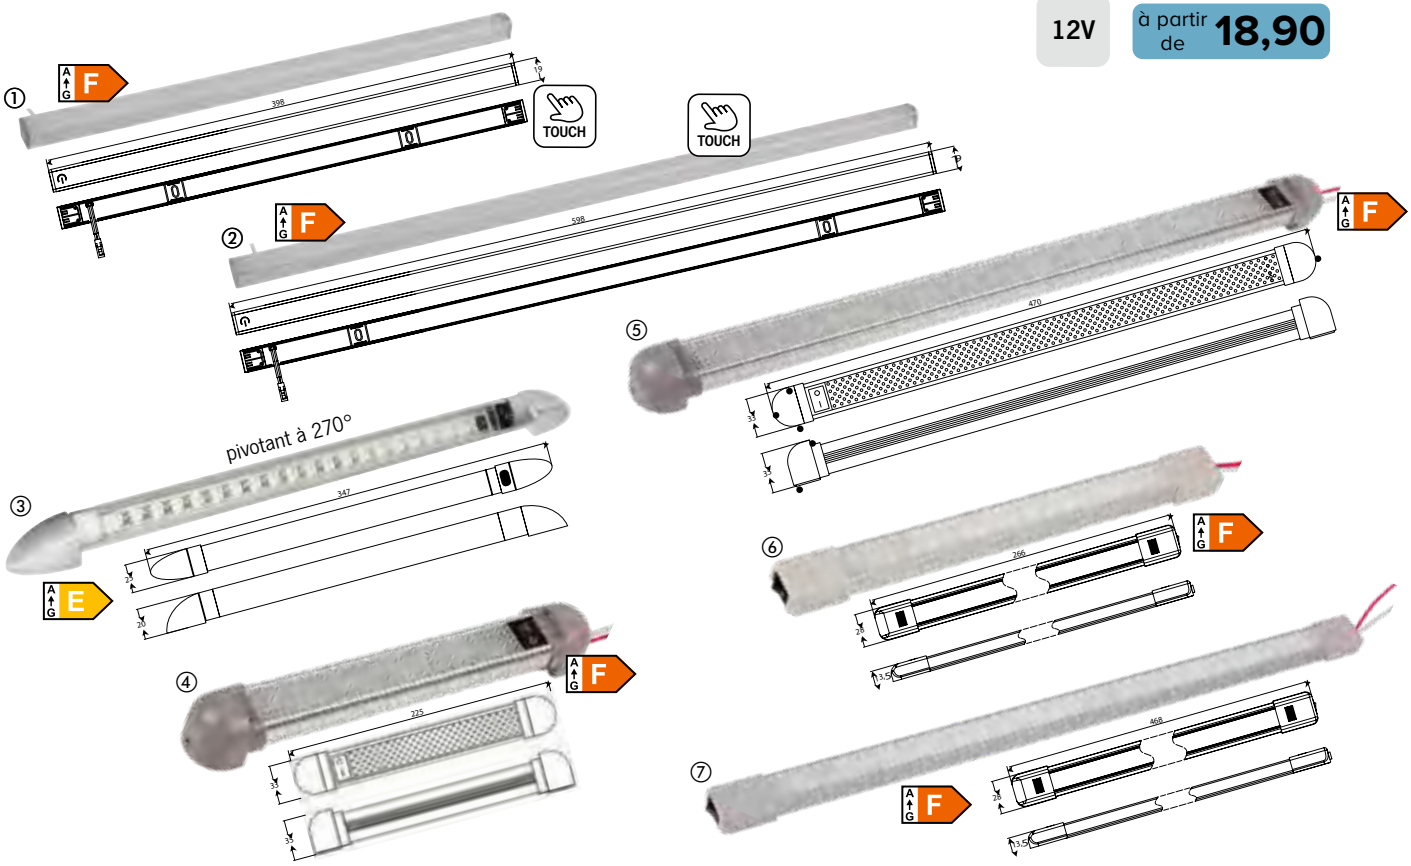

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Volt	**12 V**	**12 V**	**12 V**	**12/24 V**	**12/24 V**	**12/24 V**	**12/24 V**
W	5 W	7 W	2,8 W	2 W	6 W	3,6 W	7,2 W
LED	27	42	18	10	30	18	36
Lumen	360	470	288	180	520	340	570
Kelvin	3.000 K	3.000 K	3.000 K	3.000 K	3.000 K	3000 K	3000 K
Interrupteur	Oui (tactile)	Oui (tactile)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Longueur	40 cm	60 cm	34,7 cm	22,5 cm	47,0 cm	26,6 cm	46,8 cm
Largeur	1,9 cm	1,9 cm	2,5 cm	3,3 cm	3,3 cm	2,8 cm	2,8 cm
Hauteur	-	-	2,0 cm	3,5 cm	3,5 cm	1,35 cm	1,35 cm
Ref.	**83674**	**83675**	**835571**	**83241**	**83242**	**83243**	**83244**
Prix	**21,95**	**29,90**	**33,90**	**18,90**	**39,90**	**19,90**	**33,90**

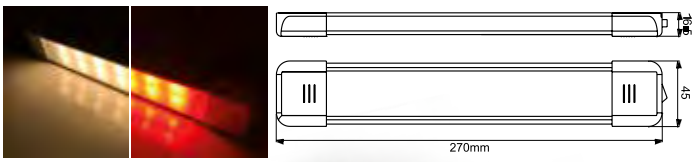

Moins d'insectes dans le véhicule grâce à la lumière rouge

Plafonnier LED Dual Color

- **Lumière blanche chaude (3000K) pour un éclairage d'ambiance agréable**
- **Lumière rouge pour éviter d'attirer les insectes**
- **Boîtier robuste en aluminium**
- **Installation facile : visser ou coller**

Le luminaire LED bicolore 12/24V est équipé de 12 LED SMD blanc chaud et de 12 LED SMD rouges supplémentaires. Le changement de couleur s'effectue grâce à un interrupteur. Dimensions : 270 mm de long, câble de connexion d'environ 30 cm. **83589** **36,95**



Luminaires LED pour montage en saillie

- **Boîtier profilé en aluminium**
- **Vitre en verre dépoli**


Aspect élégant, boîtier en aluminium. 12/24V, avec interrupteur marche/arrêt. 3000K, IP65.

Longueur : 170 mm, largeur : 65 mm 18 LED, 4 Watt, 348 Lumen **83245** **16,90**

Longueur : 370 mm, largeur : 65 mm 54 LED, 11 Watt, 979 Lumen **83246** **39,95**

PLAFONNIERS LED 12V





Panneau LED super plat

- **Seulement 5 mm d'épaisseur**
- **Cadre argenté chic**
- **Lumière : blanc chaud de 3 000 K**
- **câble d´alimentation de 2 m**

12 V/3 W, 184 lumen, Dimensions : 100 x 100 mm

83369 **21,90**




Lampe LED à piles avec interrupteur radio

- **Idéal pour le REIMO CampingBox**
- **Jusqu'à env. 56 heures d'autonomie avec un seul jeu de piles**
- **Interrupteur radio d'une portée d'environ 35 mètres (zone libre)**
- **Extrêmement lumineuse**

6 LED blanches, 55 lumens. Interrupteur tactile sur le luminaire. Interrupteur radio supplémentaire (portée d'environ 35 m) pour allumer et éteindre. Montage possible à l'aide de vis ou de bandes adhésives. Dimensions de l'interrupteur radio : 85x85x20 mm, dimensions de la lampe : 300x50x20 mm. 3 piles AAA pour l'interrupteur et 4 piles AA pour la lampe (non incluses). Matériel de montage inclus.


83154 **18,33**

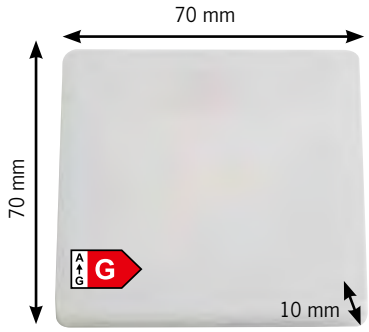

Appliques / plafonniers LED carrés

- **Forme carrée**
- **Très plat et discret**
- **Design : blanc opale**

Applique et plafonnier LED de forme carrée pour montage en saillie. Non dimmable. Dimensions (LxlxH) : 70x70x10 mm, 12 V, 3 W, 3000 K, 199 lumens. **833732** **9,95**

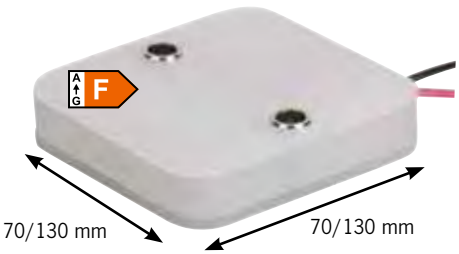

Plafonnier LED

Disponible en 2 tailles. Pour mur et plafond, en plastique blanc, 3000 K, angle de rayonnement 180°.

Dimensions : 70 x 70 x 14,5 mm
24 LED SMD, 3 W, 210 lumens.
830341 **15,26**

Dimensions : 130 x 130 x 14,5 mm
33 LED SMD, 5 W, 350 lumens.
830342 **18,66**



Lampe LED pour montage en saillie

Boîtier plat avec vitre en plastique dépoli de haute qualité et interrupteur ON/OFF. LED dimmables, 12 Volts, 6 Watts, dimensions : LxlxH 270x100x10 mm.

83627 **45,90**


ÉCLAIRAGE LED POUR AUVENT 12/24V / ÉCLAIRAGE POUR AUVENT



Pour les vans

12/24 V, couleur : noir, longueur : 231 mm, IP67, 3000 K, 2 W, 9 SMD LEDs, 222 lumen, boîtier ABS.

833771 **21,90**

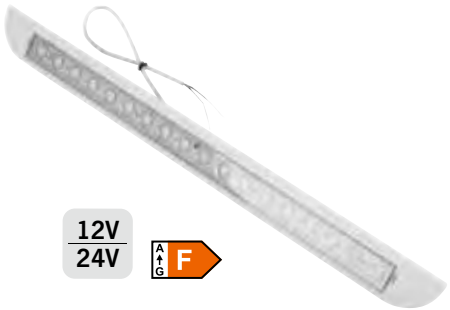

Pour les camping-cars

12/24 V, couleur : blanc, longueur : 480 mm, IP67, 3000 K, 4 W, 18 SMD LED, 388 lumen, boîtier ABS.

83377 **27,90**



Éclairage LED SMD pour auvent


- **Avec détecteur de mouvement**
- **Pour de faibles consommations d´énergie**
- **Étanche (IP66)**

Plastique argenté, verre polycarbonate, 576 lumens. Dimensions : L 325 x H 100 x P 35 mm avec 36 LED, 6 watts.

830170 **69,95**

APPLIQUES / PLAFONNIERS LED 12V



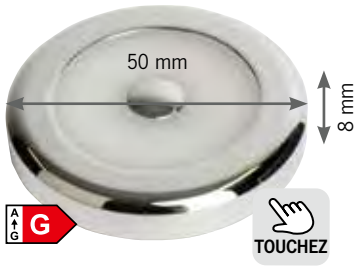

Applique / plafonnier LED rond (50 mm)

- **Interrupteur tactile au centre**
- **Design : chrome**


Applique et plafonnier LED rond pour montage en saillie. Non dimmable. Chrome brillant, matériau : aluminium. Diamètre : 50 mm, hauteur : 8 mm, indice de protection : IP60, 1,5 W, 3000 K, 72 lumens. **833733** **16,90**



Applique / plafonnier LED rond (70 mm)

- **Interrupteur tactile central, dimmable par interrupteur tactile**
- **Design : chrome**


Applique et plafonnier LED rond pour montage en saillie. Chromé brillant, diamètre : 70 mm, hauteur : 8 mm, classe de protection : IP60, 12 V / 3 W / 3000 K / 170 lumens.
833734 **19,90**

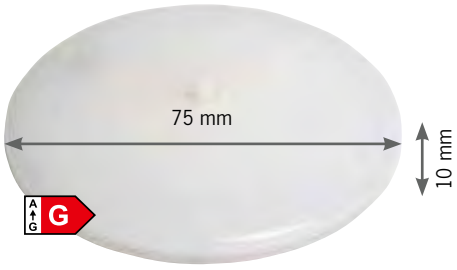

Applique / plafonnier LED rond (75 mm) avec interrupteur tactile


- **Interrupteur ON/OFF intégré**
- **Design : blanc opale**

Applique et plafonnier LED rond pour montage en saillie. Non dimmable. Diamètre : 75 mm. Hauteur : 10 mm. 12 V / 3 W / 3000 K / 190 lumens. **833731** **9,95**

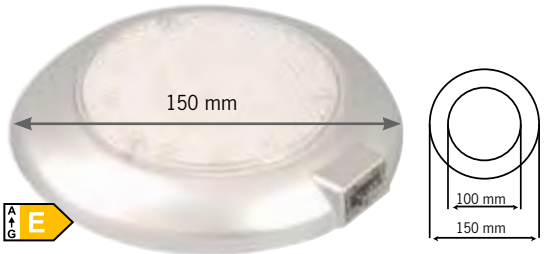

Applique / plafonnier LED rond (150 mm) avec interrupteur

With 3 level switch, night light, level 1: on, level 2: off, level 3: 50%. 18 LED SMD, 3 W, 288 lumens. Ø 150 mm. Couleur : gris argenté
832381 **32,95**

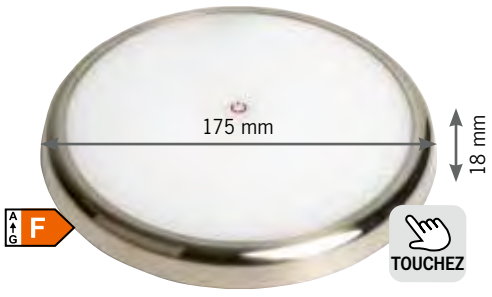

Applique / plafonnier LED rond (175 mm)


- **Interrupteur tactile au centre**
- **3 niveaux d´intensité lumineuse (faible, moyenne, forte)**
- **Design : chromé**

Plafonnier LED rond, chromé brillant. Non dimmable. Diamètre : 175 mm, hauteur : 18 mm, IP44, 12 V / 7 W / 3000 K / 447 lumens.
835721 **39,95**

Utilisation prévue de tous les éclairages et lampes de ce catalogue : Pour un fonctionnement exclusif sur batterie 12 V et une utilisation dans les véhicules de loisirs.

SPOT LED 12V LED AVEC VEILLEUSE

12V VEIL-LEUSE

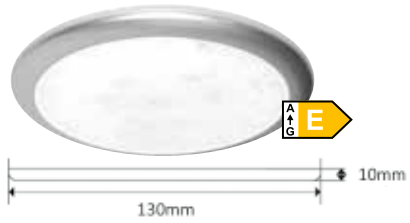




Spot LED Slim Down Light

Avec interrupteur tactile
Boîtier en plastique très plat
Commutable blanc/bleu

Plafonnier rond avec 2 couleurs de lumière. 36 LED blanc chaud (4900-5300 K, 576 lumens) ou 6 LED bleues comme veilleuse. 5.7 W, angle de rayonnement 120°. Dims : Ø 130 x 10 mm. Non dimmable.

835490 **42,46**

12V VEIL-LEUSE

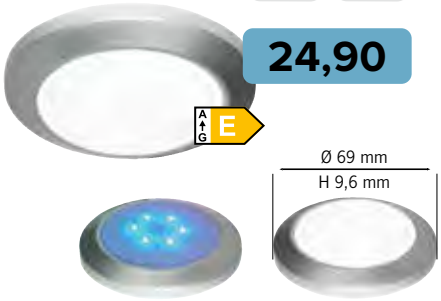

Lampe LED Mini Slim Down Light

Interrupteur tactile
Commutable blanc/bleu

Lampe LED ronde avec 2 couleurs de lumière. 12 LED blanc chaud (3000 K, 192 lumens) ou 6 LED bleues comme veilleuse. 1.9 W. Angle de rayonnement 120°. IP66. Dims : Ø 69 x H 9,6 mm. Non dimmable.

835491 **24,90**

12V VEIL-LEUSE



SPOT LED SlimLite

Structure plate pour montage en saillie
Avec interrupteur à bouton-poussoir (Marche-/Blanc/Bleu)
Boîtier en plastique couleur aluminium

Plafonnier rectangulaire avec 2 couleurs de lumière. 36 LED blanc chaud (4000 K, 576 lumens) ou 12 LED bleues comme veilleuse. 5.7 W, angle de rayonnement 120°. Boîtier chromé avec interrupteur. Dims : 185x110 mm. Non dimmable.

835492 **54,90**



12V VEIL-LEUSE

Plafonnier à LED

Commutable blanc/bleu

Plafonnier avec 36 LED blanches et 12 LED bleues pour le mode veilleuse. Boîtier chromé avec interrupteur. Dims : 156 x 124 x 13,5 mm, 450 lumens, 7 watts.

83536 **35,58**





12V VEIL-LEUSE

Spot LED en saillie

6 LED bleues de veilleuse
12 LED blanches

1.9 W / 192 lumen, dims. 84 x 10 mm, avec interrupteur. Non dimmable.

83996 **27,95**

SPOT LED 12V



Spot LED avec interrupteur tactile et diffuseur en verre

12V, avec fonction veilleuse, matériau : nickel brossé, 3000 K, 2 W, 1x COB LED, 180 lumen, dimmable via interrupteur tactile, Poids : environ 230g.

83187 **18,95**



Spot LED avec interrupteur tactile et port USB dans la base

12 V, avec fonction veilleuse, diffuseur en verre, matériau : nickel brossé, 3000 K, 2 W, 1x COB LED, 180 lumen, dimmable via interrupteur tactile, poids : env. 190g.

83189 **29,90**



Spot LED avec interrupteur tactile et diffuseur blanc

12V, avec fonction veilleuse, diffuseur élégant en blanc, matériau : chrome, 3000 K, 2 W, 1x COB LED, 180 lumen, dimmable par interrupteur tactile, poids : env. 170 g.

83188 **23,76**

Utilisation prévue de tous les éclairages et lampes de ce catalogue : Pour un fonctionnement exclusif sur batterie 12 V et une utilisation dans les véhicules de loisirs.

SPOTS LED 12V / 24V



Spot LED encastrable

12V, carré, en aluminium brossé orientable, matériau : aluminium brossé Non dimmable. 65 x 65 mm, 108 lumens, 2 W, 3 000 K

831582 **16,90**



Spot LED en acier inoxydable

12 V, 1,7 W, acier inoxydable brossé, 3 000 K, 165 lumens, 9 LED, non dimmable, dim. : env. Ø 65 x 12 mm.


83676 **9,99**



Spot LED en acier inoxydable

12 V, 1,7 W, acier inoxydable brossé, 3 000 K, 180 lumens, 24 LED, non dimmable, dim. : env. Ø 65 x 12 mm

83670 **9,99**

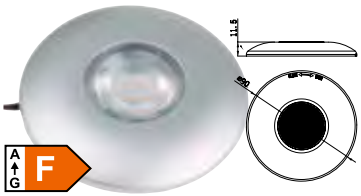

Spot LED, argent

12V, 2,2W, 3,000K, 200 lumen, Non dimmable. Dimensions : Ø 90 mm, 2,2 W, 3 000 K, 200 lumens, non dimmable : Ø 90 mm, H 11,5 mm. Couleur argent.

83673 **9,99**



Mini spot encastrable 1,5 W

24 LED SMD, 1,9 W, 168 lumens, non dimm, Ø 63,2 mm, trou de montage Ø 45 mm.

83231 **24,95**



Spot LED

Couleur : blanc, 3000 K, 2 W, 12 LED SMD, 190 lumens, non dimmable,boîtier ABS. Dims : Ø 75x18mm. IP67.

83373 **9,98**




Spot plafonnier orientable Wave

3 LED blanches avec interrupteur. Ø 105 x H 24 mm. Plastique/métal, argent, orientable. 3 x 1 W, 80 lumen, non dimmable

83533 **35,90**



12V TOUCHEZ E24

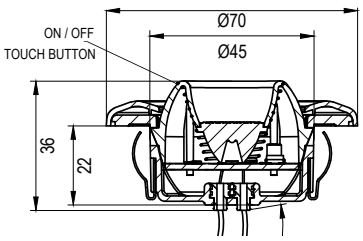

CARBEST by SANEL AUTO ELECTRONIC

Spot LED encastrable en plastique ABS


Avec interrupteur tactile sur le spot Pivotant

Spot LED encastré rond Ø 70, avec étrier de fixation. 1x LED SMD, 12 V, 1 W, 60 lumen, IP 54, couleur LED blanc chaud (3000 K). Trou de montage : 45 mm. Argent mat

83620 **24,90**



12V 24V



CARBEST by SANEL AUTO ELECTRONIC

Spot LED encastrable en aluminium

Spot LED encastré rond Ø 50 mm, avec étrier de fixation. 12 V, 1,5 W, 125 lumen, IP 54, couleur LED blanc chaud (3000 K). Trou de montage : 40 mm. Argent mat

83621 **24,90**






Mini spot LED encastrable en acier inoxydable

- **Très petit et compact**
- **Fixation par pince**
- **Boîtier en acier inoxydable**

Mini spot LED encastrable rond en acier inoxydable avec support de serrage. Non dimmable. Diamètre : 13 mm, IP65, 53 lumens, 1 W, 3000 K.

837080 **12,90**





Mini spot LED encastrable en plastique

- **Très petit et compact**
- **Design plat (seulement 4 mm d'épaisseur)**

Mini spot LED encastrable rond en plastique avec filetage de montage. Non dimmable. Diamètre : 15 mm, 69 lumens, 1 W, 3000 K.

837081 **12,90**

Utilisation prévue de tous les éclairages et lampes de ce catalogue : Pour un fonctionnement exclusif sur batterie 12 V et une utilisation dans les véhicules de loisirs.

LISEUSES & LAMPES COL DE CYGNE LED 12V



Spot LED avec col de cygne flexible

- **Design noble en noir mat**
- **Col de cigne flexible**
- **Interrupteur ON/OFF**

Spot LED avec col de cigne flexible et diffuseur en verre intégré. Non dimmable. Idéal pour le coin salon ou la chambre à coucher. Matériau : aluminium / plastique, longueur totale : 150 mm / longueur du bras flexible : 90 mm, interrupteur ON / OFF, 3000 K, 1,8 W, 99 lumens, 6 x SMD LEDs.

830346 **26,90**




Spot LED avec col de cygne flexible et prise de charge USB

- **Design noble en blanc mat**
- **Col de cigne flexible**
- **Interrupteur ON/OFF**
- **Port USB dans la prise (1x2 A)**

Spot LED avec col de cygne flexible et diffuseur en verre intégré. Non dimmable. Idéal pour le coin salon ou la chambre à coucher. Matériau : aluminium / plastique, longueur totale : 150 mm / longueur du bras flexible : 90 mm, port USB dans la base (1x 2 A). Interrupteur ON/OFF, 1,8 W, 80 lumens, 3000 K, 6 x SMD LEDs.

830345 **29,99**

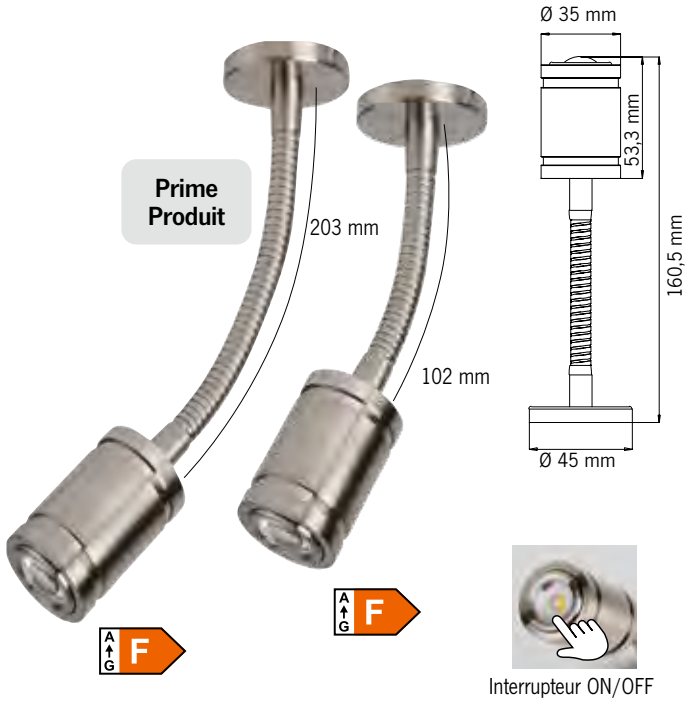


Interrupteur ON/OFF intégré dans la tête du luminaire

Liseuse en nickel brossé en deux longueurs

Liseuse LED, dimmable si un variateur supplémentaire est disponible.Ø 35 mm, 12 V, 1,2 W, blanc chaud (3 000 K), 100 lm, angle de rayonnement 120°. Durée de vie d'environ 20 000 heures.

Hauteur totale : 160,5 mm **830343** **35,90**
Hauteur totale : 300,5 mm **830344** **39,90**






Spot LED flexible

Spot LED Power avec 2 W LED 110 lumens. Bras flexible, longueur totale 200 mm. Avec interrupteur, non gradable, couleur noire.

83394 **29,90**



Spot LED flexible

Spot COB LED avec 2 W LED. 100 lumens. Bras flexible, longueur totale 300 mm. 3000 K. Non gradable.


83398 **21,90**



Luminaire avec support mural



Support à pince

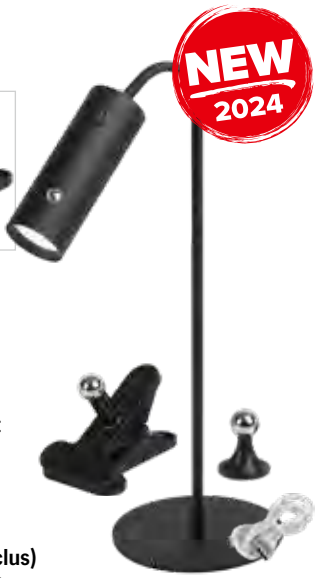

Contenu de la livraison

4 en 1 Lampe magnétique rechargeable

- **Utilisation multifonctionnelle : Comme lampe de table - Avec support à pince - Avec support mural - Comme lampe de poche**
- **6 LED blanc chaud (3000 K)**
- **3 niveaux de luminosité réglables**
- **Rechargeable via un câble USB-C (inclus)**
- **Boîtier métallique élégant en noir mat**
- **Capteur tactile ON/OFF sur la tête du luminaire**

La tête de lampe alimentée par batterie peut être retirée du cadre de la lampe de table & fixée au support de clip ou au support mural à l'aide d'un aimant. Cela signifie que la lumière magnétique peut être utilisée individuellement. Contenu de la livraison : tête de lampe rechargeable, support de lampe de table, support de clip, support mural, câble de charge USB-C (longueur 0,8 m). Caractéristiques techniques : Batterie Li-ion (1x1200 mah). IP20, poids : 0,65 kg, dimensions : tête de lampe Ø40 mm, L : 110 mm, cadre de table H : 335 mm. IP20. **831953** **29,95**



Image similaire

BANDES LED FLEXIBLES BLANC CHAUD

- **Éclairage d'ambiance pour l'intérieur et l'extérieur**
- **Tous les rubans LED flexibles sont dimmables avec le variateur optionnel**
- **Dos auto-adhésif**
- **Peut être raccourci toutes les 3 LED**

Bande LED flexible 12 V blanc chaud pour l'intérieur et l'extérieur
30 LED/m, 2,4 W/m, 190 Lumen/m, 3 000 K, blanc chaud, IP66, rouleau de 5 m, largeur de ruban : 7 mm **83174** **24,90**

Bande LED flexible 12 V blanc chaud pour l'intérieur et l'extérieur
60LED/m, 4,8 W/m, 320 Lumen/m, 3 000 K, blanc chaud, IP67, rouleau de 5 m, largeur de ruban : 7 mm **83171** **44,90**

Bande LED flexible 12 V blanc chaud pour l'intérieur et l'extérieur
120 LED/m, 7,2 W/m, 480 lumens/m, 3 000 K, idéal comme éclairage d'auvent, incl. Câble de raccordement 1 m (étanche), blanc chaud, IP67, rouleau de 5 m, largeur du ruban : 10 mm **83170** **69,90**

Bande LED flexible 12 V blanc chaud pour l'intérieur et l'extérieur
60 LED/m, 4,8 W/m, 290 Lumen/m, 3 000 K, blanc chaud, IP20, rouleau de 5 m, largeur de ruban : 5 mm **83172** **34,90**



Image similaire

BANDES LED FLEXIBLES RGB + BLANC CHAUD

bande LED flexible 12 V RGB + blanc chaud 72 LED/m, peut être raccourcie toutes les 6 LED. Dimmable. 10.8 W/m (toutes les LED), 2,2 W/m (LED blanc chaud). Blanc chaud : 250 Lm/m, rouge : 72 Lm/m, Jaune : 138 Lm/m, Bleu : 35 Lm/m. 3.blanc chaud 000 K, rouleau de 5 m, Largeur de la bande : 10 mm. **83175** **74,90**




La figure montre une bande flexible avec des LED en RGB et blanc chaud (83175)



UNITÉ DE CONTRÔLE POUR LED FLEX STRIP RGB+W

Unité de contrôle RGB+W avec télécommande Spécifique pour la bande LED flexible RGB+W 83175. Pour contrôler les effets et la couleur de la lumière.

83179 **22,90**

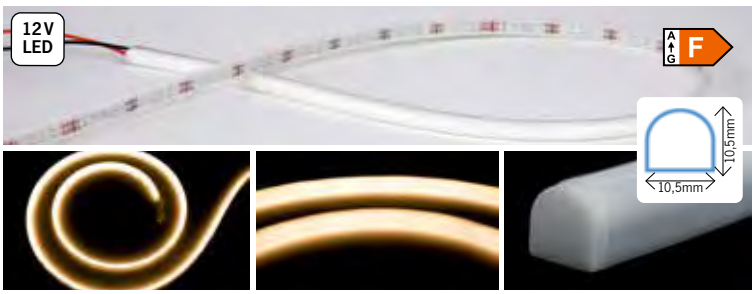

Tube lumineux LED flexible pour l'intérieur et l'extérieur

150 LED, 10,8 W, 620 lumen, 3 000 K blanc chaud, IP67, dimmable, rouleau de 5 m avec support autocollant (3M), largeur de bande : 10 mm

83178 **76,42**



Variateur 12/24 V avec télécommande


Pour bandes LED unicolores ou luminaires dimmables. Fonctions : Plus clair/plus foncé, marche/arrêt. Idéal pour l'installation ultérieure d´un auvent, car il n'est pas nécessaire d'installer un interrupteur supplémentaire. 12V < 96W, 24V < 192W. Consommation en veille env. 30 mA. Dim. : LxlxH 90x60x37 mm.

831003 **19,90**

Utilisation prévue de tous les éclairages et lampes de ce catalogue : Pour un fonctionnement exclusif sur batterie 12 V et une utilisation dans les véhicules de loisirs.

PROFILÉS EN ALUMINIUM STYLÉS POUR TOUS LES RUBANS LED FLEXIBLES DE 10 mm DE LARGEUR



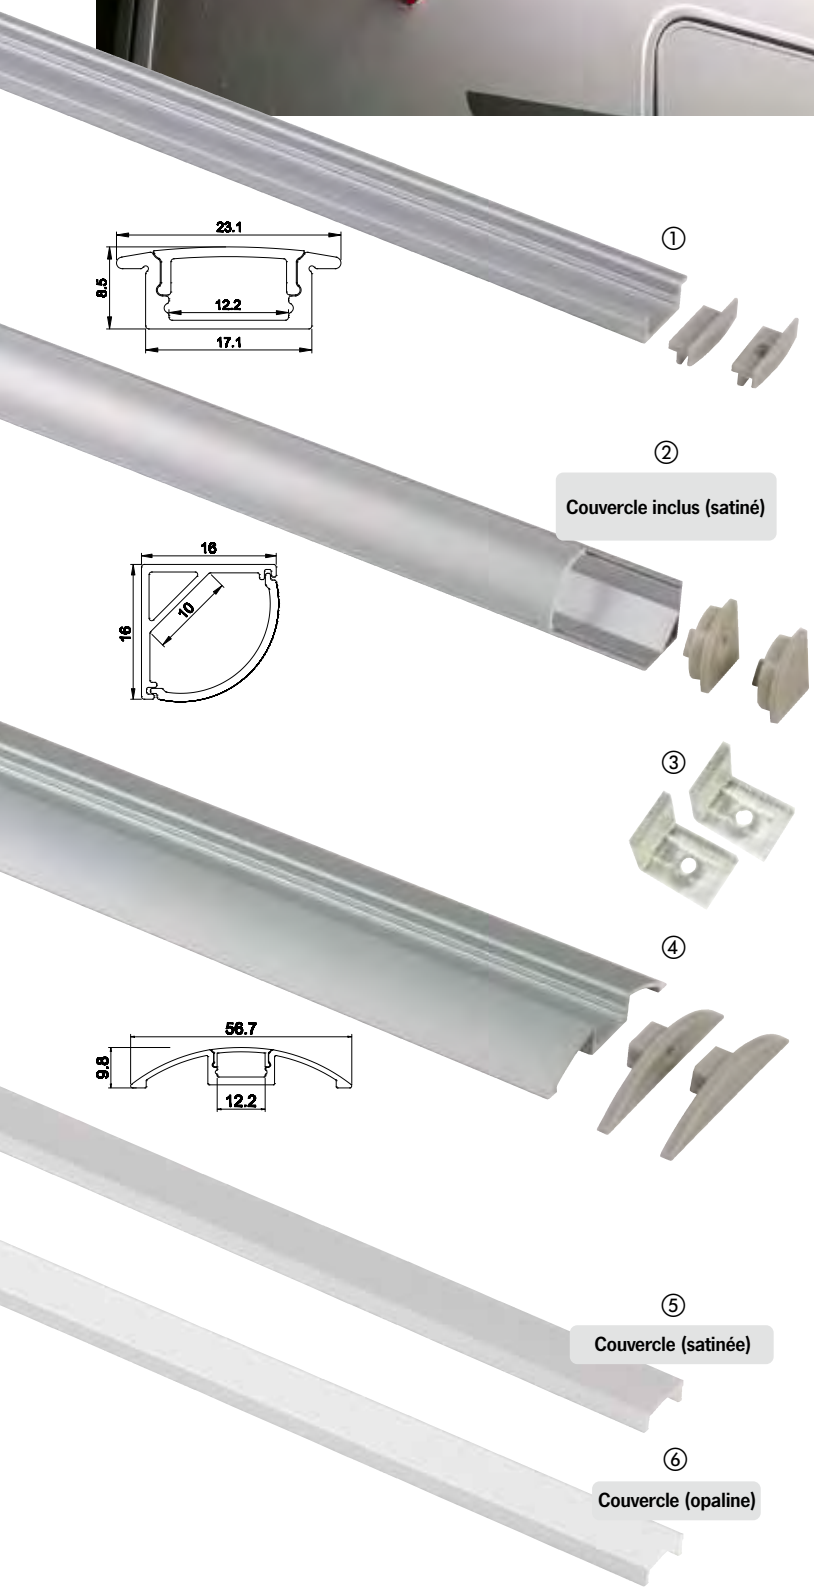

- **Construction de luminaires individuels pour un éclairage d'ambiance**
- **Longueur du profilé : 1,5 m, adapté aux rubans LED flexibles d'une largeur maximale de 10 mm**
- **Tous les profilés en aluminium sont livrés avec 2 embouts**
- **Convient aux rubans LED flexibles Carbest**
- **Solution idéale pour l´aménagement des meubles**

Les profilés en aluminium sont une solution professionnelle pour la pose de rubans LED. Vous pouvez facilement créer votre propre éclairage avec les profilés et les bandes LED ci-contre.


Les profilés sont également idéaux pour la construction de meubles, par exemple pour dissimuler la transition entre différents panneaux de bois ou pour fournir un éclairage élégant. Cela permet de créer un éclairage efficace qui s'intègrent parfaitement aux meubles. Cela permet notamment de créer un éclairage dans les coins, les zones situées sous les armoires ou les étagères. Pour la diffusion de la lumière, vous pouvez choisir la version satinée semi-transparente ou la version opaline avec un aspect blanc.

Chaque kit est livré avec 2 embouts, que vous pouvez compléter avec des embouts supplémentaires. Convient aux rubans LED d'une largeur maximale de 10 mm.

Tous les profilés en aluminium sont livrés SANS rubans LED flexibles.

① **Profilé plat en aluminium comprenant 2 embouts** Pour montage en saillie ou à encastrer dans une rainure. Longueur : 1,5 m, sans couvercle.	**82999**	**9,95**
Embouts pour 82999 (2 pièces)	**82980**	**1,95**
② **Profilé d'angle en aluminium comprenant un couvercle et 2 embouts** Pour le montage dans les coins et sous les placards. Longueur : 1,5 m	**829991**	**15,95**
Embouts pour 829991 (2 pièces)	**82981**	**1,95**
③ **Clips de fixation pour 829991** (2 pièces)	**829810**	**1,95**
④ **Profilé semi-circulaire en aluminium avec 2 embouts** À visser pour couvrir les transitions de panneaux de meubles par exemple. Longueur : 1,5 m, sans couvercle.	**829992**	**15,95**
Embouts pour 829992 (2 pièces)	**82982**	**1,95**
⑤ **Couvercle satiné (semi-transparent)** Convient pour 82999 / 829992. Longueur : 1,5 m.	**82983**	**6,95**
⑥ **Couvercle opaline (blanc opaque)** Convient pour 82999 / 829992. Longueur : 1,5 m.	**82984**	**6,95**

Utilisation prévue de tous les éclairages et lampes de ce catalogue : Pour un fonctionnement exclusif sur batterie 12 V et une utilisation dans les véhicules de loisirs.

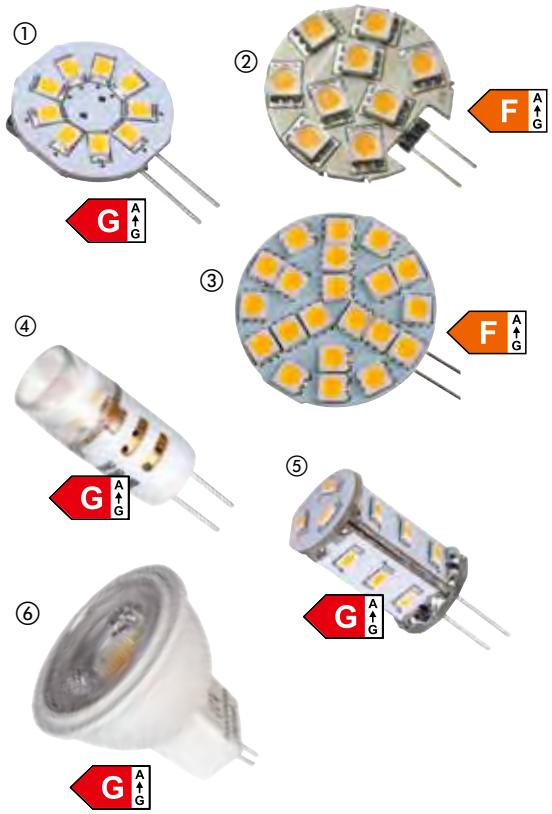

TECHNOLOGIE LED SMD 12V

Circuits imprimés plats avec broches latérales

① Type S, 9 x SMD, 1,5 watts, 120 lumens, Ø 25 x 8 mm, angle 120°, Culot G4, dimmable. **830326** **5,90**

② Type M, 9 x SMD, 1,5 watts, 150 lumens, Ø 27 x 8 mm, angle 120°, Culot G4, dimmable. **830327** **7,90**

③ Type L, 21 x SMD, 3.0 watts, 270 lumens, Ø 35 x 8 mm, angle 120°, Culot G4, non dimmable. **830328** **7,90**


LED à broche

④ 4 x SMD, 1,5 watts, 60 lumens, Ø 11,2 x H 23,5 mm, angle 120°, Culot G4, non dimmable. **830320** **5,95**

⑤ 15 x SMD, 1 watt, 82 lumens, Ø 12 x H 22 mm, angle 120°, Culot G4, dimmable. **830322** **5,90**

Miroir LED à lumière froide MR11

⑥ 9 x SMD, 1,5 watts, 120 lumens, Ø 34,5 x H 39 mm, angle 120°, Culot GU4, non dimmable. Matériau : aluminium. **830336** **8,90**

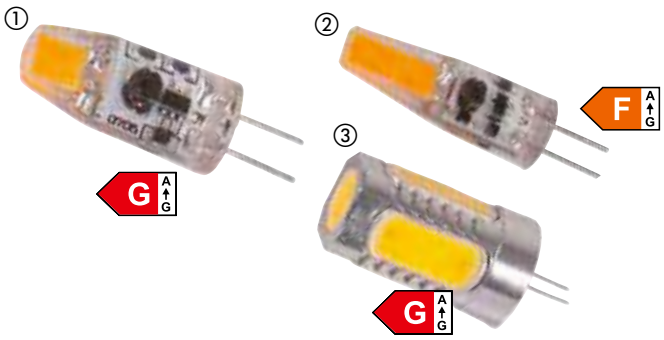

TECHNOLOGIE LED COB 12V

① 1 x LED COB, 1,5 watts, 90-100 lumens, 3000K, IP20, Ø10 x 22 mm. Angle 220°, culot G4, non dimmable, matériau : silicone **830329** **7,90**

② 1 x LED COB, 2 watts, 200 lumens, 3000K , IP20, Ø 10 x 30 mm, Angle 360°, culot G4, non dimmable, matière: silicone **830331** **9,95**

③ 5 x LED COB, 5 watts, 400 lumens, 3000K , IP20, L 15,3 x H 33 mm, Angle 120°, culot G4, non dimmable, matériau : aluminium, **830332** **5,53**



ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR

- **Toutes les lampes sont équipées d'une batterie rechargeable intégrée via USB**
- **Toutes les lampes peuvent être posées ou suspendues dans les tentes**
- **Lumière blanche froide**

① Grande lampe avec protection anti-moustiques
batterie rechargeable de 2000 mAh, 16 LED SMD de 3,2 W, lampe avec fonction anti-moustiques intégrée et fonction power bank. 4 niveaux d´intensité lumineuse : 100 % de la puissance lumineuse / 50 % de la puissance lumineuse / lumière clignotante / arrêt. Dimensions : Ø 98 x hauteur : 135/190 mm : Ø 98 x hauteur : 135/190 mm.
930614 **24,95**

② Lampe de camping rechargeable avec protection anti-moustiques
batterie 2000 mAh, 1 W, lumière anti-moustique intégrée. Avec indicateur de charge. 4 niveaux d´intensité lumineuse : 20 % de puissance lumineuse / 50 % de puissance lumineuse / 100 % de puissance lumineuse / Arrêt. Dimensions : Ø 88 x 129 mm : Ø 88 x 129 mm.
83494 **24,95**

③ Petite lampe globe
batterie de 1000 mAh, 3 LED SMD de 1,5 W, durée d'éclairage max. 14 heures. 4 niveaux d´intensité lumineuse : 100% / 50% / 20% / Arrêt Puissance lumineuse / Arrêt. IPX7, Dimensions : Ø 80 x 102 mm.
930613 **11,95**

Utilisation prévue de tous les éclairages et lampes de ce catalogue : Pour un fonctionnement exclusif sur batterie 12 V et une utilisation dans les véhicules de loisirs.

ÉCLAIRAGES LED/COB PUISSANTS

Èclairage LED effet torche

- **Lampe LED avec effet flamme réaliste**
- **Rechargeable via port USB**

① Lampe de table LED avec enceinte Bluetooth intégrée
Couplage simple avec le smartphone. Portée de transmission >10 m. Volume >90 dB. Alimentation électrique : 5 V 1 A. Puissance de sortie : 5 W. Batterie Li-polymère 2000 mAh. Matériau : ABS. Dims : Ø 98 x H165 mm **83184** **27,95**

② Èclairage LED sur tige avec effet flamme
Effet flamme réaliste avec 96 LED. 2 W, 100-200 lumens. Batterie intégrée de 2200 mAh. Recharge solaire ou par câble USB. Dimensions : Ø 95 mm, avec 4 éléments de barre, hauteur max. 830 mm
83588 **24,95**

③ Guirlande lumineuse solaire
Guirlande lumineuse festive avec 10 lanternes LED
Avec panneau solaire (2 V, 10 mA) et piles rechargeables. Autonomie d'environ 8 heures, longueur du câble 4 mètres. **83183** **9,50**

④ Lampe torche-stylo multifonction
Fonctionne avec des piles (3 x AAA). Clip, LED ultra-lumineuse, avec boucle.
83528 **6,76**

⑤ Balladeuse LED ultra puissante
3 W COB + 1 LED SMD, 120 lumens + 30 lumens, 3 piles AAA (non incluses), 2 aimants puissants au dos, fonction pince, avec articulation pour des possibilités de réglage optimales **83490** **8,42**











Lampe de camping avec batterie Lumière réglable

- **Température de lumière réglable (blanc froid, blanc chaud, blanc froid/chaud)**
- **Dimmable dans n'importe quelle température de lumière**
- **Mode clignotant supplémentaire**
- **Fonction Powerbank : d'autres appareils mobiles peuvent être chargés via le port USB-A**
- **Mousqueton à la base de la lampe**

La température de lumière peut être sélectionnée par simple pression d´un bouton
Mode 1 : blanc froid (Durée d'éclairage : 3.5 h)
Mode 2 : blanc chaud (Durée d'éclairage : 4.5 h)
Mode 3 : blanc froid/chaud (Durée d'éclairage : 2,0 h)
Mode 4 : mode clignotant (Durée d'éclairage : 5.0 h)
Luminosité : max. 1000 lumens.
La lumière peut être atténuée en continu en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé. La batterie lithium intégrée (2x 2200 mAh) peut être rechargée à l'aide d'un câble USB (inclus).
Dim. LxPxH : 100x95x188 mm, poids : 510g.
834875 **34,90**





Mousqueton en métal intégré à la base du luminaire


Connexion USB-A et USB-C protégée à l'arrière


Boîtier robuste et support caoutchouté


Poignée incurvée en caoutchouc pour une bonne prise en main






ISOLATION ET HABILLAGE DES VÉHICULES

Feutrine extensible X-Trem

- **super extensible sur 4 axes (en stretch)**
- **Facile à étirer pour épouser parfaitement les lignes intérieures du véhicule pour une pose sans problème**
- **Convient à toutes les surfaces (bois, plastique, métal et également sur isolant)**
- **Épaisseur d'environ 4,6 mm**
- **Poids d'environ 390 g/m²**
- **En 5 couleurs différentes**
- **Matériau : 100% polyester**



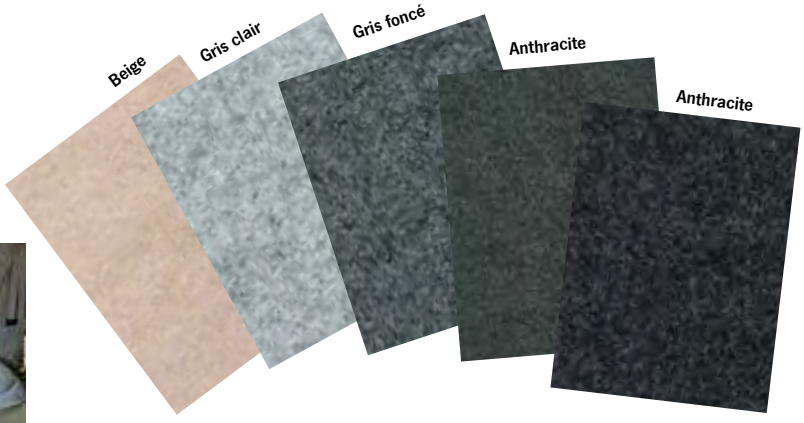


Couleurs	Découpe de l 2 x L 2 m (4 m²)			Découpe de l 2 x L 5 m (10 m²)			Rouleau l 2 x L 30 m (60 m²)		
Beige	500891	79,–	GP* 19,75/m²	500890	145,–	GP* 14,50/m²	50089	579,—	GP* 9,65/m²
Gris clair	500831	75,60	GP* 18,90/m²	500830	139,–	GP* 13,90m²	50083	612,—	GP* 10,20/m²
Gris foncé	500841	75,60	GP* 18,90/m²	500840	139,–	GP* 13,90/m²	50084	612,–	GP* 10,20/m²
Anthracite	500851	79,–	GP* 19,75/m²	500850	145,–	GP* 14,50/m²	50085	579,—	GP* 9,65/m²
Anthracite	500881	75,60	GP* 18,90/m²	500880	139,—	GP* 13,90/m²	50088	612,—	GP* 10,20/m²

Habillage intérieur matelassé pour Volkswagen T5/T6 fourgons sans fenêtres

- **Ambiance chaleureuse dans le VW T6 sans fenêtres**
- **Aspect chic en simili-cuir matelassé**
- **Matériel de montage inclus**

Facile à fixer avec des chevilles dans les trous existants dans les Volkswagen T5/T6 (sans vitrage) ou avec du Velcro. Le matériel de montage est inclus dans la livraison.
Le matériau est assorti aux couleurs de l'intérieur de la Volkswagen.

① 1x panneau pour porte coulissante	32000	149,–
② 1x panneau pour le côté opposé à la porte coulissante	32001	155,–
③ 1x panneau pour la fenêtre latérale arrière droite	32002	149,–
④ 1x panneau pour la fenêtre latérale arrière gauche	32003	149,–

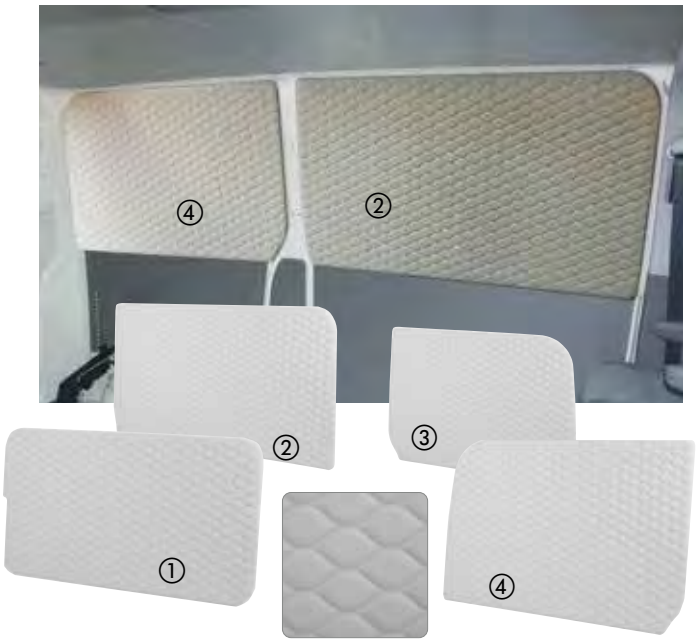

FIT :

Simili-cuir, grainé, pour d'autres garnitures intérieures (p. ex. longerons)		
Gris clair, stratifié avec de la mousse de 3 mm	510211	44,95
Gris clair, non stratifié	510211-1	30,95

Isolant phonique X-Trem


Isolation acoustique et phonique auto-adhésif

- **Excellente isolation acoustique et phonique**
- **Autocollant, avec une forte adhérence à la surface**
- **Butyle d'aluminium, 2 mm d'épaisseur, revêtu d'aluminium, inodore**
- **Sans bitume, ni pétrole, ni asphalte**
- **Réflexion thermique**

Résistant aux températures de -30°C à +80°C
Couche adhésive recouverte d'un film protecteur.

100 x 50 cm	GP 29,00/1 m²	**50098**	**14,50**
500 x 40 cm	GP 24,95/1 m²	**50099**	**49,90**

Veuillez porter des gants pour vous protéger des arêtes vives du film lors du traitement.

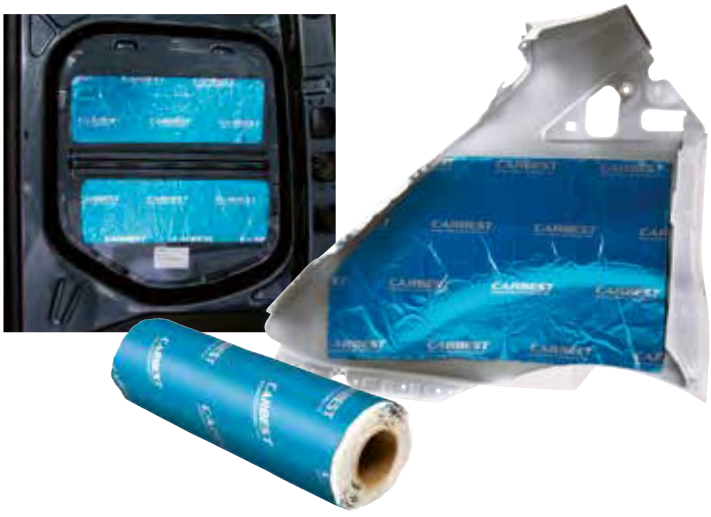

PROTÉGEZ VOTRE VÉHICULE DES DOMMAGES



NEW 2024

Volkswagen Transporter Nouveau Multivan
Volkswagen ID.BUZZ
Ford Transit Custom V710



① Acier inoxydable brossé



② Acier inoxydable brossé noir



③ Acier inoxydable noir





④ Acier inoxydable avec feuille de carbone

Protection de pare-chocs en acier inoxydable de haute qualité

Pour Citroën Spacetourer 2017, Citroën Jumpy > 2017, Toyota Verso III > 2017, Toyota Proace III > 2017, Opel Zafira Life > 2019, Opel Vivaro > 2019, Peugeot Expert > 2017, Peugeot Traveller > 2017

① Acier inoxydable brossé, empattement court	**45830**	**75,90**
① Acier inoxydable brossé, empattement long	**45832**	**75,90**
② Acier inoxydable noir brossé, empattement court	**45831**	**89,90**

Pour Volkswagen Caddy/Caddy Maxi > 2020 Acier inoxydable brossé **45847 65,90**

Pour Volkswagen Transporter 6.1/6, Caravelle & Multivan > 2015

① Acier inoxydable brossé (porte simple)	**45841**	**56,90**
② Acier inoxydable brossé noir (une porte)	**45842**	**67,90**

Pour Volkswagen Transporter 5, Caravelle & Multivan 2003-2015 Van, VW T6/T6.1 Transporter > 2015 Van

① Acier inoxydable brossé	**45843**	**49,90**
③ Acier inoxydable noir	**45844**	**59,90**
④ Acier inoxydable et feuille de carbone	**45845**	**41,90**

Pour Volkswagen New Multivan > 6/2021

① Acier inoxydable brossé	**45822**	**56,90**

Pour Volkswagen ID.BUZZ > 2022

① Acier inoxydable brossé	**45819**	**56,90**

Pour Mercedes-Benz Vito W447 2014

① Acier inoxydable brossé	**45833**	**52,90**
② Acier inoxydable noir brossé	**45834**	**64,90**

Pour Fiat Talento > 2016, Opel Vivaro III 2014-2019, Renault Trafic III > 2014

① Acier inoxydable brossé	**45839**	**56,90**
③ Acier inoxydable noir	**45840**	**57,72**

Pour Ford Transit Custom V710 > 2024

① Acier inoxydable brossé	**45817**	**56,90**
③ Acier inoxydable noir	**45818**	**56,90**

Pour Volkswagen Crafter > 2017 Van

① Acier inoxydable brossé	**45846**	**79,90**

Pour Mercedes-Benz Sprinter 2006-2018, Volkswagen Crafter 2006-2017 Van

① Acier inoxydable brossé	**45835**	**44,97**
③ Acier inoxydable noir	**45836**	**70,47**

Pour Mercedes-Benz Sprinter > 2018

① Acier inoxydable brossé	**45837**	**59,90**
③ Acier inoxydable noir	**45838**	**64,52**

① ② ③



Coques de protection des rétroviseurs (gauche et droite)

- **Pour Fiat Ducato / Citroën Jumper /**
- **Peugeot Boxer > 2006 (X250 et X290)**
- **Matériau plastique, laqué brillant**

Protègent les rétroviseurs des dommages ou masquent les dommages existants. Version longue pour les semi-intégrés et les alcôves, version courte pour les fourgons. Disponible en blanc, chromé ou noir.

① **Blanc :**	Version courte	**45815**	**69,95**
	Version longue	**45816**	**69,95**
② **Chromé :**	Version courte	**45811**	**67,96**
	Version longue	**45812**	**79,95**
③ **Noir :**	Version courte	**45813**	**69,95**
	Version longue	**45814**	**69,95**



① Coques de protection de rétroviseurs pour vans

Pour Citroën Jumpy > 2017, Citroën Spacetourer 2017, Citroën Berlingo III Panel Van > 2019, Citroën Berlingo III Passenger Van > 2019, Opel Vivaro > 2019, Peugeot Expert > 2017, Peugeot Traveller > 2017, Toyota Proace III > 2017 ABS Chrome,
2 pcs. **45850 50,96**

TAPIS D'ENTRÉE



Verso



Qualité Premium :

- **Dessus en feutre gris anthracite**
- **Bords surpiqués**
- **2 bandes adhésives au verso pour une fixation optimale**

Qualité classique :

- **Dessus noir rainuré**
- **Bords surpiqués**

Jeux de tapis

Jeux de tapis d'entrée de haute qualité pour protéger l'intérieur du véhicule de l'humidité et de la saleté.

Jeu de 2 = 2 tapis de cabine
Jeu de 3 = 2 tapis cabine + 1 tapis porte coulissante
Jeu de 4 = 2 tapis cabine + 2 tapis porte coulissante

Type de véhicule	① Couleur gris avec bord noir		② Couleur anthracite rainuré	
NEW 2024 Volkswagen ID.Buzz			51815 (Jeu de 2)	14,95
Volkswagen Transporter 4			51801 (Jeu de 2)	15,95
Volkswagen Transporter 6.1 / 5	516010 (Jeu de 3)	59,95	51802 (Jeu de 2)	15,95
Volkswagen Transporter 7			51804 (Jeu de 2)	15,95
Mercedes-Benz Vito/Viano > 2014	516013 (Jeu de 3)	59,95	51813 (Jeu de 2)	15,95
Citroën Spacetourer > 2016	516012 (Jeu de 4)	69,95	51689 (Jeu de 2)	15,95
Fiat Ducato > 2006	516016 (Jeu de 2)	49,95	51806 (Jeu de 2)	15,95
Fiat Ducato > 2014	516016 (Jeu de 2)	49,95	51808 (Jeu de 2)	15,95
Volkswagen Crafter > 2018	516011 (Jeu de 2)	49,95	51800 (Jeu de 2)	15,95
Mercedes-Benz Sprinter 2014 -18			51811 (Jeu de 2)	13,56
Mercedes-Benz Sprinter > 2018	516014 (Jeu de 2)	49,95	51800 (Jeu de 2)	15,95
Ford Transit > 2014			51809 (Jeu de 2)	15,95
Ford Transit Custom > 2016	516015 (Jeu de 2)	49,95	51810 (Jeu de 2)	15,95


SEUIL DE PORTE



VW T5/T6 > 2014

- **Protection en ABS noir**
- **Protègent efficacement les seuils et la peinture de la cabine des rayures**

Jeu de 2 plaques de seuil **45860** **39,95**

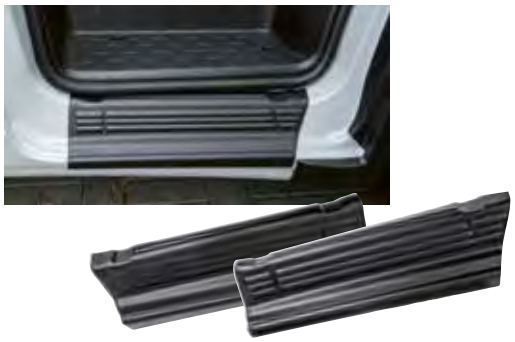

Fiat Ducato > 2014 et Fiat Ducato 8 > 09/21

- **Protection en ABS noir**
- **Protègent efficacement les seuils et la peinture de la cabine des rayures**

Jeu de 2 plaques de seuil **45861** **39,95**

TAPIS DE SOL


Anthracite


Gris









Tapis de sol pour Campster/Vanster/Campstar/Vanstar de Pössl, Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Mercedes-Benz Vito et modèles identiques

Tapis pour les pieds sous le tableau de bord, l'entrée, le coffre, la cellule. Matériau : fibre synthétique1900g/m² en gris et anthracite, chacun avec des rayures noires.

	Pour Pössl Campster			Pour Pössl Vanster			Pour Pössl Campstar			Pour Pössl Vanstar		
Tapis pour	Couleur gris	Couleur anthracite	Prix	Couleur gris	Couleur anthracite	Prix	Couleur gris	Couleur anthracite	Prix	Couleur gris	Couleur anthracite	Prix
① Cabine	51686	51687	53,95	51032	51033	51,95	51700	51701	53,95	51714	51715	53,95
② Entrée de la cabine (2 pièces)	51688	51689	15,95	51688	51689	15,95	51702	51703	15,95	51702	51703	15,95
③ Entrée de la cellule	51698	51699	19,95	51698	51699	19,95	51704	51705	19,95	51704	51705	19,95
Cellule sans rails	51690	51691	53,95	516000	516001	51,95	51706	51707	53,95	51720	51721	53,95
④Cellule avec rails	51692	51693	61,95	516002	516003	59,95	51708	51709	61,95	51722	51723	61,95
Coffre sans rails	51694	51695	46,95	516004	516005	45,95	51710	51711	46,95	51724	51725	46,95
⑤ Coffre avec rails	51696	51697	56,95	516006	516007	55,95	51712	51713	56,95	51726	51727	56,95

TAPIS DE SOL CABINE

TAPIS DE SOL ROBUSTE
en caoutchouc



Recto / Verso

- **Structure en caoutchouc noir quadrillé**
- **Protège parfaitement l'intérieur de l'humidité**
- **Le dessous à picots empêche de glisser**
- **Couleur : noir**

TAPIS DE SOL BASIC
Tapis en feutrine aiguilleté



Recto / Verso

- **Dessus en feutrine aiguilleté**
- **Bords surpiqués - pas d'effilochage**
- **Recto en structure plastique antidérapante**
- **Couleur : Anthracite**

TAPIS DE SOL PREMIUM
PVC souple



Recto / Verso

- **10 mm d'épaisseur**
- **Hygiénique**
- **Facile à nettoyer**
- **100% PVC, recyclable**
- **Dos antidérapant**
- **Antistatique**
- **Couleur : noir**

TAPIS DE SOL LE PLUS
Tapis velours aiguilleté



Recto / Verso

- **Dessus en velours aiguilleté dense**
- **Recto avec granulés de caoutchouc antidérapants**
- **Bords surpiqués**
- **pas d'effilochage possible**
- **Couleur : anthracite chiné**

TAPIS DE SOL EXQUIS
Tapis velours



Recto / Verso

- **Dessus de haute qualité en velours doux avec un aspect noble**
- **Bordure de haute qualité**
- **Verso en caoutchouc antidérapant**
- **Revêtement arrière en PU pour une isolation optimale**
- **Couleur : noir**

Type de véhicule	Année de fabrication	Tapis de sol ROBUSTE en caoutchouc		Tapis de sol BASIC		Tapis de sol PREMIUM		Tapis de sol PLUS		Tapis de sol EXQUIS	
Fiat Ducato/Peugeot Boxer/Citroën Jumper	1994 - 2002	---	---	---	---	515803	54,–	51561	77,95	516018	116,45
Fiat Ducato/Peugeot Boxer/Citroën Jumper	2002 - 2006	51680	44,95	51622	32,95	515802	45,–	51567	77,95	516017	116,45
Fiat Ducato/Peugeot Boxer/Citroën Jumper	2006 - 2014	51681	45,95	51673	39,95	515801	39,95	515711	77,95	516051	137,–
Fiat Ducato/Peugeot Boxer/Citroën Jumper	> 2014	51681	45,95	51674	39,95	515800	39,95	515711	77,95	516051	137,–
Opel Movano	> 2021										
Volkswagen Caddy/ Volkswagen Caddy Maxi	2008 - 2020	516802	33,95	---	---	---	---	515712	71,95	---	---
Volkswagen Caddy/ Volkswagen Caddy Maxi	> 2020	516814	29,95	---	---	---	---	516019	71,95	---	---
Volkswagen T4	> 9/1995	516803	38,95	51625	40,95	---	---	51557	77,95	516022	137,–
Volkswagen T5	> 2003	516804	44,95	51626	40,95	515804	54,–	51579	77,95	516025	137,–
Volkswagen T6.1/T6	> 2015	516805	44,95	51578	29,95	515805	37,–	51579	77,95	516025	137,–
Volkswagen T7 Multivan	> 2021	516816	42,95	516357	39,95	---	---	515713	77,95	516053	145,–
Volkswagen Crafter/MAN TGE	> 2018	516811	45,95	---	---	---	---	516026	77,95	516027	137,–
Mercedes-Benz Sprinter/VW Crafter	2006 - 2018	51683	49,95	51634	40,95	515806	54,–	516030	71,36	51606	137,–
Mercedes-Benz Sprinter/VW LT	1996 - 2006	51683	49,95	---	---	---	---	516031	71,36	51602	137,–
Mercedes-Benz Sprinter	> 2018	516812	49,95	516039	39,95	---	---	516028	77,95	516029	137,–
Iveco Daily	> 2014	516806	36,95	---	---	---	---	---	---	---	---
Renault Trafic / Nissan NV 300 / Fiat Talento	> 2014	516801	43,95	---	---	---	---	51581	77,95	516032	116,45
Opel Vivaro B	2014-2019										
Mercedes-Benz Vito / Viano	2003-2014	516809	34,95	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercedes-Benz Vito/V-Class/Pössl Campstar /Vanstar	> 2014	516810	34,95	516341	35,95	---	---	516033	66,26	516021	137,–
Ford Transit	2000-2013	516808	26,95	51627	40,95	---	---	---	---	---	---
Ford Transit (frein à main gauche)	2004 - 2006	---	---	51629	40,95	---	---	---	---	---	---
Ford Transit (frein à main gauche)	2006 - 2013	---	---	516351	39,95	---	---	515731	77,95	516034	137,–
Ford Transit Custom	> 2014	78098	38,95	516352	39,95	---	---	516035	77,95	516036	137,–
CitroënSpacetourer/Jumpy/Peugeot Traveller/Expert/ Toyota Proace Verso/Pössl Campster/Vanster	> 2016	516800	33,95	516353	39,95	---	---	516037	77,95	516038	137,–
Opel Vivaro C/Zafira Life	> 2020					---	---				
Fiat Scudo/Ulyssee	> 2022					---	---				

NOTE : Les dimensions sont ajustées pour 2 sièges individuels dans la cabine, elles ne conviennent pas pour des banquettes doubles.

HOUSSES DE SIÈGES POUR FIAT DUCATO









Housse de qualité supérieure

- **Simili-cuir de haute qualité, couleur anthracite**
- **Pour les sièges conducteur et passager**

Fiat Ducato > 2007 avec coiffe d'appui-tête en mousse	**943562**	**119,–**
Fiat Ducato > 2014 sans coiffe d'appui-tête	**943563**	**109,–**
Housse d'accoudoir >2007 1 paire	**943564**	**29,95**

Housse intégrale Easyfit

- **Housse en similicuir et microfibre**
- **Pour les sièges conducteur et passager**
- **Fermeture éclair sur le coussin arrière**

① similicuir beige et microfibre grise, avec coiffe d'appui-tête en mousse, 1 paire Fiat Ducato > 2007	**943560**	**235,–**
VW T6.1 California > 2015 (sans illustration)	**943554**	**235,–**
② similicuir noir/microfibre gris sans coiffe d'appui-tête, incl. protecteurs de dossier 1 paire Fiat Ducato > 2014	**943561**	**235,–**
VW T6.1 California > 2015 (sans illustration)	**943555**	**235,–**

ORGANISERS / SOLUTIONS DE RANGEMENT



19,95



Extensible de 33 à 66 cm

Organisateur de siège en feutre universel avec 7 compartiments

- **Convient au siège duconducteur ou dupassager avant**
- **Se fixe sur les accoudoirs à l'aide d'une sangle élastique et d'un crochet pour le fixer sous le siège**
- **7 compartiments dont 1 plus grand**

Matériau en feutre, couleur anthracite, dimensions : L42 x H76 cm.

919172 **19,95**



Filets de rangement en 4 tailles

- **Maille élastique**
- **Fixation simple et rapide**

Contenu de la livraison : filet de rangement, cadre profilé et matériel de montage. Couleur noire.

Filet de rangement S, L 20 x H 26,5 cm	**461945**	**12,95**
Filet de rangement M, L 27 x H 26,5 cm	**461946**	**14,95**
Filet de rangement L, L 35 x H 26,5 cm	**461947**	**16,95**
Filet de rangement XL, L 45 x H 26,5 cm	**461948**	**18,95**



Compartiments de rangement en aluminium

- **Cadre stable en aluminium et filet élastique**
- **Les supports sont pré-assemblés et peuvent être fixés directement**
- **6 trous dans le profilé en aluminium pour une fixation murale facile**

Couleur du cadre et du filet en aluminium : noir. (Matériel de montage non inclus)

Compartiment de rangement S, LxHxP 32,5x12x8 cm	**461942**	**24,95**
Compartiment de rangement M, LxHxD 39x20x8 cm	**461943**	**29,95**
Compartiment de rangement L, LxHxD 44x22.5x8 cm	**461944**	**34,95**

LITS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA CABINE


- **Hauteur totale : 8 cm (matelas en mousse froide de 7 cm d'épaisseur et panneau MDF de 1 cm d'épaisseur)**
- **Housse (100% polyester) amovible et lavable**
- **pliable en 2 fois** (poids environ 11 kg)
- **Couleur : Gris**

Fiat Ducato (également Ducato 8), Peugeot Boxer, Citroën Jumper > 2002	**421742**	**219,–**
Volkswagen T6.1, T6, T5, T4	**421743**	**219,–**
Volkswagen Crafter, MAN TGE > 2017	**421744**	**229,–**
Mercedes-Benz Classe V, Vito Tourer > 2014	**421745**	**229,–**
Mercedes-Benz Sprinter > 2018	**421746**	**229,–**
Renault Trafic, Fiat Talento, Nissan NV300, Opel Vivaro > 2002	**421747**	**229,–**
Ford Transit Custom > 2013	**421748**	**229,–**
Citroën Spacetourer/Jumpy, Peugeot Expert/Traveller, Toyota Proace, Opel Zafira, Fiat Scudo > 2015	**421749**	**229,–**
Sac de transport en option	**421750**	**49,95**



La figure montre la Mercedes-Benz Classe V

LITS ESCAMOTABLES ÉLECTRIQUES

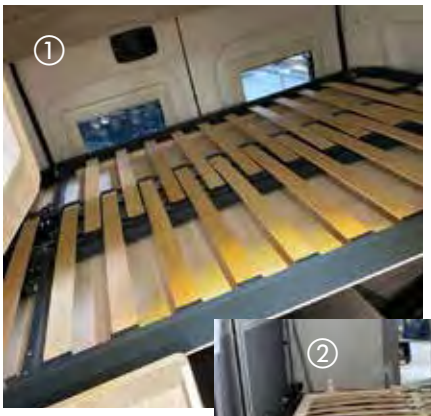





Kit complet pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Mercedes-Benz Sprinter


- **Profilés en aluminium extra-légers (poids env. 35 kg)**
- **Chargement jusqu'à max. 400 kg**
- **Réglable en hauteur en continu**
- **Mécanisme intégré dans le cadre sous le sommier à lattes**


Le lit escamotable électrique CARBEST se distingue par sa qualité de fabrication et son montage intuitif. Il est réglable en hauteur en continu. Le poids très léger (environ 35 kg) est obtenu grâce à des profilés d'aluminium robustes. La capacité de charge statique est de 400 kg. La vitesse de réglage en hauteur est de 33 mm/seconde, avec une consommation de seulement 6-7 A / 12 V. La course maximale est de 900 mm. Le lit escamotable ne nécessite pas d'entretien. Y compris des capuchons à lamelles pour le cadre à lamelles afin de réduire au maximum le bruit mécanique pendant la conduite.

① Lit escamotable avec câble de traction pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

Contenu de la livraison :
1 lit escamotable 1755 x 1325 mm
1 matelas 1755 x 1325 mm
1 chariot à droite / 1 chariot à gauche
2 fixations de lit avant
2 barrières de lit
1 point de fixation à l'arrière gauche
1 point de fixation à l'arrière à droite
2 plaques de montage avant
1 composant électrique (moteur)

Couleur du cadre : noir 93957 **1899,–**

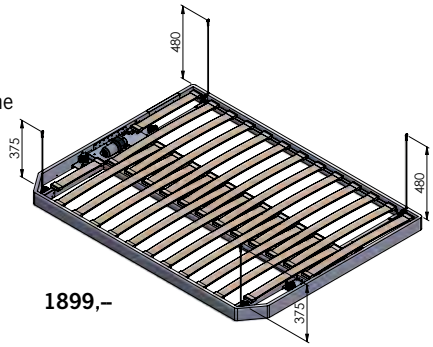


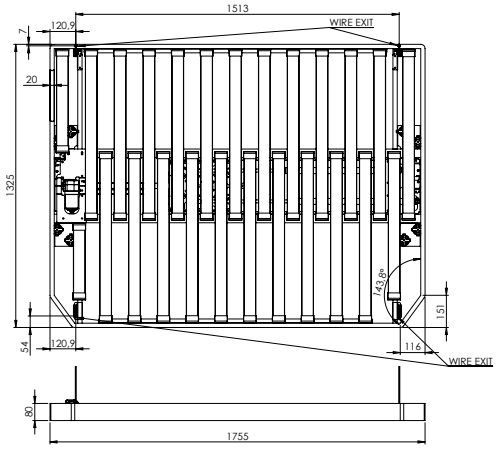


② Lit escamotable avec système de rails pour Mercedes-Benz Sprinter

1 lit escamotable 1853 x 1400 mm
1 matelas 1853 x 1400 mm
1 chariot à droite / 1 chariot à gauche
1 fixation avant du lit à gauche
1 fixation avant du lit à droite
2 barrières de lit
1 point de fixation à l'arrière gauche
1 point de fixation à l'arrière à droite
1 plaque de montage avant droite
1 plaque de montage avant gauche
1 composant électrique (moteur)

93958 **1919,–**

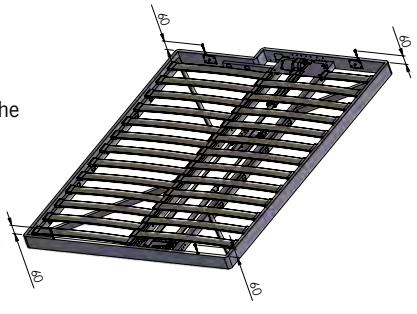

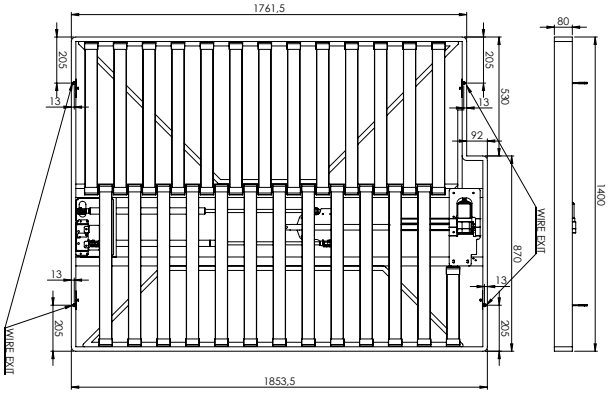

CALES POUR LA STABILISATION DE VOTRE VEHICULE

4 Pièces



Cales avec poignée

pour ajuster la hauteur, stabiliser les verins ou chandelles pour éviter l´enfoncement. Capacité de charge : 2,5 tonnes par jeu, matériel : PP (plastique), dimensions : 225 x 165 x 22 mm, poids : 0,9 kg. 4 pièces.

91186 **17,90**

4 Pièces



Cales de verins universelles

- **4 plaques pour ajuster la hauteur**
- **Empilables en toute sécurité**

Pour ajuster la hauteur et stabiliser les appuis des verins ou chandelles pour éviter l´enfoncement.
Dimensions : 21 x 21 x 3,3 cm : 21 x 21 x 3,3 cm, poids 1,3 kg
4 pièces. (livré sans patin à verin) **91187** **15,95**



Jeu de patins à verins en plastique

4 Pièces

- **se glisse dans le pied du verin**
- **Peut être installé sur le verin de facon permanente**

Lot de 4 patins à verins. Pour éviter l´enfoncement. Dimensions : 18x14,5x4,5 cm : 18x14,5x4,5 cm. Poids : 1,3 kg.

912322 **12,90**

COMBINABLE

4 Pièces



Jeu de patins à verins en plastique

- **Peut être combiné avec les plaques de caravane (911951)**


Lot de 4 patins à verins. Pour éviter l´enfoncement. Les patins à verins peuvent être combinés avec les cales à verins empilables 911951 pour ajuster sur une hauteur encore plus importante. Plastique robuste avec goupille métallique. Dimensions : 18x14,3x5 cm : 18x14,3x5 cm, poids : 1,1 kg. **91195** **13,95**



4 Pièces

Caravan Pads -
Jeu de cales verins empilables en plastique

Empilables pour caler les verins. Permet un réglage en hauteur de 40 à 150 mm. Idéal pour les terrains irréguliers. Les Caravan Pads peuvent être combinés avec les patins à verins 911951 pour ajuster sur une hauteur encore plus importante. Poids : 0,6 kg. **911951** **7,95**

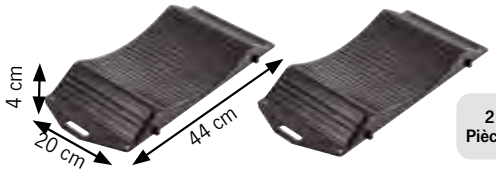

2 Pièces


Cales d´hivernage pour protéger les pneus

réduit la déformation des roues pendant les longues périodes d'immobilisation. Convient aux roues de 10" à 20". Dimensions : 44 x 20 x 4 cm : 44 x 20 x 4 cm, Poids : 0,9 kg.

91528 **13,56**

2 Pièces

Capacité de charge : 1250 kg par roue

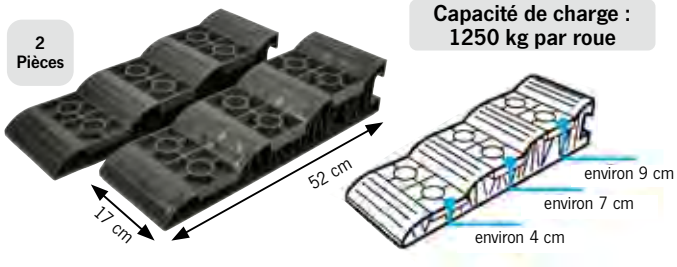


Patin à verins en plastique

Les cales de stabilisation en plastique sont idéales pour niveler les caravanes ou les mobil-homes sur un sol irrégulier. Capacité de charge : 1250 kg par roue. Matériau : plastique, couleur grise. Dimensions : 52 x 17 x 11 cm, poids : 1,8 kg/pièce.

914000 **30,95**

2 Pièces

Pour les grands véhicules

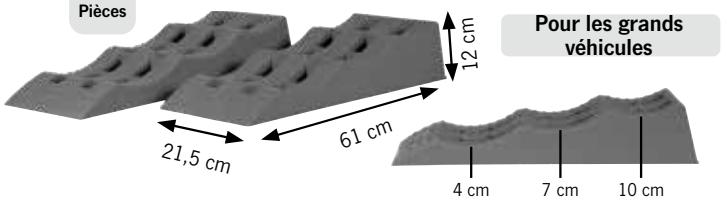

Cales de stabilisation XL pour gros véhicules

Les cales de stabilisation XL sont idéales pour stabiliser les grandes caravanes ou les camping-cars à pneus larges. Charge jusqu'à 5 t par essieu. Dims : 61x21,5x12 cm, poids : 2,4 kg/pièce. Matériau : polypropylène. Couleur : gris. **912554** **29,99**

2 Pièces




Cales de freinage de roue

Jeu de cales de freinage de roue. Incl. support mural, noir, léger, en plastique robuste, 2 cales dans le set, longueur : 22 cm; Hauteur : 9,5 cm, largeur 9 cm. Poids : 0,5 kg. **925521** **5,95**

① ②



Taille maximale de la cale :



Sac de transport pour cales de stabilisation

① Avec une longue poignée et une fermeture velcro. Convient pour les cales d'une taille max. de 61x21,5x12 cm. (Compatible avec les cales : 914000, 912554, 93106). Matériau : polyester, couleur noire.

912555 **7,99**

Sac de rangement mural pour cales de stabilisation

② Avec 4 œillets pour suspendre 2 cales de stabilisation au mur du garage par exemple. Convient aux cales de stabilisation d'une taille max. de 61x21,5x12 cm. (Compatible avec les cales : 914000, 912554, 93106). Matériau : polyester, couleur noire. **912556** **12,95**

MARCHEPIEDS EN PLASTIQUE







Marchepieds moyen et grand
avec agrément Travelmobile et Caravane.

① Dimensions : 500 x 345 x 230 mm, noir : 500 x 345 x 230 mm, noir.
912389 **10,95**

② Dimensions : 580 x 395 x 245 mm, noir :
912380 **13,95**

Double marche XL
Dimensions: LxPxH 700x600x370 mm : LxPxH700x600x370 mm.
Couleur : noir. Poids : 4 kg. **912040** **32,95**

MARCHES PLIABLES



Marchepied pliable en plastique de petite taille . Grande surface de marche (37 x 31 cm) et surface antidérapante. Hauteur : 24 cm. Hauteur une fois plié : 5 cm. Dimensions de l'emballage : 38 x 37 x 5 cm. Polypropylène. Poids approximatif : 2,1 kg. **91185** **17,95**



Marchepied pliable en aluminium
Capacité de charge jusqu'à 150 kg. Dimensions en position ouverte : 60 x 48 x 22 cm. Dimensions plié : 48 x 37 x 7,5 cm. Poids : environ 3,1 kg.
91190 **69,95**



Marchepied pliable en plastique
Dimensions : 42 x 28x 26 cm.
91194 **22,95**



Marchepied pliable en acier
Peut être chargé jusqu'à 130 kg.. Dimensions ouvert : 62 x 40 x 23 cm. Dimensions plié : 48 x 30 x 8 cm. Poids : environ 4,6 kg.
91184 **34,90**



Marchepied double marche pliable en acier Capacité de charge jusqu'à 150 kg. Hauteur de marche : 20/40 cm. Peut être plié pour économiser de l'espace. Dim. en position ouverte : 50 x 40 x 59 cm. Dimensions plié : 50x82x7 cm.
Poids : 5 kg. **91189** **49,95**

MARCHEPIEDS SIMPLES ET DOUBLES EN MÉTAL

- **Conception très robuste en acier**
- **Revêtement antidérapant**



① **Marchepied simple,** dims : LxHxP 380x250x390 mm. Poids : environ 2,3 kg
Couleur noir **912051** **27,95**
Couleur argent **912031** **22,95**

② **Marchepied double** Dims : LxHxP 380x381x634 mm. Poids : environ 4,3kg
Couleur noir **912050** **44,95**
Couleur chromé **91203** **39,95**

③ **Marchepied simple avec main courante,** dims : L 360 x H 255 x P 440 mm.
912025 **29,95**

④ **Marchepied double avec main courante,** dims : L 640 x H 375 x P 430 mm.
912026 **37,95**

⑤ **Revêtement de rechange pour marches,** dims : L 350 x P 230 mm.
Poids : environ 0,16 kg **912033** **3,95**

⑥ **Lot de 4 stabilisateurs pour marchepied.** empêche l'enfoncement
912039 **9,95**

⑦ **Lot de 4 capuchons de rechange pour marchepied.**
Protège le cadre en acier du sol **912036** **2,20**

ACCESSOIRES POUR CARAVANES



Rétroviseur de caravane rectangulaire, spécial angle mort

Bras réglable, miroir en 2 parties dont une pour l´angle mort.
Verre miroir : L 23 x H 15 cm, Bras : 40 cm, Poids : environ 450 g. **473004** **19,95**



Rétroviseur de caravane oval

Support très robuste et miroir de forme ovale-Spécial angle mort.
Verre miroir : L 18 xH 12,5 cm, Projection: 25-45 cm, poids : env. 250 g **47346** **36,95**



Rétroviseur spécial angle mort à sangler

Support réglable
Verre miroir : L:15xH : 11 cm, support : 35.7 cm, poids : 284 g
473002 **19,95**




Catadioptres rectangulaires blancs

2 pièces, clair. Dimensions : environ 95 x 38 mm
468612 **2,51**



Catadioptres rectangulaires rouges

2 pièces, rouge. Autocollant. Dimensions : env. 95 x 38 mm 95 x 38 mm
468611 **2,51**



Catadioptre rond rouge

1 pièce, rouge, autocollante, Ø 72 mm
46861 **2,51**



Catadioptres ronds rouges

2 pièces, rouge, Ø 72 mm
468530 **2,51**




Catadioptres triangulaires

2 pièces, dimensions : 156 x 136 mm
468460 **3,95**



Une plus grande sécurité grâce à une meilleure visibilité arrière

- **Augmente le champ de vision**
- **Les personnes et obstacles derrière le véhicule sont plus visibles**
- **Réduit le risque de collision en marche arrière**
- **Facile à installer**



Humidifiez le côté lisse de la lentille, et collez la sur la vitre arrière nettoyée. Adhère très bien et s'enlève facilement.

Longueur du véhicule jusqu'à 3 m 15 x 20 cm
47105 **9,95**
Longueur du véhicule jusqu'à 5 m 20 x 25 cm
47106 **10,95**
Longueur du véhicule à partir de 5m27 x 35 cm
47107 **17,50**



Rétroviseur grand angle rond

- **Améliore la visibilité et réduit les angles morts**
- **À coller sur le rétroviseur**

Verso autocollant, se colle simplement sur le rétroviseur. Ø 75 mm
47102 **4,99**

NEW 2024



12V E ECE R10

CARBEST par SANEL AUTO ELECTRONIC

Feux de position LED 12V - Latéral

- **Très petit et compact**
- **Montage simple en surface pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur**
- **Technologie LED économique**
- **Testé par la CEE**

Feux de position latéraux LED particulièrement petits et compacts. Convient à une utilisation intérieure (garage arrière, compartiments de rangement) et extérieure. Tension de fonctionnement : 12 V, 6 LED de 0,06 W, 30 lumens. Dims : Lxl 96x10 mm.

Couleur jaune	**469500**	**9,95**
Couleur blanc	**469502**	**9,95**
Couleur rouge	**469501**	**9,95**



Housse de protection pour timon

Fabriquée en PVC résistant aux intempéries, avec housse de protection. Dimensions : 86 x 60 cm : 86 x 60 cm. Avec de solides sangles de fixation. Convient à tous les timons courants
90508 **8,95**




Pour caravanes et remorques

Roue Jockey Ø 48 mm
Télescopique. Conception robuste avec jante en acier. Chargement jusqu'à 200 kg.

① **Avec roue en caoutchouc solide**
200 x 50 mm **927741** **25,95**
② **Avec roue pneumatique**
260 x 85 mm **92774** **33,95**

ACCESSOIRES POUR CARAVANES

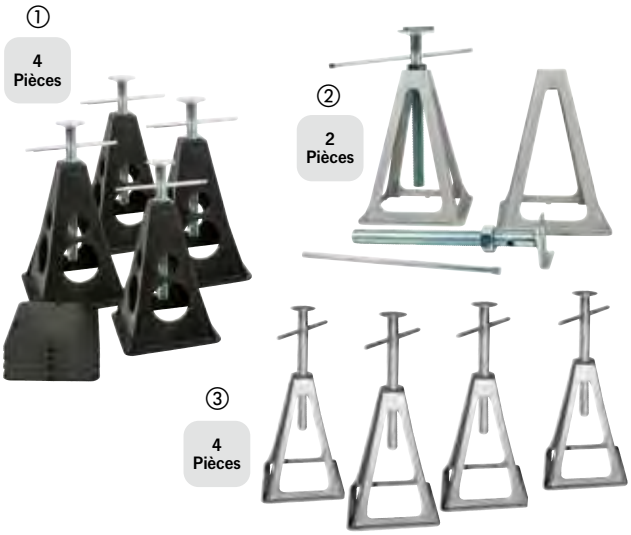


Jeux de chandelles pour camping-cars et caravanes

① **Jeu de stabilisation de 8 pièces en plastique, noir** Jeu composé de 4 chandelles noires et de 4 cales noires (en plastique). Hauteur 30-42 cm, capacité de charge: 750 kg par chandelle. Avec broche en métal. Empilable. Poids : 0,5 kg. **912064 42,95**


② **Jeu de 2 chandelles en aluminum** Support solide pour votre caravane, camping-car ou remorque. Hauteur : 28-43 cm, capacité de charge : 1000 kg par chandelle. Avec broche en métal. Empilable. Poids : 0,8kg. **912060 24,90**

② **jeu de 4 chandelles en saluminium** Support pour sécuriser votre caravane, votre camping-car ou votre remorque. Hauteur : 28,5-42 cmcapacité de charge : 1000 kg par chandelle. Avec broche en métal. Empilable. LxH environ 16x23 cm. Poids 3,2 kg. **912061 49,95**

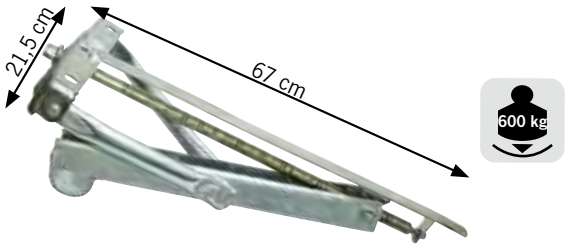

Vérin de stabilisation universel en acier galvanisé

• **Capacité de charge statique de 600 kg par support**
Longueur déployé : 497 mm, Poids : 3,5 kg.
912323 47,90

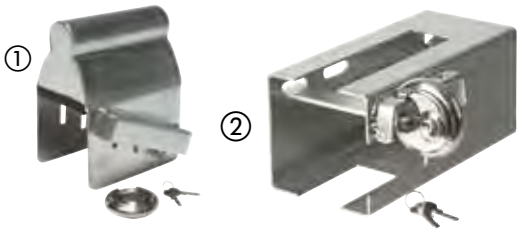

Antivols d´attelage

① **Antivol d´attelage pour caravanes/remorques** Sécurise les caravanes ou les remorques contre le vol : ne peuvent être déttachés du véhicule tracteur. Boîtier robuste en tôle d'acier avec serrure de sécurité à disque et 2 clés. **913611 19,95**

② **Serrures pour caravanes non attelées**
Boîtier robuste en tôle d'acier avec serrure de sécurité à disque et 2 clés.
91361 19,99



Collier pour roue jockey

48 mm **92778 7,90**



Antivol universel pour tête d´attelage

Pour sécuriser les attelages avec 2 clés.
Poids environ 2 kg.
92763 25,95



Oeillet de sécurité

Peut être vissé à l'attelage, montage ultérieur possible. Obligatoire aux Pays-Bas, en Autriche et en Suisse.
913671 10,95



Câble de sécurité en cas de rupture d´attelage

Pour les caravanes et les remorques freinées. Obligatoire.
91367 4,40



① **Niveau à bulle magnétique** Avec bande magnétique et 3 bulles, matériau : PP+TPR. **912000 4,95**

② **Niveau à bulle bidirectionnel** avec 2 flacons, magnétique. **912271 3,95**

③ **Niveau à bulle double** avec 2 bulles, magnétique. Dim. : 100x20x 5 mm **912181 5,95**

④ **Niveau à bulle circulaire**1 niveau à bulle rond Ø 30 mm. **91217 8,30**

⑤ **Niveau à bulle** Couleurs assorties en orange et noir, Dim. : 100x35x12 mm. **912185 7,50**



Pèse flèche en aluminium

Matériau : aluminium, socle en plastique.
Plage de pesée de 50 à 100 kg.
912250 15,95



Pèse flèche numérique

Mesure continue pendant la charge. Affichage facile à lire. Reste précis même après une longue utilisation. Plage de mesure jusqu'à 150 kg.
912258 29,95



Pèse flèche gradué

Pour toutes les remorques avec Attelage à boule. Plage de pesée de 50 à 100 kg.
91225 11,95

ACCESSOIRES PRATIQUES POUR LE CAMPING



Design élégant

Chauffage soufflant Pietro au design élégant

Avec 2 niveaux de puissance : 750/1500W, 230V. minuterie de 12 heures et affichage LED. Protection automatique contre l'inclinaison - coupe immédiatement l'alimentation en cas de chute. Régulateur de température et protection contre la surchauffe.
Dimensions : L220 x H290 x P120 mm, poids environ : 1,8 kg. **811527** **52,95**



Chauffage soufflant céramique Ivalo

Avec 2 niveaux de puissance : 750/1500W, 230 V. Auto-rotatif (oscillant). Avec protection contre la surchauffe et protection automatique contre le basculement - coupe immédiatement l'alimentation électrique en cas de chute. Dim : H260 x L200 x T130 mm
811522 **32,95**



Design Compact

Radiateur soufflant céramique Mika

- **2 fonctions : Chauffage/ventilation**
- **Double protection contre la surchauffe**
- **Fonctionnement silencieux**

Avec 2 niveaux de puissance : 750/1500W, 230 V. Possibilité d'activer le chauffage ou la ventilation. Thermostat réglable pour le contrôle et l'ajustement de la température. Protection automatique contre le basculement - coupe immédiatement l'alimentation électrique en cas de chute. Avec indicateur de fonctionnement. Elément chauffant de sécurité en céramique. Homologué CE. Dim. env. : LxHxP 215x220x223 mm, Poids env. : 2 kg
811525 **37,95**



230 VOLT

700 WATT

sèche-cheveux 230 V

- **Avec poignée pliable, rangement compact**
- **Avec oeillet pour accrocher**

Sèche-cheveux 230V - d'une puissance de 700 W, 2 niveaux de puissance réglables. Dim : L16 x l 7 x H 16 cm, dimensions du paquet : 19 x 11 x 7 cm. Poids 0,35 kg
804199 **12,95**

NEW 2024



12 VOLT

210 WATT

sèche-cheveux 12 V

- **Prise allume-cigare 12V**
- **Poignée pliable**
- **Câble 1.4 m** Dimensions : déployé 15.5 x 6 x 11.8 cm / plié 9.5 x 6 x 11.8. Poids : env. 0.3 kg

804195 **17,95**



12V

ventilateur 12V

Longueur de câble 2,5 m, avec Porte-pince Ø ventilateur : 18 cm, montage avec pince de fixation. Dimensions approximatives H 25cm, D 20 cm. Matériau : PP / métal. Poids 0,7 kg.
462880 **20,95**

NEW 2024



Aspirateur sans fil

- **Option de recharge 230V + USB**
- **2 niveaux de puissance réglables**

Aspirateur sans fil avec une puissance de 200 W et un filtre sans sac en acier inoxydable, qui peut être ouvert en appuyant sur un bouton et est donc facile à vider.

Moteur 14,8 V 200 W, autonomie max. 30 min, 2 niveaux de puissance réglable.
Tube rond, brosse à plancher, suceur plat, suceur pour meubles rembourrés, brosse ronde
incl. station de charge 230V et câble de charge USB
Dim. : L 45,5 x H 10,5 x l 6,5 cm, poids : 0,8 kg, couleur : gris argenté
804276 **99,95**

NEW 2024



Aspirateur 12V

- **câble de 4 m**
- **Nombreux accessoires**
- **Filtre entièrement amovible**
- **Facile à nettoyer**
- **Fonctionne sans sac**

L'aspirateur 12V avec un nouveau design moderne. Filtre entièrement amovible pour un nettoyage facile. Nombreux accessoires inclus : tube de rallonge, accessoire de sol, suceur plat, brosse ronde, brosse pour matelas et tissus d'ameublement.
Puissance : 150 W / 4,0 kPa
L 40 x H 14 x L 10,5 cm, poids : 1,3 kg, matériau : ABS + PC / Filtre : acier inoxydable + mousse PU, couleur : noir
804275 **42,95**

ACCESSOIRES PRATIQUES POUR LE CAMPING

Détecteur connecté de niveau de bouteille de gaz

- **Mesure d'une ou deux bouteilles de gaz**
- **Transmission Bluetooth vers smartphone/tablette ou un module d'affichage**
- **Application gratuite**



Module d'affichage


Capteurs de niveau









système à 1 bouteille, Bluetooth pour smartphone/tablette

Déterminez facilement le niveau de remplissage de votre bouteille de gaz à l'aide de votre smartphone. Vous pouvez télécharger l'application gratuite sur votre appareil mobile via le code QR. Le capteur inclus affiche le niveau de votre bouteille de gaz via Bluetooth sur votre smartphone. Comprend 1 capteur. (Smartphone requis) **75302** **72,–**

système à 2 bouteilles avec module d'affichage L'indicateur de niveau CARBEST avec module d'affichage détermine le niveau de remplissage de deux bouteilles de gaz simultanément. Le module d'affichage vous informe à temps du prochain changement de bouteille de gaz. Comprend 2 capteurs. (pas de smartphone nécessaire) **75303** **166,50**









Marchepied de porte de voiture avec crochet pliant

- **Pour un accès facile au toit du véhicule**
- **Idéal pour charger ou nettoyer le toit du véhicule**
- **Supporte une charge max. d´env. 120 kg**
- **Surface de marche rugueuse pour une position antidérapante**
- **Le rebord en caoutchouc évite de rayer la peinture du véhicule**
- **Rangement compact grâce au crochet rabattable**

Matériau : Métal, revêtement laqué. Avec rebord en caoutchouc pour protéger la peinture du véhicule. Couleur : noir, dimensions : LxLxH 161x76x16/84 mm, poids : 0,5 kg : LxLxH 161x76x16/84 mm, poids : 0,3 kg.
900060 **14,95**





Maik - Lampe piège à insectes, rechargeable

Les insectes sont attirés par la lumière et électrocutés lorsqu'ils touchent la grille. Avec tube fluorescent de 4 W et chargeur 230 V. Temps de charge de la batterie. 9 heures / Autonomie de la batterie 7 heures. Dimensions 19 x 9x 27 cm. Poids 2,2 kg. **903911** **12,71**


Spirales anti-moustiques

L'odeur de la spirale parfumée repousse les insectes. Durée d'incandescence par spirale : 5-6 heures. Contenu de la livraison : Set de 10 spirales et 2 supports. A utiliser uniquement à l'extérieur. **90390** **3,95**


Échelle en aluminium pliante compacte avec une hauteur max. 2,10 m

Légère en aluminium et pouvant supporter une charge jusqu'à max. 150 kg.
Avec 6 barreaux. Dimensions dépliée: 210x45x6 cm, dimensions pliée: 210x6x6 cm. Poids : environ 3,8 kg.
44005 **89,90**



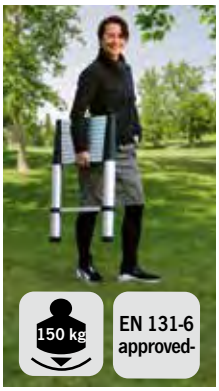







Escali - Échelle télescopique multifonction - Hauteur max. 3,2 m

- **11 barreaux, hauteur max. 3.2 m**
- **Idéal pour charger le coffre de toit ou nettoyer la caravane et le camping-car**
- **Pliable de manière compacte, se glisse facilement dans le coffre**
- **Charge max. 150 kg, poids env. 9.1 kg**
- **Hauteur de travail env. 4,2 m**
- **Homologué selon la norme EN 131-6**

Note de sécurité : Selon les réglementations du TÜV, l'échelle multifonctionnelle Escali doit dépasser de 70 cm le bord de la butée !
Dimensions de l'emballage : H env. 77 cm, L env. 44/46 cm
440130 **169,–**

ACCESSOIRES PRATIQUES POUR LE CAMPING



Sécurité - Coffre-fort à clé transportable

La coffre-fort peut être rapidement inséré ou retiré à tout moment grâce à la fixation fournie. Le coffre-fort est solidement fixé au support à l'aide d'une languette de verrouillage. Dimensions : support env. L16 x P22 x H7 cm, cassette env. L15 x P21,5 x H6 cm. Poids : 1,7 kg. Contenu de la livraison : Coffre-fort, support, 2 clés, chaîne de sécurité, matériel de montage.

47132 **24,95**



Rex - Coffre-fort à clé polyvalent pour meubles

- **Structure et porte en acier massif**
- **Verrouillage par double panneton (Ø 16 mm)**
- **2 clés à double panneton incluses**

Pour l'installation dans une armoire ou une bibliothèque, dans une caravane, un camping-car, un yacht ou un bureau. Charnière de porte à droite avec charnières cachées. Poids : 6,8 kg. Dimensions extérieures : env. L31 x P20 x H20 cm. Contenu de la livraison : coffre-fort, 2 clés, matériel de fixation. **47136** **49,95**



Ouverture du hayon - ventilation malgré le verrouillage

- **Fermer et verrouiller le hayon, en créant une fente d'aération**
- **Le hayon ne peut alors plus être ouvert de l'extérieur.**
- **Facile à installer, aucun outil n'est nécessaire**
- **Fabriqué en métal solide, revêtu de poudre**

Convient aux véhicules suivants : Volkswagen Caddy (2003-2020), Volkswagen Transporter 6/5/4, Mercedes-Benz Vito (> 2003), Mercedes-Benz Viano (2003-2014), Ford Tourneo Custom (> 2013).

46309 **19,95**



Compresseur à air comprimé 12V

Compresseur en métal de première qualité pour les pneus de voiture, les flotteurs et les bateaux gonflables. Convient également pour les pneus de véhicules de loisirs de plus grande taille. compresseur 12V avec 360 W, pression 10 bar/150PSI et un volume de 72 l par min. Interrupteur de protection thermique intégré et boîtier métallique robuste. Avec sac de transport et fixations de valve. Avec bornes de batterie pour une connexion directe à la batterie. **474081** **99,90**



Lave-linge de camping Fay 230 V/140 W

- **Capacité de 1,8 kg**
- **Compact et facile à ranger**

La minuterie permet de sélectionner le temps de lavage en fonction du textile et du degré de saleté. Le système de ressort du couvercle facilite le remplissage et la vidange de la machine. Tambour et boîtier en poly-propylène. Poignée de transport pratique à l'arrière. Tuyau de vidange inclus. Poids : environ 5 kg.

91913 **89,95**





Sabot antivol en acier

Protection contre le vol pour les voitures et les remorques
Sabot antivol en acier pour roues jusqu'à 26,5 cm de large. Livraison avec 2 clés. Dimensions : env. 23 x 50 cm, poids : env. 2,3 kg.

913401 **37,95**



Panneau réservé

À placer sur le terrain de camping. Pour les camping-cars et les caravanes. Matériau : plastique. Dims : 61.5 x 30 cm.

47085 **24,90**





Paillasson spécial marche

- **Pour les marches manuelles et électriques de Camping-cars ou caravanes**
- **Montage rapide, nettoyage facile, durable**

Convient aux marches de 38 x 40 cm à 45 x 40 cm. Protège efficacement votre intérieur de la poussière et de la saleté. Comprend 2 élastiques de fixation. Couleur : Noir, Poids : 0,18 kg **516100** **14,99**

PRODUITS POUR L´AMMÉNAGEMENT

PORTES TYPE VOLET ROULANT


- **Kit pour une porte de placard en volet roulant s'ouvrant vers le haut**
- **Pour une porte de dimensions max. de 100 cm de hauteur et 60 cm de largeur**
- **Solution idéale pour les espaces restreints**
- **Kit complet avec volet roulant, rails de guidage à visser et rideau en lamelles coupé sur mesure**

Les rails de guidage, le tapis du volet roulant et le panneau escamotable peuvent être découpés à la dimension de la porte et à la profondeur du caisson souhaitées. Matière : plastique.

Kit de portes à volet roulant composé de : 1 xTapis de volet roulant avec poignée, H 100 x L 60 cm, 4 x Rails de guidage à visser, L 100 cm, 4 x coudes de guidage 90° à visser sur 1 x paravent escamotable, L 100 cm

Couleur noir mat	**53047**	**89,90**
Couleur argent	**53044**	**102,–**
Couleur beige, texturé	**53045**	**102,–**



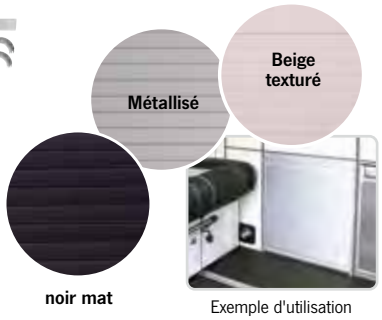

noir mat

Exemple d'utilisation

Porte de salle de bains et WC en volet roulant à lamelles

Porte à volet en plastique de couleur argentée avec poignée aux deux extrémités. Hauteur max. 200 cm, largeur max. 120 cm, chacune pouvant être raccourcie. Largeur des lamelles env. 32 mm.

Contenu de la livraison :
Porte à lattes, patins au sol, 2 rails de guidage à 90° (100/20 cm) pour le haut et le bas, 2 m de bande magnétique, instructions de montage

Porte à enroulement H200 x L120 cm,
53046 **282,–**





Piètement de table escamotable

- **Mécanisme de pliage**
- **Réglage simple de la hauteur**
- **Possibilité de fixation au sol**
- **Chargement possible jusqu'à max. 100 kg**

Piètement de table escamotable en noir, avec mécanisme de pliage par levier de commande. Permet un ajustement facile de la hauteur de la table au cadre de lit. Peut également être fixé au sol. Longueur : 60 cm, largeur des pieds 59,3 cm, hauteur : 30,3 cm / 70,3 cm, poids 8,5 kg. Contenu de la livraison : cadre de table élévatrice (sans plateau), fixation au sol incluse **57011** **135,–**



plié ensemble




Structure table de pique-nique

- **S´installe sur la paroi extérieure du véhicule**
- **Cadre de montage avec table de pique-nique rabattable**
- **Dimensions de la table : 715x365 mm**
- **Chargement jusqu'à max. 30 kg**

Le cadre de montage avec table de pique-nique escamotable se monte sur la paroi extérieure du camping-car ou de la caravane. Dimensions de la table : Lxl 715x365 mm, dimensions totales avec le cadre de montage : LxLxP 800x450x25 mm. Plateau de table en aluminium anodisé (couleur noire), cadre de montage en plastique (couleur blanche) : Plastique (couleur blanche) Contenu de la livraison : table de pique-nique avec cadre de montage, matériel de montage. Poids : environ 5 kg. **30009** **199,–**





Hotte aspirante en acier inoxydable 12V

Boîtier en acier inoxydable, avec éclairage 2 x 1,5 W LED (2 x 80 lumens), Blanc chaud (3000 Kelvin), puissance d'aspiration 98 m^3/h, 12 V, uniquement pour Les camping-cars et les caravanes. Dimensions : L 46 x P 28 x H 5 cm : L 46 x P 28 x H 5 cm. Poids : 1,8 kg **31852** **169,–**



12V



CONDITIONS DE GARANTIE

Nous offrons une garantie de fabricant pour tous les produits proposés sous les marques Reimo suivantes :
« CARBEST » / « REIMO TENT » / « MC CAMPING » / « CAMP4 » / « HOLIDAY TRAVEL ».

CONDITIONS DE GARANTIE :

La société Reimo Reisemobil-Center GmbH, Boschring 10, D-63329 Egelsbach (ci-après dénommée « Reimo » ou « nous »), accorde une garantie de trois ans sur les produits vendus sous ses marques propres « CARBEST », « REIMO TENT », « CAMP4 », « MC CAMPING » et « HOLIDAY TRAVEL », en plus des droits légaux liés aux défauts.

Par dérogation à ce qui précède, Reimo offre une garantie de sept ans sur les piles au lithium LiFePO4 vendues sous sa propre marque « CARBEST » et une garantie de cinq ans sur celles vendues sous sa propre marque « MC CAMPING ». En outre, Reimo offre une garantie de 25 ans sur les panneaux solaires rigides avec cadre en aluminium vendus sous la marque « CARBEST » et une garantie de 20 ans sur les produits vendus sous la marque « MC CAMPING ».

La période de garantie commence à partir de la date de facturation pertinente. La portée géographique de notre garantie s'étend au territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Si des défauts matériels ou de fabrication sont constatés sur les produits achetés pendant la période de garantie, nous vous fournirons l'un des services suivants, à notre discrétion, dans le cadre de la garantie :

- **Nous réparerons les marchandises gratuitement ; ou**
- **Nous échangerons gratuitement la marchandise contre un produit équivalent.**

Reimo devient propriétaire de toutes les pièces d'origine qui sont remplacées dans le cadre des services de garantie susmentionnés.
Vous deviendrez propriétaire des nouvelles pièces ou des pièces de rechange.

Les réparations ou les remplacements effectués dans le cadre de la garantie ne donnent pas droit à une prolongation ou à un redémarrage de la période de garantie concernée.

Si vous souhaitez faire valoir votre droit à la garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit en question ou Reimo directement en tant que garant :

Reimo Reisemobil-Center GmbH
Boschring 10
D-63329 Egelsbach
Tél. : +49 6150 8662-310

La garantie ne s'appliquera pas si des défauts autres que des défauts matériels ou des défauts de fabrication sont constatés.
En outre, les réclamations au titre de la garantie seront rejetées si les dommages sont causés par :

- **une usure normale ;**
- **une utilisation impropre et non intentionnelle du produit ;**
- **une exploitation, une installation, un montage, une mise en service incorrects ou contraires aux instructions d'utilisation et/ou d'installation pertinentes, en particulier si des instructions de maintenance et d'entretien ou des avertissements n'ont pas été respectés ;**
- **le non-respect des mesures de sécurité ;**
- **le recours à la force (par exemple, des coups) ;**
- **la réparation par ses propres moyens ;**
- **l'utilisation de toute pièce non originale ou de pièces non approuvées par le fabricant ;**
- **les facteurs environnementaux (par exemple, la chaleur, l'humidité) ;**
- **les circonstances pour lesquelles le fabricant n'est pas responsable (par exemple, catastrophes naturelles, accidents) ; ou**
- **un transport inapproprié.**

Pour faire valoir votre droit à la garantie, vous devez nous permettre de procéder à l'examen du cas en question (par exemple, en nous envoyant les marchandises).
Veuillez utiliser un emballage sûr afin que les marchandises ne soient pas endommagées au cours du transport.

Pour faire valoir votre droit à la garantie, vous devez joindre une copie de la facture à l'envoi des marchandises. Nous pourrons ainsi vérifier si les conditions de la garantie sont remplies. Si vous ne nous joignez pas une copie de la facture, nous pouvons refuser de fournir des services dans le cadre de la garantie.

Si votre demande de garantie est légitime, vous n'aurez pas à payer de frais d'expédition (c'est-à-dire que nous vous rembourserons les frais d'expédition encourus pour nous envoyer les marchandises. Ne comprend que l'envoi en République fédérale d'Allemagne).

Veuillez noter que :
la présente garantie du fabricant accordée par Reimo ne limite pas les droits de garantie légaux que vous pouvez faire valoir à l'encontre de Reimo / d'un revendeur en cas de défauts ;
vous pouvez exercer gratuitement les droits concernés.

La présente garantie de fabricant n'a aucune incidence sur les droits de garantie légaux que vous pouvez faire valoir à l'encontre de Reimo. Bien au contraire, cette garantie du fabricant sert à consolider votre position juridique.

Si l'un des articles que vous avez achetés se révèle défectueux, vous pouvez toujours faire valoir vos droits légaux à la garantie à l'encontre de Reimo, que les défauts soient couverts par la garantie ou qu'un droit à la garantie soit invoqué.



(Dernière mise à jour : Mars 2024 / Rév.1.5_03.2024)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Champ d'application

1.1 Les livraisons et prestations de Reimo Reisemobil-Center GmbH sont soumises aux conditions générales de vente suivantes (ci-après « CGV »). Nos CGV sont les seules applicables. Les CGV du client qui diffèrent, s'opposent ou complètent nos CGV ne sont pas applicables, à moins que nous n'acceptions expressément leur validité. Ceci s'applique également lorsque, en ayant connaissance des conditions générales de vente du client, nous exécutons la livraison ou la prestation sans réserve.

1.2 Sauf disposition contraire expresse dans les clauses suivantes, nos conditions générales de vente s'appliquent aussi bien aux entreprises au sens de l'article 14 du Code civil allemand (BGB), aux personnes morales de droit public ou aux fonds spéciaux de droit public qu'aux consommateurs au sens de l'article 13 du Code civil allemand (BGB). Le consommateur est toute personne physique qui conclut un acte juridique à des fins qui, pour l'essentiel, ne peuvent être imputées ni à son activité commerciale ni à son activité professionnelle indépendante. Un entrepreneur est une personne physique ou morale ou une société de personnes dotée de la capacité juridique qui, lors de la conclusion d'un acte juridique, agit dans l'exercice de son activité professionnelle commerciale ou indépendante.

2 Conclusion du contrat

2.1 Nos offres sont sans engagement. Si le client transmet une offre à travers sa commande ou son ordre, le contrat n'est conclu que dans le cas que nous acceptons l'offre.

2.2 En cas de commande via notre site web www.reimo.com, les dispositions suivantes s'appliquent à la conclusion du contrat en complément du chiffre 2.1 :

La présentation des articles sur notre site web ne constitue pas une offre ferme de conclusion d'un contrat de vente. Le client peut sélectionner des marchandises sur le site web et les ajouter au panier virtuel en cliquant sur l'icône du panier d'achat. En envoyant une commande via notre site web en cliquant sur le bouton « Acheter maintenant », le client fait une offre juridiquement contraignante pour l'achat des marchandises se trouvant dans le panier. Avant d'envoyer sa commande, le client peut à tout moment consulter et modifier ses données.

Le client reçoit de notre part un accusé de réception automatique par e-mail. La confirmation de réception automatique documente uniquement le fait que nous avons reçu la commande du client et ne constitue pas une acceptation de l'offre. Le contrat n'est conclu que lorsque nous émettons une déclaration d'acceptation, qui est envoyée via un e-mail séparé faisant office de confirmation de commande. La conclusion d'un contrat sur notre site web se fait en langue allemande.

2.3 Si la livraison des articles commandés par le client n'est pas possible, par exemple parce que les articles respectifs ne sont pas en stock, nous renonçons à une déclaration d'acceptation. Dans ce cas, aucun contrat n'est conclu. Nous en informerons immédiatement le client et lui rembourserons sans délai les contreparties déjà reçues.

2.4 Tous les accords conclus entre nous et le client lors de la conclusion du contrat sont intégralement consignés par écrit dans le contrat, y compris les présentes CGV. Nos employés ne sont pas autorisés à conclure oralement des accords dérogeant au présent contrat ou allant au-delà de celui-ci.

2.5 Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications mineures aux composants, au design, à la teinte ou à d'autres détails dans le cadre du développement technique, dans la mesure où celles-ci seraient acceptables pour le client compte tenu des intérêts des deux parties. Cela suppose notamment qu'elles ne conduisent pas à une dépréciation ou à une perte de jouissance.

2.6 Les indications de poids se situent dans les tolérances habituelles de +/- 5 % grâce à l'utilisation de matières premières naturelles.

3 Prix et conditions de paiement

3.1 Prix et conditions de paiement pour les contrats conclus avec des consommateurs

3.1.1 Les prix indiqués sur notre site web ou dans le commerce stationnaire pour les consommateurs, ou proposés d'une autre manière aux consommateurs, sont des prix bruts exprimés en euros, départ usine, auxquels s'ajoutent les éventuels frais d'expédition indiqués à côté. Pour les commandes passées via notre site web, les frais de livraison respectifs sont indiqués sur notre site web.

3.1.2 Pour les commandes passées à travers notre site web pour les consommateurs, le paiement peut être effectué par PayPal, par carte de crédit (MasterCard ou Visa) ou par virement bancaire immédiat. Lors de la conclusion de contrats avec des consommateurs dans le commerce stationnaire, le prix d'achat doit être payé en espèces ou par carte de débit direct lors de la remise du produit.

3.2 Prix et conditions de paiement pour les contrats conclus avec des entreprises

3.2.1 Si nous soumettons une offre à des entrepreneurs, les prix proposés s'entendent, sauf indication contraire, comme étant des prix nets en euros, départ usine. La taxe légale sur le chiffre d'affaires est indiquée séparément sur la facture au taux en vigueur au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où elle serait due.

3.2.2 Les conditions de paiement suivantes s'appliquent aux contrats conclus avec des entreprises : nos factures sont payables sans déductions dans les 30 jours suivant la réception de la facture. Si le paiement est effectué dans les 8 jours suivant la facturation, nous accordons un escompte de 2 %. Nous accordons un escompte de 3 % en cas de paiement comptant, de paiement anticipé ainsi qu'en cas d'encaissement réussi sur la base d'un mandat de prélèvement SEPA.

3.3 Conditions générales de paiement pour des consommateurs et des entrepreneurs Indépendamment du fait que le client soit un consommateur ou un entrepreneur, les conditions de paiement suivantes sont également applicables :

3.3.1 Si le client est en retard de paiement, nous sommes en droit d'exiger des intérêts de retard au taux légal en vigueur. Il n'est pas dérogé à d'autres prétentions pour cause de retard de paiement.

3.3.2 Le client est autorisé à compenser avec des contre-prétentions ou à faire valoir des droits de rétention si ses contre-prétentions ont été constatées comme ayant force de loi, si elles sont incontestées ou si nous les avons reconnues. Cette restriction ne s'applique pas aux contre-prétentions du client pour cause de défauts ou d'inexécution partielle du contrat, dans la mesure où ces prétentions reposent sur le même rapport contractuel que nos créances. Le droit de compensation avec des droits découlant de l'exercice du droit de révocation du consommateur conformément au chiffre 13 reste également intact.

3.3.3 Si, après la conclusion du contrat, il apparaît que notre droit au prix d'achat est mis en danger par un manque de capacité du client, nous serons en droit, conformément aux dispositions légales, de refuser la prestation et, si le client ne paie pas le prix d'achat ou ne fournit pas de garanties dans un délai raisonnable que nous lui avons fixé, de résilier le contrat (§ 321 du Code civil allemand (BGB)).

3.3.4 Pour les contrats de livraison de véhicules complets, la réglementation suivante s'applique en complément : si une date de livraison est convenue plus de quatre mois après la conclusion du contrat et si, pendant cette période après la conclusion du contrat, nos fournisseurs procèdent à des augmentations de prix dont nous ne sommes pas responsables, nous serons en droit de répercuter ces augmentations de coûts sur le client et d'adapter le prix en conséquence. Nous en informerons immédiatement le client.

4 Délais de livraison et de prestation

4.1 Les délais de livraison que nous indiquons sont calculés à partir de la date de notre confirmation de commande. Le respect des délais de livraison et de prestation présuppose l'exécution correcte et en temps voulu des obligations du client.

4.2 En cas de force majeure, comme notamment en cas de grèves, de blocus légaux, d'ordres des autorités, de catastrophes naturelles et de fléaux tels que des épidémies et des pandémies, la partie contractante concernée est libérée de l'obligation de livraison et de réception, dans la mesure où et aussi longtemps que dure l'empêchement. Nous nous engageons à informer immédiatement le client de la survenance et de la durée probable d'un tel événement. Si un tel empêchement dure plus de trois mois, chaque partie est en droit de résilier le contrat. Dans ce cas, toute contrepartie déjà fournie sera immédiatement remboursée.

4.3 Si nous prenons du retard dans la livraison ou la prestation en raison d'une légère négligence, notre obligation d'indemniser les dommages dus au retard (dommages et intérêts en plus de la prestation) est limitée à 5 % maximum du prix d'achat net de la livraison en retard. La responsabilité pour toute atteinte fautive à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé n'est pas affectée. La responsabilité en matière de dommages et intérêts au lieu de la prestation est régie par les règles de responsabilité énoncées au chiffre 5 des présentes CGV.

4.4 Pour les livraisons de marchandises, les dispositions de la section II chiffre sont valides.

5 Responsabilité

5.1 Nous sommes responsables conformément aux dispositions légales dans la mesure où le client fasse valoir des droits à des dommages et intérêts qui reposent sur une faute intentionnelle ou une négligence grave, y compris une faute intentionnelle ou une négligence grave des représentants légaux ou des auxiliaires d'exécution ou une violation fautive d'une obligation contractuelle essentielle. Les obligations contractuelles essentielles sont celles dont l'exécution est nécessaire à la réalisation de l'objectif du contrat et sur l'exécution desquelles le client compte et peut compter régulièrement. Dans la mesure où aucune faute intentionnelle ou négligence grave ne peut nous être imputée, la responsabilité en matière de dommages et intérêts dans les cas susmentionnés est limitée aux dommages prévisibles et typiques.

5.2 La responsabilité pour atteinte fautive à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé n'est pas affectée ; ceci s'applique également à la responsabilité obligatoire selon la loi sur la responsabilité du fait des produits.

5.3 Sauf disposition contraire ci-dessus, la responsabilité en matière de dommages et intérêts est exclue, quelle que soit la nature juridique du droit invoqué. La limitation de responsabilité prévue au chiffre 4.3 s'applique à titre complémentaire à la responsabilité pour retard de paiement.

5.4 Les dispositions ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis dans la mesure où le client exige le remboursement de dépenses vaines au lieu d'un droit à la réparation du dommage au lieu de la prestation.

5.5 Dans la mesure où la responsabilité en matière de dommages et intérêts est exclue ou limitée à notre égard, cela vaut également pour la responsabilité personnelle en matière de dommages et intérêts de nos représentants légaux et de nos auxiliaires d'exécution.

6 Renseignements téléphoniques

Les renseignements téléphoniques sont en principe sans engagement et sans garantie, dans la mesure où les faits évalués reposaient sur une présentation téléphonique, orale ou écrite et qu'il n'a pas été possible d'inspecter en détail l'objet sur lequel portent les renseignements.

Section II : Dispositions particulières relatives aux livraisons de véhicules, d'accessoires et de pièces de rechange

7 Commandes spéciales et fabrication de véhicules sur mesure

Pour les commandes spéciales de véhicules, un acompte de 25 % et, pour les véhicules sur mesure, de 40 % du prix d'achat doit être versé à la conclusion du contrat. Les produits sur mesure sont fabriqués selon les plans et les dimensions présentés par le client. Le client est seul responsable de l'exactitude des dimensions indiquées.

8 Livraison et transfert des risques

8.1 Les livraisons sont effectuées départ usine. Le risque de perte ou de détérioration accidentelle de la marchandise est transféré au client au plus tard au moment de la remise de la marchandise au client. Si nous expédions la marchandise à la demande du client, le risque est transféré au client au moment de la remise au transporteur ou à une personne chargée du transport par un autre moyen. Le transfert légal des risques en cas de retard de réception reste inchangé. Si le client est un consommateur, le risque n'est transféré au client, dans les cas mentionnés dans la troisième phrase, qu'au moment de la remise au transporteur ou bien à une autre personne chargée du transport, dans le cas que le client ait chargé le transporteur ou la personne chargée de l'exécution de l'expédition de l'exécution et si nous n'avons pas désigné au préalable la personne chargée du transport au client.

8.2 Pour les commandes de pièces sur notre site web, le délai de livraison est de 5 jours ouvrables, sauf indication contraire

8.3 Les livraisons partielles sont autorisées si elles sont souhaitées par le client ou si elles sont acceptables pour le client. Si des livraisons partielles sont effectuées à la demande expresse du client, le client prend lui-même en charge les frais d'expédition supplémentaires occasionnés, dans le cas contraire, nous prenons en charge les frais d'expédition supplémentaires occasionnés.

8.4 Si, avant la livraison, le client demande une autre exécution de l'objet de l'achat, le délai de livraison est interrompu jusqu'au jour où il est informé de l'exécution et, le cas échéant, prolongé du temps nécessaire à l'exécution différente.

8.5 Si, lors de la conclusion d'un contrat portant sur la livraison de véhicules, une date de livraison convenue sans engagement est dépassée de plus de 6 semaines, le client a le droit de nous fixer un délai supplémentaire raisonnable pour la livraison. Si nous manquons toujours de livrer l'objet de l'achat à l'expiration du délai supplémentaire, le client pourra dans ce cas résilier le contrat par déclaration écrite et/ou exiger des dommages et intérêts au lieu de la prestation dans les conditions légales.

9 Conditions de prise en charge pour la livraison de véhicules

9.1 Si la réception de l'objet de la vente par le client n'a pas lieu dans les 14 jours suivant l'avis de mise à disposition ou si le client refuse la réception de la livraison alors qu'il n'y est pas autorisé, nous serons en droit, après expiration d'un délai supplémentaire raisonnable que nous avons fixé, de résilier le contrat et/ou d'exiger des dommages et intérêts pour non-exécution.

9.2 Dans ce dernier cas, nous serons en droit de réclamer 15 % du prix d'achat à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de la possibilité de faire valoir un préjudice réel plus élevé. Le client se réserve le droit de prouver que nous n'avons subi aucun dommage ou seulement un dommage nettement moins important.

10 Réserve de propriété

10.1 La marchandise reste notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix d'achat. Si le client est une entreprise, la règle suivante s'applique par dérogation à la première phrase : la marchandise reste notre propriété jusqu'au paiement intégral de toutes les créances, y compris les créances annexes, résultant de la relation commerciale entre nous et le client. La réserve de propriété est maintenue même si certaines de nos créances sont intégrées dans un compte courant et que le solde est tiré et reconnu.

10.2 Les mises en gage ou les transferts de propriété à titre de garantie de la marchandise sous réserve de propriété par le client ne sont pas autorisés. Nous devons être immédiatement informés des saisies ou autres interventions de tiers. Dans la mesure où le tiers n'est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires engagés pour éviter l'intervention, le client est responsable du préjudice que nous avons subi.

10.3 Le client conserve gratuitement pour nous la marchandise sous réserve de propriété. Il doit les assurer contre des risques habituels tels que l'incendie, le vol et l'eau dans la mesure habituelle. Le client nous cède par la présente ses droits à indemnisation qui lui reviennent en raison de dommages du type susmentionné à l'encontre de compagnies d'assurance ou d'autres personnes tenues à réparation, à hauteur de ses créances.

10.4 Si le client ne remplit pas ses obligations de paiement, nous sommes en droit, dans les conditions légales, de résilier le contrat et d'exiger la restitution de la marchandise sous réserve de propriété.

10.5 Si le client est une entreprise, les dispositions suivantes s'appliquent en complément :

10.5.1 Le client est autorisé à transformer et à vendre la marchandise sous réserve de propriété en tenant compte des dispositions suivantes :

10.5.2 Le client nous cède par la présente la créance résultant de la revente de la marchandise sous réserve de propriété à hauteur du montant final de la facture (y compris la TVA) de notre créance, et ce aussi au prorata dans la mesure où la marchandise aurait été transformée, mélangée ou incorporée et que nous en serions devenus copropriétaires à hauteur de sa valeur facturée. Dans ce dernier cas, nous avons droit à une fraction de cette cession correspondant à la valeur facturée de notre marchandise sous réserve de propriété par rapport à la valeur facturée de l'objet, de la créance respective du prix d'achat résultant de la revente. Si le client a vendu la créance dans le cadre d'un véritable affacturage, il nous cède dans ce cas la créance qui la remplace vis-à-vis du factor. Nous acceptons cette cession.

10.5.3 Nous ne recouvrerons pas les créances cédées tant que le client s'acquittera de ses obligations de paiement. Le client est autorisé à continuer à recouvrer les créances. L'autorisation de recouvrement prendra toutefois fin en cas de retard de paiement du client ou si une demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité a été déposée sur le patrimoine du client. Dans ce cas, nous pourrons exiger que le client nous communique les créances cédées et leurs débiteurs, qu'il nous fournisse toutes les informations nécessaires au recouvrement, qu'il nous remette les documents correspondants et qu'il révèle la cession aux débiteurs.

10.5.4 En transformant la marchandise sous réserve de propriété, le client n'acquiert pas la propriété de la nouvelle chose conformément au § 950 du Code civil allemand (BGB). La transformation est effectuée pour nous, de sorte que nous sommes considérés comme fabricant au sens de l'article 950 du Code civil allemand (BGB), sans qu'il en résulte des obligations pour nous. Si la marchandise sous réserve de propriété est transformée, mélangée ou incorporée à d'autres objets, nous acquérons la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur de sa marchandise sous réserve de propriété et ceci par rapport à la valeur totale de la marchandise. Les droits du client de transformer la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de ses activités commerciales régulières prennent fin avec la cessation de paiement du client ou avec la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur son patrimoine.

10.5.5 Nous nous engageons à libérer les garanties auxquelles nous avons droit dans la mesure où leur valeur dépasse de plus de 20 % les créances à garantir. Le choix de la garantie à libérer nous appartient.

11 Garantie pour les contrats de vente

11.1 En cas de défauts, le client bénéficie des droits de garantie légaux selon les §§ 434 et suivants du Code civil allemand (BGB), étant entendu que les droits à dommages et intérêts ne sont possibles que dans la mesure définie à la section I, chiffre 5.

11.2 Si le client est une entreprise, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent :

11.2.1 La revendication de droits à la garantie suppose que le client ait rempli ses obligations d'examen et de réclamation conformément au § 377 du Code de commerce allemand (HGB). Le client a l'obligation d'inspecter l'objet de l'achat immédiatement après la réception. Les éventuels défauts doivent être signalés immédiatement. Dans le cas contraire, la marchandise sera considérée comme acceptée en parfait état, à moins que le défaut n'ait pas été décelé lors du contrôle. L'échange ou la réparation de pièces montées ne sera pas effectué si les dommages étaient visibles avant l'installation lors d'un contrôle minutieux. Les vices cachés qui n'étaient pas visibles dans le cadre d'un examen correct doivent être signalés immédiatement dès leur découverte. Toute réclamation doit toujours être faite par écrit.

11.2.2 En cas de défaut de la chose vendue ayant fait l'objet d'une réclamation en bonne et due forme de la part du client, nous aurons le droit de choisir entre la livraison ultérieure et la réparation. Les pièces remplacées deviennent notre propriété. Le lieu de l'exécution ultérieure est notre siège. Le client n'est autorisé à retenir des paiements en raison d'un défaut que dans une mesure proportionnelle au défaut et aux coûts de la réparation.

11.2.3 Les droits à la garantie n'existent que si le client prouve qu'un défaut existait au moment du transfert des risques. Nous ne sommes notamment pas responsables des dommages résultant d'une utilisation non conforme, d'une utilisation non conforme à l'usage prévu, d'un montage erroné, d'un manque d'entretien ou d'un entretien erroné, ou des dommages causés par l'usure naturelle ou par des modifications arbitraires de l'objet de l'achat (p. ex. montage de son propre chef, montage d'équipements et d'accessoires).

11.2.4 Le délai de garantie pour les réclamations pour défauts est de 12 mois à compter de la livraison de la chose. Par dérogation à ce qui précède, le délai de garantie légal de deux ans s'applique aux demandes de dommages et intérêts fondées sur un manquement intentionnel ou par négligence grave aux obligations ou sur des atteintes fautives à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. Le délai de prescription légal en cas de recours contre un fournisseur (recours de l'entrepreneur) reste inchangé.

11.3 Les garanties n'existent que si et dans la mesure où cela serait expressément indiqué pour le produit choisi. Les détails concernant les garanties figurent dans les conditions de garantie correspondantes. Les éventuelles garanties s'ajoutent aux droits de garantie légaux.

12 Accords concernant les retours de marchandises à l'égard des entrepreneurs

Si le client est un entrepreneur, le règlement suivant s'applique en ce qui concerne les retours : dans la mesure où il n'y ait pas de cas de garantie, les retours de marchandises ne sont autorisés qu'avec notre accord écrit préalable et en joignant une copie de la facture des marchandises retournées. Dans ce cas, les frais de retour sont à la charge du client. En outre, dans un tel cas, le client sera tenu, sauf accord contraire, de payer 15 % du prix d'achat.

13 Droit de rétractation pour les consommateurs

Si le client est un consommateur, il dispose d'un droit de rétractation lors de la conclusion d'un contrat sur notre site web, qui peut être exercé dans les conditions suivantes :

Information sur le droit de rétractation

Le client a le droit de se rétracter du contrat dans un délai de quatorze jours sans donner de raisons. Le délai de rétractation est de quatorze jours à compter du jour où le client, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par lui, prend physiquement possession des biens. Dans le cas d'un contrat portant sur plusieurs marchandises commandées par le client et dans le cadre d'une commande unique et livrées séparément, le délai est de quatorze jours à compter du jour où le client, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par lui, a pris possession de la dernière marchandise. Pour exercer son droit de rétractation, le client doit nous informer - Reimo Reisemobil-Center GmbH, Lieferzentrum, Abt. Retouren, Am Rotböll 17-19, 64331 Weiterstadt, Fax : 06150 8662-329, Téléphone : 06150 8662367 ; E-mail : shop@reimo.com - de sa décision de se rétracter du contrat au moyen d'une déclaration claire (par ex. une lettre envoyée par la poste, un fax ou un e-mail). Le client peut utiliser à cet effet le modèle de formulaire de rétractation ci-joint, qui n'est toutefois pas obligatoire. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que le client envoie la communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Conséquences de la rétractation :

Si le client se rétracte du contrat, nous devons lui rembourser tous les paiements que nous avons reçus de lui, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que le client a choisi un autre mode de livraison que le mode de livraison standard avantageux que nous proposons), sans délai et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle nous avons reçu la communication de sa rétractation du contrat. Nous effectuerons ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le client pour la transaction initiale, sauf accord exprès contraire avec le client ; en aucun cas, des frais ne sont facturés au client pour ce remboursement.

Nous pouvons refuser le remboursement jusqu'à ce que nous ayons récupéré les marchandises ou jusqu'à ce que le client ait fourni la preuve qu'il a renvoyé les marchandises, la date retenue étant la plus proche.

Le client doit nous renvoyer ou nous remettre les marchandises sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où il nous aurait informé de sa décision de rétractation du contrat. Le délai est respecté si le client renvoie les marchandises avant l'expiration du délai de quatorze jours.

Les frais directs de renvoi des marchandises sont à la charge du client.

Pour les marchandises qui ne peuvent pas être envoyées par colis et qui ne peuvent pas être renvoyées normalement par la poste, nous proposons d'aller chercher la marchandise chez le client à nos frais. Le client n'est tenu d'assumer la responsabilité d'une éventuelle dépréciation des marchandises que si cette dépréciation est due à une manipulation des marchandises non nécessaire pour en vérifier la nature, les caractéristiques et le fonctionnement.

Section III : Conditions particulières pour les travaux

14 Obligation de coopération du client

14.1 En cas de commandes portant sur la fourniture de prestations de travail, le client doit mettre à notre disposition le véhicule à la date convenue et dans un état approprié à l'exécution des travaux.

14.2 Dans la mesure où un nettoyage préalable du véhicule serait nécessaire pour l'exécution des travaux indiqués dans la commande et que ce nettoyage serait effectué par nos soins, nous serons en droit de facturer cette dépense au client.

14.3 Pour les commandes de montage, le véhicule doit être dans l'état où il se trouve à l'usine ou en série et doit être livré entièrement vide. Toute responsabilité pour toutes les pièces mobiles se trouvant dans le véhicule en violation du présent accord est exclue, à moins que le client ne prouve que nous avons commis une faute intentionnelle ou une négligence grave. Tous les travaux nécessaires pour établir ou compenser cet état (p. ex. voitures accidentées) sont facturés en sus.

14.4 Pour les commandes de montage et de réparation, le devis peut être dépassé de 15 % au maximum si des circonstances imprévues surviennent pendant les travaux et qu'il n'est pas possible de consulter le client à court terme. Les droits du client en vertu de l'article 649 du Code civil allemand (BGB) restent par ailleurs inchangés.

14.5 Sauf accord contraire, les pièces démontées sont immédiatement éliminées par le preneur d'ordre contre paiement.

15 Enlèvement et réception

15.1 Le client est tenu d'enlever l'objet de la commande au plus tard dans un délai d'une semaine à compter de la réception de l'avis d'achèvement. Le client est tenu d'accepter les prestations de travail fournies conformément au contrat. La réception de l'objet de la commande par le client a lieu à notre siège, sauf convention contraire. La réception ne peut pas être refusée pour des défauts mineurs.

15.2 En cas de non-acceptation, nous disposerons sans restriction de nos droits légaux. Nous sommes notamment en droit d'exiger les frais de conservation en usage dans la région. Le risque est transféré au client dès la survenance du retard de réception.

16 Garantie pour les travaux

Si la prestation de l'ouvrage s'avère défectueuse, le client bénéficie des droits de garantie légaux, étant entendu que les droits à dommages et intérêts ne sont possibles que dans l'étendue mentionnée au chiffre 5. Le délai de garantie est d'un an à compter de la réception. Par dérogation à ce qui précède, le délai de garantie légal s'applique aux demandes de dommages et intérêts pour cause de préméditation, de négligence grave ou d'atteinte fautive à l'intégrité physique, à la vie ou à la santé.

Section IV : Dispositions finales

17 Juridiction compétente et droit applicable

17.1 Si le client est un commerçant, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public, les tribunaux de notre siège sont compétents pour tous les litiges découlant du contrat et en rapport avec celui-ci. Cette clause d'élection de for ne s'applique pas au client. Nous sommes également en droit d'intenter une action en justice contre le client auprès de la juridiction générale de ce dernier.

17.2 Le droit applicable est celui de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Si le client est un consommateur et qu'il a, au moment de sa commande, sa résidence habituelle dans un pays autre que l'Allemagne, le choix de la loi applicable dans la première phrase n'affecte toutefois pas l'application des dispositions légales impératives du pays concerné.

18 Règlement des litiges relatifs aux contrats conclus par les consommateurs

18.1 La Commission européenne a mis en place une plateforme de règlement en ligne des litiges qui sert de point de contact pour le règlement extrajudiciaire de litiges avec les consommateurs concernant des obligations contractuelles découlant de contrats en ligne. Cette plateforme est disponible sur http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18.2 Nous ne participerons pas à une procédure de règlement des litiges devant un organisme de conciliation des consommateurs au sens de la loi sur le règlement des litiges de consommation et n'y sommes pas tenus.

19 Inefficacité partielle

Dans la mesure où certaines dispositions des présentes CGV s'avéreraient invalides, cela n'affecterait pas la validité des autres dispositions. Les dispositions légales s'appliquent à la place de la disposition invalide.

Dernière actualisation : avril 2024

954124

4 043729 175617

REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH
BOSCHRING 10 - 63329 EGELSBACH - GERMANY - www.reimo.com

CARBEST EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE LA SOCIÉTÉ REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH.Copyright : Reimo Reisemobil-Center GmbH.
Livraison sous réserve de modifications. Tous les produits sans décoration.
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications/développements techniques. Toutes les données sont sans garantie.
La tolérance autorisée pour les spécifications techniques est de +/- 5%. Les illustrations montrent en partie les extras et les décorations qui ne sont pas inclus.
Tous les prix sont exprimés en euros, TVA incluse. Tous droits réservés. Réimpression et utilisation dans les médias électroniques, y compris des extraits, uniquement avec l'autorisation expresse de Reimo Reisemobil-Center GmbH, Egelsbach. **Statut 05/2024**.